

Max. 4.6 m³/h

DC axial fans

□ 25 x 8 mm

Information

DC axial fans

DC centrifugal fans

DC fans - specials

ACmaxx / EC fans

AC axial fans

AC centrifugal fans

Accessories

Representatives



- **Material:** Housing: GRP¹⁾ (PBT)
Impeller: GRP¹⁾ (PA)
 - **Direction of air flow:** Exhaust over struts
 - **Direction of rotation:** Counterclockwise, looking towards rotor
 - **Connection:** Via single wires AWG 28, TR 64
 - **Weight:** 5 g
- **Possible special versions:** (See chapter DC fans - specials)
 - Speed signal
 - Moisture protection

1) Fiberglass-reinforced plastic


Series 250

Nominal data


Series 250														
Nominal data	Air flow	Air flow	Nominal voltage	Voltage range	Sound pressure level	Sound power level	Sinter sleeve bearings Ball bearings	Power consumption	Nominal speed	Temperature range	Service life L ₁₀ (20 °C) ebm-papst standard	Service life L ₁₀ (60 °C) ebm-papst standard	Life expectancy L ₁₀ IPC (40 °C) see page 17	Curve
Type	m³/h	cfm	VDC	VDC	dB(A)	Bel(A)	 	Watts	rpm ⁻¹	°C	Hours	Hours	Hours	
255 M	2.3	1.2	5	4.5...5.5	5	< 3		0.2	6 500	-10...+70	45 000 / 17 500	47 500	47 500	①
255 N	3.5	1.9	5	4.5...5.5	16	< 3		0.4	9 600	-10...+70	40 000 / 15 000	42 500	42 500	②
255 H	4.6	2.6	5	4.5...5.5	23	4.4		0.6	12 000	-10...+55	35 000 / 15 000*	37 500	37 500	③
252 N	3.4	1.9	12	10...14	15	< 3		0.5	9 000	-10...+70	40 000 / 15 000	42 500	42 500	②
252 H	4.6	2.6	12	10...14	23	4.4		0.7	12 000	-10...+55	35 000 / 15 000*	37 500	37 500	③

Subject to change

* at 55 °C

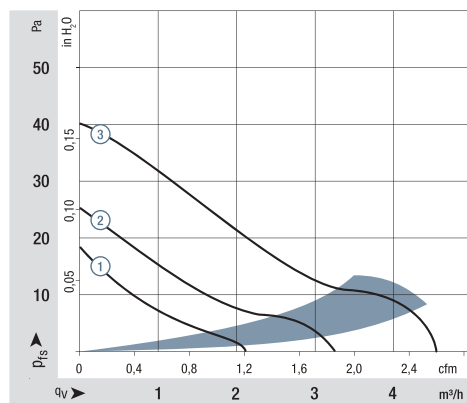

Air performance measured as per: ISO 5801.
Installation category A, without accidental contact.
Noise: Total sound power level L_{WA} ISO 103002 measured on a hemisphere with a radius of 2 m.
Sound pressure level L_{PA} measured at 1 m distance from fan axis.
The values given are applicable only under the specified measuring conditions and may differ depending on the installation conditions.
In the event of deviation from the standard configuration, the parameters must be checked after installation!
For detailed information see <http://www.ebmpapst.com/general conditions>

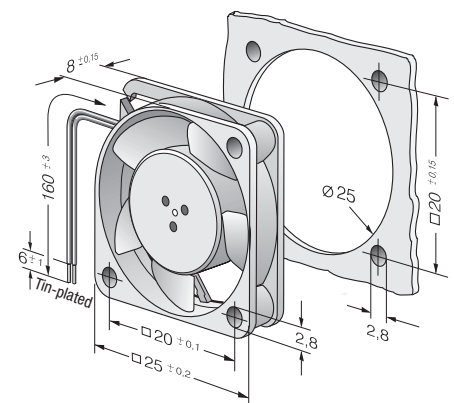



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.