




D

C


B

A

CODE	DIM "X"	DIM "Y"
A	15.7	15.7

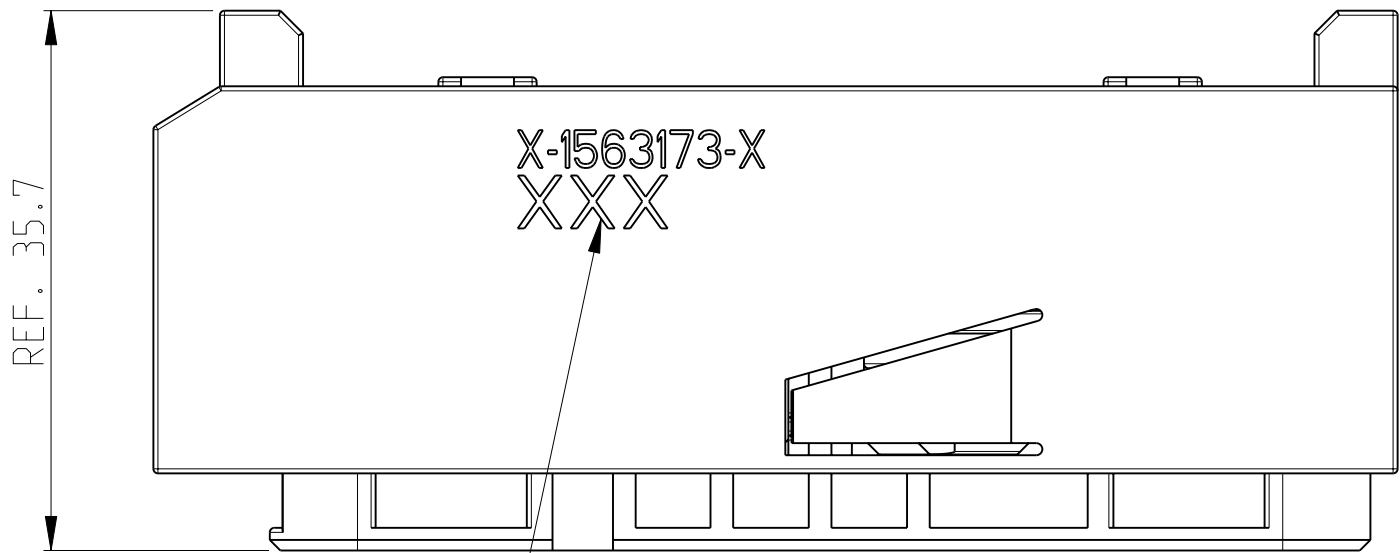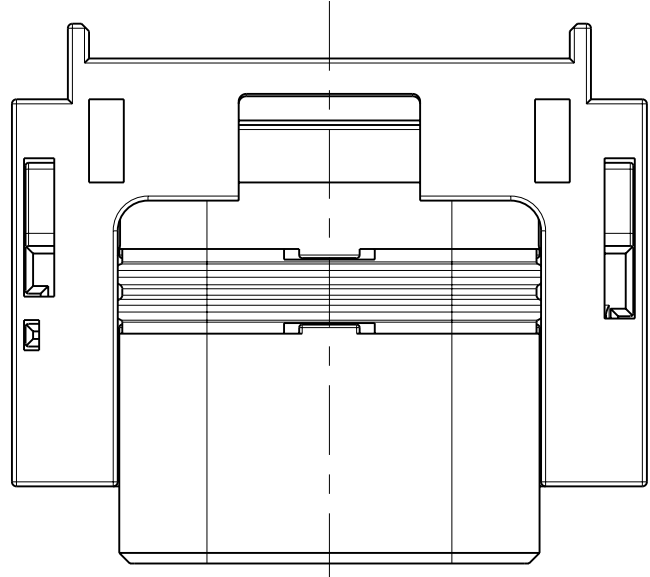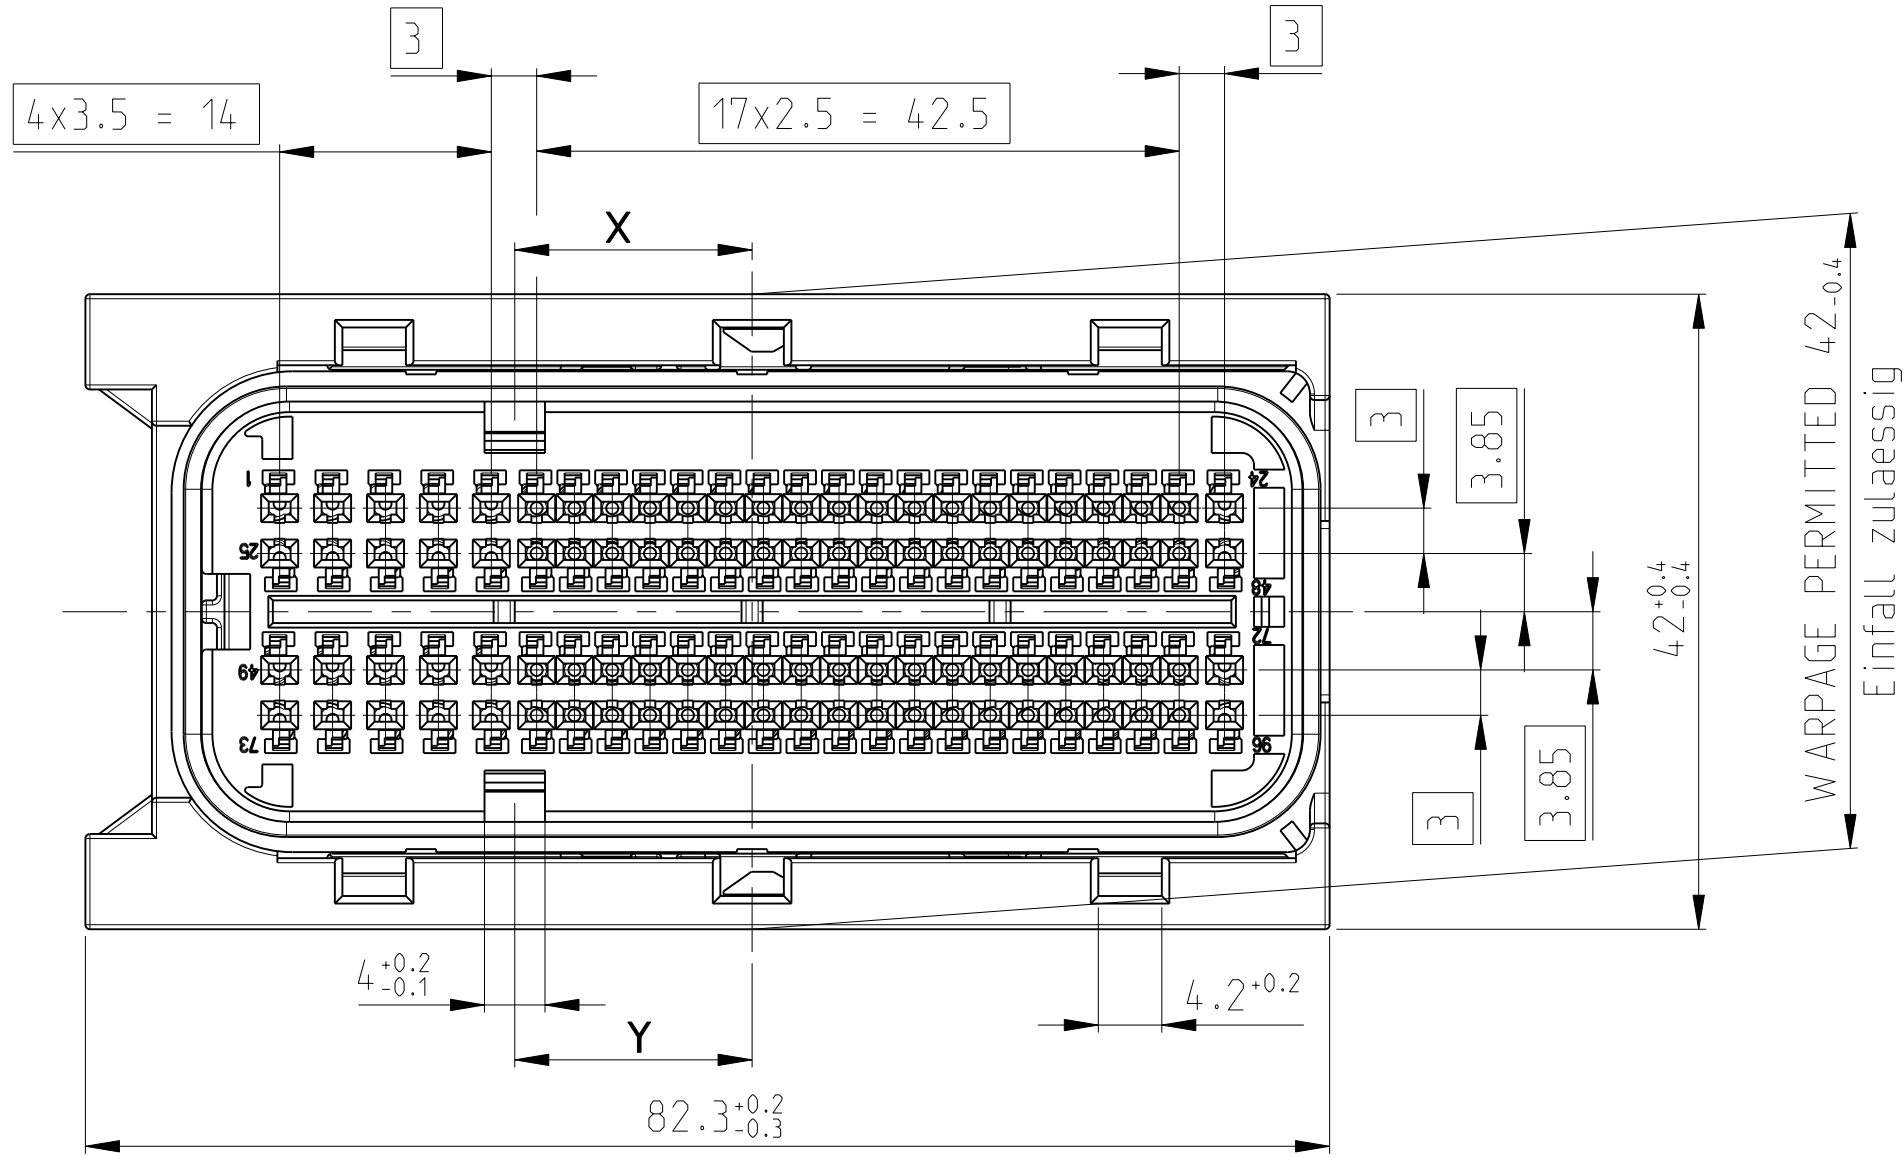


MARKING FOR PINOUTCONFIGURATION
SEE TABLE ON DRAWING 1564284
Markierung fuer Pinoutkonfiguration
siehe Tabelle auf der Zeichnung 1564284

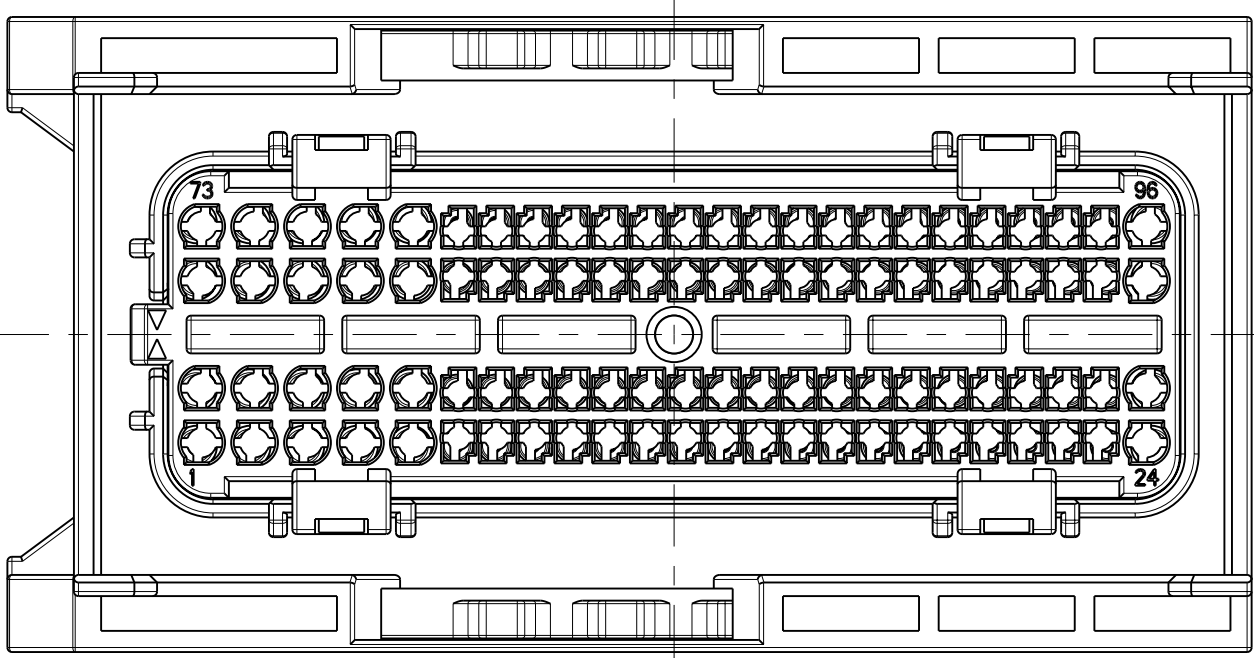


* 1394897 WILL BE REPLACED DURING NEXT YEAR BY 1670144
* 1394897 wird innerhalb eines Jahres ersetzt durch 1670144

0-1452503-3	SILVER PLATED	1.0 - 1.5	BLINDPLUG Blindstopfen 0.75mm ² PN 1-1452424-1 BROWN / braun 1.5mm ² PN 1-1452424-2 BLUE / blau	NOTES Bemerkungen	
0-1670144-3		0.5 - 0.75			
0-1394897-3 *					
0-1534594-3		0.35			
0-1452503-2	GOLD PLATED	1.0 - 1.5			
0-1670144-2		0.5 - 0.75			
0-1394897-2 *					
0-1534594-2		0.35			
0-1452503-1	PRE-TIN	1.0 - 1.5			
0-1670144-1		0.5 - 0.75			
0-1394897-1 *					
0-1534594-1		0.35			
TERMINALS TE PN TE Kontakte PN	FINISH Oberflaeche	WIRE SIZE (mm ²) Drahtquerschnitt (mm ²)	NOTES Bemerkungen		

PINOUT CONFIGURATION SEE DRAWING 1564284
Pinoutkonfiguration siehe Zeichnung 1564284

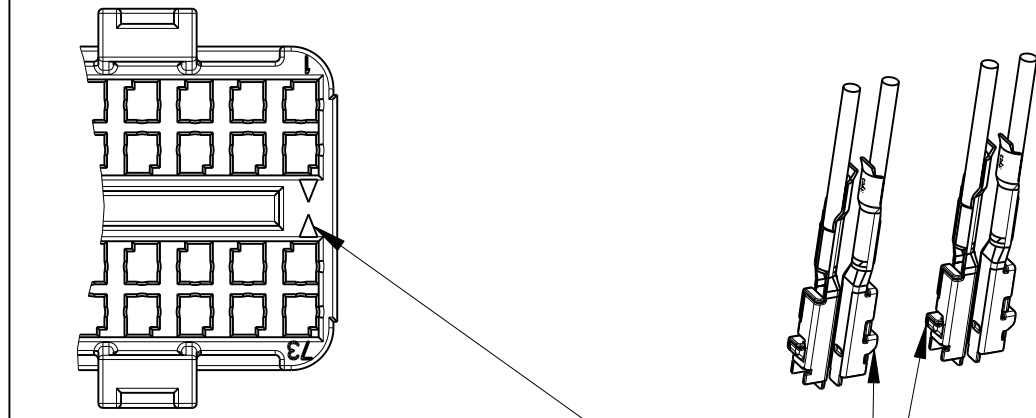

TRIANGLES ON HOUSING SHOWS
THE KEYING POLARISATION OF THE
INSIDE ROWS.
Dreiecke verdeutlichen die
Kontaktpolarisierung fuer die
inneren Kontaktreihen.

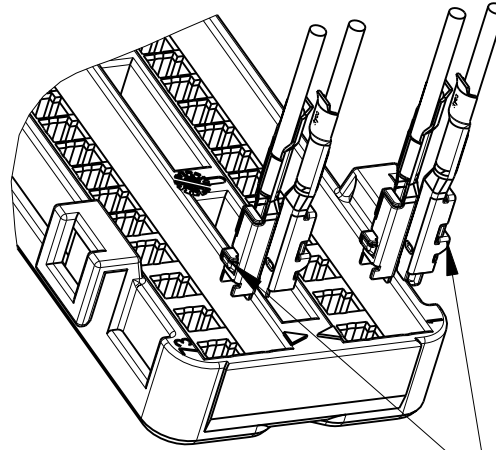

FEMALE TERMINALS LOWER CONTACT ROW
ORIENTED 180 DEGREE FROM UPPER CONTACT ROW:
Buchsenkontakte in der aeueren Reihe sind zu den
Kontakten in der oberen Reihe um 180 Grad gedreht.

NOTES:
Bemerkungen:

- 1 ASSY..USED WITH PARTS:
Assy verwendet mit folgenden Teilen:
HEADER BOSCH: PN: 000 20633 614
HEADER TE: PN 0-1565428-1

THE HEADER IS NOT A PART OF THE
DELIVERED ASSY.
Der Header ist kein Bestandteil der gelieferten ASSY.
- 2 MATED WITH:
Passend zu:
COVER PN: X-1452389-X, 0-1452862-1
Z-NDARY LOCK PN: 0-1452388-2
Kappe PN: X-1452389-X, 0-1452862-1
Zte Kontaktsicherung PN: 0-1452388-2
- 3 SEALING FUNCTION REQUIRES ONLY FOLLOWING
WIRE SIZE DIAMETERS FOR THE SIGNAL TERMINALS:
Zur Sicherstellung der Dichtigkeit duerfen folgende Drahtquerschnitte
bei den Signalkontakten verwendet werden:


a) 0.35mm² - 0.75mm² = ISO Ø 1.2-1.9 mm
FOR ALL WITH "X" MARKED CAVITIES; SEE PINOUT CONFIGURATION TABLE
fuer alle markierten Felder mit "X" in der Pinbelegungstabelle

b) 0.50mm² - 1.5mm² = ISO Ø 1.4-2.4mm
FOR ALL WITH NUMBERED CAVITIES; SEE PINOUT CONFIGURATION TABLE
fuer alle nummerierten Felder in der Pinbelegungstabelle


- △ 4 ASSY DELIVERED WITH SLIDERS IN END POSITION
Anlieferungszustand: Schieber in Endraststellung

LOC	DIST	REVISIONS			
P	LYR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
D		ECR-10-001167	18JAN2010	GP	GM

1x	PA66-GF25	96 POS. PCM CON. SLIDE RIGHT	BLACK	7
1x	PA66-GF25	96 POS. PCM CON. SLIDE LEFT	BLACK	6
1x	PBT-GF20	96 POS. PCM CON. COVER FOR FAMILY SEAL	BLACK	5
1x	SILICONE	96 POS. FAMILY SEAL	LIGHT BLUE	4
1x	SILICONE	96 POS. PCM CON. PERIPHERAL SEAL	WHITE	3
1x	PA66-GF35	96 POS. PCM CON. CONTACT HOUSING	BLACK	2
1x	PA66-GF35	96 POS. PCM CON. FEMALE HOUSING	BLACK	1
QTY REQD PER ASSY	MATERIAL	DESCRIPTION	COLOUR	ITEM NO
70		WEIGHT OF EACH ASSY NO (g)		
X-1563173-X X-1564284-X		ASSEMBLY PART NUMBER		

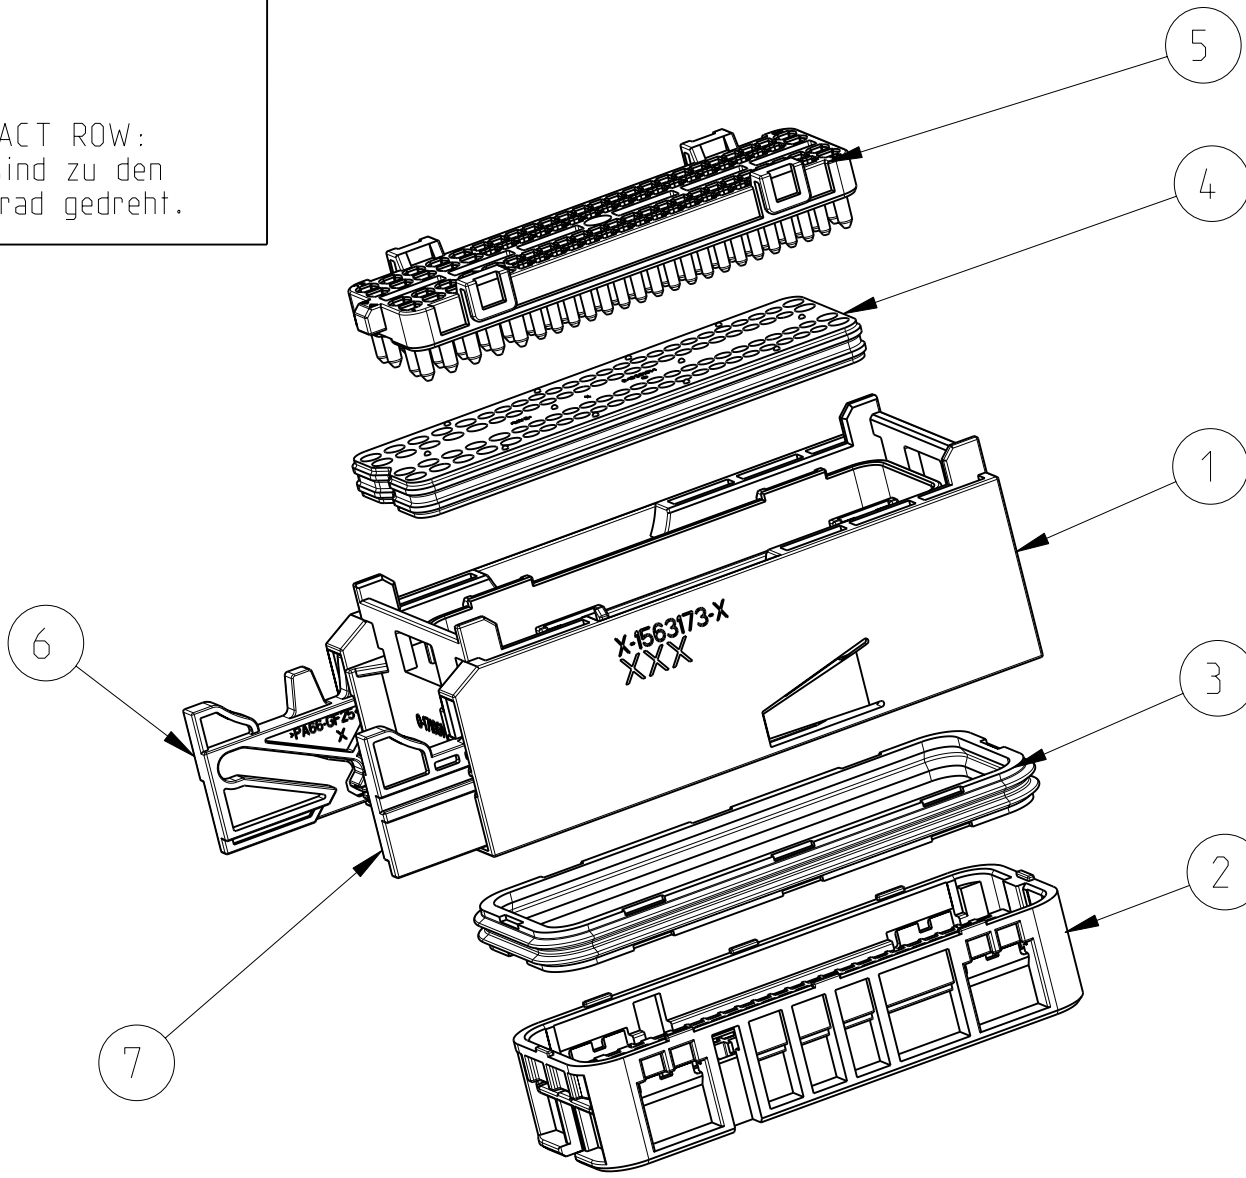

1:1

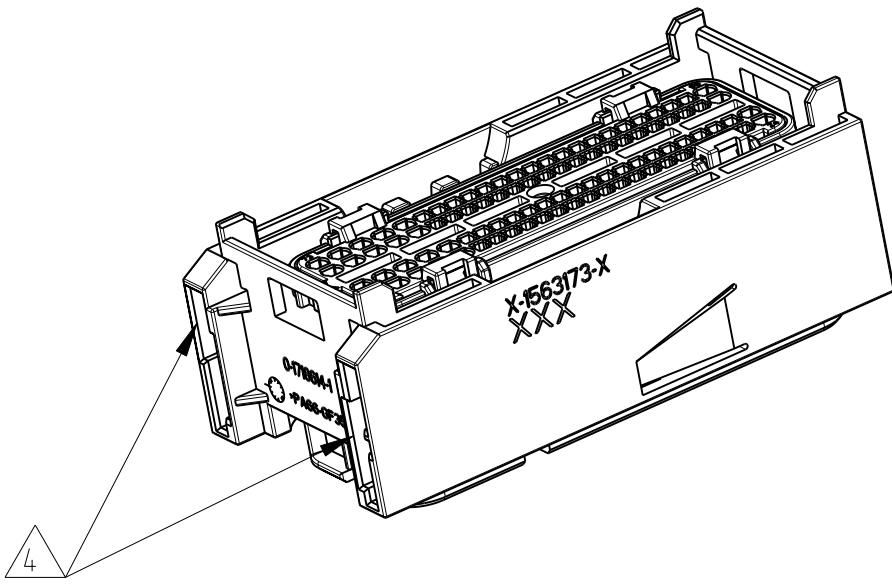

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION 2007. BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION, ALL RIGHTS RESERVED.		DWN L.SCHAAD 11JULY2007	Tyco Electronics AMP GmbH 64625 Bensheim (Germany)	
DIMENSIONS: mm		CHK K.ROTH 11JULY2007	NAME 96 POS. CONNECTOR ASSEMBLY (96 x MCON 1.2 mm) FOR 154POS. CONNECTOR	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIN 16901-120		APVD G.MUMPER 11JULY2007	SIZE CAGE CODE DRAWING NO	
MATERIAL		PRODUCT SPEC	RESTRICTED TO	
FINISH		APPLICATION SPEC	REV D	
WEIGHT		114-18966	SCALE 2:1	
CUSTOMER DRAWING		00779	SHEET 1 OF 1	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.