


ITEM	Q'TY	PART NUMBER	PART DESCRIPTION
1	1	PM3-PE	3mm Polycarbonate Panel Mount Extended Housing
2	1	PM3-HP	3mm Panel Mount Wide Range Plug
3	1	PM3-VS	3mm Viton Sealing Ring
4	1	WASH-1009	M6 Internal Tooth Lock Washer
5	1	NUT-1004	M6x1 Thin Nut
6	1	3XX-S	3mm LED, SEE SHEET #2
7	1	PCBA-1081	8~48V Universal Power Board
8	2	BWS24-1061-BK	24AWG Wire, UL Style 1061, Black

REV.	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
A	Engineering Release	04/12/12	T. Y.

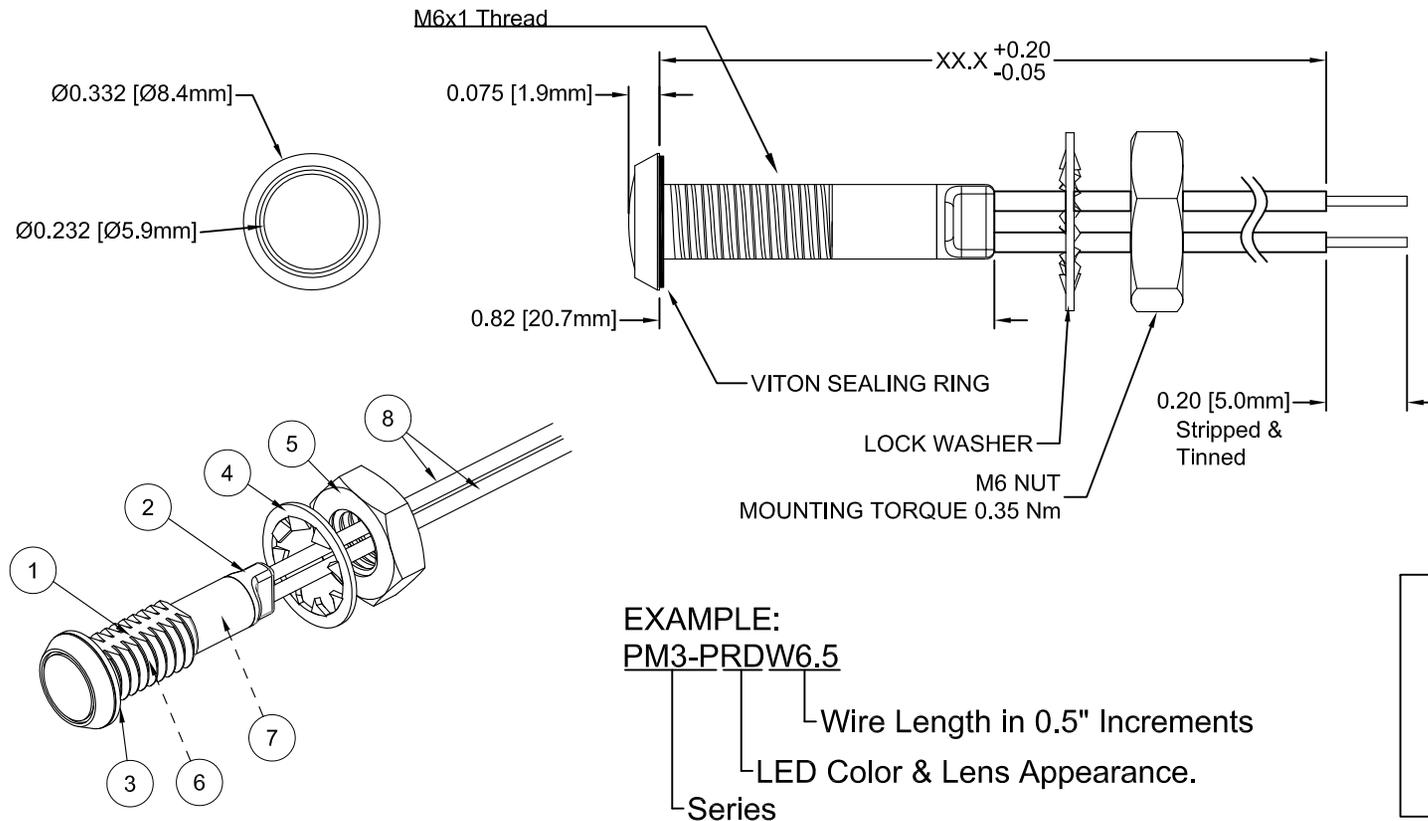

**NOTES:**

1. SEALED TO IP67 RATING
2. WIDE RANGE VOLTAGE INPUT, 8-48 VAC/VDC
3. BI-POLAR OPERATION
4. ROHS COMPLIANT
5. MOUNTING HARDWARE SHIPPED NON-ASSEMBLED
6. INSERT VITON RING ON PANEL MOUNT PRIOR TO PANEL INSERTION

STANDARD TOLERANCE ( UNLESS OTHERWISE SPECIFIED )		REVISION: A		
DECIMALS	ANGULAR	 4 THOMAS, IRVINE, CA. 92618 TEL: (949) 951-8808 FAX: (949) 951-3974		
.X	± .1			 <b>TITLE:</b> IP67 Rated Panel Mount Indicator w/ Wire
.XX	± .02			
.XXX	± .010	DESIGNED: <b>Ty Yin</b>	DATE: <b>04/12/12</b>	<b>PART NO:</b> <b>PM3-PXXXWXX.X</b>
CHECKED: <b>B. Oliver</b>		DATE: <b>04/12/12</b>	<b>CAGE CODE :</b> 32559 <b>SHEET #</b> 1 OF 2	
CAD GENERATED DOCUMENT, DO NOT MEASURE DRAWING.				

REV.	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
	SEE SHEET #1		

Assembly Part Number	LED Part Number	Peak Wave Length $\lambda_p$ (nm)	Emitted Color	Lens Appearance	Electro-Optical Data @ 20mA		Viewing Angle
					Typ Vf (VAC/VDC)	LED Iv (mcd)	
					TYP	TYP	
PM3-PADWXX.X	3SAD-S	610	AMBER	WHITE DIFFUSED	8-48	100	120
PM3-PBWDWXX.X	3BWD0.245S	470	BLUE	WHITE DIFFUSED	8-48	200	120
PM3-PGDWXX.X	3SGD-S	568	GREEN	WHITE DIFFUSED	8-48	30	120
PM3-PHDWXX.X	3HD-S	625	HE RED	WHITE DIFFUSED	8-48	30	120
PM3-PPGDWXX.X	3SPGD-S	555	PURE GREEN	WHITE DIFFUSED	8-48	20	120
PM3-PRDWXX.X	3SRD-S	645	RED	WHITE DIFFUSED	8-48	40	120
PM3-PYDWXX.X	3SYD-S	585	YELLOW	WHITE DIFFUSED	8-48	30	120

Assembly Part Number	LED Part Number	Color Temperature	Emitted Color	Lens Appearance	Electro-Optical Data @ 20mA		Viewing Angle
					Typ Vf (VAC/VDC)	LED Iv (mcd)	
					TYP	TYP	
PM3-PDWXX.X	3UWD2.555N	5000K	NEUTRAL WHITE	WHITE DIFFUSED	8-48	2500	120

## ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Ta = 25°C)

MAXIMUM POWER DISSIPATION \_\_\_\_\_ 400 mW  
 OPERATING TEMPERATURE RANGE \_\_\_\_\_ -30°C ~ 85°C  
 STORAGE TEMPERATURE \_\_\_\_\_ -40°C ~ 85°C

STANDARD TOLERANCE ( UNLESS OTHERWISE SPECIFIED )		 4 THOMAS, IRVINE, CA. 92618 TEL: (949) 951-8808 FAX: (949) 951-3974	
DECIMALS	ANGULAR		
		 <b>TITLE:</b> IP67 Rated Panel Mount Indicator w/ Wire	
DESIGNED: <b>Ty Yin</b>	DATE: <b>04/12/12</b>	<b>PART NO:</b> PM3-PXXXWXX.X	REVISION: <b>A</b>
CHECKED: <b>B. Oliver</b>	DATE: <b>04/12/12</b>	<b>CAGE CODE :</b> 32559	<b>SHEET # 2 OF 2</b>
CAD GENERATED DOCUMENT, DO NOT MEASURE DRAWING.			



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.