


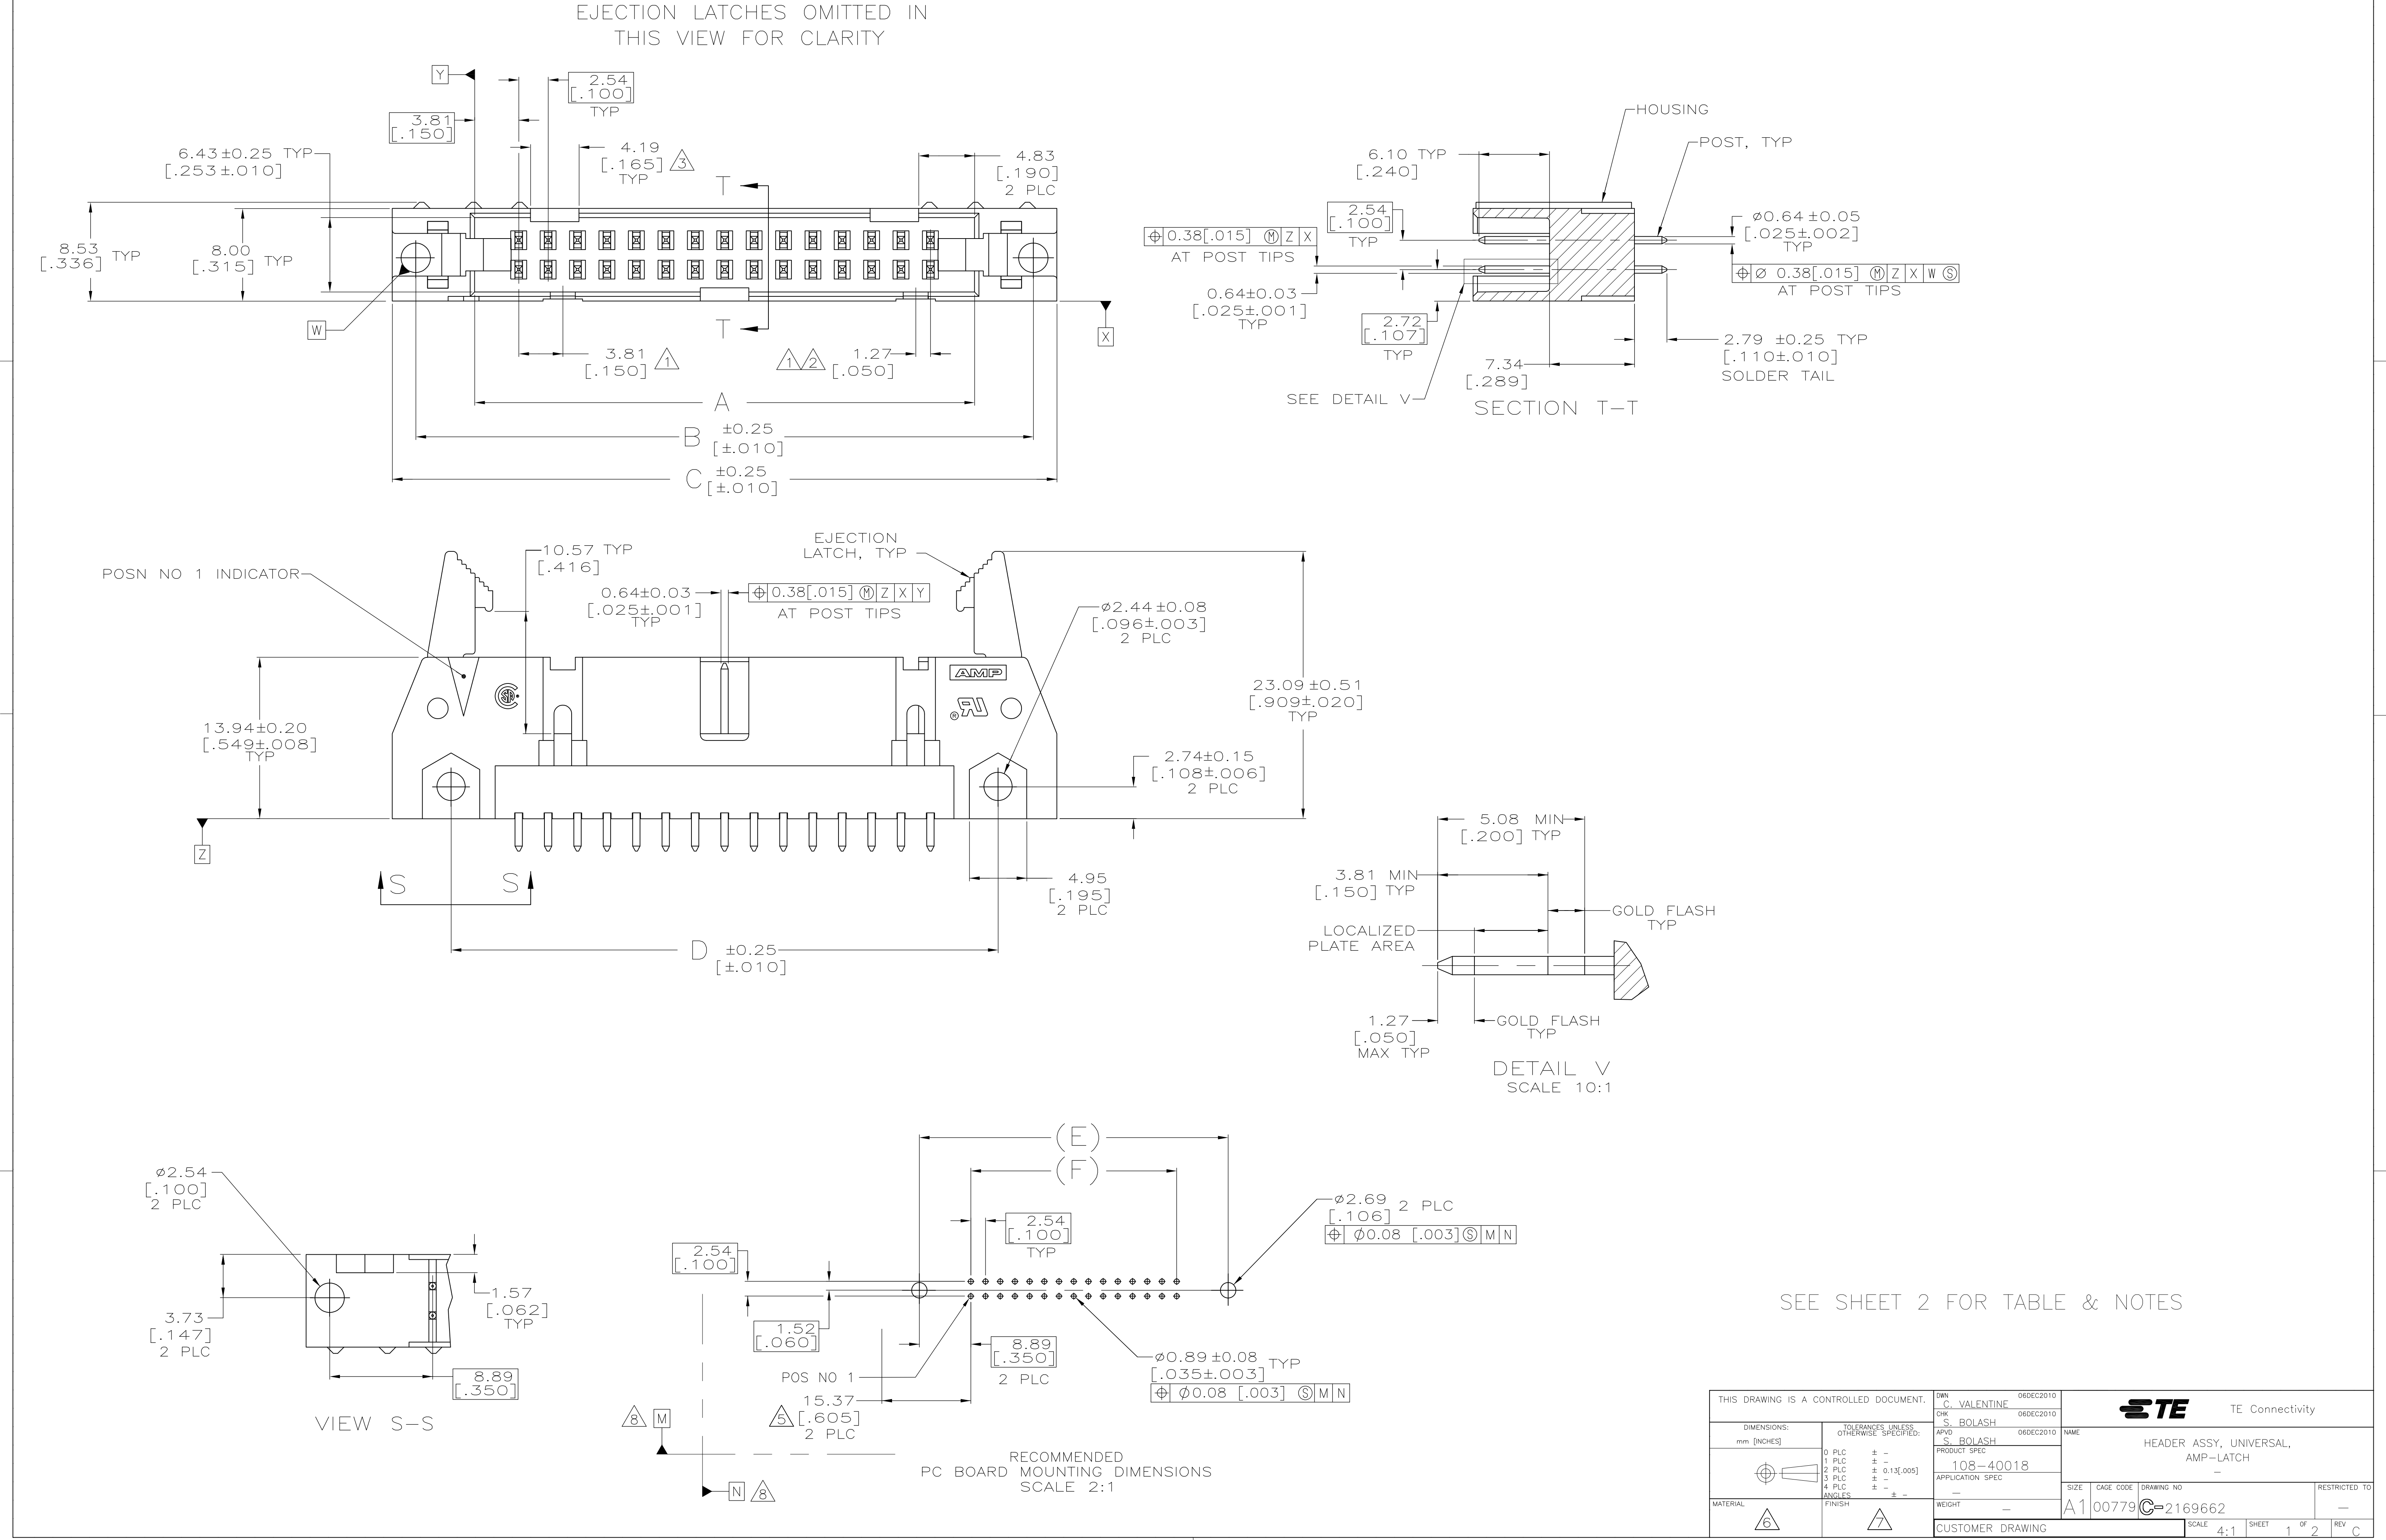

8

7

6

5

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISONS

GP

00

DATE

DWN

APVD

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

DESCRIPTION

SEE SHEET 1

1

COORDINATE DIMENSION APPLIES FROM BASIC LOCATION.

2

10 AND 14 POSITION SIZES CONTAIN ONLY ONE SLOT FOR SNAP-IN POLARIZER (MILITARY POLARIZATION) LOCATED AS SHOWN.

3

10 POSITION SIZES CONTAIN ONLY ONE SLOT FOR DUAL POLARIZATION, LOCATED AS SHOWN.

4.

RECOMMENDED PRINTED CIRCUIT BOARD THICKNESS IS 1.57 [.062].

5

DISTANCE REQUIRED BY EJECTION LATCHES IN THE OPEN POSITION.

6

HOUSING & LATCHES, GLASS FILLED NYLON OR POLYESTER, UL94V-0 RATED, BLACK.
POSTS: PH BRZ OR BRASS.

7

POSTS: 0.76μm[.000030] MIN GOLD PLATE ON THE LOCALIZED PLATE AREA, 2.54μm[.000100] MIN TIN PLATE ON THE SOLDER-TAIL, 1.27μm[.000050] MIN NICKEL UNDERPLATE ON THE ENTIRE POST.

8

DATUMS M & N TO BE ESTABLISHED BY CUSTOMER.

9

DEVELOPMENT PART NUMBER – NOT RELEASED FOR PRODUCTION.

9

53.34
[2.100]

71.12
[2.800]

65.02
[2.560]

75.18
[2.960]

71.12
[2.800]

60.96
[2.400]

44

1-2169662-3

78.74
[3.100]

96.52
[3.800]

90.42
[3.560]

100.58
[3.960]

96.52
[3.800]

86.36
[3.400]

64

1-2169662-2

73.66
[2.900]

91.44
[3.600]

85.34
[3.360]

95.50
[3.760]

91.44
[3.600]

81.28
[3.200]

60

1-2169662-1

60.96
[2.400]

78.74
[3.100]

72.64
[2.860]

82.80
[3.260]

78.74
[3.100]

68.58
[2.700]

50

1-2169662-0

48.26
[1.900]

66.04
[2.600]

59.94
[2.360]

70.10
[2.760]

66.04
[2.600]

55.88
[2.200]

40

2169662-9

40.64
[1.600]

58.42
[2.300]

52.32
[2.060]

62.48
[2.460]

58.42
[2.300]

48.26
[1.900]

34

2169662-8

35.56
[1.400]

53.34
[2.100]

47.24
[1.860]

57.40
[2.260]

53.34
[2.100]

43.18
[1.700]

30

2169662-7

30.48
[1.200]

48.26
[1.900]

42.16
[1.660]

52.32
[2.060]

48.26
[1.900]

38.10
[1.500]

26

2169662-6

27.94
[1.100]

45.72
[1.800]

39.62
[1.560]

49.78
[1.960]

45.72
[1.800]

35.56
[1.400]

24

2169662-5

22.86
[.900]

40.64
[1.600]

34.54
[1.360]

44.70
[1.760]

40.64
[1.600]

30.48
[1.200]

20

2169662-4

17.78
[.700]

35.56
[1.400]

29.46
[1.160]

39.62
[1.560]

35.56
[1.400]

25.40
[1.000]

16

2169662-3

15.24
[.600]

33.02
[1.300]

26.92
[1.060]

37.08
[1.460]

33.02
[1.300]

22.86
[.900]

14

2169662-2

10.16
[.400]

27.94
[1.100]

21.84
[.860]

32.00
[1.260]

27.94
[1.100]

17.78
[.700]

10

2169662-1

F

E

D

C

B

A

NO OF POSN

PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN
C. VALENTINE
06DEC2010

CHK
S. BOLASH
06DEC2010

APVD
S. BOLASH
06DEC2010

DIMENSIONS:
INCHES

0

PLC

±

-

1

PLC

±

-

2

PLC

±

0.13[.005]

3

PLC

±

-

4

PLC

±

-

ANGLES

±

-

±

-

PRODUCT SPEC

108-40018

APPLICATION SPEC

MATERIAL
SEE SHEET 1

FINISH
SEE SHEET 1

WEIGHT
-

SIZE
A1

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
2169662

RESTRICTED TO
-

CUSTOMER DRAWING

SCALE
4:1

SHEET
2

OF
2

REV
C

4805 (3/11)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.