

Main

Range of product	Harmony XAP
Product or component type	Empty control station without hinges
Device short name	XAPA
Product destination	For Ø 22 mm control and signalling units
Product front plate size	85 x 226 mm
Usable depth	3.27 in (83 mm)
Number of cut-out	8 cut-outs
Colour of base of enclosure	Grey
Colour of cover	Grey
Material	Glass reinforced polyester
Cable entry	Undrilled
Device mounting	Flush
IP degree of protection	IP65 conforming to IEC 60529 IP69K IP69 conforming to NF C 20-010
Resistance to chemical agents	High resistant to acids High resistant to all solvents High resistant to bases High resistant to diesel High resistant to mineral salts High resistant to oils and greases High resistant to petrol High resistant to sea water

Complementary

Number of vertical rows	2
Flame retardance	M3 conforming to CSTB VO conforming to UL 94
Product weight	1.28 lb(US) (0.58 kg)

Environment

protective treatment	TC TH
ambient air temperature for storage	-40...158 °F (-40...70 °C)
ambient air temperature for operation	-40...158 °F (-40...70 °C)
overvoltage category	Class II conforming to IEC 60536 Class II conforming to NF C 20-030
fire resistance	1562 °F (850 °C) conforming to NF C 20-455 1760 °F (960 °C) conforming to IEC 92


Offer Sustainability

WARNING: This product can expose you to chemicals including:	WARNING: This product can expose you to chemicals including:
Nickel compounds, which is known to the State of California to cause cancer, and	Nickel compounds, which is known to the State of California to cause cancer, and
Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.	Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.
For more information go to www.p65warnings.ca.gov	For more information go to www.p65warnings.ca.gov

Contractual warranty

Warranty period	18 months
-----------------	-----------

Dimensions and Fixing

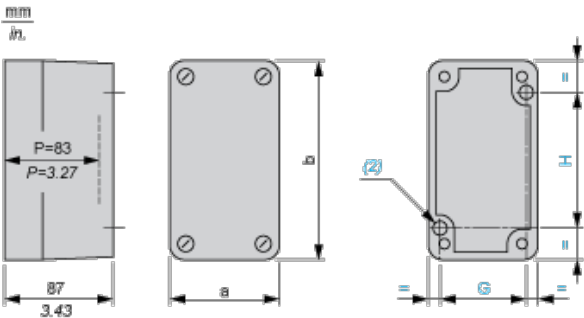


- (1) 11 mm/0.43 in.
(2) 2 x Ø 5.6 mm/0.22 in. holes, depth 12 mm/0.47 in.
P Usable depth

a		b		G		H	
mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
85	3.35	226	8.90	70	2.76	180	7.09

Refer to the product characteristics to get the number of cut-outs.

Cut-out interaxis dimensions (vertical mounting)



- b1 Vertical interaxis: 40 mm/1.57 in.
b2 Horizontal interaxis: 30 mm/1.18 in.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.