

Chassis Mount Filter

- Chassis Mount Filter
- Single Stage Design
- Compact Design
- Medical Applications
- 1, 3, 6, 10, 15 & 20A Rating
- 6.3 x 0.8mm Faston Terminals
- Bleed Resistor
- Shielded Metal Body
- Wide Operating Temperature Range
- 3 Year Warranty




The FHSM single stage filters are housed in a compact, chassis mounting metal case, for medical applications with a low 5 μ A @250VAC earth leakage. Input and output connections are via 6.3 x 0.8mm Faston terminals. The filter should be fitted as close as possible to the mains cable entry point to minimize any radiated emissions from the mains cable within the equipment. Suitable for class I appliances, all models feature a shielded metal body, and are fitted with a bleed resistor to safely discharge the filter capacitors when power is disconnected. Safety approvals are EN60939-2 for passive filters & ANSI/UL1283 for EMI filters. They feature a wide operating temperature range of -40°C to +110°C with full power operation up to +50°C.

Specifications

| Characteristics | Minimum | Typical | Maximum | Units | Notes and Conditions |
|-----------------------|---|---------|---------|---------|--|
| Input Voltage | 0 | 115/230 | 264 | VAC | |
| Input Frequency | DC | | 400 | Hz | |
| Rated Current | 1 | | 20 | A | See models and ratings table |
| Earth Leakage Current | 2 | | 5 | μ A | See models and ratings table |
| MTBF | 2.2 | | | MHrs | MIL-STD 217F |
| Flammability Rating | UL94V-2 | | | | |
| Temperature Operating | -40 | | 110 | °C | See derating curve |
| Safety Approvals | EN60939-2 | | | | Passive filter units for EMI suppression |
| | ANSI/UL1283 | | | | Electromagnetic Interference Filters |
| Terminals | Faston 6.3 x 0.8mm straight | | | | |
| Protection Class | Suitable for appliances with protection Class I | | | | |
| Dielectric Strength | | 1500 | | VAC | |


Electrical Schematic

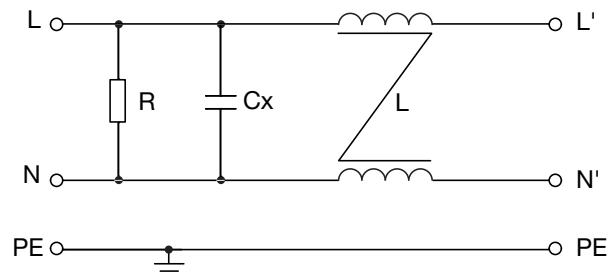

Models & Ratings

| Rated current | Leakage current | | Inductance at 10 kHz, 0.25 V | Capacitance | | Resistance | Weight | Application | Mounting | Filter |
|---------------|-----------------|-------------|------------------------------|-------------|------|--------------|--------|-------------|----------|-------------|
| | 115VAC/60Hz | 250VAC/50Hz | | Cx | Cy | | | | | |
| 1 A | 2 μ A | 5 μ A | 2 x 10 mH | 0.1 μ F | None | 1 M Ω | 37g | Medical | Chassis | FHSMM01A1FR |
| 3 A | 2 μ A | 5 μ A | 2 x 1.2 mH | 0.1 μ F | None | 1 M Ω | 37g | Medical | Chassis | FHSMM03A1FR |
| 6 A | 2 μ A | 5 μ A | 2 x 0.8 mH | 0.1 μ F | None | 1 M Ω | 43g | Medical | Chassis | FHSMM06A1FR |
| 10 A | 2 μ A | 5 μ A | 2 x 0.3 mH | 0.1 μ F | None | 1 M Ω | 43g | Medical | Chassis | FHSMM10A1FR |
| 15 A | 2 μ A | 5 μ A | 2 x 0.8 mH | 0.1 μ F | None | 1 M Ω | 99g | Medical | Chassis | FHSMM15A2FR |
| 20 A | 2 μ A | 5 μ A | 2 x 0.6 mH | 0.1 μ F | None | 1 M Ω | 94g | Medical | Chassis | FHSMM20A2FR |


Thermal Derating

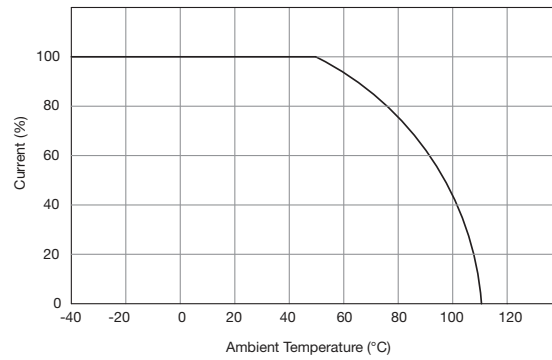


Mechanical Details

All dimensions in inches (mm)

FHSMMxxA1FR

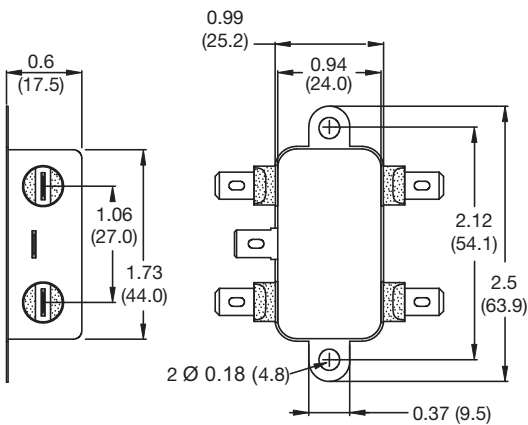

FHSMMxxA2FR

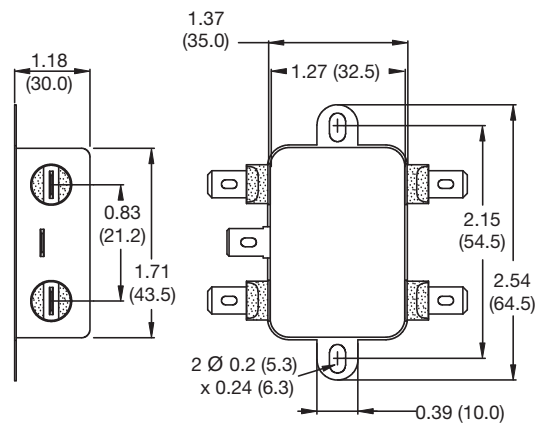


Typical Attenuation Curves

Per CISPR 17, 50 Ω system


———— Asymmetrical (Common Mode)

----- Symmetrical (Differential Mode)


FHSMM01A1FR

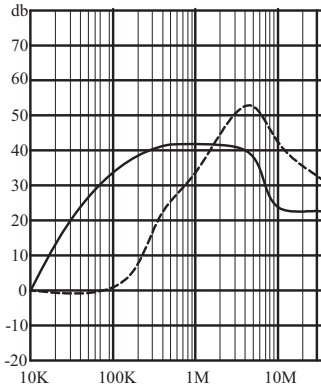

FHSMM03A1FR

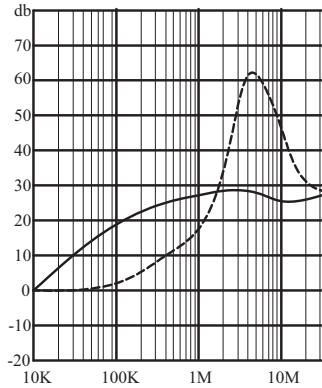

FHSMM06A1FR

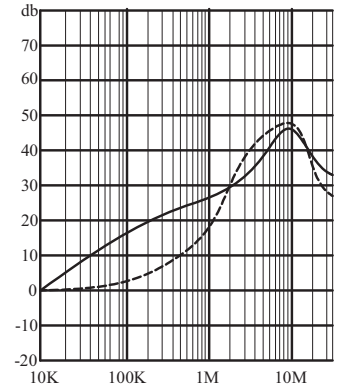

FHSMM10A1FR



FHSMM15A2FR



FHSMM20A2FR





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.