

## Mini, 1 1/8"-Round-Plug Connector, Single-Ended Cordsets, US Color Code


RS 901M...1201M | RK 90M...120M



### 9-, 10- and 12-Poles


Mini, 1 1/8" single-ended cordsets, male straight, 9-, 10-, 12-poles with internal threads and molded PVC or TPE cable, US color code.

**RS**

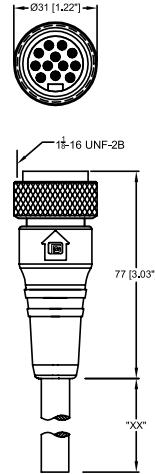

Mini, 1 1/8" single-ended cordsets, female straight, 9-, 10-, 12-poles with internal threads and molded PVC or TPE cable, US color code.


**RK**

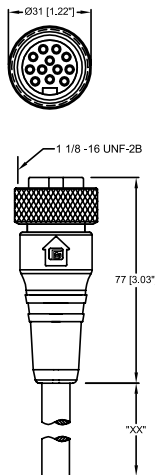

### Pin Assignments


Mini, 1 1/8" - Male / Female

#### 9 poles




1 = orange  
 2 = blue  
 3 = red/black  
 4 = green/black  
 5 = white  
 6 = red  
 7 = green  
 8 = white/black  
 9 = black

#### 10 poles



1 = orange  
 2 = blue  
 3 = white/black  
 4 = red/black  
 5 = green/black  
 6 = orange/black  
 7 = red  
 8 = green  
 9 = black  
 10 = white

#### 12 poles



1 = orange  
 2 = blue  
 3 = white/black  
 4 = red/black  
 5 = green/black  
 6 = orange/black  
 7 = blue/black  
 8 = black/white  
 9 = green  
 10 = red  
 11 = white  
 12 = black

# Be Certain with Belden

**Cordsets  
Single-Ended**



Cordsets  
Single-Ended

## Mini, 1 1/8"-Round-Plug Connector, Single-Ended Cordsets, US Color Code RS 901M...1201M | RK 90M...120M

### Technical Data

#### Environmental

Degree of protection IP 67 / NEMA 6P  
Operating temperature range -40°C (-40°F) / +90°C (194°F)

#### Mechanical










Housing / Molded body TPU, yellow  
Insert TPU, yellow  
Contact CuZn, gold over silver plated  
Coupling nut Aluminum, anodized black

#### Electrical

Current rating 9-10 pole: 7 A  
12 pole: 5 A  
Voltage rating 600 V

### Cable Specifications - US Color Code

Cable No.	Outer Jacket	Gauge	Jacket Color	OD	Temperature Rating	Agency Approvals
<b>623</b>	<b>PVC</b>	16AWG	Yellow	.660" (16.8 mm)	-40°C (-40°F) to +90°C (194°F)	UL: STOW / CSA: AWM I/II A/B
<b>699</b>	<b>PVC</b>	16AWG	Yellow	.660" (16.8 mm)	-40°C (-40°F) to +90°C (194°F)	UL: STOW / CSA: AWM I/II A/B
<b>724</b>	<b>TPE</b>	16AWG	Yellow	.690" (17.5 mm)	-50°C (-58°F) to +90°C (194°F)	UL: SE00W / CSA: STOW

Part Number	Pins	Outer Jacket	Standard Cable Lengths	Characteristics
RS 901M-623/...F    RK 90M-623/...F	<b>9</b>	<b>PVC</b>	6 F / 12 F / 15 F / 20 F / 30 F	  
RS 1001M-699/...F    RK 100M-699/...F	<b>10</b>	<b>PVC</b>	6 F / 12 F / 15 F / 20 F / 30 F	  
RS 1201M-724/...F    RK 120M-724/...F	<b>12</b>	<b>TPE</b>	6 F / 12 F / 15 F / 20 F / 30 F	  



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.