

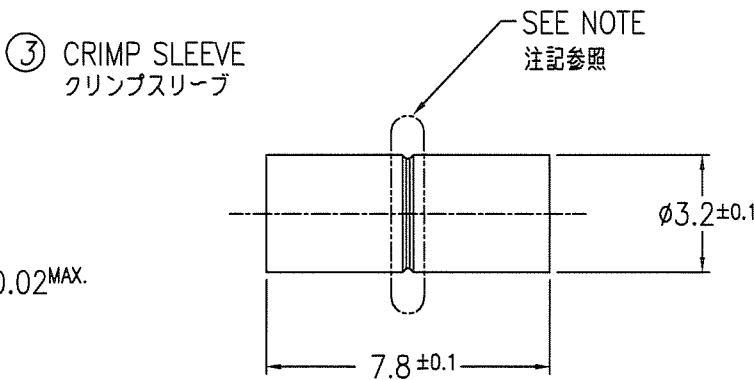
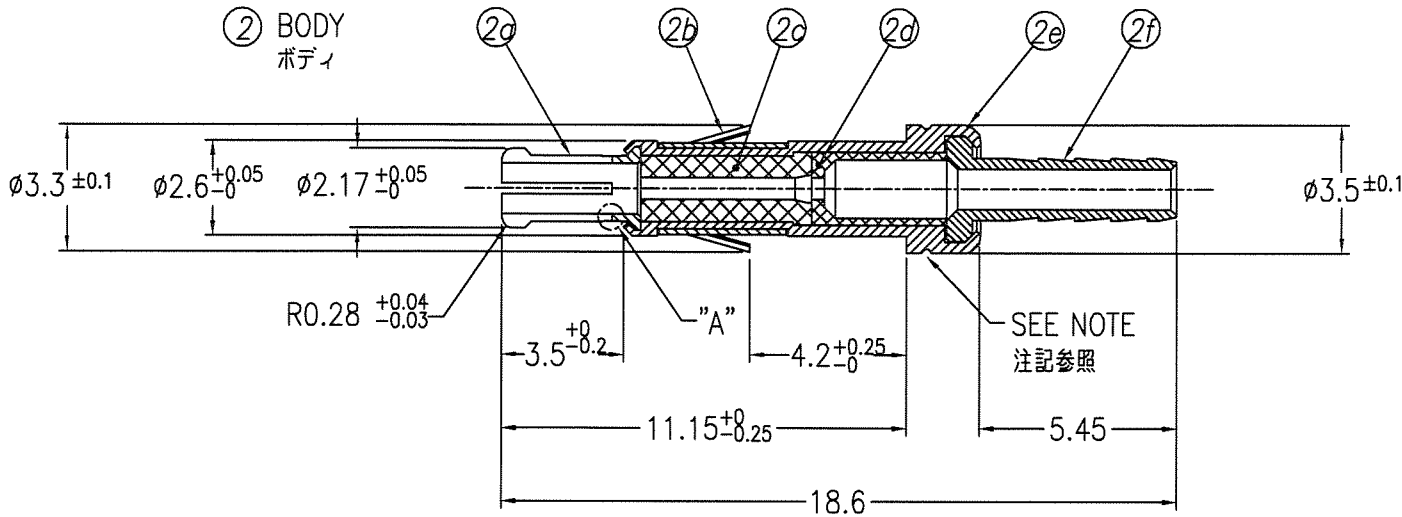
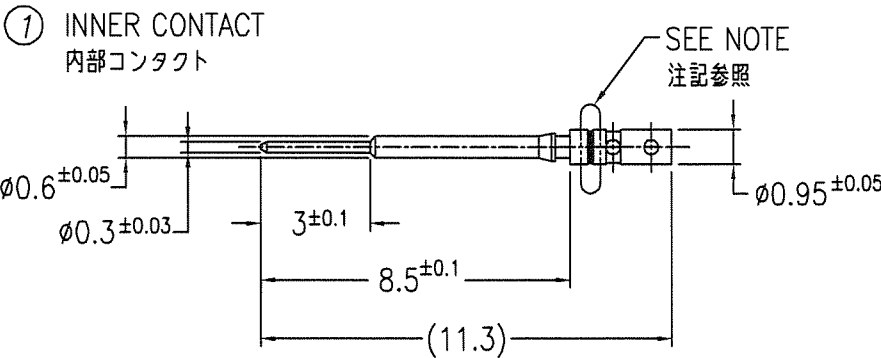


No.	DESCRIPTION 呼 称	QTY. 数量	MATERIAL 材 料	PLATING メッキ	No.	DESCRIPTION 呼 称	MATERIAL 材 料	PLATING メッキ
①	INNER CONTACT 内部コンタクト	1	BERYLLIUM COPPER ベリリウム銅	Au 1.27μm MIN.	②a	OUTER CONTACT 外部コンタクト	BERYLLIUM COPPER ベリリウム銅	Au 1.27μm MIN.
②	BODY ボディ	1			②b	SPRING CLIP クリップ	BERYLLIUM COPPER ベリリウム銅	Ni 1.27μm MIN.
③	CRIMP SLEEVE クリンプスリーブ	1	BRASS 黄銅	Au 0.05μm MIN.	②c	FRONT INSULATOR フロントインシュレータ	PTFE	
85953-001	METRAL MINI COAX MALE CONTACT KIT メトラルミニ同軸メールコンタクトキット製品番号				②d	REAR INSULATOR リアインシュレータ	PTFE	
85953-001LF					②e	SLEEVE スリーブ	BRASS 黄銅	Au 0.05μm MIN.
					②f	FERRULE フェルルール	BRASS 黄銅	Au 0.05μm MIN.

NOTE
・ THESE SHAPES ARE DESCRIBED FOR VENDOR.
・ FOR LEAD FREE P/N, THE PRODUCT MEET EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008
・ THE PRODUCT IS NOT INTENDED TO BE EXPOSED TO A MANUFACTURING SOLDER PROCESS.

注記
・これらの形状の有無にて協力会社の識別とする。
・”LF”の付いた型番製品は、GS-22-008に記載されたヨーロッパ連合指令と他国の規制に適合しています
・この製品は、はんだ付けの工程を必要としない。

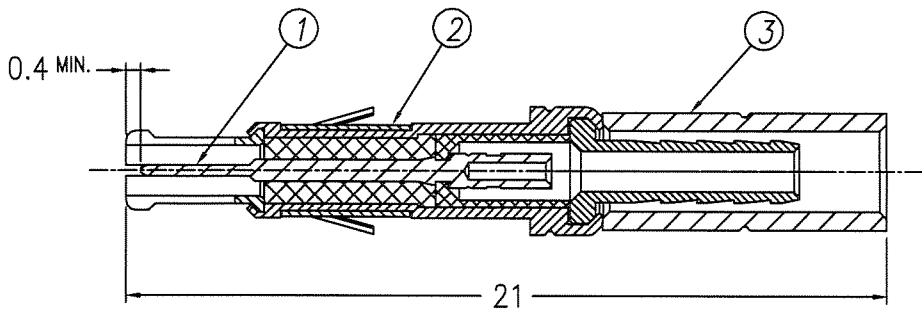

mat'l. code ----					surface ISO 1302 ✓		tolerance ISO 406 ISO 1101		projection 		product family METRAL						CODE JP	
ltr	description	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified						title METRAL MINI COAX MALE CONTACT KIT メトラルミニ同軸メールコンタクトキット							
G	REVISED	J90334	Y.K	9/7/'99	angles	linear	0.X ±0.2											
H	REVISED	J00062	Y.K	1/20/'00			0.XX ±0.2											
J	REVISED	J00331	Y.K	5/10/'00	0°±2°		0.XXX ±0.2		scale 5:1	dwg no 85953 sheet 1 of 7 size A3								
K	REVISED	J20249	Y.K	5/17/'02	dr	H.SUZUKI		4/18/'96										
L	REVISED	J03-0172	Y.K	4/10/'03	enr	S.OKUDAIRA		1/22/'07										
M	REVISED	J05-0676	T.S	10/21/'05	chr	R. Stow		1/22/'07										
N	REVISED	J07-0039	S.O	1/22/'07	appd	S. Odoan		1/22/'07										
sheet index	revision sheet	N	H	F	F	E	D	C									Rev. N	






No.	DESCRIPTION 呼 称	QTY. 数量	MATERIAL 材 料	PLATING メッキ	No.	DESCRIPTION 呼 称	MATERIAL 材 料	PLATING メッキ
①	INNER CONTACT 内部コンタクト	1	BERYLLIUM COPPER ベリリウム銅	Au 0.8μm MIN.	②a	OUTER CONTACT 外部コンタクト	BERYLLIUM COPPER ベリリウム銅	Au 0.8μm MIN.
②	BODY ボディ	1			②b	SPRING CLIP クリップ	BERYLLIUM COPPER ベリリウム銅	Ni 1.27μm MIN.
③	CRIMP SLEEVE クリンプスリーブ	1	BRASS 黄銅	Ni 1.27μm MIN.	②c	FRONT INSULATOR フロントインシュレーター	PTFE	
85953-101	METRAL MINI COAX MALE CONTACT KIT メトラルミニ同軸メールコンタクトキット製品番号				②d	REAR INSULATOR リアインシュレーター	PTFE	
85953-101LF					②e	SLEEVE スリーブ	BRASS 黄銅	Au 0.05μm MIN.
					②f	FERRULE フェルルール	BRASS 黄銅	Au 0.05μm MIN.

NOTE

- THESE SHAPES ARE DESCRIBED FOR VENDOR.
- FOR LEAD FREE P/N, THE PRODUCT MEET EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008
- THE PRODUCT IS NOT INTENDED TO BE EXPOSED TO A MANUFACTURING SOLDER PROCESS.

注記

- これらの形状の有無にて協力会社の識別とする。
- "LF"の付いた型番製品は、GS-22-008に記載されたヨーロッパ連合指令と他国の規制に適合しています
- この製品は、はんだ付けの工程を必要としない。

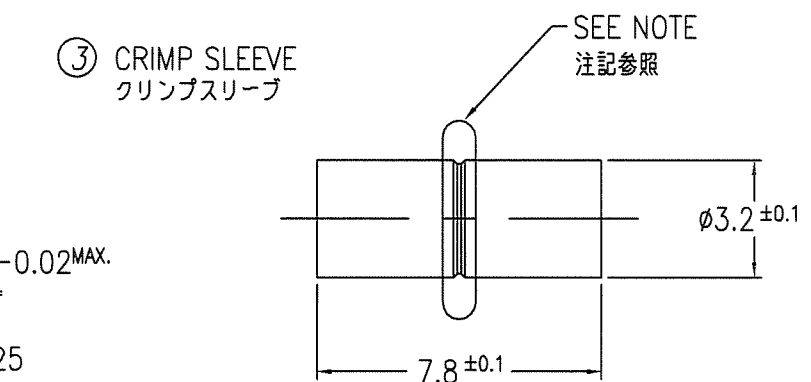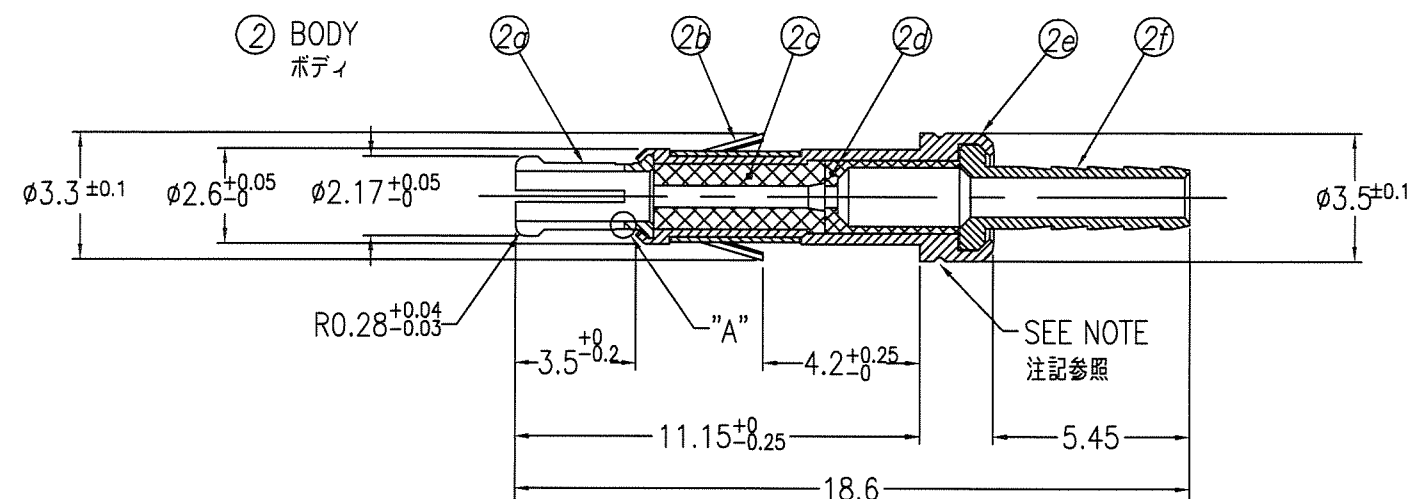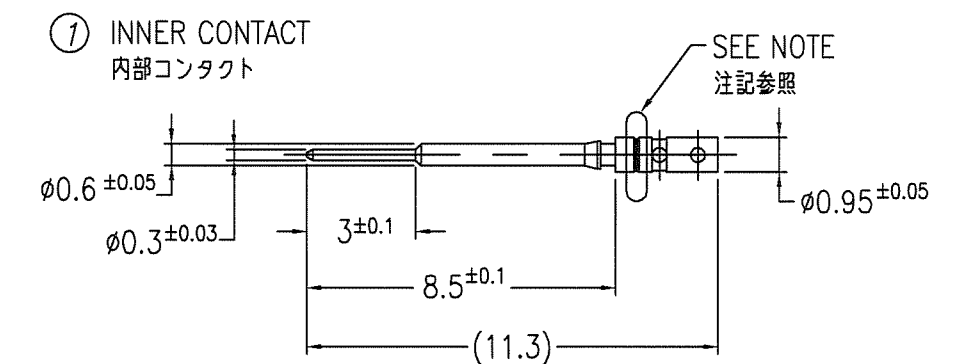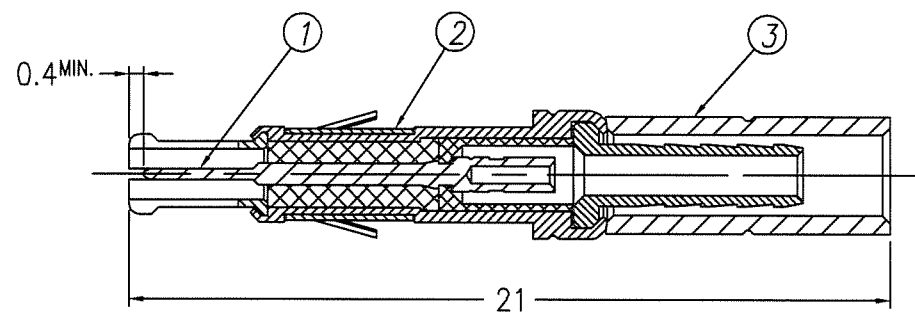

mat'l. code ---					surface ISO 1302 ✓		tolerance ISO 406 ISO 1101		projection 		product family METRAL				CODE JP			
ltr	description	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified						title							
B	REVISED	J80042	Y.K	2/17/'98	angles	linear	0.X ±0.2		MM 	METRAL MINI COAX MALE CONTACT KIT								
C	REVISED	J90036	Y.K	1/29/'99			0.XX ±0.2			メトラルミニ同軸メールコンタクトキット								
D	REVISED	J90334	Y.K	9/7/'99			0.XXX ±0.2			scale 5:1								
E	REVISED	J00331	Y.K	5/10/'00	dr	M.NAGASE		10/28/'97			dwg no				sheet 2 of		size	
F	REVISED	J03-0172	Y.K	4/10/'03	enr	S.OKUDAIRA		1/22/'07			85953						A3	
G	REVISED	J05-0676	T.S	10/21/'05	chr	R. Shoyi		1/22/'07										
H	REVISED	J07-0039	S.O	1/22/'07	app	S. Shoyi		1/22/'07			type						Customer Drawing	
sheet index	revision sheet																Rev. H	





No.	DESCRIPTION 呼 称	QTY. 数量	MATERIAL 材 料	PLATING メッキ	No.	DESCRIPTION 呼 称	MATERIAL 材 料	PLATING メッキ
①	INNER CONTACT 内部コンタクト	1	BERYLLIUM COPPER ベリリウム銅	Au 1.27μm MIN. (for -002) Au 0.8μm MIN. (for -102)	②a	OUTER CONTACT 外部コンタクト	BERYLLIUM COPPER ベリリウム銅	Au 1.27μm MIN. (for -002) Au 0.8μm MIN. (for -102)
②	BODY ボディ	1			②b	SPRING CLIP クリップ	BERYLLIUM COPPER ベリリウム銅	Ni 1.27μm MIN.
③	CRIMP SLEEVE クリンプスリーブ	1	BRASS 黄銅	Au 0.05μm MIN. (for -002) Ni 1.27μm MIN. (for -102)	②c	FRONT INSULATOR フロントインシュレーター	PTFE	
85953-x02	CABLE : RG188A/U				②d	REAR INSULATOR リアインシュレーター	PTFE	
85953-x02LF					②e	SLEEVE スリーブ	BRASS 黄銅	Au 0.05μm MIN.
					②f	FERRULE フェルルール	BRASS 黄銅	Au 0.05μm MIN.

NOTE

- FOR LEAD FREE P/N, THE PRODUCT MEET EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008
- THE PRODUCT IS NOT INTENDED TO BE EXPOSED TO A MANUFACTURING SOLDER PROCESS.

注記

- “LF”の付いた型番製品は、GS-22-008に記載されたヨーロッパ連合指令と他国の規制に適合しています
- この製品は、はんだ付けの工程を必要としない。

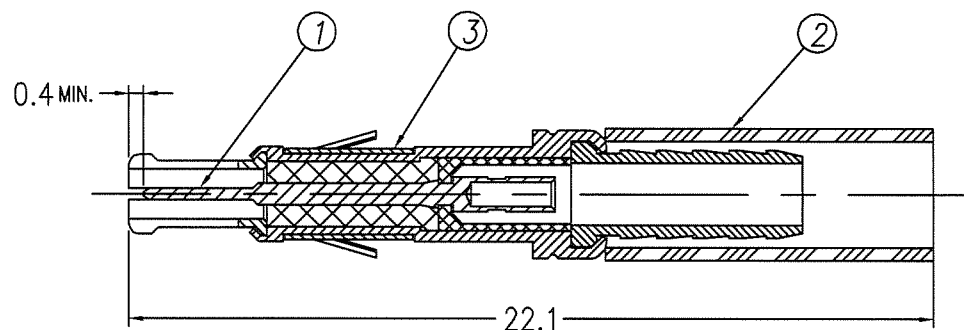
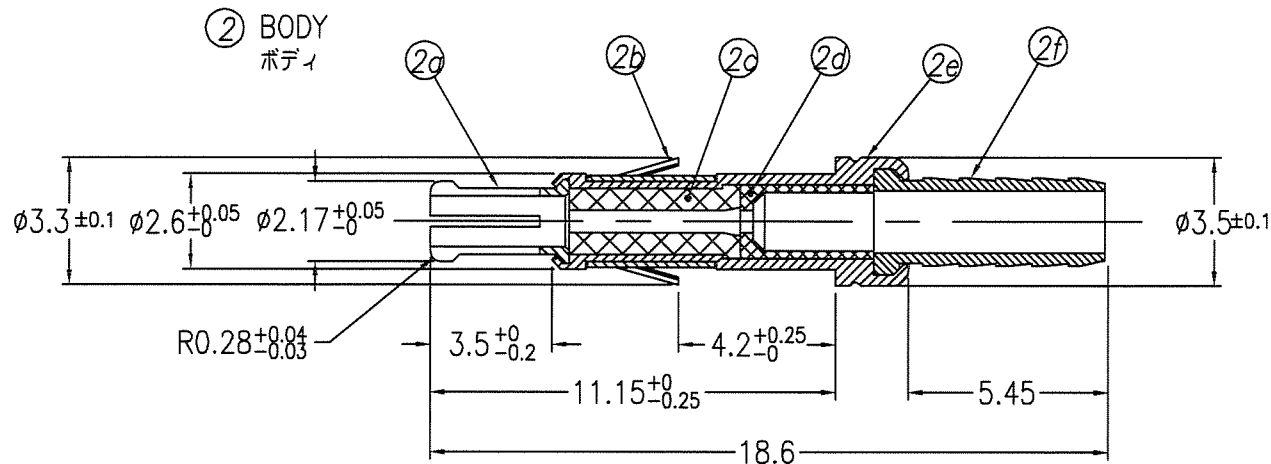
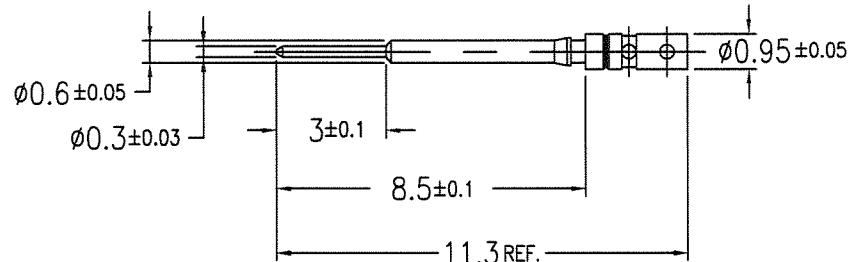
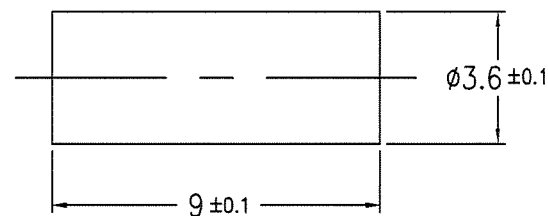
① INNER CONTACT
内部コンタクト③ CRIMP SLEEVE
クリンプスリーブ


mat'l. code ---					surface ISO 1302 ✓		tolerance ISO 406 ISO 1101		projection 		product family METRAL					CODE JP		
ltr	description	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified						title METRAL MINI COAX MALE CONTACT KIT メトラルミニ同軸メーコンタクトキット							
A	REVISED	J90334	Y.K	9/7/'99	angles	linear	0.X ±0.2											
B	REVISED	J00062	Y.K	1/20/'00			0.XX ±0.2											
C	REVISED	J00331	Y.K	5/10/'00			0.XXX ±0.2											
D	REVISED	J03-0172	Y.K	4/10/'03	dr	Y.KODAIRA		9/7/'99				dwg no 85953					sheet 3 of A3	
E	REVISED	J05-0676	T.S	10/21/'05	enr	S.OKUDAIRA		1/22/'07										
F	REVISED	J07-0039	S.O	1/22/'07	chr	R. Shoji		1/22/'07										
					appd	S. Okudaira		1/22/'07										
sheet index		revision sheet										type Customer Drawing					Rev. F	

No.	DESCRIPTION 呼 称	QTY. 数量	MATERIAL 材 料	PLATING メッキ	No.	DESCRIPTION 呼 称	MATERIAL 材 料	PLATING メッキ
①	INNER CONTACT 内部コンタクト	1	BERYLLIUM COPPER ベリリウム銅	Au 1.27μm MIN. (for -003) Au 0.8μm MIN. (for -103)	②a	OUTER CONTACT 外部コンタクト	BERYLLIUM COPPER ベリリウム銅	Au 1.27μm MIN. (for -003) Au 0.8μm MIN. (for -103)
②	BODY ボディ	1			②b	SPRING CLIP クリップ	BERYLLIUM COPPER ベリリウム銅	Ni 1.27μm MIN.
③	CRIMP SLEEVE クリンプスリーブ	1	BRASS 黄銅	Au 0.05μm MIN. (for -003) Ni 1.27μm MIN. (for -103)	②c	FRONT INSULATOR フロントインシュレータ	PTFE	
85953-x03	CABLE : RG179B/U				②d	REAR INSULATOR リアインシュレータ	PTFE	
85953-x03LF					②e	SLEEVE スリーブ	BRASS 黄銅	Au 0.05μm MIN.
					②f	FERRULE フェルルール	BRASS 黄銅	Au 0.05μm MIN.

NOTE
・ FOR LEAD FREE P/N, THE PRODUCT MEET EUROPEAN UNION DIRECTIVES
AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008
・ THE PRODUCT IS NOT INTENDED TO BE EXPOSED TO A
MANUFACTURING SOLDER PROCESS.

注記
・ ”LF”の付いた型番製品は、GS-22-008に記載されたヨーロッパ連合指令と他国の規制に
適合しています
・ この製品は、はんだ付けの工程を必要としない。

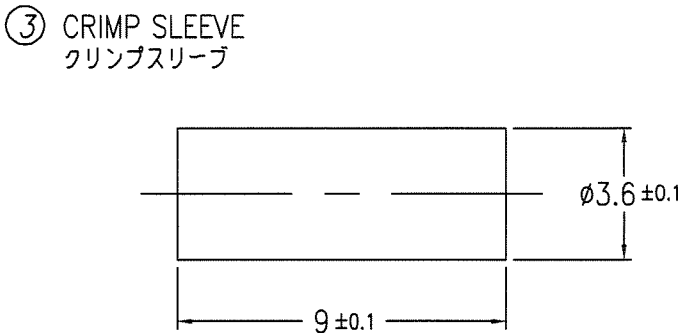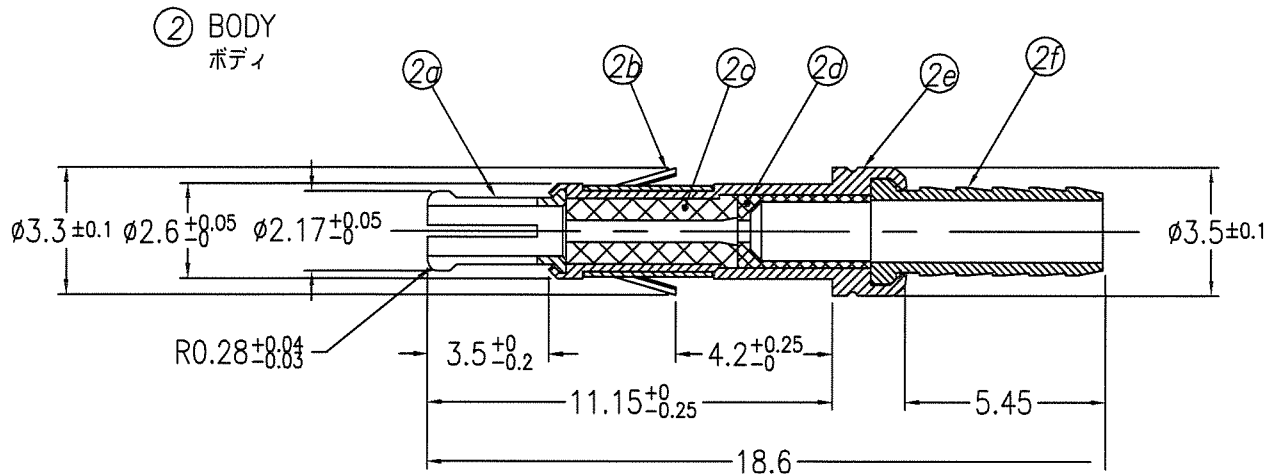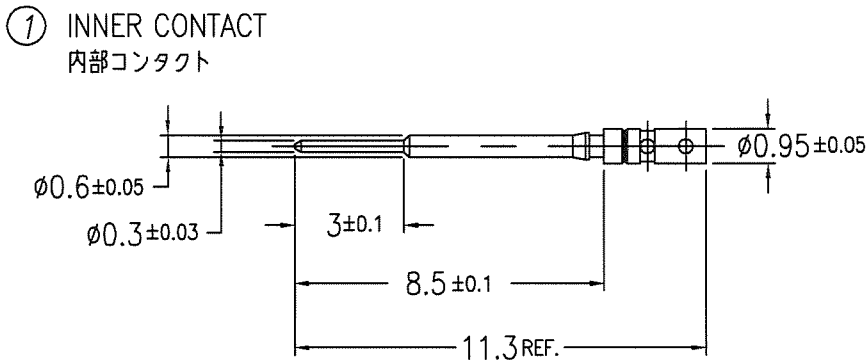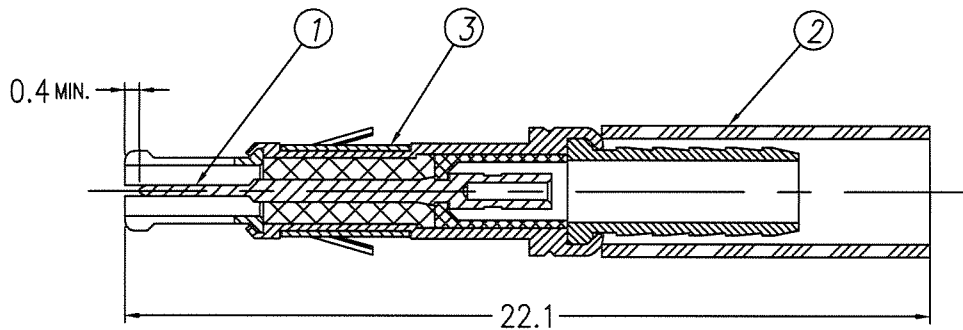

mat'l. code ---					surface ISO 1302 ✓		tolerance ISO 406 ISO 1101		projection 		product family METRAL						CODE JP								
ltr		description		ecn no		dr		date		tolerances unless otherwise specified						title									
A		REVISED		J90334		Y.K		9/7/'99		angles linear		0.X		±0.2				METRAL MINI COAX MALE CONTACT KIT メタルミニ同軸マールコンタクトキット							
B		REVISED		J00062		Y.K		1/20/'00				0.XX		±0.2											
C		REVISED		J00331		Y.K		5/10/'00				0°±2°		0.XXX										±0.2	
D		REVISED		J03-0172		Y.K		4/10/'03		dr		Y.KODAIRA		9/7/'99				dwg no 85953						sheet 4 of size A3	
E		REVISED		J05-0676		T.S		10/21/'05		enr		S.OKUDAIRA		1/22/'07											
F		REVISED		J07-0039		S.O		1/22/'07		chr		R. S. S. S. S.		1/22/'07											
										appd		J. S. S. S. S.		1/22/'07											
sheet index		revision sheet																type Customer Drawing						Rev. F	





No.	DESCRIPTION 呼 称	QTY. 数量	MATERIAL 材 料	PLATING メッキ	No.	DESCRIPTION 呼 称	MATERIAL 材 料	PLATING メッキ
①	INNER CONTACT 内部コンタクト	1	BERYLLIUM COPPER ベリリウム銅	Au 1.27μm MIN. (for -004) Au 0.8μm MIN. (for -104)	②a	OUTER CONTACT 外部コンタクト	BERYLLIUM COPPER ベリリウム銅	Au 1.27μm MIN. (for -004) Au 0.8μm MIN. (for -104)
②	BODY ボディ	1			②b	SPRING CLIP クリップ	BERYLLIUM COPPER ベリリウム銅	Ni 1.27μm MIN.
③	CRIMP SLEEVE クリンプスリーブ	1	BRASS 黄銅	Au 0.05μm MIN. (for -004) Ni 1.27μm MIN. (for -104)	②c	FRONT INSULATOR フロントインシュレータ	PTFE	
85953-x04	CABLE : 1.5C-xxx				②d	REAR INSULATOR リアインシュレータ	PTFE	
85953-x04LF					②e	SLEEVE スリーブ	BRASS 黄銅	Au 0.05μm MIN.
					②f	FERRULE フェルルール	BRASS 黄銅	Au 0.05μm MIN.


NOTE

- FOR LEAD FREE P/N, THE PRODUCT MEET EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008
- THE PRODUCT IS NOT INTENDED TO BE EXPOSED TO A MANUFACTURING SOLDER PROCESS.

注記

- ”LF”の付いた型番製品は、GS-22-008に記載されたヨーロッパ連合指令と他国の規制に適合しています
- この製品は、はんだ付けの工程を必要としない。

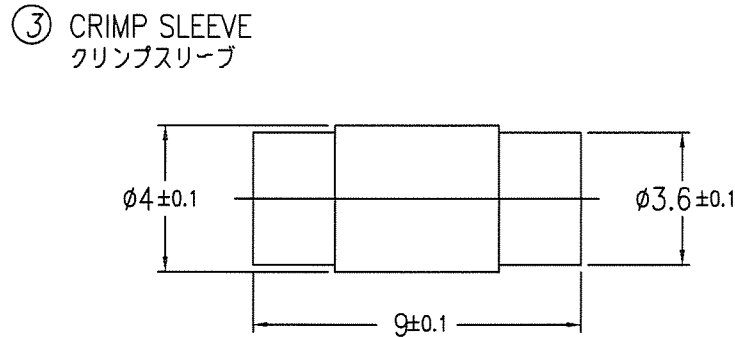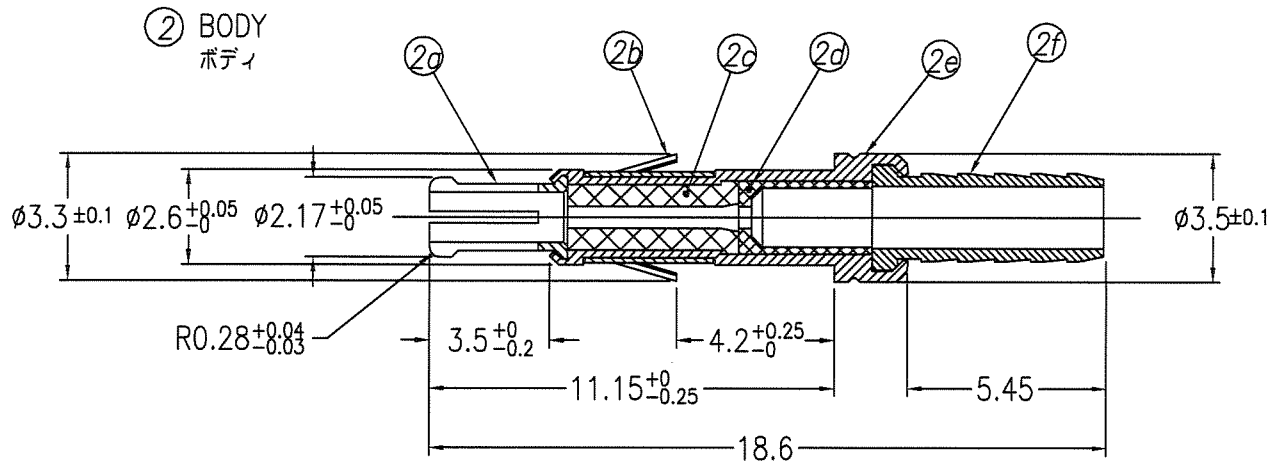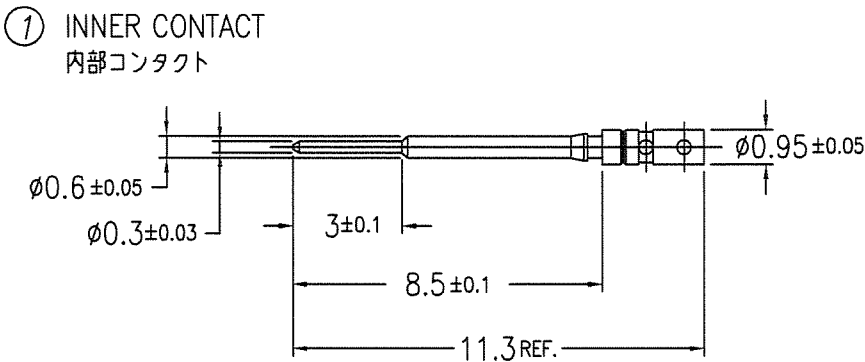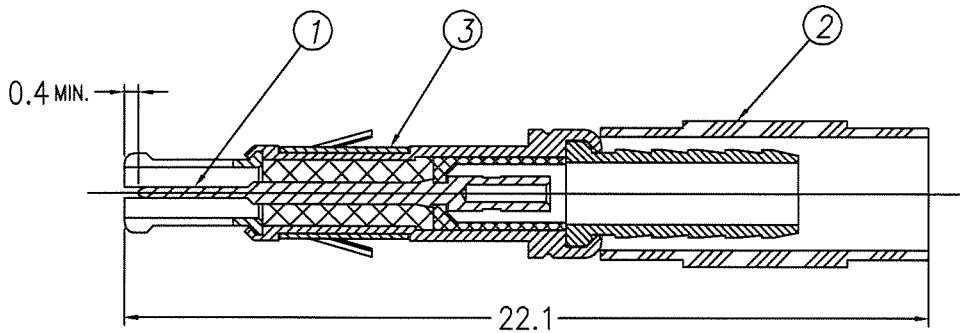


mat'l. code ----					surface ISO 1302 ✓		tolerance ISO 406 ISO 1101		projection 		product family METRAL						CODE JP	
ltr	description	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified					title METRAL MINI COAX MALE CONTACT KIT メタルミニ同軸メールコンタクトキット								
A	REVISED	J00062	Y.K	1/20/'00	angles	linear	O.X ±0.2											
B	REVISED	J00331	Y.K	5/10/'00			O.XX ±0.2											
C	REVISED	J03-0172	Y.K	4/10/'03			O.XXX ±0.2											
D	REVISED	J05-0676	T.S	10/21/'05	0°±2°		scale 5:1			dwg no 85953						sheet 5 of A3		
E	REVISED	J07-0039	S.O	1/22/'07	dr	Y.KODAIRA	1/20/'00											
					enr	S.OKUDAIRA	1/22/'07											
					chr	R. Shirogi	1/22/'07											
					appd	S. Okudaira	1/22/'07											
sheet index		revision sheet									type Customer Drawing						Rev. E	



No.	DESCRIPTION 呼 称	QTY. 数量	MATERIAL 材 料	PLATING メッキ	No.	DESCRIPTION 呼 称	MATERIAL 材 料	PLATING メッキ
①	INNER CONTACT 内部コンタクト	1	BERYLLIUM COPPER ベリリウム銅	Au 1.27μm MIN. (for -005) Au 0.8μm MIN. (for -105)	②a	OUTER CONTACT 外部コンタクト	BERYLLIUM COPPER ベリリウム銅	Au 1.27μm MIN. (for -005) Au 0.8μm MIN. (for -105)
②	BODY ボディ	1			②b	SPRING CLIP クリップ	BERYLLIUM COPPER ベリリウム銅	Ni 1.27μm MIN.
③	CRIMP SLEEVE クリンプスリーブ	1	BRASS 黄銅	Au 0.05μm MIN. (for -005) Ni 1.27μm MIN. (for -105)	②c	FRONT INSULATOR フロントインシュレーター	PTFE	
85953-x05	CABLE : 1.5DS-PBP (SUMITOMO)				②d	REAR INSULATOR リアインシュレーター	PTFE	
85953-x05LF					②e	SLEEVE スリーブ	BRASS 黄銅	Au 0.05μm MIN.
					②f	FERRULE フェルール	BRASS 黄銅	Au 0.05μm MIN.

NOTE
・ FOR LEAD FREE P/N, THE PRODUCT MEET EUROPEAN UNION DIRECTIVES
AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008
・ THE PRODUCT IS NOT INTENDED TO BE EXPOSED TO A
MANUFACTURING SOLDER PROCESS.


注記
・ "LF"の付いた型番製品は、GS-22-008に記載されたヨーロッパ連合指令と他国の規制に
適合しています
・ この製品は、はんだ付けの工程を必要としない。


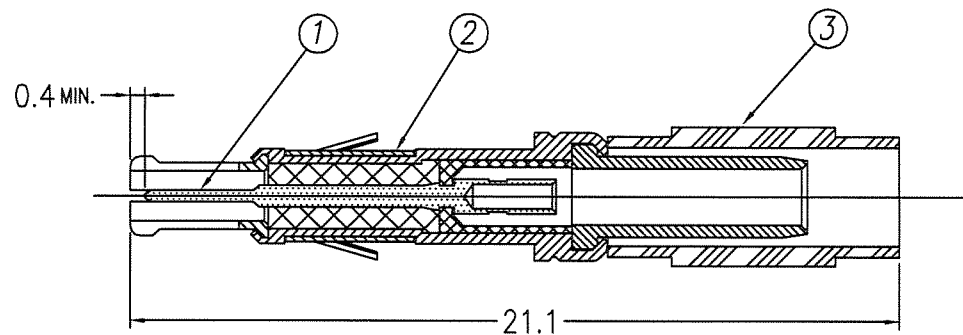


① INNER CONTACT
内部コンタクト

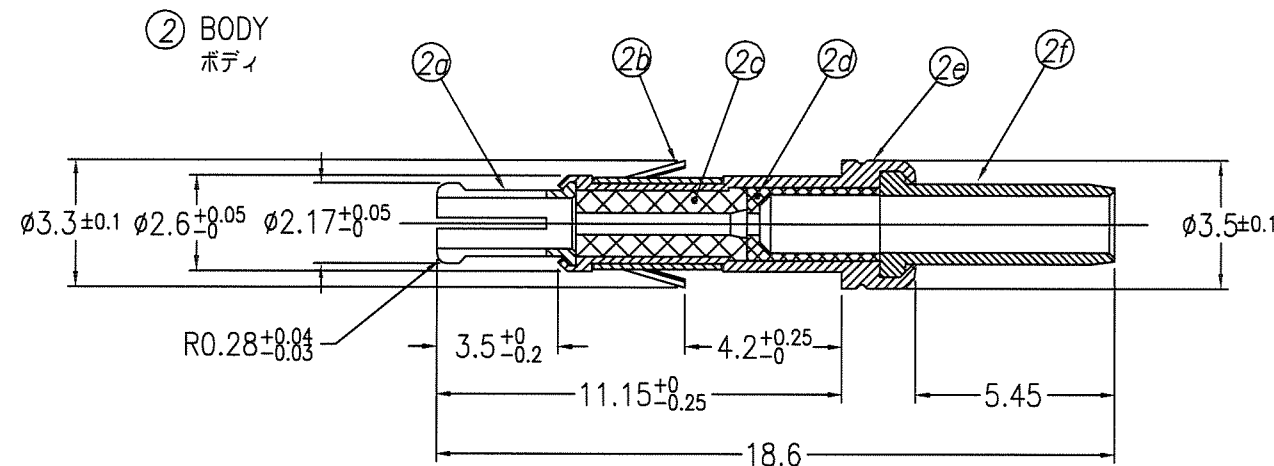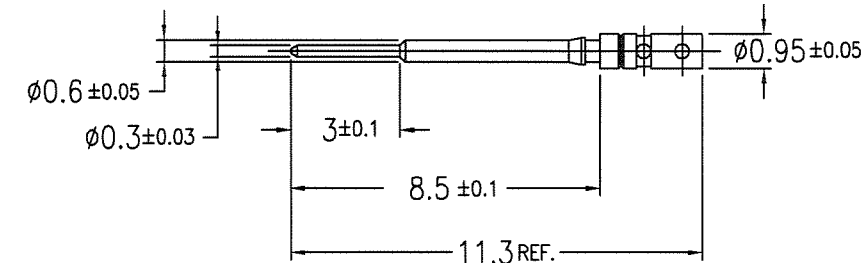

③ CRIMP SLEEVE
クリンプスリーブ




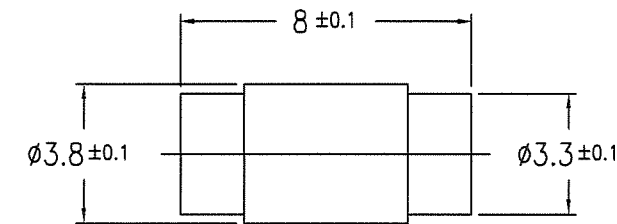


mat'l. code ---					surface ISO 1302 ✓		tolerance ISO 406 ISO 1101		projection 		product family METRAL				CODE JP			
ltr	description	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified						title METRAL MINI COAX MALE CONTACT KIT メトラルミニ同軸メーラコンタクトキット							
A	REVISED	J20249	Y.K	5/17/'02	angles	linear	0.X ±0.2											
B	REVISED	J03-0172	Y.K	4/10/'03			0.XX ±0.2											
C	REVISED	J05-0676	T.S	10/21/'05			0.XXX ±0.2											
D	REVISED	J07-0039	S.O	1/22/'07	dr	Y.KODAIRA		5/17/'02				dwg no				sheet 6 of		size
					enr	S.OKUDAIRA		1/22/'07				85953				A3		
					chr	R. Showin		4/22/07										
					appd	S. Okudaira		1/22/07										
sheet index		revision sheet															Rev. D	

No.	DESCRIPTION 呼 称	QTY. 数量	MATERIAL 材 料	PLATING メッキ	No.	DESCRIPTION 呼 称	MATERIAL 材 料	PLATING メッキ
①	INNER CONTACT 内部コンタクト	1	BERYLLIUM COPPER ベリリウム銅	Au 1.27μm MIN. (for -006) Au 0.8μm MIN. (for -106)	②a	OUTER CONTACT 外部コンタクト	BERYLLIUM COPPER ベリリウム銅	Au 1.27μm MIN. (for -006) Au 0.8μm MIN. (for -106)
②	BODY ボディ	1			②b	SPRING CLIP クリップ	BERYLLIUM COPPER ベリリウム銅	Ni 1.27μm MIN.
③	CRIMP SLEEVE クリンプスリーブ	1	BRASS 黄銅	Au 0.05μm MIN. (for -006) Ni 1.27μm MIN. (for -106)	②c	FRONT INSULATOR フロントインシュレータ	PTFE	
85953-x06	CABLE : 1.5D-xxx, 1.5DS-xxx				②d	REAR INSULATOR リアインシュレータ	PTFE	
85953-x06LF					②e	SLEEVE スリーブ	BRASS 黄銅	Au 0.05μm MIN.
					②f	FERRULE フェルルール	BRASS 黄銅	Au 0.05μm MIN.

NOTE
・ FOR LEAD FREE P/N, THE PRODUCT MEET EUROPEAN UNION DIRECTIVES
AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008
・ THE PRODUCT IS NOT INTENDED TO BE EXPOSED TO A
MANUFACTURING SOLDER PROCESS.

注記
・ "LF"の付いた型番製品は、GS-22-008に記載されたヨーロッパ連合指令と他国の規制に
適合しています
・ この製品は、はんだ付けの工程を必要としない。

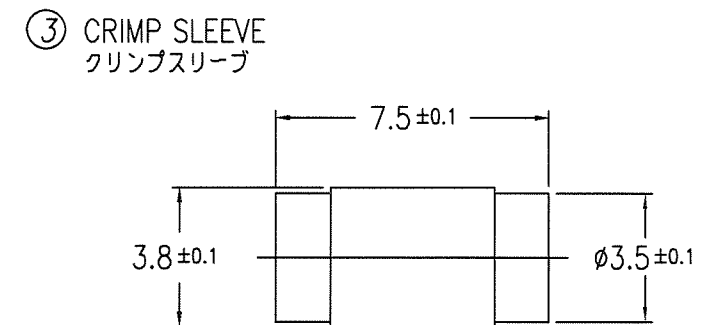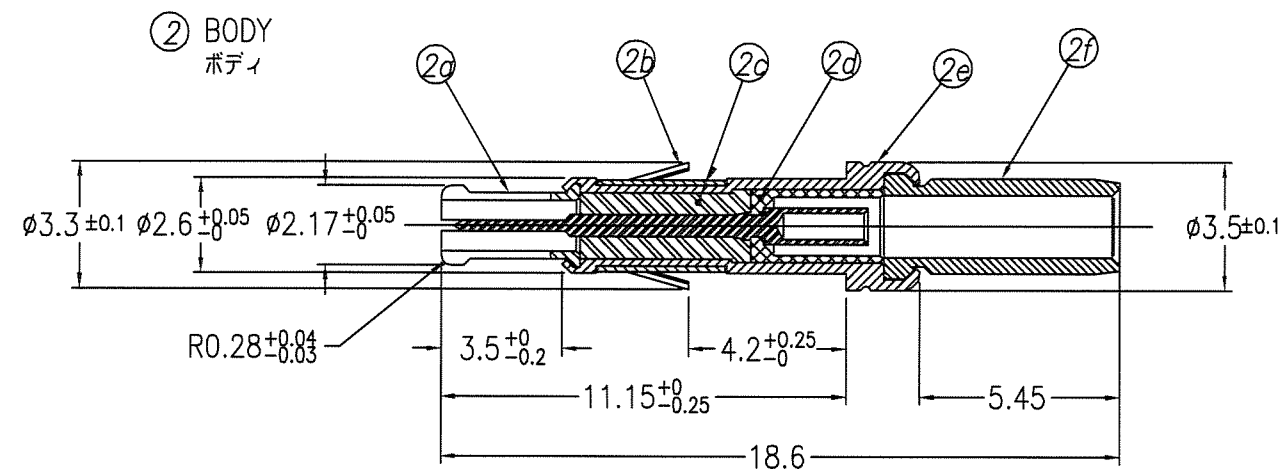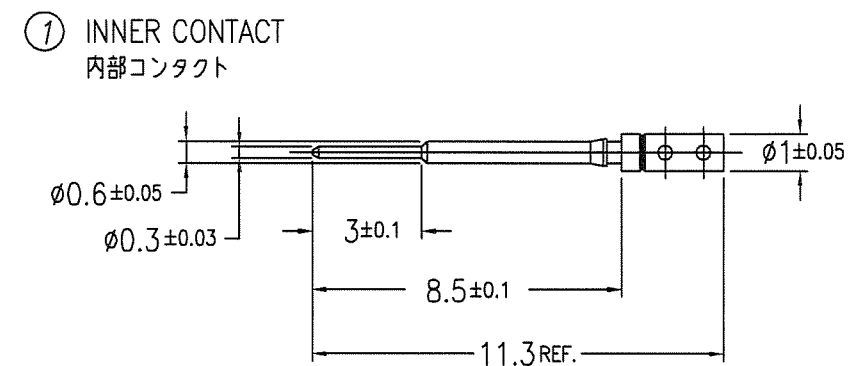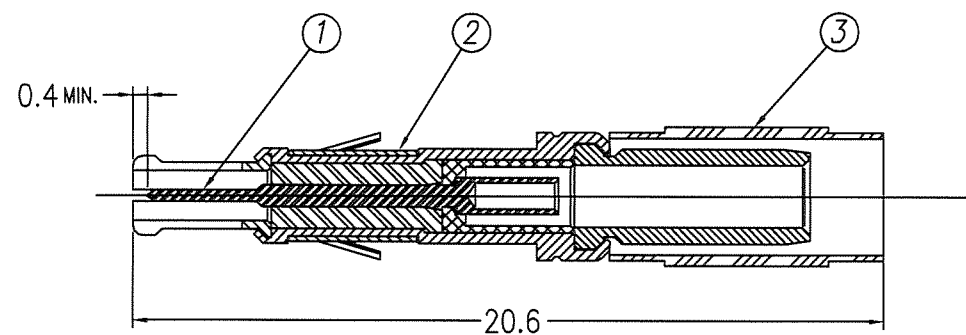

mat'l. code ---					surface ISO 1302 ✓	tolerance ISO 406 ISO 1101	projection MM	product family METRAL	CODE JP
ltr	description	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified		scale 5:1	title METRAL MINI COAX MALE CONTACT KIT メタルミニ同軸メーコンタクトキット	sheet 7 of 85953 A3
A	RELEASED	J03-0172	Y.K	4/10/03	angles	linear			
B	REVISED	J05-0676	T.S	10/21/05	0°±2'	0.X ±0.2			
C	REVISED	J07-0039	S.O	1/22/07	0°±2'	0.XX ±0.2			
					dr	Y.KODAIRA	4/10/03	dwg no 85953 type Customer Drawing	Rev. C
					engr	S.OKUDAIRA	1/22/07		
					chr	R. Shiroki	1/22/07		
					appd	S. Onda	1/22/07		
sheet index	revision sheet								



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.