

F

E





D

C

B

A

PART NUMBER	ENGINEERING NUMBER	FINISH LENGTH
1300660170	CR4006A30M005	1.64' [0.5M]
1300660171	CR4006A30M010	3.28' [1M]
1300660182	CR4006A30M120	39.37' [12M]

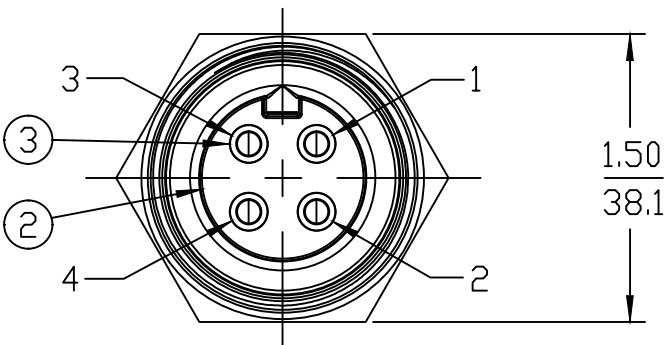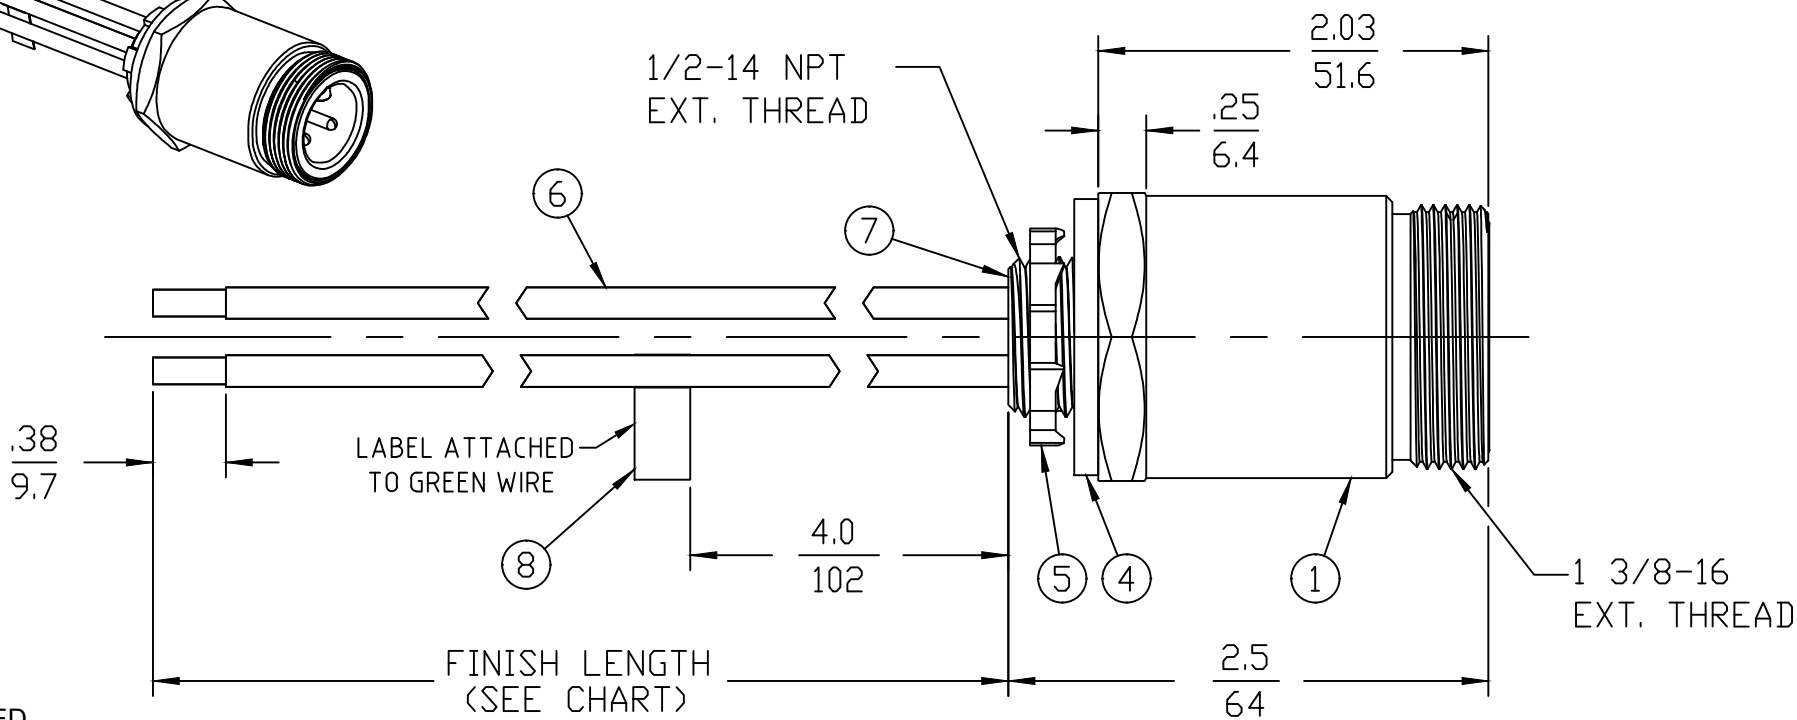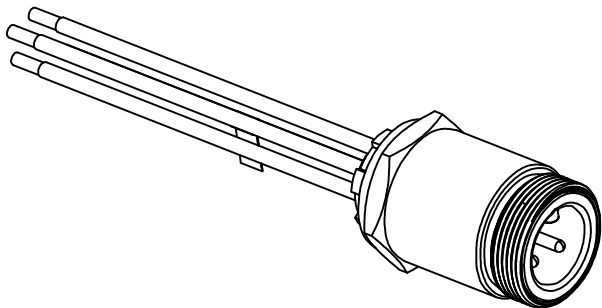

BLACK	1
GREEN	2
RED	3
WHITE	4

WIRING DIAGRAM

TYPICAL KNOCKOUT

- NOTES:
- 1. MATERIAL: AS NOTED
 - 2. FINISH: AS NOTED
 - 3. ELECTRICAL:
VOLTAGE: 4P: 500V PER IEC60664
600V PER UL2237
CURRENT: 32A
 - 4. TEMP RATING: -20°TO +90°C
 - 5. PROTECTION: IP67 (WHEN MATED)
 - 6. UL LISTED FILE: E258922
 - 7. ALL DIMS ARE FOR REFERENCE
UNLESS NOTED OTHERWISE

8	1	FLAG LABEL	VINYL	YELLOW/BLACK
7	A/R	POTTING	EPOXY	BLACK
6	4	WIRE #10-1 UL 1015	PVC JACKET	SEE WIRING DIAGRAM
5	1	LOCKNUT	STEEL	ZINC PLATED
4	1	GASKET	NEOPRENE	BLACK
3	4	PIN CONTACT	COPPER ALLOY	GOLD PLATED
2	1	MALE INSERT, 4 POLE	PVC	BLACK
1	1	RECEPTACLE SHELL	ALUMINUM	CLEAR ANODIZED
ITEM	QTY.	DESCRIPTION	MATERIAL	FINISH

(B)

PART NUMBER LEGEND

CR4006A30M005

LENGTH

M005 = 0.5 METER
M010 = 1 METER
M100 = 10 METER

CABLE LENGTH TOLERANCES

>.3M [1FT]: +19mm-0 [+.75in-0]
.3 - .9M [1 - 3FT]: +44.5mm-0 [+1.75in-0]
.9 - 1.8M [3 - 6FT]: +55.6mm-0 [+2.19in-0]
1.8 - 3.7M [6 - 12FT]: +88.9mm-0 [+3.50in-0]
3.7 - 7.3M [12 - 24FT]: +165.1mm-0 [+6.50in-0]
7.3-14.6M [24 - 48FT]: +317.5mm-0 [+12.50in-0]
14.6 - 30.5M [48-100FT]: +622.3mm-0 [+24.50in-0]
OVER 30M [100FT] +2% OF FINISHED LENGTH

REF. THIS DRAWING SUPERSEDES COCREATE REV. A

UPDATE 10GA VALUES, REMOVE 2 POLE EC NO: IPG2019-0166 DRWN: JCAPPOZZ 2018/10/10 CHKD: RSTONE APPR: BWOODMAN2018/11/16 B		DESCRIPTION REV	QUALITY SYMBOLS ▽=0 ▽C=0	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)			DIMENSION STYLE INCH		SCALE NTS	DESIGN UNITS INCH	THIRD ANGLE PROJECTION 					
					mm	INCH	DRAWN BY JCAPPOZZ	DATE 2018/10/10	TITLE BRAD POWER MALE, 1/2"NPT, 4 POLE,AC RECEPTACLE ASSEMBLY							
				4 PLACES	±---	±---	CHECKED BY R STONE	DATE ---								
				3 PLACES	±---	±---	APPROVED BY BWOODMAN		DATE 2018/11/16	 MOLEX INCORPORATED	DOCUMENT NO. SD-130066-054	SHEET NO. 1 OF 1				
				2 PLACES	±---	±---										
				1 PLACE	±---	±---	MATERIAL NO. SEE P/N CHART									
				ANGULAR ±---°			SIZE B		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION							
				DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS												



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.