


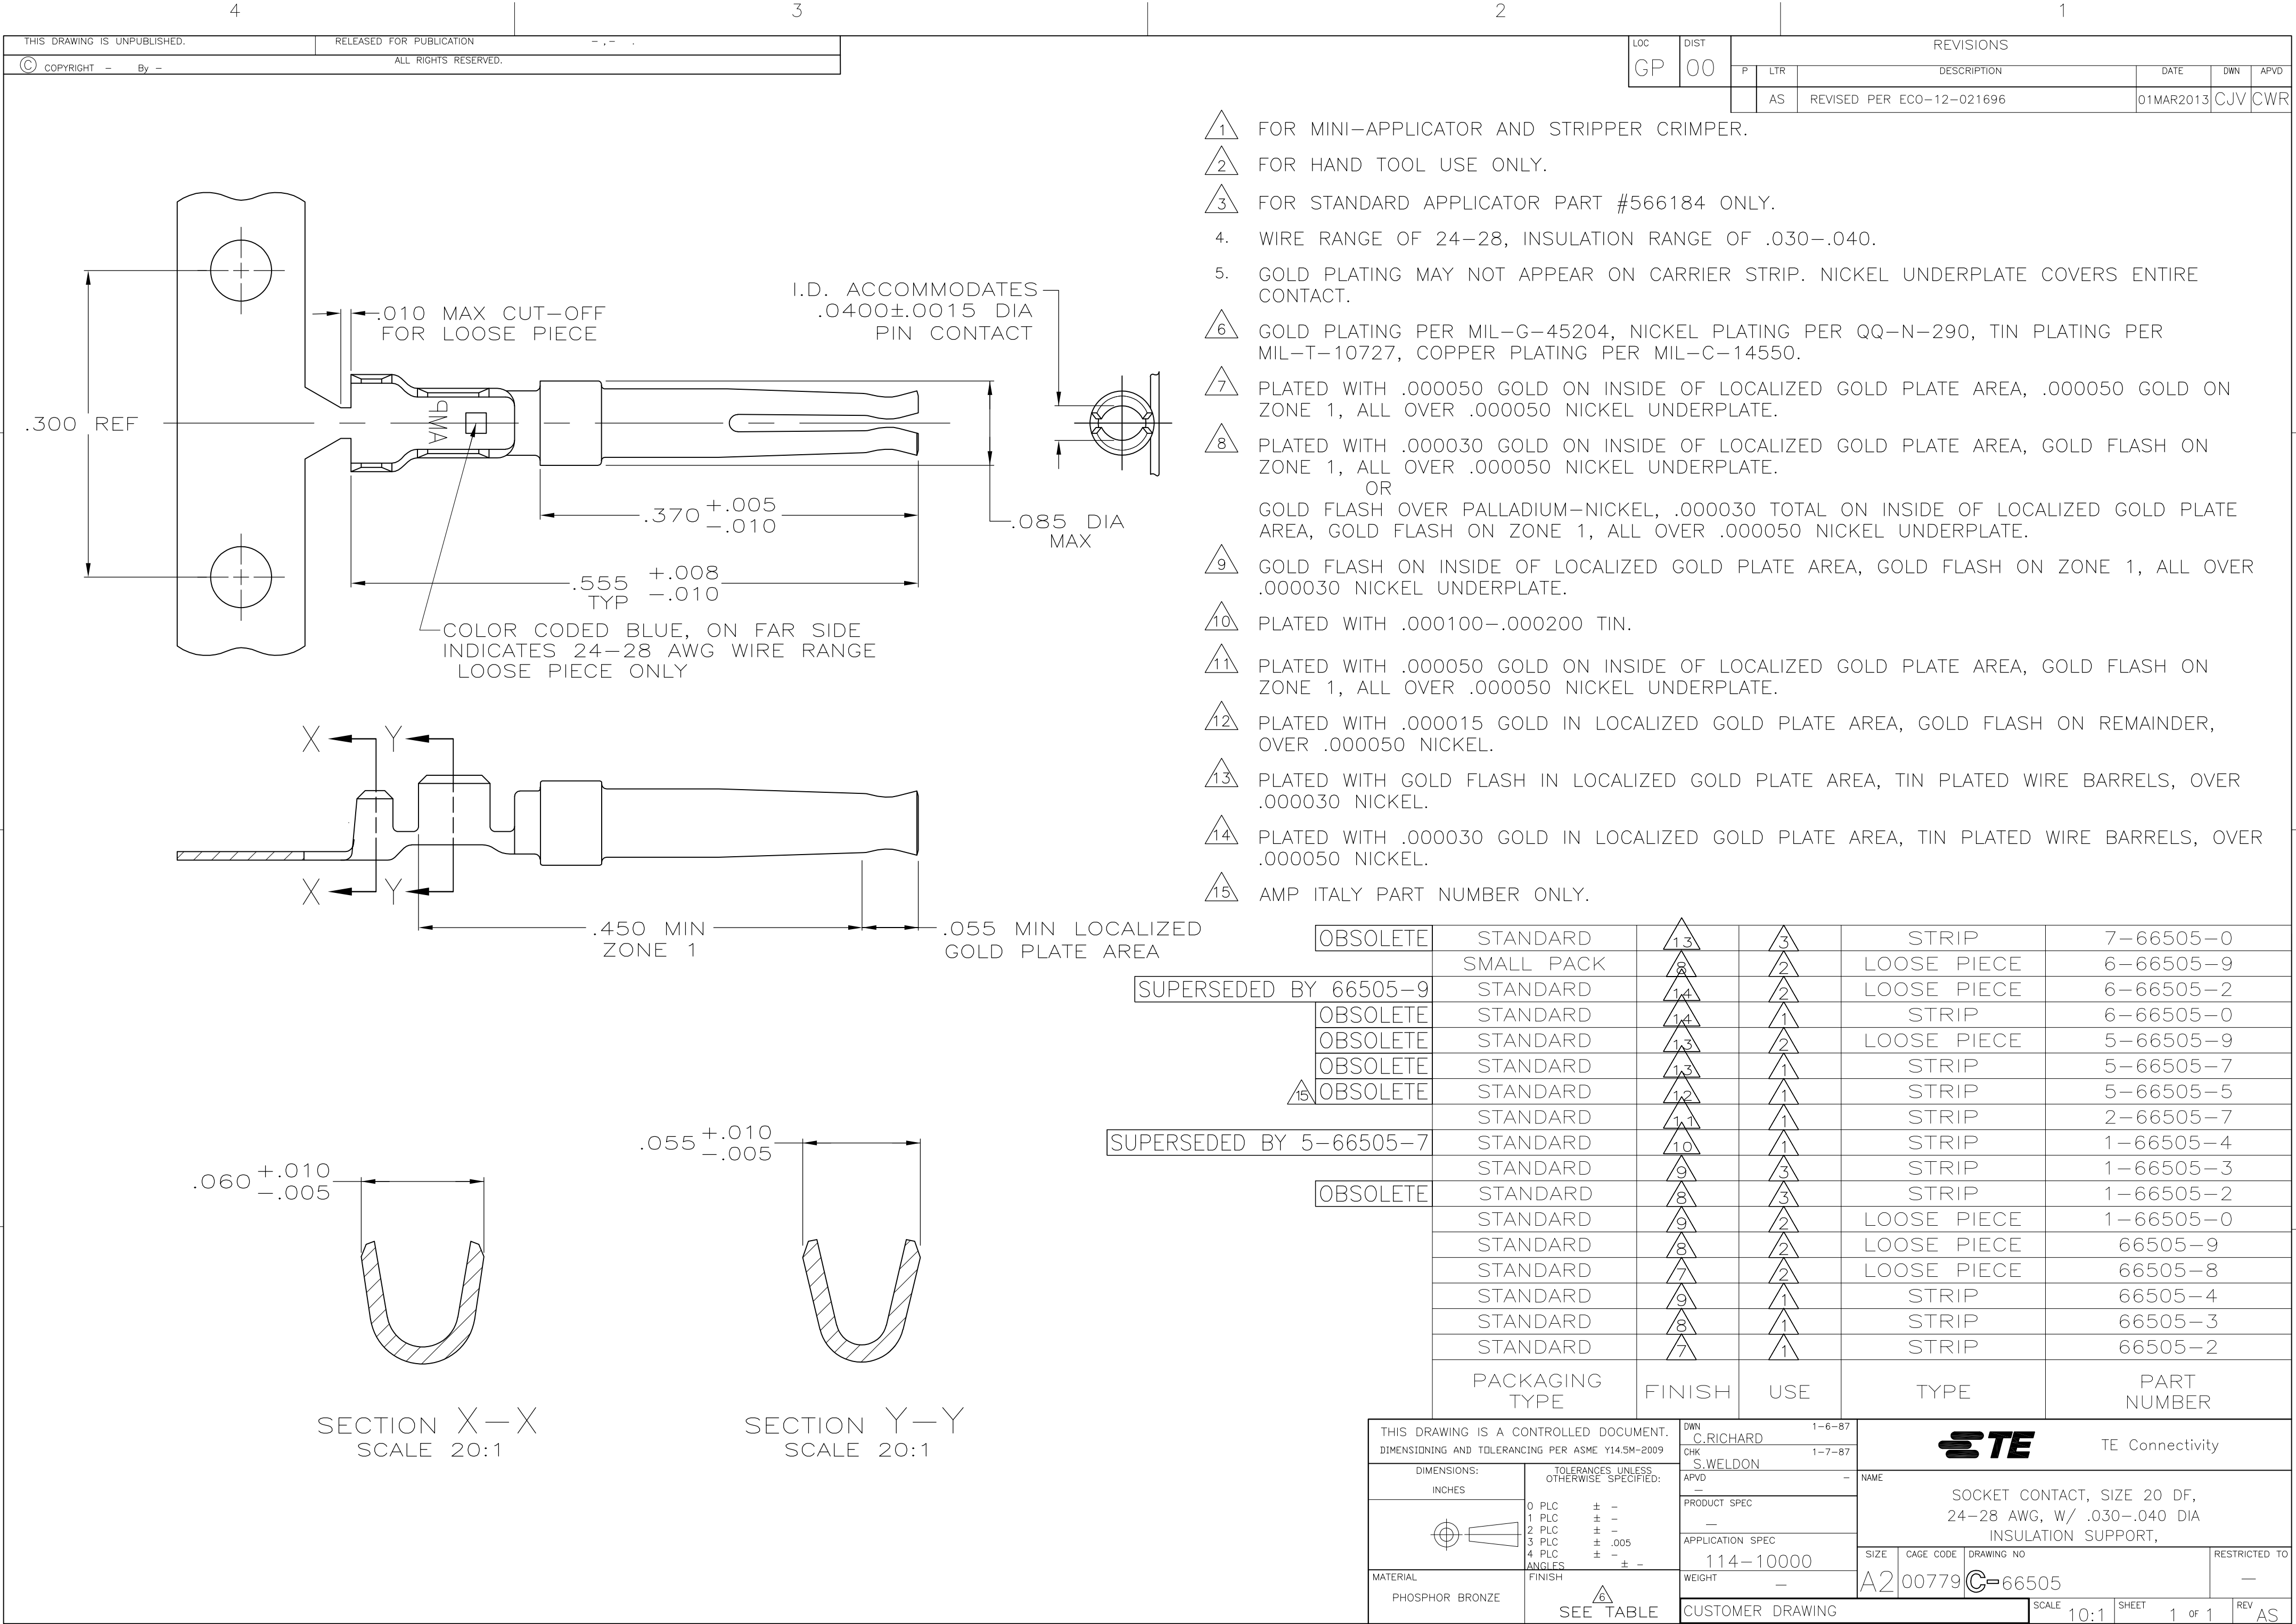

LOC	DIST	REVISIONS			
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE
GP	00		AS	REVISED PER ECO-12-021696	01MAR2013

- 1 FOR MINI-APPLICATOR AND STRIPPER CRIMPER.
- 2 FOR HAND TOOL USE ONLY.
- 3 FOR STANDARD APPLICATOR PART #566184 ONLY.
- 4 WIRE RANGE OF 24-28, INSULATION RANGE OF .030-.040.
- 5 GOLD PLATING MAY NOT APPEAR ON CARRIER STRIP. NICKEL UNDERPLATE COVERS ENTIRE CONTACT.
- 6 GOLD PLATING PER MIL-G-45204, NICKEL PLATING PER QQ-N-290, TIN PLATING PER MIL-T-10727, COPPER PLATING PER MIL-C-14550.
- 7 PLATED WITH .000050 GOLD ON INSIDE OF LOCALIZED GOLD PLATE AREA, .000050 GOLD ON ZONE 1, ALL OVER .000050 NICKEL UNDERPLATE.
- 8 PLATED WITH .000030 GOLD ON INSIDE OF LOCALIZED GOLD PLATE AREA, GOLD FLASH ON ZONE 1, ALL OVER .000050 NICKEL UNDERPLATE.
- OR
- GOLD FLASH OVER PALLADIUM-NICKEL, .000030 TOTAL ON INSIDE OF LOCALIZED GOLD PLATE AREA, GOLD FLASH ON ZONE 1, ALL OVER .000050 NICKEL UNDERPLATE.
- 9 GOLD FLASH ON INSIDE OF LOCALIZED GOLD PLATE AREA, GOLD FLASH ON ZONE 1, ALL OVER .000030 NICKEL UNDERPLATE.
- 10 PLATED WITH .000100-.000200 TIN.
- 11 PLATED WITH .000050 GOLD ON INSIDE OF LOCALIZED GOLD PLATE AREA, GOLD FLASH ON ZONE 1, ALL OVER .000050 NICKEL UNDERPLATE.
- 12 PLATED WITH .000015 GOLD IN LOCALIZED GOLD PLATE AREA, GOLD FLASH ON REMAINDER, OVER .000050 NICKEL.
- 13 PLATED WITH GOLD FLASH IN LOCALIZED GOLD PLATE AREA, TIN PLATED WIRE BARRELS, OVER .000030 NICKEL.
- 14 PLATED WITH .000030 GOLD IN LOCALIZED GOLD PLATE AREA, TIN PLATED WIRE BARRELS, OVER .000050 NICKEL.
- 15 AMP ITALY PART NUMBER ONLY.

OBSOLETE	STANDARD	13	3	STRIP	7-66505-0
	SMALL PACK	8	2	LOOSE PIECE	6-66505-9
SUPERSEDED BY 66505-9		14	2	LOOSE PIECE	6-66505-2
OBSOLETE	STANDARD	14	1	STRIP	6-66505-0
OBSOLETE	STANDARD	13	2	LOOSE PIECE	5-66505-9
OBSOLETE	STANDARD	13	1	STRIP	5-66505-7
15 OBSOLETE	STANDARD	12	1	STRIP	5-66505-5
SUPERSEDED BY 5-66505-7		11	1	STRIP	2-66505-7
		10	1	STRIP	1-66505-4
		9	3	STRIP	1-66505-3
OBSOLETE	STANDARD	8	3	STRIP	1-66505-2
		9	2	LOOSE PIECE	1-66505-0
		8	2	LOOSE PIECE	66505-9
		7	2	LOOSE PIECE	66505-8
		9	1	STRIP	66505-4
		8	1	STRIP	66505-3
		7	1	STRIP	66505-2
PACKAGING TYPE		FINISH	USE	TYPE	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ASME Y14.5M-2009

DIMENSIONS:	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
INCHES	0 PLC $\pm$ -
	1 PLC $\pm$ -
	2 PLC $\pm$ -
	3 PLC $\pm$.005
	4 PLC $\pm$ -
	ANGLES $\pm$ -

MATERIAL: PHOSPHOR BRONZE

FINISH: SEE TABLE

DWN: C.RICHARD 1-6-87
CHK: S.WELDON 1-7-87
APVD: -
PRODUCT SPEC: -
APPLICATION SPEC: 114-10000
WEIGHT: -

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

SOCKET CONTACT, SIZE 20 DF, 24-28 AWG, W/ .030-.040 DIA INSULATION SUPPORT,

SIZE: A2	CAGE CODE: 00779	DRAWING NO: C=66505	RESTRICTED TO: -
SCALE: 10:1	SHEET: 1 of 1	REV: AS	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.