


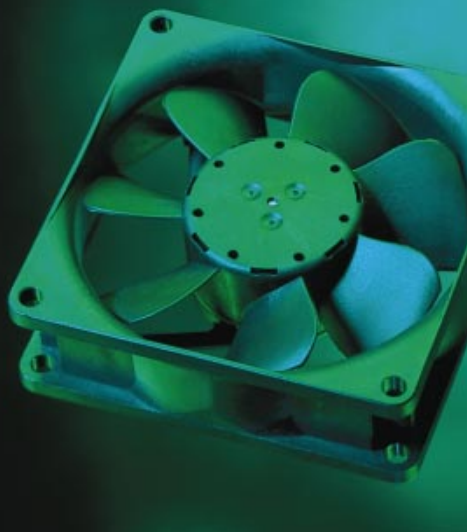



- DC fans with electronically commutated external rotor motors. Fully integrated commutation electronics.
- With electronic protection against reverse polarity, blocking and overloading by PTC-resistor; partially impedance protected.

- Fan of fibreglass reinforced plastic. PBTP housing, PA impeller.
- Air exhaust over struts. Rotational direction CCW looking at rotor.
- Electrical connection via leads AWG 24, TR 64. Stripped and tinned ends.
- Mass 95 g.

SERIES 8400N

80x80x25mm

Air flow		Nominal Voltage		Noise		Sinter-Sleeve Bearings		Power Input	Nominal Speed	Temperature Range	Service Life L ₁₀		Curve	Type
m³/h	CFM	V DC	V DC	dB(A)	bels	●/●	Watt	min ⁻¹	°C	Hours	Hours	at t _{max}		
33	19.4	12	8...15	12	3.5	●	0.6	1500	-20...+70	80000 / 40000	1		1	8412NGL
33	19.4	12	8...15	17	3.7	●	0.6	1500	-20...+70	80000 / 40000	1		1	8412NL
45	26.5	12	8...15	19	3.9	●	0.9	2050	-20...+70	80000 / 40000	2		2	8412NGML
45	26.5	12	8...15	21	4.0	●	0.9	2050	-20...+70	80000 / 40000	2		2	8412NML
58	34.1	12	8...15	26	4.3	●	1.3	2600	-20...+70	80000 / 40000	3		3	8412NGM
58	34.1	12	8...15	27	4.4	●	1.3	2600	-20...+70	80000 / 40000	3		3	8412NM
69	40.6	12	8...15	32	4.7	●	2.0	3100	-20...+70	70000 / 35000	4		4	8412NG
69	40.6	12	8...15	32	4.7	●	2.0	3100	-20...+70	70000 / 35000	4		4	8412N
79	46.5	12	8...15	37	5.0	●	2.8	3600	-20...+70	70000 / 35000	5		5	8412NGH
79	46.5	12	8...15	37	5.0	●	2.8	3600	-20...+70	70000 / 35000	5		5	8412NH
33	19.4	24	18...28	12	3.5	●	0.7	1500	-20...+70	80000 / 40000	1		1	8414NGL
33	19.4	24	18...28	17	3.7	●	0.7	1500	-20...+70	80000 / 40000	1		1	8414NL
45	26.5	24	18...28	19	3.9	●	1.1	2050	-20...+70	80000 / 40000	2		2	8414NGML
45	26.5	24	18...28	21	4.0	●	1.1	2050	-20...+70	80000 / 40000	2		2	8414NML
58	34.1	24	18...28	26	4.3	●	1.4	2600	-20...+70	80000 / 40000	3		3	8414NGM
58	34.1	24	18...28	27	4.4	●	1.4	2600	-20...+70	80000 / 40000	3		3	8414NM
69	40.6	24	18...28	32	4.7	●	2.0	3100	-20...+70	70000 / 35000	4		4	8414NG
69	40.6	24	18...28	32	4.7	●	2.0	3100	-20...+70	70000 / 35000	4		4	8414N
79	46.5	24	18...26	37	5.0	●	2.8	3600	-20...+70	70000 / 35000	5		5	8414NGH
79	46.5	24	18...28	37	5.0	●	2.8	3600	-20...+70	70000 / 35000	5		5	8414NH

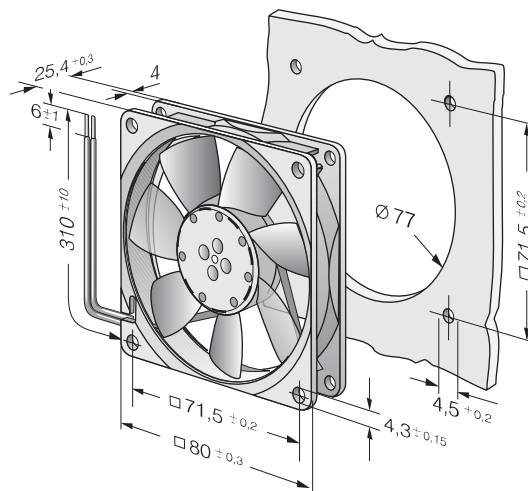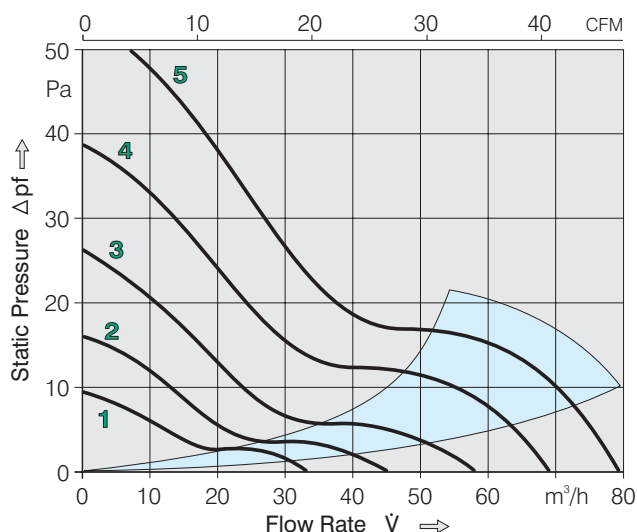



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.