

**CONNECTOR  
DESIGNATORS**  
**A-B\*-C-D-E-F**  
**G-H-J-K-L-S**


\* Conn. Design. B See Note 4

**DIRECT  
COUPLING**

310 D S 034 M 16 T

Product Series — 310  
 Connector Designator — D  
 Angle and Profile — S  
   H = 45°  
   J = 90°  
   S = Straight


Shrink Boot (Table III - Omit for None)  
 Shell Size — 16  
 Finish (Table II) — T  
 Basic Part No. — 034 M

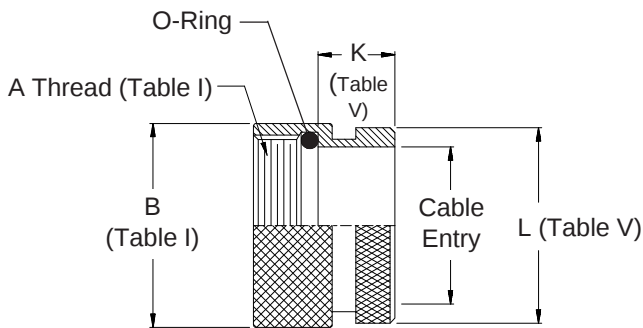

**TABLE II - STANDARD FINISHES**

| GLENAIR SYMBOL | FINISH                                            |
|----------------|---------------------------------------------------|
| B              | Cadmium Plate, Olive Drab                         |
| C              | Anodize, Black                                    |
| G              | Hard Coat, Anodic                                 |
| M              | Electroless Nickel                                |
| NF             | Cadmium Plate, Olive Drab Over Electroless Nickel |

See Back Cover for Complete Finish Information and Additional Finish Options

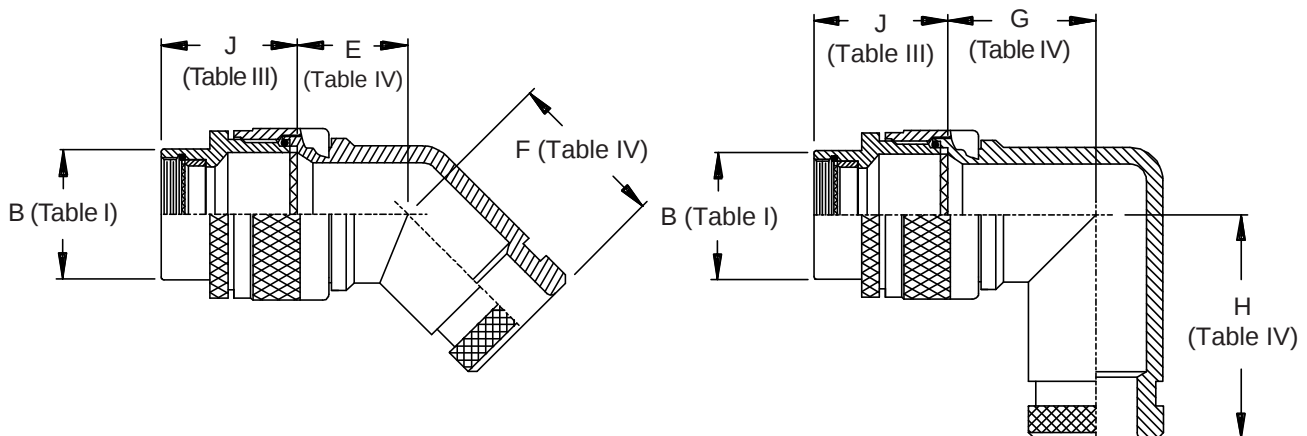

**310-034**  
**O-Ring Sealed Shrink Boot Adapter**  
**Direct Coupling - Standard Profile**



**310**

See inside back cover fold-out or pages 13 and 14 for unabridged Tables I and II.

| TABLE III: FRONT ADAPTER |                          |              |              |
|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| Shell<br>Size            | J Max - Conn. Designator |              |              |
|                          | A-E-F<br>J-H-L-S         | D-B-G-K      | C            |
| 08/09                    | 1.180 (30.0)             | 1.250 (31.8) |              |
| 10/11                    | 1.180 (30.0)             | 1.250 (31.8) |              |
| 12/13                    | 1.180 (30.0)             | 1.250 (31.8) | 1.735 (44.1) |
| 14/15                    | 1.180 (30.0)             | 1.250 (31.8) | 1.915 (48.6) |
| 16/17                    | 1.380 (35.0)             | 1.560 (39.6) | 1.915 (48.6) |
| 18/19                    | 1.380 (35.0)             | 1.560 (39.6) | 1.915 (48.6) |
| 20/21                    | 1.380 (35.0)             | 1.560 (39.6) | 1.915 (48.6) |
| 22/23                    | 1.380 (35.0)             | 1.560 (39.6) | 1.915 (48.6) |
| 24/25                    | 1.380 (35.0)             | 1.560 (39.6) | 1.915 (48.6) |
| 28/29                    | 1.610 (40.9)             | 1.560 (39.6) | 1.915 (48.6) |
| 32/33                    | 1.610 (40.9)             | 1.750 (44.5) | 1.915 (48.6) |
| 36                       | 1.610 (40.9)             | 1.750 (44.5) | 1.915 (48.6) |
| 40                       | 1.610 (40.9)             | 2.190 (55.6) | 1.915 (48.6) |

| TABLE IV: DIMENSIONS |              |              |              |          |        |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------|
| Shell<br>Size        | E<br>Max     | F<br>Max     | G<br>Max     | H<br>Max |        |
| 08/09                | .639 (16.2)  | .810 (20.6)  | .750 (19.1)  | .920     | (23.4) |
| 10/11                | .664 (16.9)  | .840 (21.3)  | .810 (20.6)  | .980     | (24.9) |
| 12/13                | .688 (17.5)  | .860 (21.8)  | .870 (22.1)  | 1.040    | (26.4) |
| 14/15                | .705 (17.9)  | .890 (22.6)  | .920 (23.4)  | 1.110    | (28.2) |
| 16/17                | .732 (18.6)  | .910 (23.1)  | .980 (24.9)  | 1.170    | (29.7) |
| 18/19                | .748 (19.0)  | .920 (23.4)  | 1.020 (25.9) | 1.190    | (30.2) |
| 20/21                | .773 (19.6)  | .940 (23.9)  | 1.080 (27.4) | 1.250    | (31.8) |
| 22/23                | .800 (20.3)  | .980 (24.9)  | 1.140 (29.0) | 1.330    | (33.8) |
| 24/25                | .823 (20.9)  | 1.010 (25.7) | 1.200 (30.5) | 1.400    | (35.6) |
| 28                   | 1.041 (26.4) | 1.180 (30.0) | 1.480 (37.6) | 1.640    | (41.7) |
| 32                   | 1.092 (27.7) | 1.370 (34.8) | 1.610 (40.9) | 1.880    | (47.8) |

| TABLE V: CABLE ENTRY AND SHRINK BOOT |             |              |                    |                 |  |
|--------------------------------------|-------------|--------------|--------------------|-----------------|--|
| Shell<br>Size                        | K Max       | L<br>Max     | Cable Entry<br>Min | Shrink Boot *   |  |
| 08                                   | .500 (12.7) | .688 (17.5)  | .250 (6.4)         | 770-001S103     |  |
| 10/11                                | .500 (12.7) | .803 (20.4)  | .355 (9.0)         | 770-001S103     |  |
| 12/13                                | .500 (12.7) | .938 (23.8)  | .491 (12.5)        | 770-001S104     |  |
| 14/15                                | .500 (12.7) | 1.063 (27.0) | .565 (14.4)        | 770-001S104     |  |
| 16/17                                | .500 (12.7) | 1.238 (31.4) | .690 (17.5)        | 770-001S106     |  |
| 18                                   | .500 (12.7) | 1.310 (33.3) | .769 (19.5)        | 770-001S106     |  |
| 20                                   | .500 (12.7) | 1.436 (36.5) | .844 (21.4)        | 770-001S107     |  |
| 22                                   | .500 (12.7) | 1.560 (39.6) | 1.019 (25.9)       | 770-001S107     |  |
| 24                                   | .500 (12.7) | 1.686 (42.8) | 1.134 (28.8)       | 770-001S108     |  |
| 28                                   | .687 (17.4) | 2.062 (52.4) | 1.369 (34.8)       | 770-001S108     |  |
| 32                                   | .687 (17.4) | 2.312 (58.7) | 1.615 (41.0)       | 770-001S109     |  |
| 36                                   | .687 (17.4) | 2.562 (65.1) | 1.830 (46.5)       | Consult Factory |  |
| 40                                   | .687 (17.4) | 2.812 (71.4) | 2.045 (51.9)       | Consult Factory |  |

\* Equivalent boot may be supplied in lieu of stated part number.

1. Cable Entry is defined as the accommodation range for the wire bundle or cable. Dimensions shown are not intended for inspection criteria.
2. See Shrink Boot Reference Information (page 40).
3. Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.
4. When using Connector Designator B refer to pages 18 and 19 for part number development.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.