


PolarHT™ Power MOSFET

IXTQ52N30P
IXTT52N30P


$$\begin{aligned} V_{DSS} &= 300 \text{ V} \\ I_{D25} &= 52 \text{ A} \\ R_{DS(on)} &\leq 66 \text{ m}\Omega \end{aligned}$$

N-Channel Enhancement Mode
Avalanche Rated




Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
V_{DSS}	$T_J = 25^\circ\text{C}$ to 150°C	300	V
V_{DGR}	$T_J = 25^\circ\text{C}$ to 150°C ; $R_{GS} = 1 \text{ M}\Omega$	300	V
V_{GSS}	Continuous	± 20	V
V_{GSM}	Transient	± 30	V
I_{D25}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	52	A
I_{DM}	$T_C = 25^\circ\text{C}$, pulse width limited by T_{JM}	150	A
I_{AR}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	52	A
E_{AR}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	30	mJ
E_{AS}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	1.0	J
dv/dt	$I_S \leq I_{DM}$, $di/dt \leq 100 \text{ A}/\mu\text{s}$, $V_{DD} \leq V_{DSS}$, $T_J \leq 150^\circ\text{C}$, $R_G = 4 \Omega$	10	V/ns
P_D	$T_C = 25^\circ\text{C}$	400	W
T_J		-55 ... +150	$^\circ\text{C}$
T_{JM}		150	$^\circ\text{C}$
T_{stg}		-55 ... +150	$^\circ\text{C}$
T_L	1.6 mm (0.062 in.) from case for 10 s	300	$^\circ\text{C}$
T_{SOLD}	Plastic body for 10 s	260	$^\circ\text{C}$
M_d	Mounting torque (TO-3P)	1.13/10	Nm/lb.in.
Weight	TO-3P	5.5	g
	TO-268	5.0	g

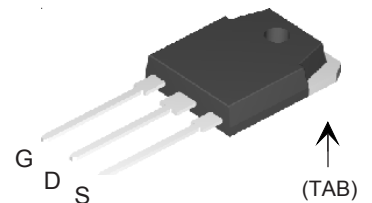TO-3P (IXTQ)



TO-268 (IXTT)



G = Gate D = Drain
S = Source TAB = Drain

Features

- International standard packages
- Unclamped Inductive Switching (UIS) rated
- Low package inductance
 - easy to drive and to protect

Advantages


- Easy to mount
- Space savings
- High power density

Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
BV_{DSS}	$V_{GS} = 0 \text{ V}$, $I_D = 250 \mu\text{A}$	300		V
$V_{GS(th)}$	$V_{DS} = V_{GS}$, $I_D = 250 \mu\text{A}$	2.5		5.0 V
I_{GSS}	$V_{GS} = \pm 20 \text{ V}_{DC}$, $V_{DS} = 0$			$\pm 100 \text{ nA}$
I_{DSS}	$V_{DS} = V_{DSS}$			25 μA
	$V_{GS} = 0 \text{ V}$ $T_J = 125^\circ\text{C}$			250 μA
$R_{DS(on)}$	$V_{GS} = 10 \text{ V}$, $I_D = 0.5 I_{D25}$ Pulse test, $t \leq 300 \mu\text{s}$, duty cycle $d \leq 2 \%$	57		66 $\text{m}\Omega$

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)		
		Min.	Typ.	Max.
g_{fs}	$V_{DS} = 10\text{ V}; I_D = 0.5 I_{D25}$, pulse test	20	30	S
C_{iss}	$V_{GS} = 0\text{ V}, V_{DS} = 25\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$		3490	pF
C_{oss}			550	pF
C_{rss}			130	pF
$t_{d(on)}$	$V_{GS} = 10\text{ V}, V_{DS} = 0.5 V_{DSS}, I_D = I_{D25}$ $R_G = 4\ \Omega$ (External)		24	ns
t_r			22	ns
$t_{d(off)}$			60	ns
t_f			20	ns
$Q_{g(on)}$	$V_{GS} = 10\text{ V}, V_{DS} = 0.5 V_{DSS}, I_D = 0.5 I_{D25}$		110	nC
Q_{gs}			25	nC
Q_{gd}			53	nC
R_{thJC}	(TO-3P)		0.21	$0.31\ ^\circ\text{C/W}$
R_{thCS}				$^\circ\text{C/W}$


Source-Drain Diode		Characteristic Values ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)		
Symbol	Test Conditions	Min.	Typ.	Max.
I_S	$V_{GS} = 0\text{ V}$			52 A
I_{SM}	Repetitive			150 A
V_{SD}	$I_F = I_S, V_{GS} = 0\text{ V}$, Pulse test, $t \leq 300\ \mu\text{s}$, duty cycle $d \leq 2\%$			1.5 V
t_{rr}	$I_F = 25\text{ A}, -di/dt = 100\text{ A}/\mu\text{s}$ $V_R = 100\text{ V}, V_{GS} = 0\text{ V}$		250	ns
Q_{RM}			3.0	μC

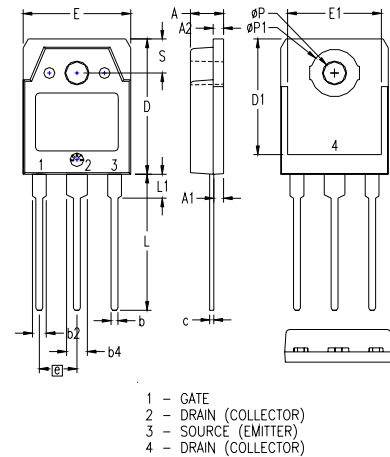TO-3P (IXTQ) Outline



SYM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	.185	.193	4.70	4.90
A1	.051	.059	1.30	1.50
A2	.057	.065	1.45	1.65
b	.035	.045	0.90	1.15
b2	.075	.087	1.90	2.20
b4	.114	.126	2.90	3.20
c	.022	.031	0.55	0.80
D	.780	.799	19.80	20.30
D1	.665	.677	16.90	17.20
E	.610	.622	15.50	15.80
E1	.531	.539	13.50	13.70
e	.215 BSC		5.45 BSC	
L	.779	.795	19.80	20.20
L1	.134	.142	3.40	3.60
ϕP	.126	.134	3.20	3.40
$\phi P1$	.272	.280	6.90	7.10
S	.193	.201	4.90	5.10

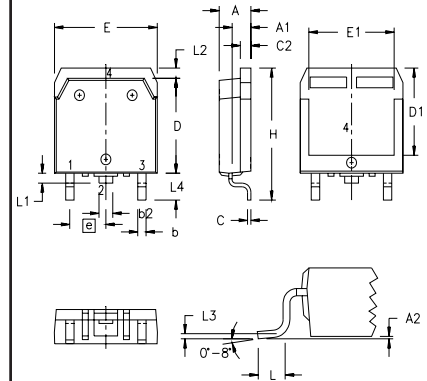TO-268 (IXTT) Outline




SYM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	.193	.201	4.90	5.10
A1	.106	.114	2.70	2.90
A2	.001	.010	0.02	0.25
b	.045	.057	1.15	1.45
b2	.075	.083	1.90	2.10
C	.016	.026	0.40	0.65
C2	.057	.063	1.45	1.60
D	.543	.551	13.80	14.00
D1	.488	.500	12.40	12.70
E	.624	.632	15.85	16.05
E1	.524	.535	13.30	13.60
e	.215 BSC		5.45 BSC	
H	.736	.752	18.70	19.10
L	.094	.106	2.40	2.70
L1	.047	.055	1.20	1.40
L2	.039	.045	1.00	1.15
L3	.010 BSC		0.25 BSC	
L4	.150	.161	3.80	4.10


IXYS reserves the right to change limits, test conditions, and dimensions.

IXYS MOSFETs and IGBTs are covered by 4,835,592 4,931,844 5,049,961 5,237,481 6,162,665 6,404,065 B1 6,683,344 6,727,585
one or more of the following U.S. patents: 4,850,072 5,017,508 5,063,307 5,381,025 6,259,123 B1 6,534,343 6,710,405 B2 6,759,692
4,881,106 5,034,796 5,187,117 5,486,715 6,306,728 B1 6,583,505 6,710,463 6,771,478 B2


**Fig. 1. Output Characteristics
@ 25 Deg. C**

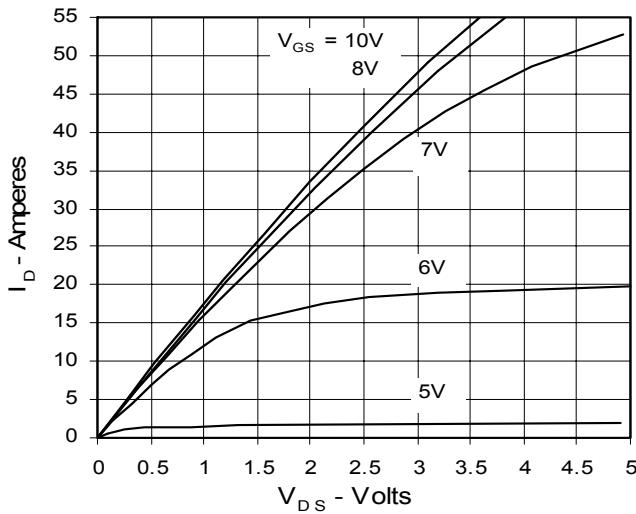


**Fig. 2. Extended Output Characteristics
@ 25 deg. C**

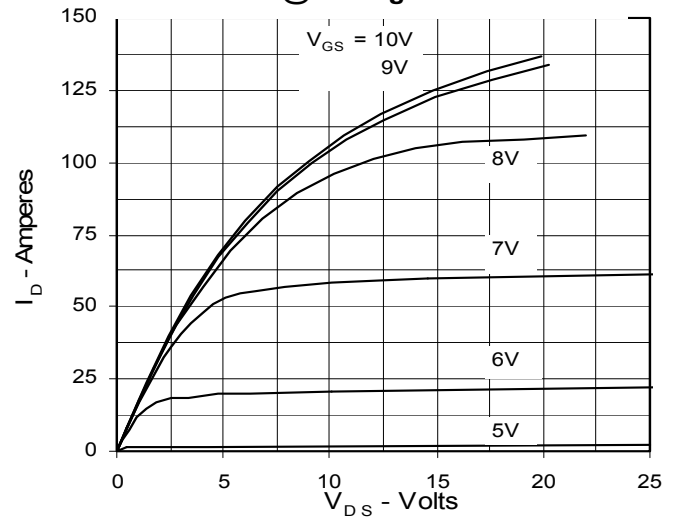


**Fig. 3. Output Characteristics
@ 125 Deg. C**

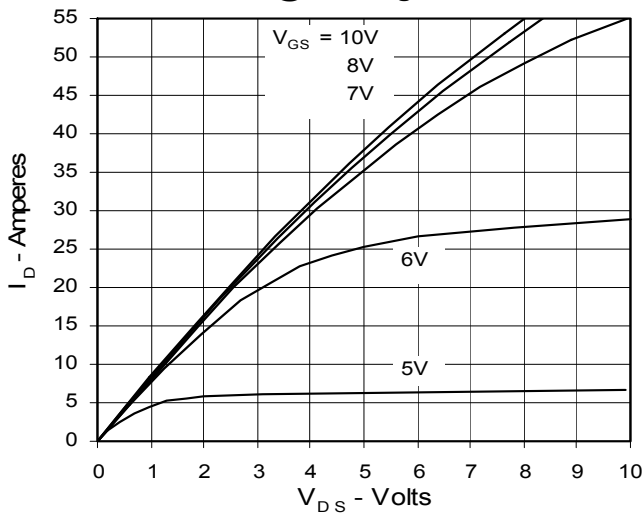

**Fig. 4. $R_{DS(on)}$ Normalized to I_{D25} Value vs.
Junction Temperature**

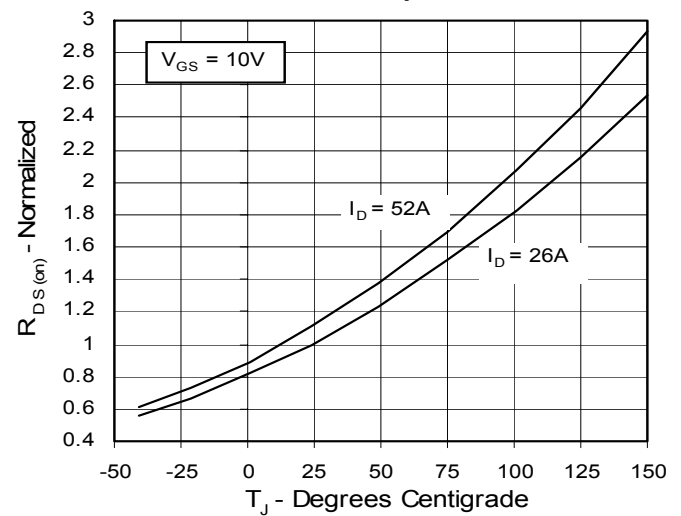

**Fig. 5. $R_{DS(on)}$ Normalized to I_{D25}
Value vs. I_D**

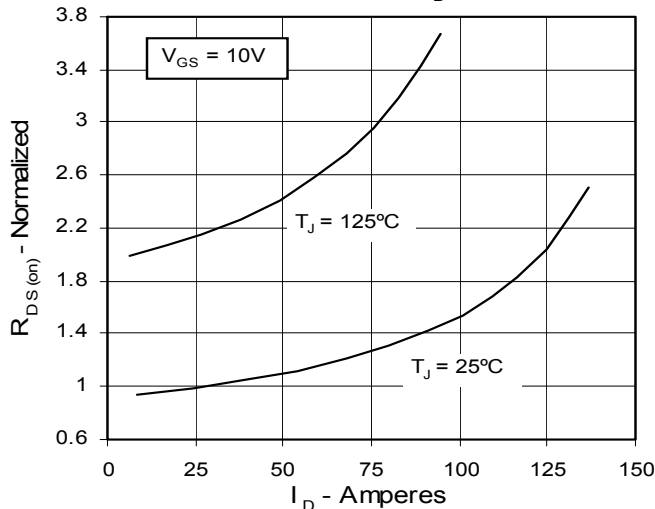

**Fig. 6. Drain Current vs. Case
Temperature**

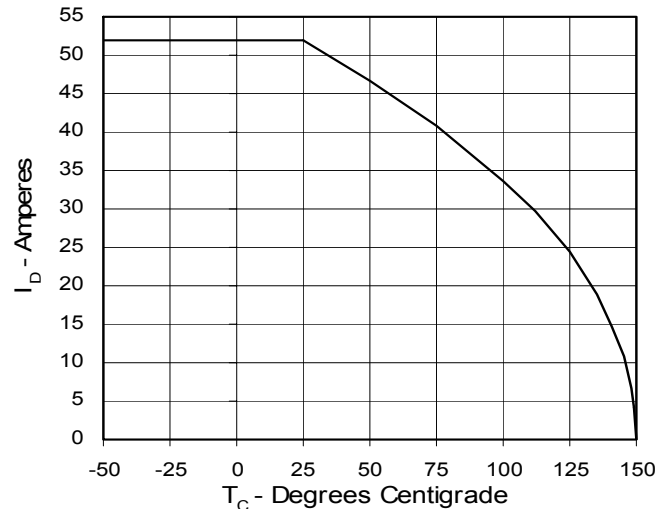


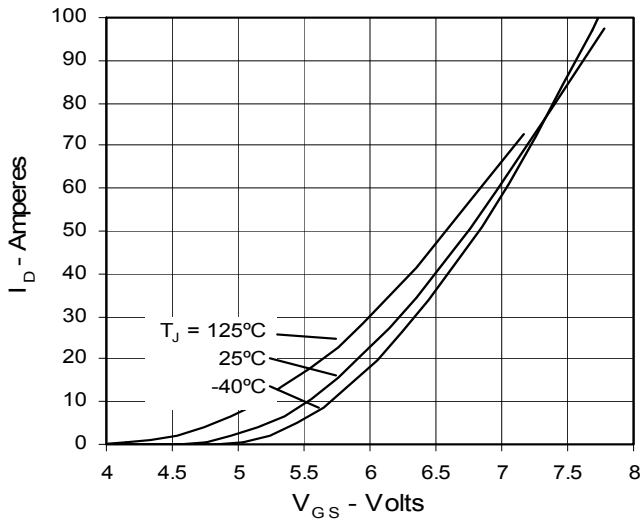
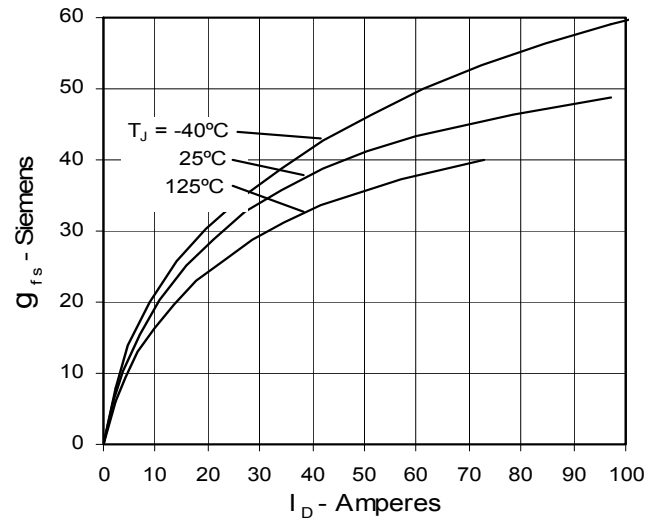
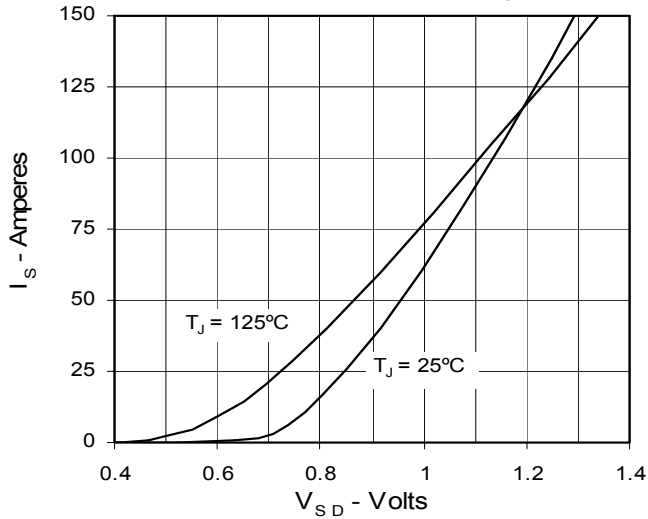
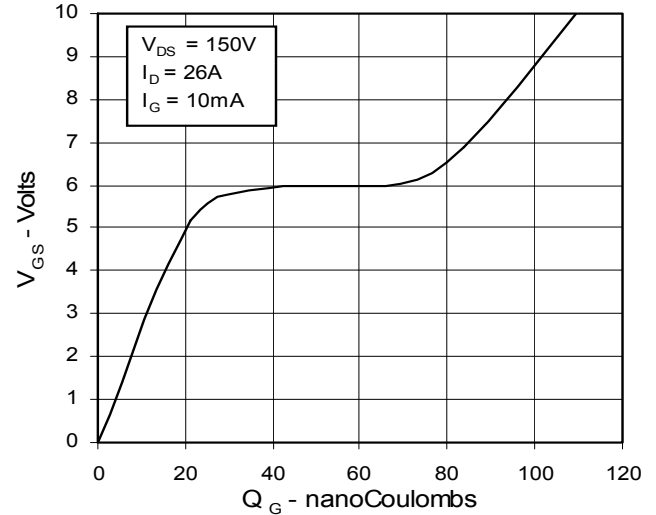
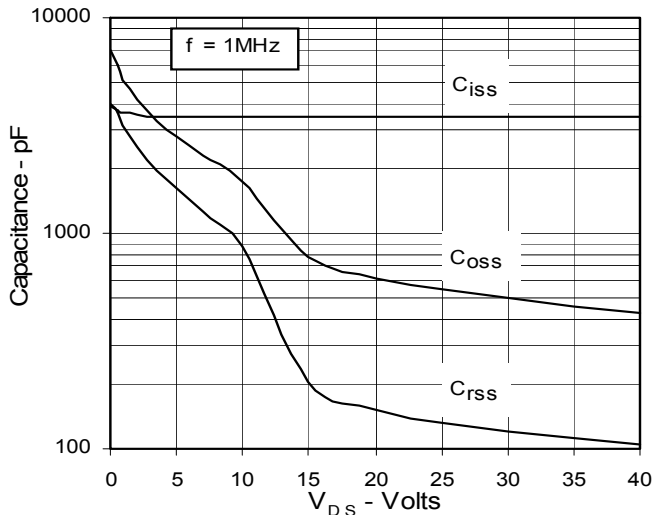
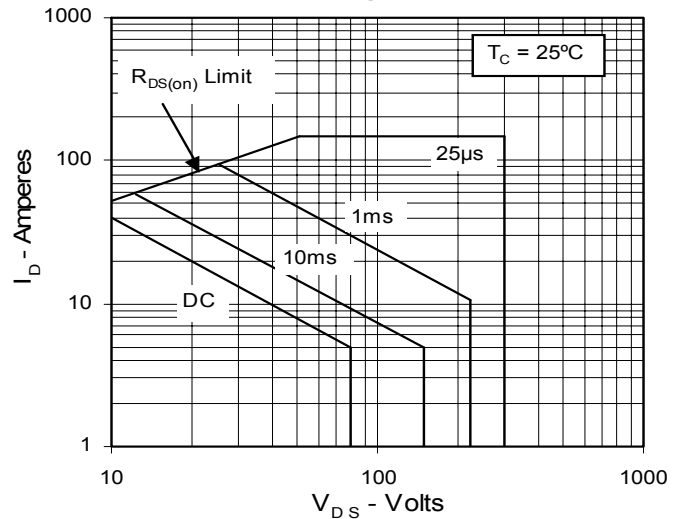
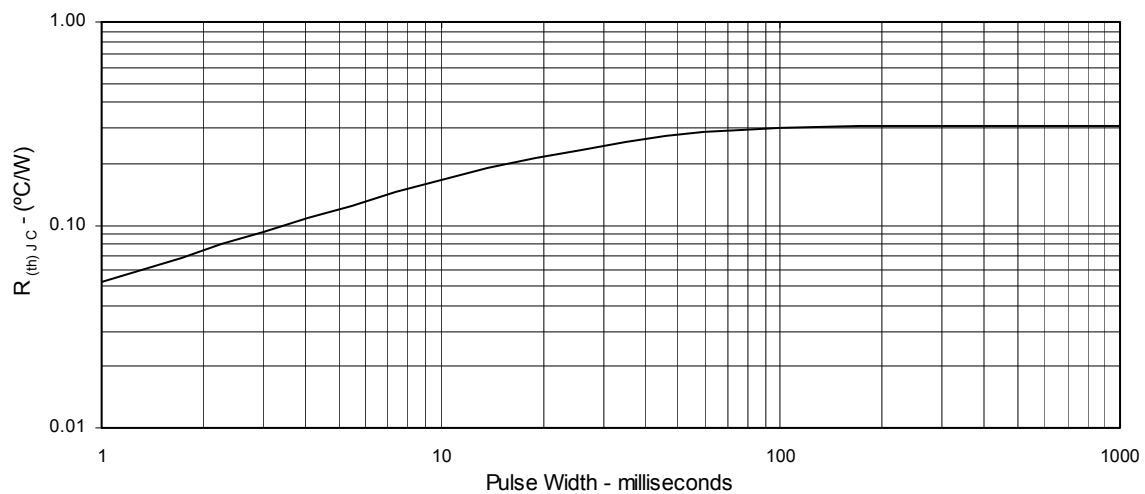
Fig. 7. Input Admittance

Fig. 8. Transconductance

Fig. 9. Source Current vs. Source-To-Drain Voltage

Fig. 10. Gate Charge

Fig. 11. Capacitance

Fig. 12. Forward-Bias Safe Operating Area


Fig. 13. Maximum Transient Thermal Resistance





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.