

(4.00 mm) .1575"

# 50 Ω HYBRID RF CABLE ASSEMBLY

## SPECIFICATIONS

For complete specifications and recommended PCB layouts see [www.samtec.com?IJ5H](http://www.samtec.com?IJ5H)

- Insulator Material:** Black LCP
- Contact Material:** Copper Alloy
- Pin Material:** Copper Alloy
- Dielectric Material:** Black LCP
- Plating:** Au over 50 μ" (1.27 μm) Ni
- Operating Temp Range:** -40 °C to +90 °C
- RoHS Compliant:** Yes

- Cable (-2):**
- Conductor Size:** 26 AWG, (0.51 mm) .020" dia.
- Conductor Material:** Silver and Copper Plated Steel Wire
- Insulator Diameter:** (1.52 mm) .060"
- Insulator Material:** PTFE
- Shield Material:** Silver Plated Copper Wire
- Jacket Material:** FEP
- Jacket Diameter:** (2.54 mm) .100"
- Bend Radius:** 12.7 mm
- Impedance:** 50 Ω
- Current Rating:** 5A DC
- RoHS Compliant:** Yes

**Mates with:**  
IP5, SMA, MCX, MMCX, SMB5

Low-cost isolated transmission line system

RG 316 Cable

1, 2, 4, 6 or 8 Positions


Positive latching

Choice of traditional RF end options

**EDGE RATE**  
CONTACT

IJ5H	NO. OF POSITIONS	ASSEMBLED LENGTH	END 1 PLATING	CABLE TYPE	END 2 OPTION										
	-01, -02, -04, -06, -08	- "XXXX" = Assembled Length in millimeters -0300 to -1000 (1000 mm) 39.40" maximum	-S = 30 μ" (0.76 μm) Gold on contact	-2 = RG 316 cable	<table border="0"> <tr> <td>All Gold</td> <td>Gold/Nickel combination</td> </tr> <tr> <td>-01SP1 = SMA Straight Plug</td> <td>-02SP2 = MCX Straight Plug</td> </tr> <tr> <td>-02SP1 = MCX Straight Plug</td> <td>-03SP2 = MMCX Straight Plug</td> </tr> <tr> <td>-03SP1 = MMCX Straight Plug</td> <td>-07SP2 = SMB Straight Plug</td> </tr> <tr> <td>-07SP1 = SMB Straight Plug</td> <td></td> </tr> </table>	All Gold	Gold/Nickel combination	-01SP1 = SMA Straight Plug	-02SP2 = MCX Straight Plug	-02SP1 = MCX Straight Plug	-03SP2 = MMCX Straight Plug	-03SP1 = MMCX Straight Plug	-07SP2 = SMB Straight Plug	-07SP1 = SMB Straight Plug	
All Gold	Gold/Nickel combination														
-01SP1 = SMA Straight Plug	-02SP2 = MCX Straight Plug														
-02SP1 = MCX Straight Plug	-03SP2 = MMCX Straight Plug														
-03SP1 = MMCX Straight Plug	-07SP2 = SMB Straight Plug														
-07SP1 = SMB Straight Plug															

NO. OF POSITIONS	A
-01	(20.87) .822
-02	(24.87) .979
-04	(32.87) 1.294
-06	(40.87) 1.609
-08	(48.87) 1.924

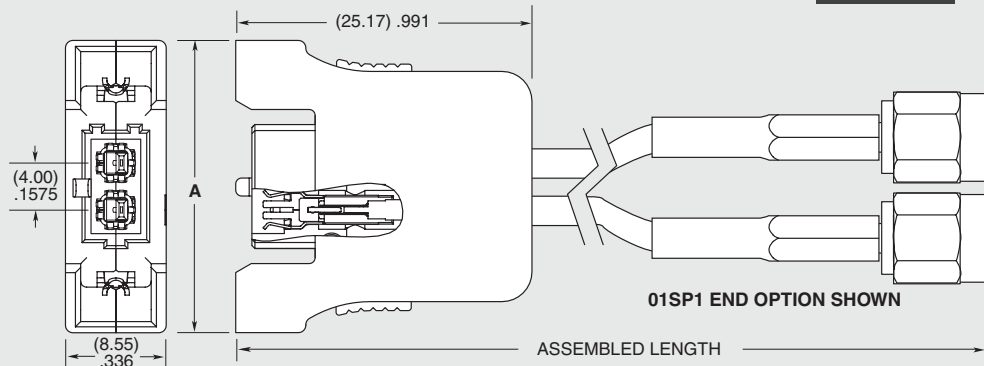

**Note:**  
This Series is non-standard, non-returnable.

Due to technical progress, all designs, specifications and components are subject to change without notice.

[WWW.SAMTEC.COM](http://WWW.SAMTEC.COM)

All parts within this catalog are built to Samtec's specifications. Customer specific requirements must be approved by Samtec and identified in a Samtec customer-specific drawing to apply.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.