
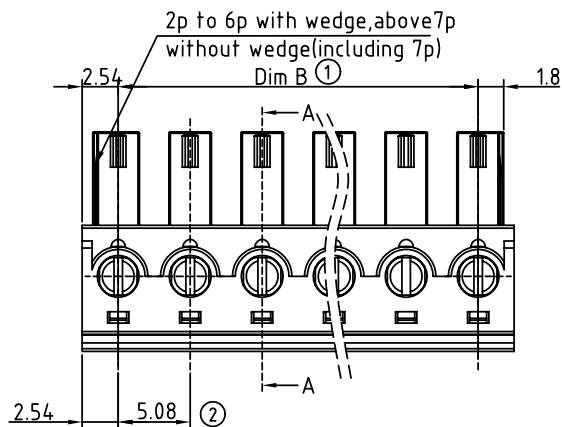


| Poles | 02    | 03    | 04    | 05     | 06     | 07     | 08     | 09    |
|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Dim A | 10.16 | 15.24 | 20.32 | 25.4   | 30.48  | 35.56  | 40.64  | 45.72 |
| Dim B | 5.08  | 10.16 | 15.24 | 20.32  | 25.4   | 30.48  | 35.56  | 40.64 |
| TOL   | ±0.15 |       |       |        | ±0.20  |        |        |       |
| Poles | 10    | 11    | 12    | 13     | 14     | 15     | 16     | 17    |
| Dim L | 50.8  | 55.88 | 60.96 | 66.04  | 71.12  | 76.2   | 81.28  | 86.36 |
| Dim B | 45.72 | 50.8  | 55.88 | 60.96  | 66.04  | 71.12  | 76.2   | 81.28 |
| TOL   | ±0.30 |       |       |        | ±0.35  |        |        |       |
| Poles | 18    | 19    | 20    | 21     | 22     | 23     | 24     |       |
| Dim L | 91.44 | 96.52 | 101.6 | 106.68 | 111.76 | 116.84 | 121.92 |       |
| Dim B | 86.36 | 91.44 | 96.52 | 101.6  | 106.68 | 111.76 | 116.84 |       |
| TOL   | ±0.40 |       |       |        |        |        |        |       |



SECTION A-A

| SIGN | DATE       | DESCRIPTION           | APPROVER |
|------|------------|-----------------------|----------|
| △    | 2009.12.28 | Add UL standard       | Jacke    |
| △    | 2010.05.24 | The design is changed | Jacke    |

THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!!

## Material

- Item (a) Insulating body: Thermoplastic (UL94V-0)
- Item (b) Insulating cover: Thermoplastic (UL94V-0)
- Item (c) Contact: Brass, Tin plated
- Item (d) Wire guard: PhBz, Tin plated
- Item (e) Terminal screw: Steel Cr3+ Zinc plating "-" slot type

## Electrical

- Voltage rating: 300VAC
- Current rating: 10A
- Wire range:
- Solid wire (AWG): 14-30
- Stranded wire (AWG): 14-30
- Torque (Lb-In): 2
- Screw: M2
- Wire strip length: 7-8mm
- Withstanding Voltage: 1.6KV
- Operating temperature: -40°C to +115°C
- Soldering temperature: 250°C ± 10°C / 5 Sec

- △ ● Safety Approval: 

VR xx 51x 0 xxxx G

|                |                      |                        |              |
|----------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 02 2 CONTACTS  | 0 Black (RAL9005)    | 0000 Standard @ Logo   | RoHS         |
| 03 3 CONTACTS  | 2 Red (RAL3001/D)    | 000A Standard ANY Logo | Pb<40,000ppm |
| ...            | 3 Orange (RAL2011/P) | Any special item by    |              |
| 24 24 CONTACTS | 4 Yellow (RAL1018/A) | customer request,      |              |
|                | 5 Green (RAL6018/T)  | please contact sales   |              |
|                | 6 Blue (RAL5015/A)   | department.            |              |
|                | 8 Grey (RAL7035/D)   |                        |              |

# ANYTEK

## CUSTOMER COPY

ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATSOEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD

|          |                                                    |                     |                     |                                                                                       |              |           |            |           |
|----------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|-----------|
| TITLE    | VR 5.08 Series W/o flange ( Contact on down side ) |                     |                     |                                                                                       |              |           |            |           |
| PART NO. | VRxx51x0xxxG                                       |                     |                     | DWG NO.                                                                               | 8VR0001      |           |            |           |
| APPROVED | CHECKED                                            | DESIGNED            | DRAWN               | CUST NO.                                                                              |              |           |            | Tolerance |
|          |                                                    | Jacke<br>2010.05.24 | Jacke<br>2010.05.24 |  |              |           |            | UNIT: mm  |
|          |                                                    |                     |                     |                                                                                       | SCALE: NONE  | X.X ±0.30 |            |           |
|          |                                                    |                     |                     |                                                                                       | SHEET: 01/01 | REV.: D   | X.XX ±0.10 |           |
|          |                                                    |                     |                     |                                                                                       |              | X° ±1°    |            |           |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.