




-

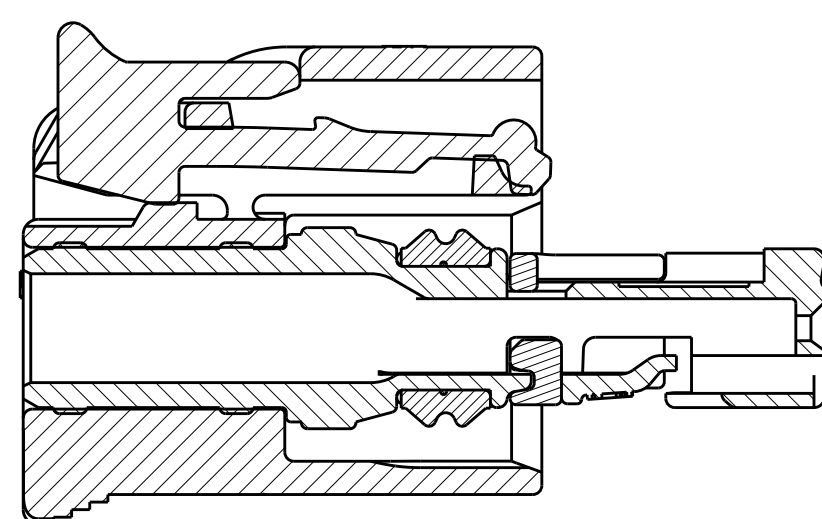




SECTION B-B
SHOWN WITH CPA (WHEN APPLICABLE)
IN IT'S LATCHED POSITION
FOR REFERENCE ONLY

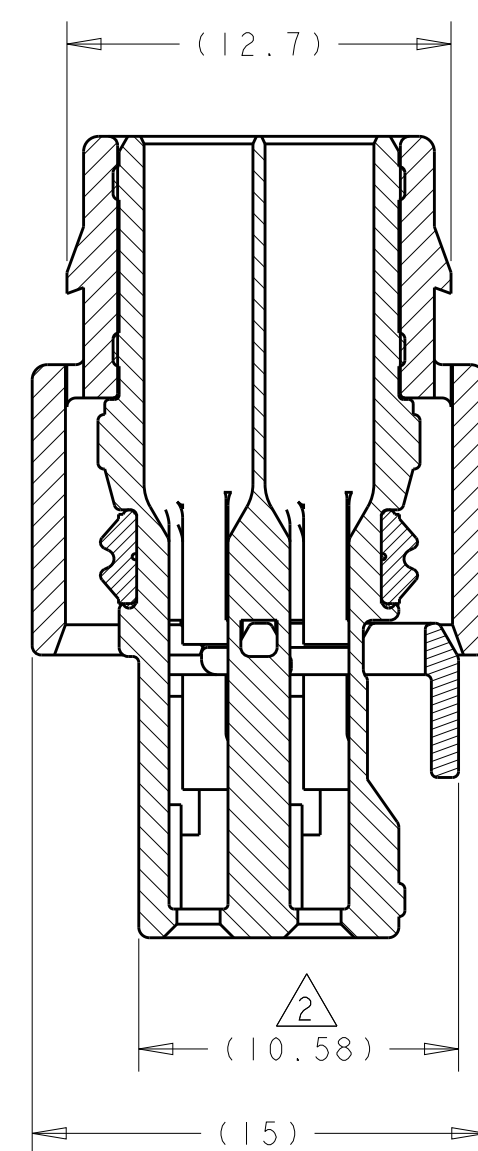


SECTION A-A

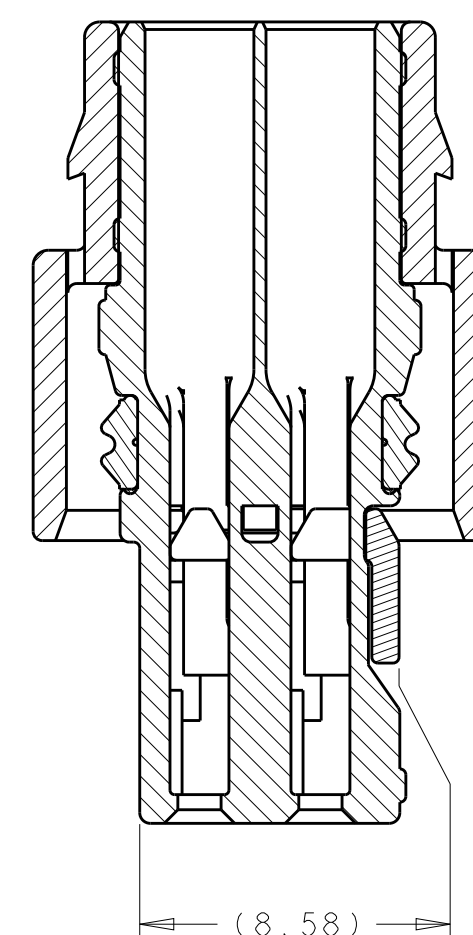


SECTION A-A
SHOWN WITH TPA
IN IT'S LATCHED POSITION
FOR REFERENCE ONLY

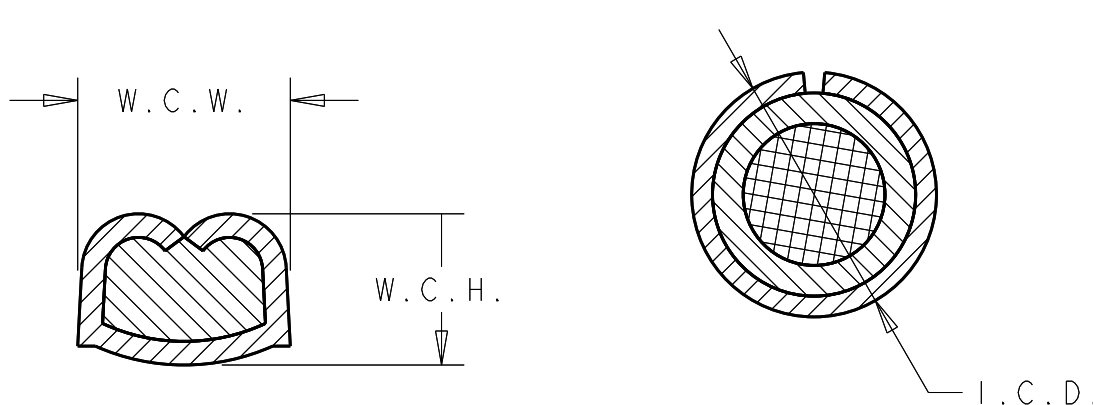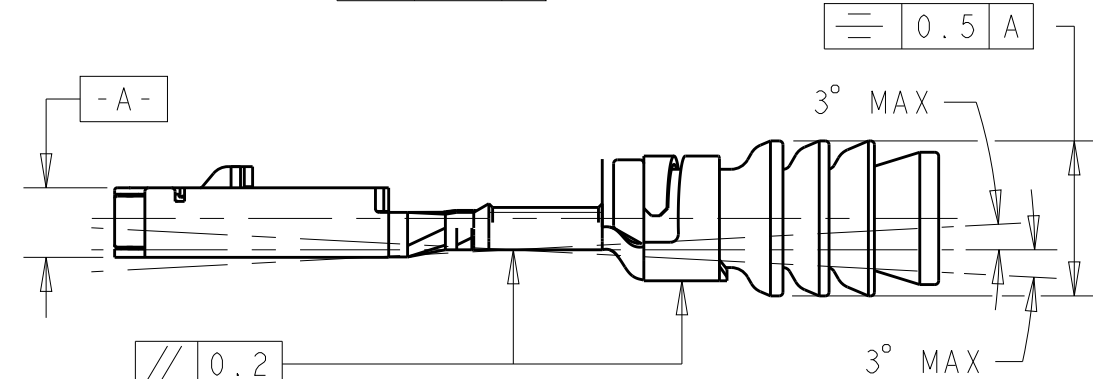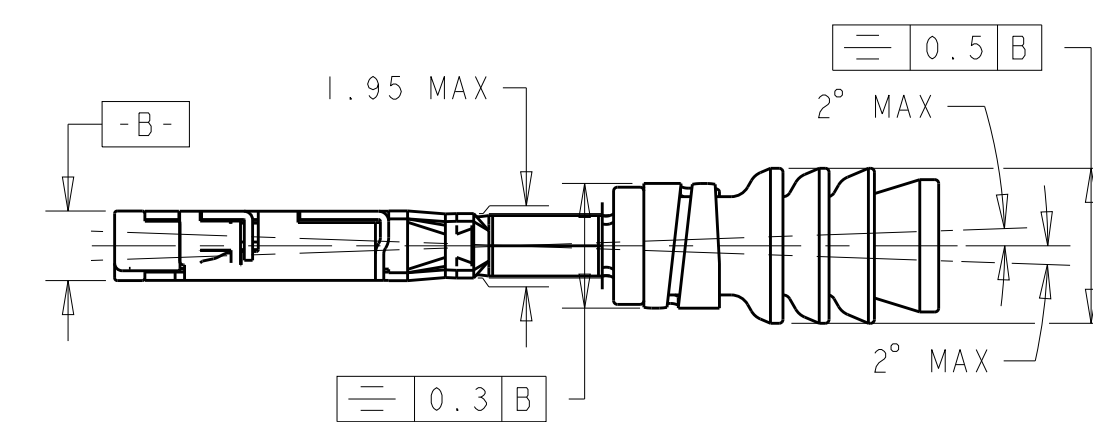

WIRE CRIMP DIMENSIONS

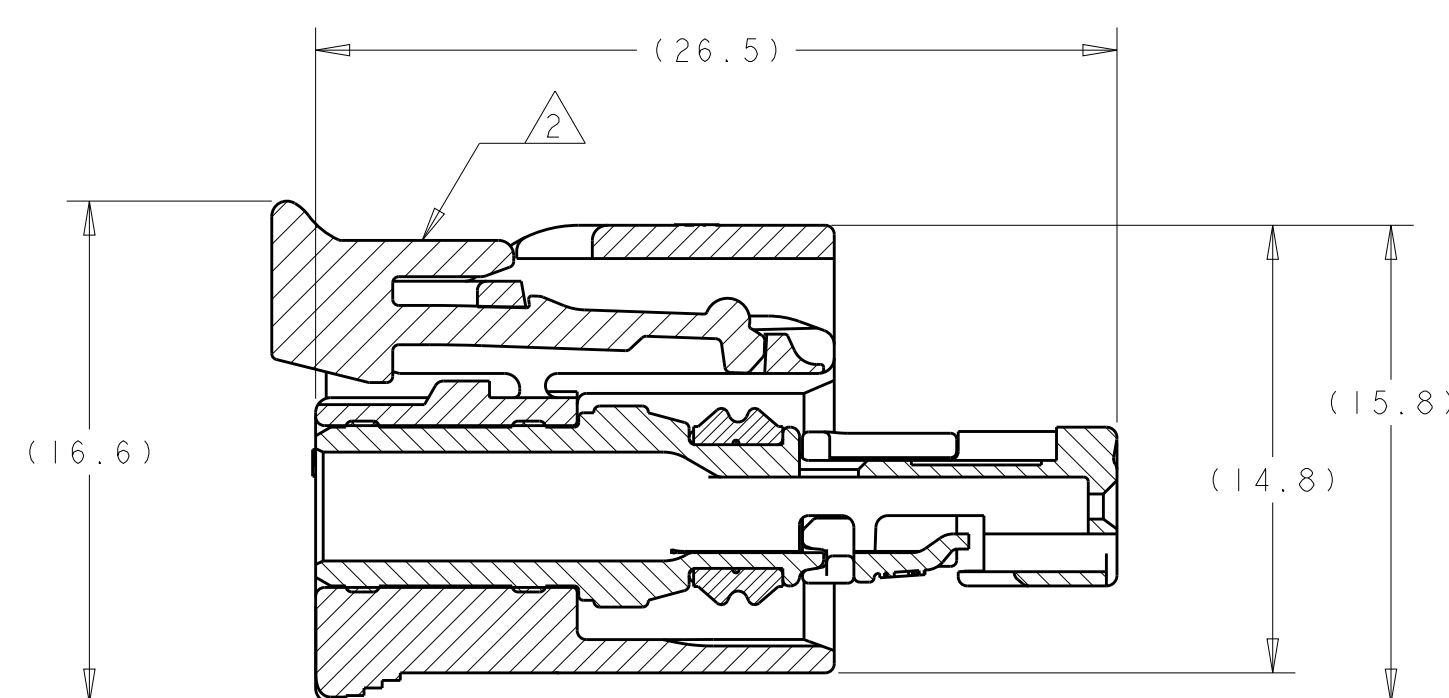INSULATION CRIMP
DIMENSIONS


SECTION B-B

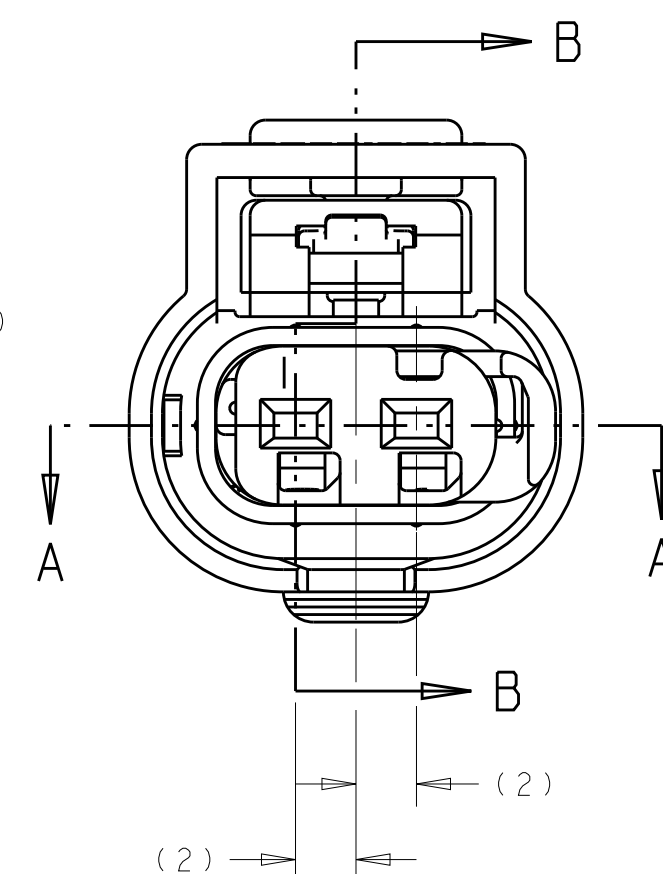

A diagram of a 4-pin connector with a 2-pin sub-connector. The main connector has four pins arranged in a 2x2 grid. The sub-connector has two pins arranged in a 1x2 grid.


SCALE 3:1

KEYING OPTION A

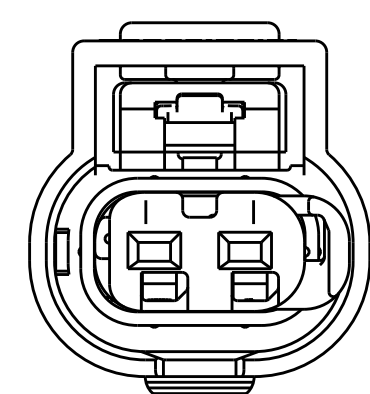




SCALE 3:1

KEYING OPTION B

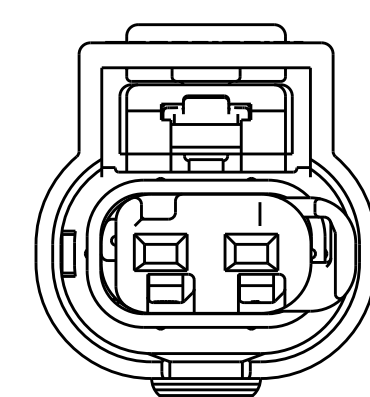

SCALE 3:1

KEYING OPTION C

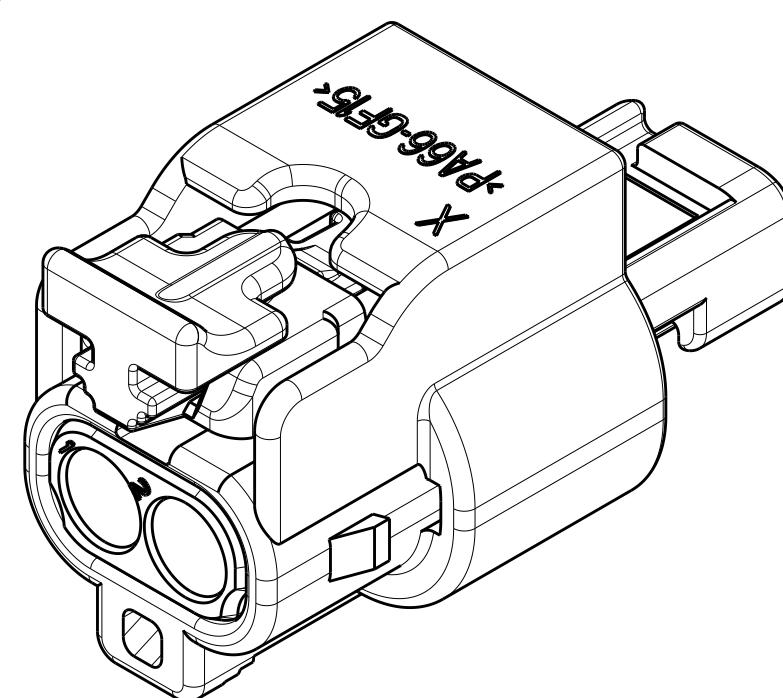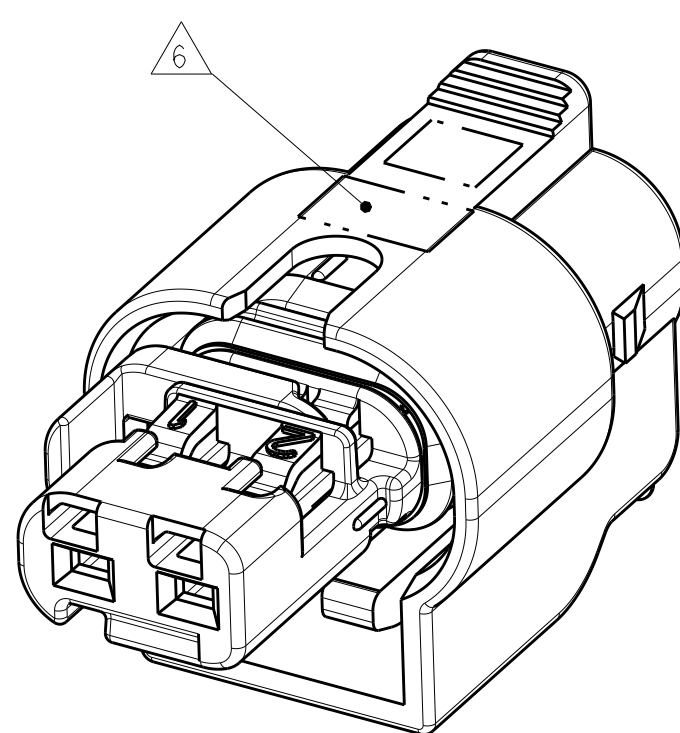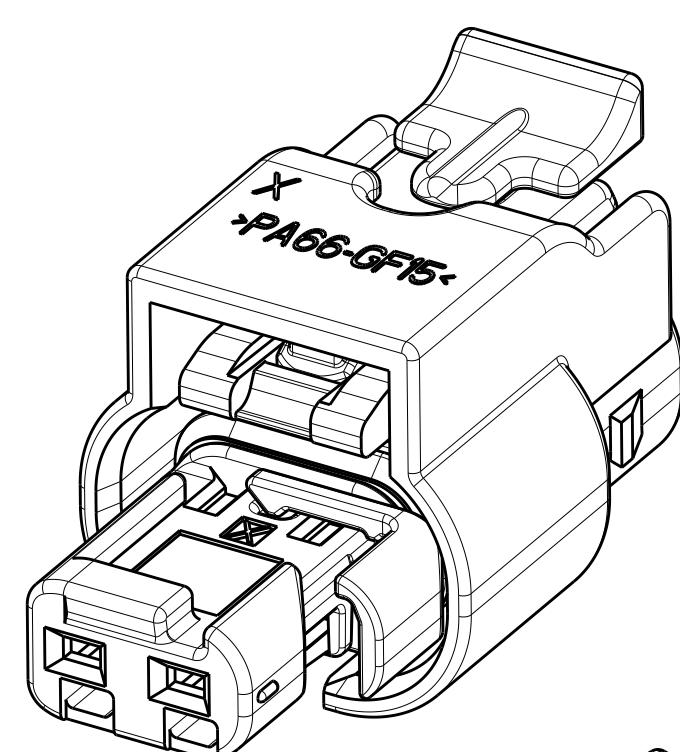

ISOMETRIC VIEWS
1-1924067-9

TE MCON 1.2-CB (CLEAN BODY)									
19	I670146-3	SILVER	3.6 ±0.3	20	1.4 TO 1.9	0.84 ±0.03	1.57 ±0.05	3.25±0.05	967067-1
	I670146-2	GOLD							
	I670146-1	TIN							
	I418850-3	SILVER	3.6 ±0.3	18 16 18 16 18 16	1.9 TO 2.4	1.11 ±0.05 1.31 ±0.05 1.11 ±0.05 1.31 ±0.05 1.11 ±0.05 1.31 ±0.05	1.78 ±0.05	3.35±0.05	964972-1
	I418850-2	GOLD							
	I418850-1	TIN							
	PART NUMBER	PLATING	WIRE STRIP LENGTH	AWG	INSL. RANGE	W.C.H.	W.C.W.	I.C.D.	WIRE SEAL PART NUMBER

RELEASED	RED	2138907-1	BLUE	C	4-1924067-3
RELEASED	RED	2138907-1	NATURAL	B	4-1924067-2
RELEASED	RED	2138907-1	BLACK	A	4-1924067-1
RELEASED	VIOLET	1989913-2	BLUE	C	2-1924067-1
RELEASED	VIOLET	1989913-2	NATURAL	B	2-1924067-0
RELEASED	VIOLET	1989913-2	BLACK	A	1-1924067-9
RELEASED	RED	1488787-1	BLACK	A	1-1924067-8 ⁸
RELEASED	-	-	BLACK	A	1-1924067-7 ⁸
RELEASED	RED	1488787-1	BLUE	C	1-1924067-6
RELEASED	RED	1488787-1	NATURAL	B	1-1924067-5
RELEASED	RED	1488787-1	BLACK	A	1-1924067-4
RELEASED	-	-	BLUE	C	1-1924067-3
RELEASED	-	-	NATURAL	B	1-1924067-2
RELEASED	-	-	BLACK	A	1-1924067-1
⁹ OBSOLETE					1924067-8 ⁸
					1924067-7 ⁸
					1924067-6
⁹ OBSOLETE					1924067-5
					1924067-4
					1924067-3
⁹ OBSOLETE					1924067-2
					1924067-1
STATUS	COLOR	PART NO	COLOR	KEY	PART NUMBER
	CPA ⁹		INNER HOUSING		

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN M FORSKA 25SEP2006 CHK G MARTIN 25SEP2006 APVD G MARTIN 25SEP2006		STE TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ±. 1 PLC ±0.3 2 PLC ±0.10 3 PLC ±. 4 PLC ±. ANGLE ±1° FINISH		NAME CONNECTOR ASSEMBLY, FEMALE, 2 POSITION SEALED, 1.2mm STANDARD LATCH VERSION	
MATERIAL SEE TABLE		WEIGHT 2.07g		SIZE A100779	
CUSTOMER DRAWING		SCALE A:1		DRAWING NO C:1924067	
		SHEET 1		OF 2	
		REV A			

D

C

A

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN M. FORISKA	25SEP2006		
		CHK G. MARTIN	25SEP2006		
		APOD G. MARTIN	25SEP2006		
DIMENSIONS:		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME	
mm				CONNECTOR ASSEMBLY, FEMALE, 2 POSITION SEALED, 1.2mm STANDARD LATCH VERSION	
		0 PLC ± 1 PLC ±0.3 2 PLC ±0.10 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ±1°		PRODUCT SPEC -	
				APPLICATION SPEC -	
MATERIAL	FINISH	WEIGHT		SIZE	CAGE CODE
-	-	2.07g		A100779	DRAWING NO
SEE TABLE	-			C=1924067	RESTRICTED TO
		CUSTOMER DRAWING		SCALE	SHEET
				4:1	2 OF 2
					REV B



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.