
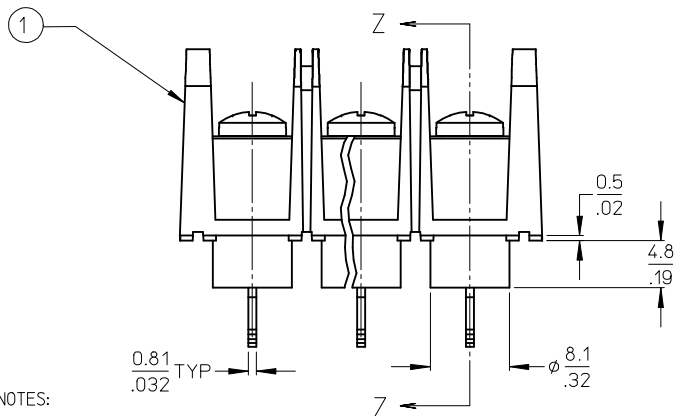


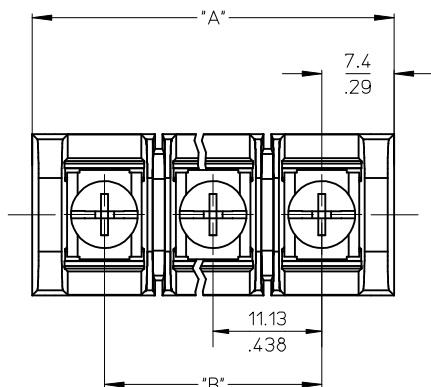

NOTES:

1. MATERIAL: SEE TABLE
2. FINISHES: SEE TABLE
3. PRODUCT SPECIFICATION: NOT REQUIRED
4. PACKAGING: NOT REQUIRED
5. MATES WITH: NONE
6. \*XX\* REFERS TO QTY. OF CIRCUITS
7. ROHS COMPLIANT (B)

|      |      |                                    |                     |                    |
|------|------|------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 4    | XX   | TERMINAL, SOLDER TAIL              | BRASS               | TIN PLATE          |
| 3    | XX   | SCREW #6-32X.250 PAN, PH-SL (-50)  | STEEL (B)           | ZN, CLEAR CHROMATE |
| 2    | XX   | SCREW #6-32X.250 BHD, PH-SL (STD.) | STEEL (B)           | ZN, CLEAR CHROMATE |
| 1    | 1    | BARRIER TERMINAL STRIP             | (B) POLYESTER (PBT) | BLACK              |
| ITEM | QTY. | DESCRIPTION                        | MATERIAL            | FINISH             |

tb\_frame\_B\_P\_ME\_T  
Rev. E 2006/04/15

9

8

7

6

5


4

3

2


1

| MATERIAL NUMBER (STD.) | MATERIAL NUMBER (-50) | NO. OF CIRCUITS | A            | B              |
|------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|----------------|
| 386303302              | 386303902             | 2               | 25.9 (1.02)  | 11.13 (.438)   |
| 386303303              | 386303903             | 3               | 37.1 (1.46)  | 22.22 (.875)   |
| 386303304              | 386303904             | 4               | 48.3 (1.90)  | 33.35 (1.313)  |
| 386303305              | 386303905             | 5               | 59.2 (2.33)  | 44.45 (1.750)  |
| 386303306              | 386303906             | 6               | 70.4 (2.77)  | 55.57 (2.188)  |
| 386303307              | 386303907             | 7               | 81.5 (3.21)  | 66.67 (2.625)  |
| 386303308              | 386303908             | 8               | 92.7 (3.65)  | 77.80 (3.063)  |
| 386303309              | 386303909             | 9               | 103.6 (4.08) | 88.90 (3.500)  |
| 386303310              | 386303910             | 10              | 114.8 (4.52) | 100.03 (3.938) |
| 386303311              | 386303911             | 11              | 125.9 (4.96) | 111.13 (4.375) |
| 386303312              | 386303912             | 12              | 137.2 (5.40) | 122.25 (4.813) |
| 386303313              | 386303913             | 13              | 148.1 (5.83) | 133.35 (5.250) |
| 386303314              | 386303914             | 14              | 159.3 (6.27) | 144.45 (5.687) |
| 386303315              | 386303915             | 15              | 170.4 (6.71) | 155.58 (6.125) |
| 386303316              | 386303916             | 16              | 181.6 (7.15) | 166.70 (6.563) |

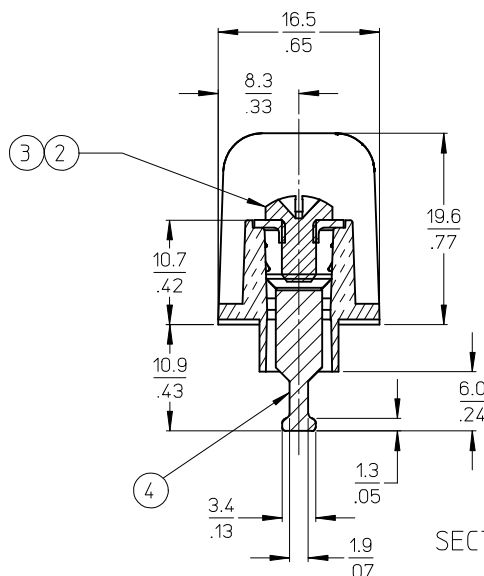

SECTION Z-Z

REF. -50 OPTION

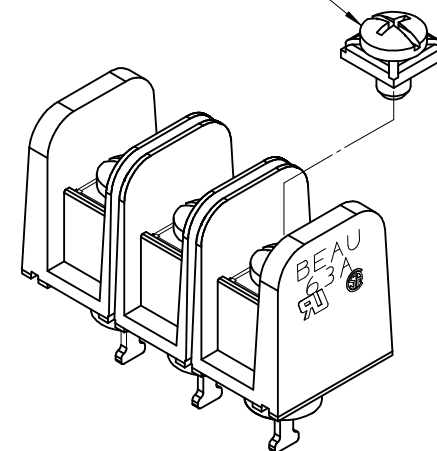

| UPDATE MAT. DESCRIP.        |  | QUALITY SYMBOLS |  | GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)                |  | DIMENSION STYLE |  | SCALE                                                                                                                         |  | DESIGN UNITS             |  | THIRD ANGLE PROJECTION |  |
|-----------------------------|--|-----------------|--|------------------------------------------------------|--|-----------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|--|------------------------|--|
| EC NO: WNA2009-0085         |  | ▽=0             |  | mm                                                   |  | MM/IN           |  | 2:1                                                                                                                           |  | INCH                     |  | THIRD ANGLE PROJECTION |  |
| DRAWN: JENC INAS 2008/11/25 |  | ▽=0             |  | INCH                                                 |  | DRAWN BY        |  | DATE                                                                                                                          |  | TITLE                    |  | THIRD ANGLE PROJECTION |  |
| CHKD: CYORK 2008/12/15      |  |                 |  | 4 PLACES ± --- ± ---                                 |  | R. STONE        |  | 2003/03/25                                                                                                                    |  | 11.13/.438" BTS 600V     |  |                        |  |
| APPR: JMACNEIL 2008/12/15   |  |                 |  | 3 PLACES ± --- ± .005                                |  | CHECKED BY      |  | DATE                                                                                                                          |  | SOLDER TAIL, NO MTG ENDS |  |                        |  |
|                             |  |                 |  | 2 PLACES ± 0.13 ± .01                                |  | R. KEMP         |  | 2003/03/26                                                                                                                    |  | (63A2XX-C)               |  |                        |  |
|                             |  |                 |  | 1 PLACE ± 0.3 ± ---                                  |  | APPROVED BY     |  | DATE                                                                                                                          |  | MOLEX INCORPORATED       |  |                        |  |
|                             |  |                 |  | ANGULAR ± 2 °                                        |  | P. WALTZ        |  | 2003/03/28                                                                                                                    |  | SD-38630-004             |  |                        |  |
|                             |  |                 |  | DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS |  | MATERIAL NO.    |  | DOCUMENT NO.                                                                                                                  |  | SHEET NO.                |  |                        |  |
|                             |  |                 |  |                                                      |  | SIZE B          |  | THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION |  | 1 OF 1                   |  |                        |  |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.