

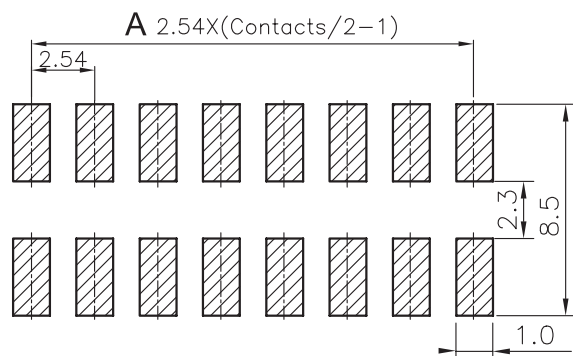
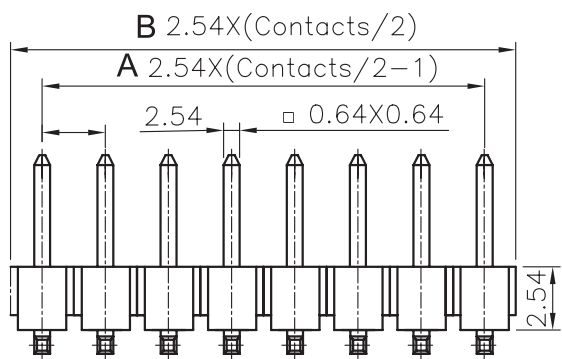


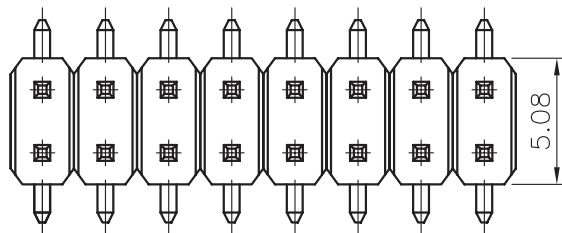

PCB LAYOUT - COMPONENT VIEW

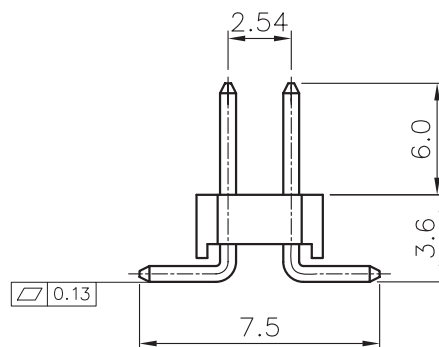

TECHNICAL CHARACTERISTICS

MATERIAL
 INSULATOR: PA 6T
 FLAMABILITY RATING: UL94-V0
 COLOR: BLACK
 CONTACT MATERIAL: COPPER ALLOY
 CONTACT TYPE: STAMPED
 CONTACT PLATING: GOLD
 QUALITY CLASS: 3 AS PER CECC 75 301-802
 PITCH: 2.54MM

ENVIRONMENTAL
 OPERATING TEMPERATURE: -40 UP TO 125°C
 COMPLIANCE: LEAD FREE AND ROHS


ELECTRICAL
 CURRENT RATING: 3A
 WORKING VOLTAGE: 250V AC
 INSULATOR RESISTANCE: >1000 MOHM
 DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 500V AC/MN
 CONTACT RESISTANCE: 20 mOHM MAX






STANDARD
 CERTIFIED: E323964 / MODEL NUMBER 613-211

SOLDERING
 REFLOW PROCESS ONLY


PACKAGING
 TUBE

DIMENSION
 A = 2.54x (NB. PIN / 2 - 1)
 B = 2.54x (NB. PIN / 2)

RoHS Compliant				PROJECTION: 	GENERAL TOLERANCE .X = $\pm$ 0.2 .XX = $\pm$ 0.15			
				APPROVAL: RJ	UNIT: MM	DESCRIPTION: 2.54MM DUAL SMT PIN HEADER		SIZE A4
G	03-NOV-11	PINNING	GG		SCALE:			
H	20-JUN-11	COPLANARITY	GG		SHEET: 1/2	WERI PART NO: 610 0xx 211 21		
REV	DATE	FILE	BY		DRAW: PEARL			

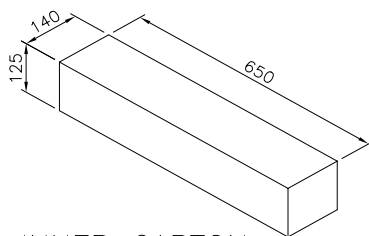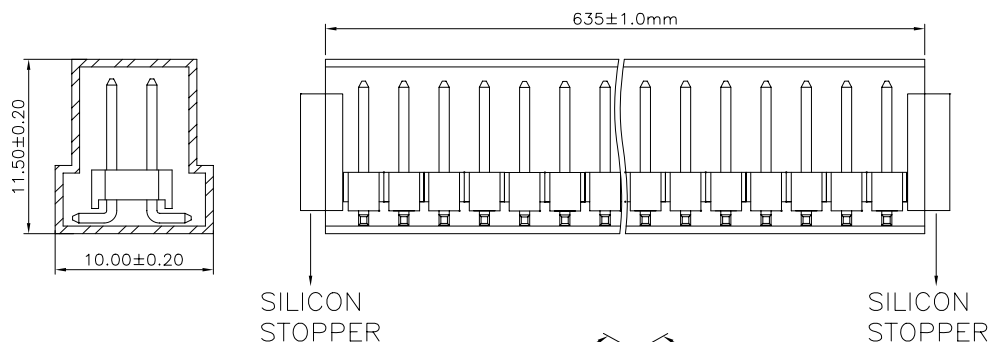

INNER CARTON

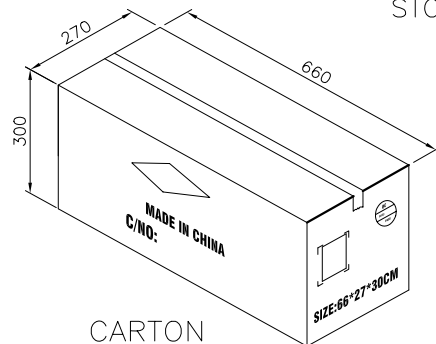

CARTON

Note:

1,Dimension

Tube Size: L=635mm

Inner Carton Size:650(L)X140(W)X125(H) (mm)


Carton Size:660(L)X270(W)X300(H) (mm)

2,Quantity:

110 Tube/Inner Carton

4 Inner Carton/Carton

Pin	Pcs/Tube	Pcs/Inner carton	Pcs/Carton	Pin	Pcs/Tube	Pcs/Inner carton	Pcs/Carton
4	125	13750	55000	44	11	1210	4840
6	81	8910	35640	46	10	1100	4400
8	60	6600	26400	48	10	1100	4400
10	48	5280	21120	50	9	990	3960
12	40	4400	17600	52	9	990	3960
14	34	3740	14960	54	9	990	3960
16	30	3300	13200	56	8	880	3520
18	27	2970	11880	58	8	880	3520
20	24	2640	10560	60	8	880	3520
22	22	2420	9680	62	7	770	3080
24	20	2200	8800	64	7	770	3080
26	18	1980	7920	66	7	770	3080
28	17	1870	7480	68	7	770	3080
30	16	1760	7040	70	6	660	2640
32	15	1650	6600	72	6	660	2640
34	14	1540	6160	74	6	660	2640
36	13	1430	5720	76	6	660	2640
38	12	1320	5280	78	6	660	2640
40	12	1320	5280	80	6	660	2640
42	11	1210	4840				

RoHS Compliant				PROJECTION: 	GENERAL TOLERANCE .X = $\pm$ 0.2 .XX = $\pm$ 0.15	 WÜRTH ELEKTRONIK	
G							
F							
E							
D				APPROVAL: RJ	UNIT: MM	DESCRIPTION: 2.54MM DUAL SMT PIN HEADER	SIZE A4
C					SCALE:		
B					SHEET: 2/2	WERI PART NO: 610 0xx 211 21	
A					DRAW: PEARL		
REV	DATE	FILE	BY				



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.