




## Heyco® Nylon PCB Supports - Threaded Male

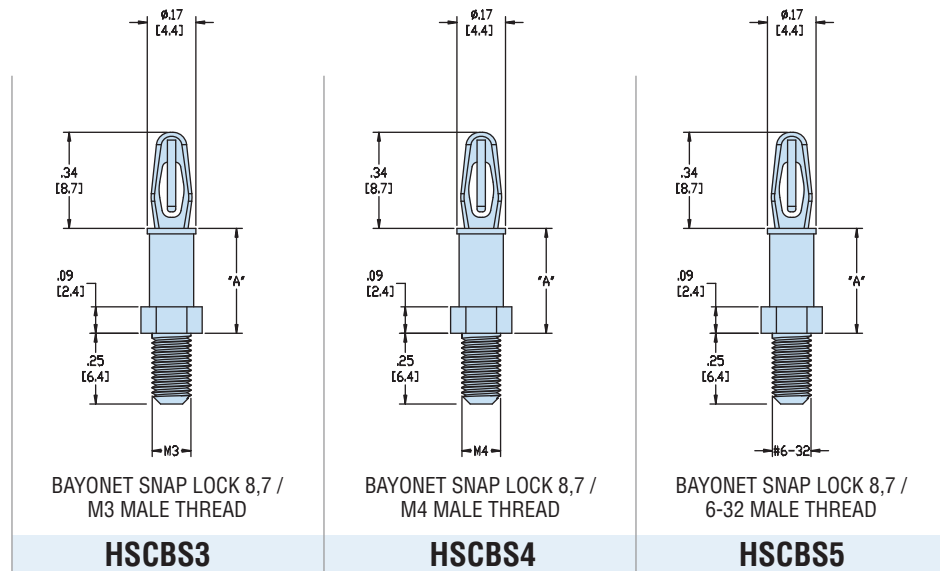

|         |      | Maximum Thickness † |     | Mounting Hole Diameter |     | Maximum Thickness † |     | Mounting Hole Diameter |     | Maximum Thickness † |     | Mounting Hole Diameter |     |
|---------|------|---------------------|-----|------------------------|-----|---------------------|-----|------------------------|-----|---------------------|-----|------------------------|-----|
| PCB     |      | .062                | 1,6 | .125                   | 3,2 | .062                | 1,6 | .125                   | 3,2 | .062                | 1,6 | .125                   | 3,2 |
| Chassis |      | .250                | 6,4 |                        | M3  | .250                | 6,4 |                        | M4  | .250                | 6,4 | 6-32                   |     |
| A       |      | PART NO.            |     | DESCRIPTION            |     | PART NO.            |     | DESCRIPTION            |     | PART NO.            |     | DESCRIPTION            |     |
| in.     | mm.  | Natural             |     |                        |     | Natural             |     |                        |     | Natural             |     |                        |     |
| .125    | 3,2  | <b>10716</b>        |     | HSCBS3-02              |     | <b>10726</b>        |     | HSCBS4-02              |     | <b>10736</b>        |     | HSCBS5-02              |     |
| .187    | 4,8  | <b>10717</b>        |     | HSCBS3-03              |     | <b>10727</b>        |     | HSCBS4-03              |     | <b>10737</b>        |     | HSCBS5-03              |     |
| .250    | 6,4  | <b>10718</b>        |     | HSCBS3-04              |     | <b>10728</b>        |     | HSCBS4-04              |     | <b>10738</b>        |     | HSCBS5-04              |     |
| .312    | 7,9  | <b>10719</b>        |     | HSCBS3-05              |     | <b>10729</b>        |     | HSCBS4-05              |     | <b>10739</b>        |     | HSCBS5-05              |     |
| .375    | 9,5  | <b>10720</b>        |     | HSCBS3-06              |     | <b>10730</b>        |     | HSCBS4-06              |     | <b>10740</b>        |     | HSCBS5-06              |     |
| .437    | 11,1 | <b>10721</b>        |     | HSCBS3-07              |     | <b>10731</b>        |     | HSCBS4-07              |     | <b>10741</b>        |     | HSCBS5-07              |     |
| .500    | 12,7 | <b>10722</b>        |     | HSCBS3-08              |     | <b>10732</b>        |     | HSCBS4-08              |     | <b>10742</b>        |     | HSCBS5-08              |     |
| .562    | 14,3 | <b>10723</b>        |     | HSCBS3-09              |     | <b>10733</b>        |     | HSCBS4-09              |     | <b>10743</b>        |     | HSCBS5-09              |     |
| .625    | 15,9 | <b>10724</b>        |     | HSCBS3-10              |     | <b>10734</b>        |     | HSCBS4-10              |     | <b>10744</b>        |     | HSCBS5-10              |     |

Standard color natural. For special order parts in UL 94V-0 natural material, add the suffix "F" to Part No.

† Indicates thread length for Chassis end of part.

Material: Nylon 6/6  
Flammability Rating: 94V-2  
Temperature Range: -40°F (-40°C) to 185°F (85°C)

*Quick  
Specs*



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.