

FEATURES:

- RoHS compliant
- 4 Pin SIP Package
- Low ripple and noise
- High efficiency up to 72%
- Operating temperature -40°C to + 85°C
- Input / Output isolation 1000 and 3000VDC
- Pin compatible with multiple manufacturers

**Models****Single output**

Model	Input Voltage (V)	Output Voltage (V)	Output Current max (mA)	Isolation (VDC)	Efficiency (%)
PME-0503SZ	4.5-5.5	3.3	75.7	1000	66
PME-0505SZ	4.5-5.5	5	50	1000	66
PME-0507SZ	4.5-5.5	7.2	34.72	1000	66
PME-0509SZ	4.5-5.5	9	27.77	1000	68
PME-0512SZ	4.5-5.5	12	20.83	1000	68
PME-0515SZ	4.5-5.5	15	16.67	1000	68
PME-0518SZ	4.5-5.5	18	13.88	1000	68
PME-0524SZ	4.5-5.5	24	10.41	1000	70
PME-1203SZ	10.8-13.2	3.3	75.7	1000	66
PME-1205SZ	10.8-13.2	5	50	1000	67
PME-1207SZ	10.8-13.2	7.2	34.72	1000	68
PME-1209SZ	10.8-13.2	9	27.77	1000	68
PME-1212SZ	10.8-13.2	12	20.83	1000	68
PME-1215SZ	10.8-13.2	15	16.67	1000	69
PME-1218SZ	10.8-13.2	18	13.88	1000	70
PME-1224SZ	10.8-13.2	24	10.41	1000	72
PME-1505SZ	13.5 – 16.5	5	50	1000	70
PME-2403SZ	21.6-26.4	3.3	75.7	1000	67
PME-2405SZ	21.6-26.4	5	50	1000	67
PME-2407SZ	21.6-26.4	7.2	34.72	1000	67
PME-2409SZ	21.6-26.4	9	27.77	1000	69
PME-2412SZ	21.6-26.4	12	20.83	1000	69
PME-2415SZ	21.6-26.4	15	16.67	1000	69
PME-2418SZ	21.6-26.4	18	13.88	1000	69
PME-2424SZ	21.6-26.4	24	10.41	1000	69
PME-0503SH30Z	4.5-5.5	3.3	75.7	3000	66
PME-0505SH30Z	4.5-5.5	5	50	3000	66
PME-0507SH30Z	4.5-5.5	7.2	34.72	3000	66
PME-0509SH30Z	4.5-5.5	9	27.77	3000	68
PME-0512SH30Z	4.5-5.5	12	20.83	3000	68
PME-0515SH30Z	4.5-5.5	15	16.67	3000	68
PME-0518SH30Z	4.5-5.5	18	13.88	3000	68
PME-0524SH30Z	4.5-5.5	24	10.41	3000	70
PME-1203SH30Z	10.8-13.2	3.3	75.7	3000	66
PME-1205SH30Z	10.8-13.2	5	50	3000	67
PME-1207SH30Z	10.8-13.2	7.2	34.72	3000	68
PME-1209SH30Z	10.8-13.2	9	27.77	3000	68
PME-1212SH30Z	10.8-13.2	12	20.83	3000	68
PME-1215SH30Z	10.8-13.2	15	16.67	3000	69
PME-1218SH30Z	10.8-13.2	18	13.88	3000	70
PME-1224SH30Z	10.8-13.2	24	10.41	3000	72
PME-2403SH30Z	21.6-26.4	3.3	75.7	3000	67
PME-2405SH30Z	21.6-26.4	5	50	3000	67
PME-2407SH30Z	21.6-26.4	7.2	34.72	3000	67
PME-2409SH30Z	21.6-26.4	9	27.77	3000	69
PME-2412SH30Z	21.6-26.4	12	20.83	3000	69
PME-2415SH30Z	21.6-26.4	15	16.67	3000	69
PME-2418SH30Z	21.6-26.4	18	13.88	3000	69
PME-2424SH30Z	21.6-26.4	24	10.41	3000	69

Input Specifications

Parameters	Nominal	Typical	Maximum	Units
Voltage range	5	4.5-5.5		VDC
	12	10.8-13.2		
	15	13.5 – 16.5		
	24	21.6-26.4		
Filter	Capacitor			
Turn on transient process time			25	ms
Start up time		200		ms
Absolute maximum rating	5 Vin	7		VDC
	12 Vin	15		
	15 Vin	17		
	24 Vin	28		
Peak input voltage time		100		ms

Isolation Specifications

Parameters	Conditions	Typical	Maximum	Units
Tested I/O voltage	3 sec	1000 and 3000		VDC
Resistance		> 1000		MOhm
Capacitance		60		pF

Output Specifications


Parameters	Conditions	Typical	Maximum	Units
Voltage accuracy		±3		%
Short circuit protection	Momentary (1sec)			
Line voltage regulation	For 1% change of Vin	±1.2		% of Vin
Load voltage regulation	Load 20 – 100%	±10		%
Load voltage regulation 3.3V output model	Load 20 – 100%	±20		%
Temperature coefficient		±0.02		%/°C
Ripple & noise	At 20MHz Bandwidth	100		mV p-p
Capacitive load			100	μF
Rising time		50		ms

General Specifications

Parameters	Conditions	Typical	Maximum	Units
Switching frequency	100% load	80		KHz
Operating temperature	Without derating	-40 to +85		°C
Storage temperature		-40 to +125		°C
Maximum case temperature			100	°C
Cooling	Free air convection			
Humidity			95	%
Case material	Non-conductive black plastic			
Weight		1.5		g
Dimensions (L x W x H)	0.46 x 0.24 x 0.38 inches 11.68 x 6.00 x 9.65 mm			
MTBF	>2 010 000 hrs (MIL-HDBK -217F, Ground Benign, t=+25°C)			

NOTE: All specifications in this datasheet are measured at an ambient temperature of 25°C, humidity<75%, nominal input voltage and at rated output load unless otherwise specified

Dimensions

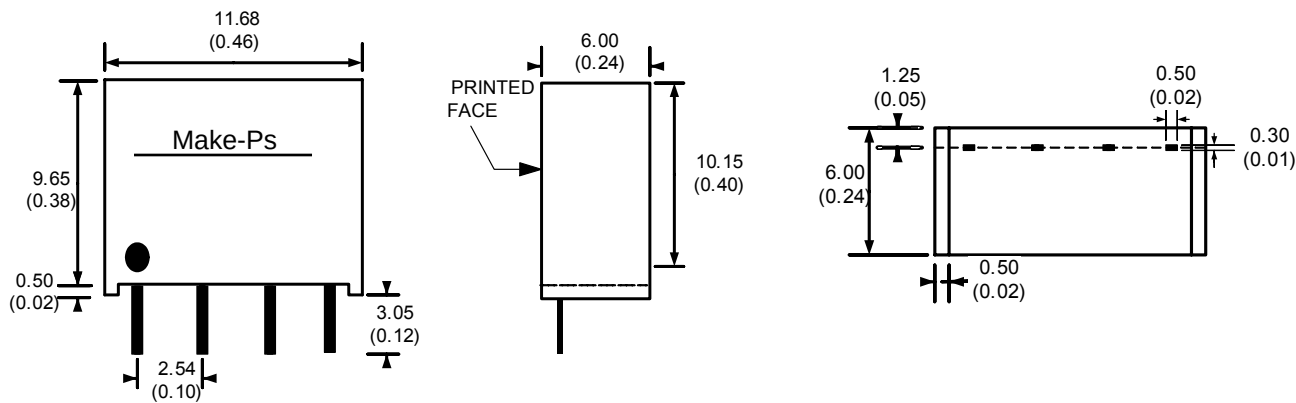

Pin Out Specifications

Pin	Single
1	- V Input
2	+V Input
3	- V Output
4	+V Output



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.