

End clamp - E/UK - 1201442

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



End clamp, for assembly on NS 32 or NS 35/7.5 DIN rail

Why buy this product

- ✓ With universal foot for NS 35 and NS 32 DIN rails
- ✓ Tall and low-profile designs
- ✓ Large-surface labeling

Key commercial data

Packing unit	1
Minimum order quantity	50
Catalog page	Page 344 (CL2-2011)
GTIN	 4 017918 017323
Custom tariff number	39269097
Country of origin	GERMANY

Technical data

General data

Height	35.3 mm
Length	50.5 mm
Width	9.5 mm
Material	PA
Color	gray

Classifications

eclass

eCl@ss 4.0	27141199
eCl@ss 4.1	27141199
eCl@ss 5.0	27141145
eCl@ss 5.1	27141145
eCl@ss 6.0	27141137
eCl@ss 7.0	27141137

End clamp - E/UK - 1201442

Classifications

etim

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC001041

unspsc

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	39121708
UNSPSC 11	39121708
UNSPSC 12.01	39121708
UNSPSC 13.2	39121708

Accessories

Accessories

Assembly

DIN rail perforated - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



DIN rail, material: steel galvanized and passivated with a thick layer, perforated, height 7.5 mm, width 35 mm, length: 2000 mm

DIN rail - NS 32 UNPERF 2000MM - 1201015



G-profile DIN rail, material: Steel, unperforated, height 15 mm, width 32 mm, length 2 m

DIN rail - NS 32 PERF 2000MM - 1201002



G-profile DIN rail, material: Steel, perforated, height 15 mm, width 32 mm, length 2 m

End clamp - E/UK - 1201442

Accessories

DIN rail - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



DIN rail, material: Copper, unperforated, height 7.5 mm, width 35 mm, length: 2 m

DIN rail - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



DIN rail, material: Steel, unperforated, height 7.5 mm, width 35 mm, length: 2 m

DIN rail - NS 32 AL UNPERF 2000MM - 1201028



G rail 32 mm (NS 32)

DIN rail - NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM - 1201358



G-profile DIN rail, material: Copper, unperforated, height 15 mm, width 32 mm, length 2 m

DIN rail - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



DIN rail, material: Copper, unperforated, 1.5 mm thick, height 15 mm, width 35 mm, length: 2 m

DIN rail - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



DIN rail, material: Steel, unperforated, 2.3 mm thick, height 15 mm, width 35 mm, length: 2 m

End clamp - E/UK - 1201442

Accessories

DIN rail, unperforated - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



DIN rail, deep drawn, high profile, unperforated, 1.5 mm thick, material: aluminum, height 15 mm, width 35 mm, length 2000 mm

DIN rail perforated - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



DIN rail, material: steel galvanized and passivated with a thick layer, perforated, height 15 mm, width 35 mm, length: 2000 mm

DIN rail - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



DIN rail, material: Steel, unperforated, height 15 mm, width 35 mm, length: 2 m

DIN rail - NS 32 CU/120QMM UNPERF 2000MM - 1201280



G-profile DIN rail, deep-drawn, material: Copper, unperforated, height 15 mm, width 32 mm, length 2 m

Marking

Zack marker strip - ZB 6:UNBEDRUCKT - 1051003



Zack marker strip, Strip, white, Unlabeled, Can be labeled with: Plotter, Mounting type: Snap into tall marker groove, For terminal block width: 6.2 mm, Lettering field: 6.15 x 10.5 mm

End clamp - E/UK - 1201442

Accessories


Marker carriers - UBE + ES/KMK 3 - 1004089



Marker carrier, color: Gray for marking groups of terminals, for end clamp E/UK or end clamp E/U, with perforated insert strips, 40 x 17 mm, can be labeled with CMS system

Drawings

Dimensioned drawing

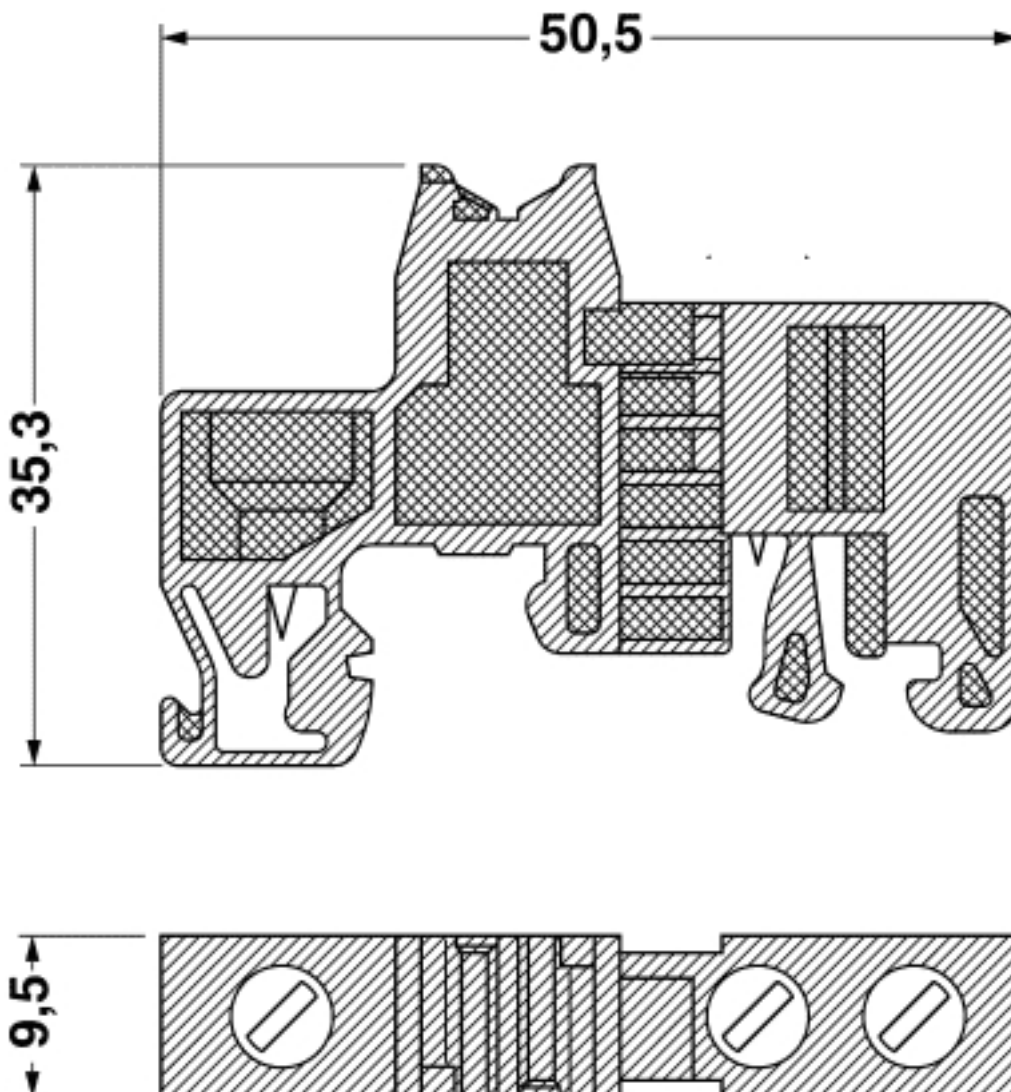



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.