

SUMMARY



Image is for illustrative purpose only

Wires

Low voltage 5

Series 1P
Termination type Female solder
IP rating 50
AWG wire size 0.00 - 22.00
Cable Ø 1.70 - 6.50 mm
Status active

Download

[Request a quote](#)

[Catalog](#)

TECHNICAL DETAILS

Mechanics

Shell Style/Model PK*: Fixed receptacle with two nuts (back panel mounting)
Keying 2 keys (alpha=40; Plug: male contacts; Receptacle: female contacts)
Housing Material PEI (Polyetherimide), grey
Variant R : Red front nut
Weight 4.89 g

Performance

Configuration 1P.M05 : 5 Low Voltage
Insulator L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated Current 7 Amps

Specifications

Contact Type: Solder
Contact Dia.: 0.9 mm (0.0354in)
Bucket Dia.: 0.8 mm (0.031in)
Max. Solid Conductor: 0.34 mm² (AWG 22)
Max. Stranded Conductor: 0.34 mm² (AWG 22)
R (max): 4.5 mOhm
Test voltage (kV rms) Contact-contact: 1.05

LEMO products and services are provided "as is". LEMO makes no warranties or representations with regard to LEMO product & services or use of them, express, implied or statutory, including for accuracy, completeness, or security. The user is fully responsible for his products and applications using LEMO components.


Air clearance min.: 0.8 mm
Creepage distance min.: 0.8 mm

Others

Endurance (Shell): >2000 mating cycles
F ret (min): 50 N
F ret (max): 150 N
Steam sterilization: > 100 times (with potting on rear connection)

DRAWINGS

Draws

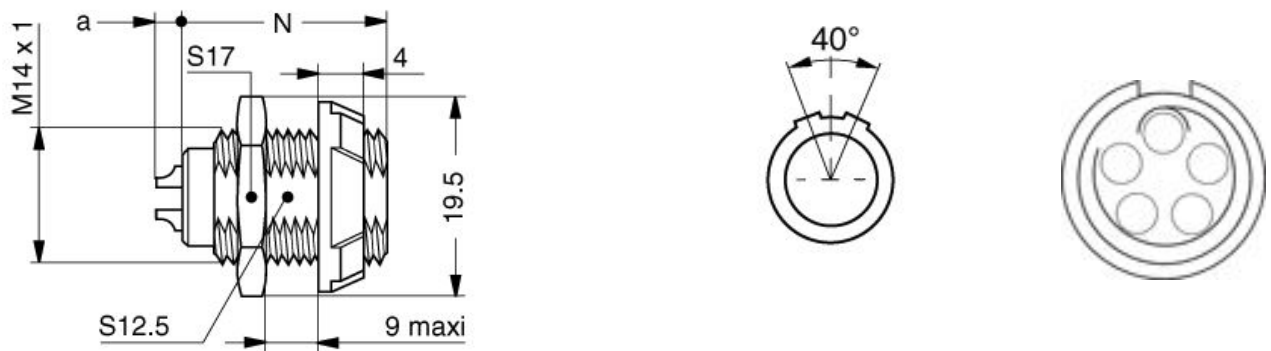

Dimensions












	A	N	a
mm.	19.5	20.5- 22.2	0-4.5
in.	0.77	0.81	0.00

RECOMMENDED BY LEMO

Tools

Cables

LEMO products and services are provided "as is". LEMO makes no warranties or representations with regard to LEMO product & services or use of them, express, implied or statutory, including for accuracy, completeness, or security. The user is fully responsible for his products and applications using LEMO components.

CMN.05.T22.051PGCE	PVC	GREY	
CMN.05.T22.051PNCE	PVC	Black	
CMN.05.T22.051QGZE	TPR (medical)	Grey	
CMN.05.T28.029PGCE	PVC	GREY	
CMN.05.T22.051PGZE		Grey	
CMN.05.T22.051PNZE			
CMN.05.T28.029PGZE		Grey	
CMN.05.T28.029PNCE	PVC	Black	
CMN.05.T28.029PNZE			
005 050	PVC	Black	
050 090	PVC	Black	
050 140	PVC	Grey	
150 250	PVC	Grey	

LEMO products and services are provided "as is". LEMO makes no warranties or representations with regard to LEMO product & services or use of them, express, implied or statutory, including for accuracy, completeness, or security. The user is fully responsible for his products and applications using LEMO components.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.