


PCIE-1750U

32-ch Isolated Digital I/O with universal output PCI Express Card

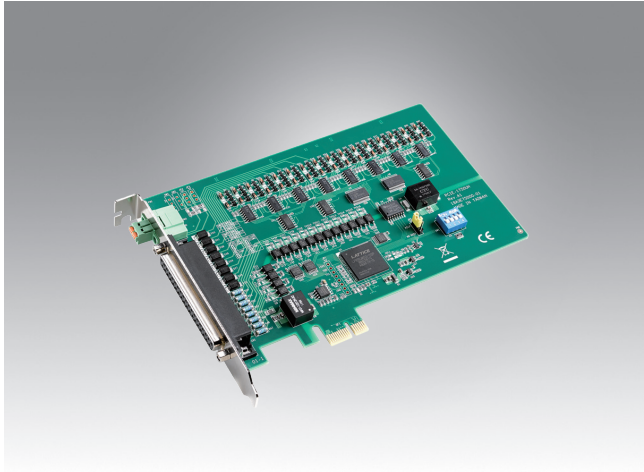

Features

- 16-ch isolated digital input
- 16-ch isolated digital output for both PNP(source)/ NPN (sink) type
- High output driving capacity
- DO type selectable by software
- High isolation voltage (2,500 V_{DC})



Introduction

PCIE-1750U provide 32 isolated DI/O with 2500V_{DC} protection. Featured with software-configurable DO-polarity, users can apply either NPN(sink type) or PNP(source type) to the DO channels according to the application scenarios. The high sink current capability ensures this card to be applied on industrial automation environments.

Specifications

Isolated Digital Input

- **Channels** 16
- **Input Voltage** Logic 0: 3 V max.
Logic 1: 10 V min. (30 V max.)
- **Interruptible Channels** 2 (IDIO, IDI8)
- **Isolation Protection** 2,500 V_{DC}
- **Opto-Isolator Response** 100 μs
- **Input Resistance** 3.37KΩ @ 1W
- **Input current** 3.4mA @ 12 V_{DC}
7.13mA @ 24 V_{DC}

Isolated Digital Output

- **Channels** 16
- **Output Type** Sink type (NPN) or Source type (PNP), software-configurable
- **Isolation Protection** 2,500 V_{DC}
- **Output Voltage** 5 ~ 40 V_{DC}
- **Sink Current** 350 mA max./channel
- **Opto-Isolator Response** 100 μs

General

- **Bus Type** PCI Express V1.0
- **I/O Connectors** 1 x DB37, female
- **Dimensions (L x H)** 168 x 100 mm (6.6" x 3.9")
- **Power Consumption** Typical: 3.3V @ 255mA, 12V @ 30mA
Max.: 3.3V @ 280mA, 12V @ 60mA
- **Operating Temperature** 0 ~ 60 °C (32 ~ 140 °F)
- **Storage Temperature** -25 ~ 85 °C (-13 ~ 185 °F)
- **Storage Humidity** 5 ~ 95% RH, non-condensing

Ordering Information

- **PCIE-1750U** 32-ch Isolated Digital I/O with universal output PCI Express Card

Accessories

- **ADAM-3937-BE** DB37 DIN rail wiring board
- **PCL-10137-1E** DB37 cable, 1 m
- **PCL-10137-2E** DB37 cable, 2 m
- **PCL-10137-3E** DB37 cable, 3 m



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.