

10 AMP VANDAL RESISTANT PUSHBUTTON SWITCHES

This rugged panel sealed switch is designed to withstand impacts of significant force. Using Series 16 and 26 Butterfly® snap action switches loads of up to 10.1 amps can be switched. The low profile makes it difficult to pry the switch from its mounting.

APPLICATIONS

- Military/Aerospace
- Industrial: welding, motors, pumps, controls, valves
- Transportation: mass transit, marine, lift trucks, personal and recreational vehicles, rail
- Security access controls
- Elevators



ACTUAL SIZE

KEY FEATURES:

- Panel sealed to IP67
- Form Z switch contacts
- Wide temperature range: -30°C to +105°C (-22°F to +221°F)
- UL recognized (16-530004 & 26-810 only) and CSA certified
- Solder Terminals
- Life: 50,000 cycles at full load

ORDERING INFORMATION:



Part Number*	Contacts	Circuit
76-9510/530004	Silver	SPDT-DB
76-9510/810	Enhanced Gold	DPDT-DB

* Switches are individually packaged with one each: actuator assembly, basic switch, sealing washer, and hex nut per bag.



STANDARDS / AGENCY / RATINGS:



76-9510/530004

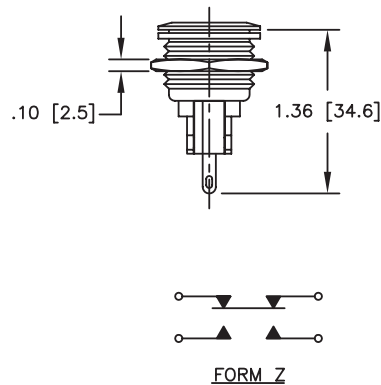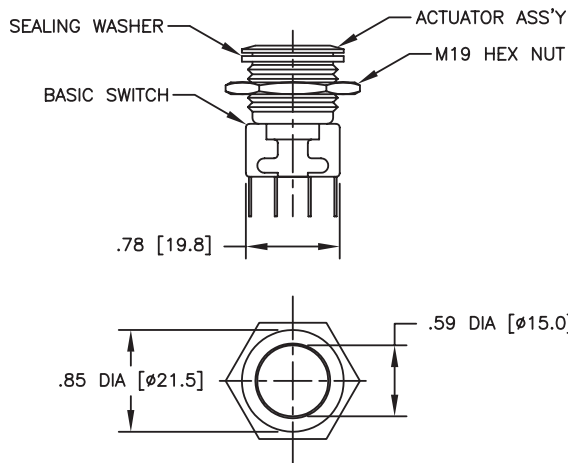

76-9510/810

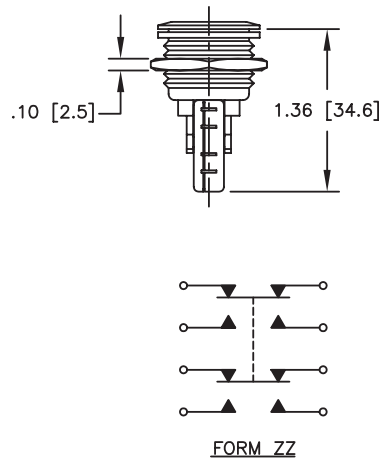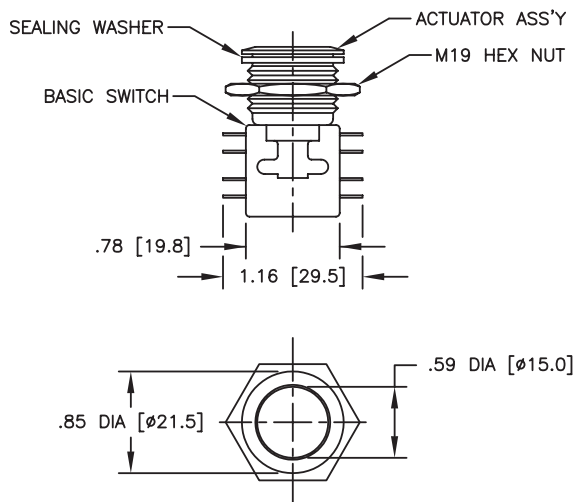

Current rating, 26-810:

	Sea Level				70,000 Ft.	
	28 VDC DPDT	28 VDC 4 CKT	115 VAC 60 HZ DPDT	115 VAC 60 HZ 4 CKT	28 VDC DPDT	28 VDC 4 CKT
Resistive	8 amp	8 amp	6 amp	4 amp	8 amp	8 amp
Inductive	6 amp	4 amp	4 amp	4 amp	2 amp	1 amp
Lamp	0.5 amp	0.5 amp	2 amp	1 amp	—	—

MECHANICAL / ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

Mechanical Life:

1,000,000 cycles

Operating force:

2.6N / 265 grams

Panel thickness:

0.06 – 0.31 inches / 1.5 – 8mm

Panel cut out:

0.758 inch Diameter /
19.25mm

Dielectric strength:

1,000 VAC for 1 minute

Insulation resistance:

1 GΩ @ 500VDC

Contact resistance initial:

25 mΩ max

Current rating, 16-530004:

Form X or Y: 10 amps 125 VAC;
10 amps 28 VDC Ind.
Form Z: 5 amps 125/250 VAC;
3 amps 28 VDC Ind.

Current rating, 26-810:

see chart on left

Electrical:

Life: 50,000 cycles (max load)
@ 158°F (70°C)

Button and bezel material:

stainless steel

Contact material:

16-530004: silver

Contact material:

26-810: enhanced gold



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.