

NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED


1. THIS COMPONENT CONFORMS TO UL60950, UL FILE NO. IS: E216117.

	WARNING: THIS COMPONENT IS RECOGNIZED BY ONE OR MORE SAFETY AGENCIES SUCH AS UL, VDE, CSA AND/OR TUV. ALL ENGINEERING CHANGES MUST HAVE PRIOR APPROVAL BY THE DESIGN CENTER QUALITY DEPARTMENT FOR SAFETY AGENCY COMPLIANCE.	<small>EDN APPROVAL:</small> <small>QA APPROVAL:</small> <small>DATE:</small>

2.

NOTICE: 	THIS IS A RoHS COMPLIANT COMPONENT/PRODUCT. ALL ENGINEERING CHANGES MUST HAVE PRIOR APPROVAL BY THE DESIGN CENTER.
--------------------	--

3. PLASTIC HOUSING: THERMOPLASTIC MATERIAL WITH FLAMMABILITY RATING UL 94V-0 OR BETTER.
4. CONTACT BASE MATERIAL: PHOSPHOR BRONZE.
5. CONTACTS UNDERPLATE: 50 MICROINCHES DUCTILE NICKEL.
6. CONTACTS PLATING: 50 MICRO-INCH GOLD PLATING.
7. SOLDER TAIL PLATING MATERIAL: 200-500 μINCHES 100% TIN, MATTE FINISH.
8. METAL SHIELD: NICKEL PLATING ON COPPER ALLOY.
9. JACK CAVITY CONFORMS TO FCC RULES AND REGULATIONS PART 68 SUBPART F.
10. PCB PLATING: ENIG.
11. SOLDERABILITY: CONFORMS TO ANSI/J-STD-002, IPC/EIA J-STD-003A.
12. OPERATING TEMPERATURE: 0°C TO +70°C
13. STORAGE TEMPERATURE: -20°C TO +125°C
14. JEDEC MOISTURE: LEVEL 1.
15. DIMENSIONS ARE IN INCHES [MILLIMETERS] WITH THE FOLLOWING TOLERANCES: [MILLIMETERS] ARE FOR REFERENCE ONLY.
 .XX= ±.02 [±0.5]
 .XXX= ±.010 [±0.25]

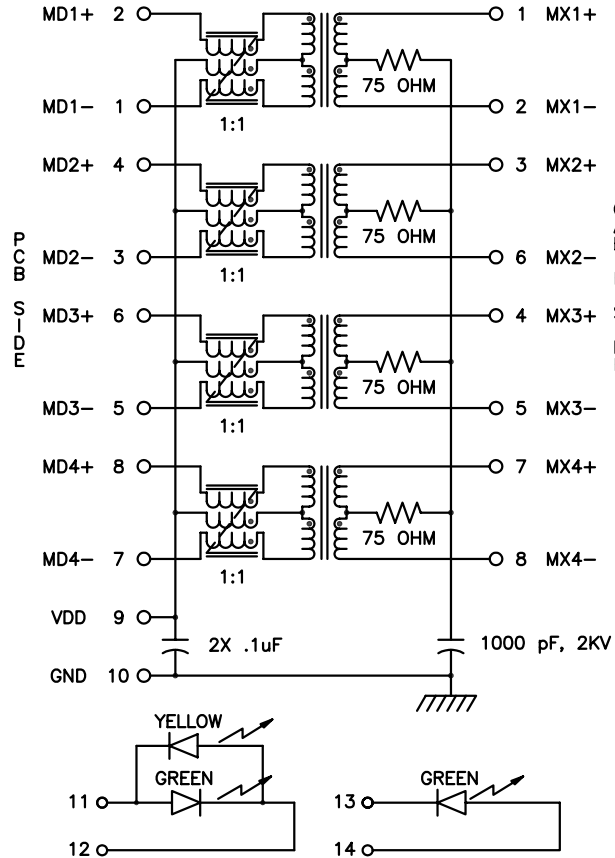

SCHMATIC
EACH PORT (2 PLACES)

NOTE 1: HIGH-VOLTAGE CAPACITOR IS COMMON FOR UPPER AND LOWER PORTS.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS AT +25°C UNLESS OTHER SPECIFIED (FOR REFERENCE ONLY. USED FOR CUSTOMER INFORMATION.)


PARAMETER	SPECIFICATIONS		
OPERATING TEMP	0°C ~ 70°C		
URNS RATIO	1 : 1 ±2%		
POLARITY	PER SCHEMATIC		
INSERTION LOSS	100 KHz	1-100 MHz	125 MHz
	-1.2 dB MAX	-0.2-0.002*f ^{-1.4} dB MAX	-3.0 dB MAX
RETURN LOSS (Z OUT=100 OHM ±15%)	.1-40 MHz	40-100 MHz	
	-16 dB MIN	-10+20*LOG ₁₀ (f/80 MHz) dB MIN	
INDUCTANCE (OCL) (MEDIA SIDE, 0°C-70°C)	350 uH MIN (MEASURED AT 100 KHz, 100 mVRMS AND WITH 8 mA DC BIAS)		
	1 MHz	10-100 MHz	
CROSSTALK, ADJACENT CHANNELS	-50 dB MIN	-52+22*LOG ₁₀ (f/10) dB MIN	
	2 MHz	30-200 MHz	
COMMON MODE REJECTION RATIO	-50 dB MIN	-15+20*LOG ₁₀ (f/200) dB MIN	
	INPUT - OUTPUT ISOLATION		
2250 VDC MINIMUM FOR 60 SECONDS			

NOTE: f IS FREQUENCY IN MHz.

EMMITTED COLOR	BI-COLOR		SINGLE-COLOR
	GREEN	YELLOW	GREEN
WAVELENGTH (nm)	565 nM	585 nM	568 nM
BRIGHNESS (mCD)	8 TO 12 TYP. AT 20 mA	8 TO 12 TYP. AT 20 mA	8.5 TYP. AT 20 mA
VIEWING ANGLE	100°	100°	100°
POWER DISSIPATION (Pd)	68 mW MAX	68 mW MAX	85 mW MAX
DC FORWARD CURRENT	25 mA MAX	30 mA MAX	30 mA MAX
REVERSE VOLTAGE (Vr)	5.0 V MAX	5.0 V MAX	5.0 V MAX

NOTE: PER VENDOR'S SPECIFICATIONS

PULSE CONFIDENTIAL & PROPRIETARY	PRODUCT DESCRIPTION	PS DRAWING	SHEET:	DWG. NO./ PART NO.	REV.
	CONN,RJ45,1GD,2X1,1:1,TY	PS-2316.004-A	1	JC0-1011NL	M10

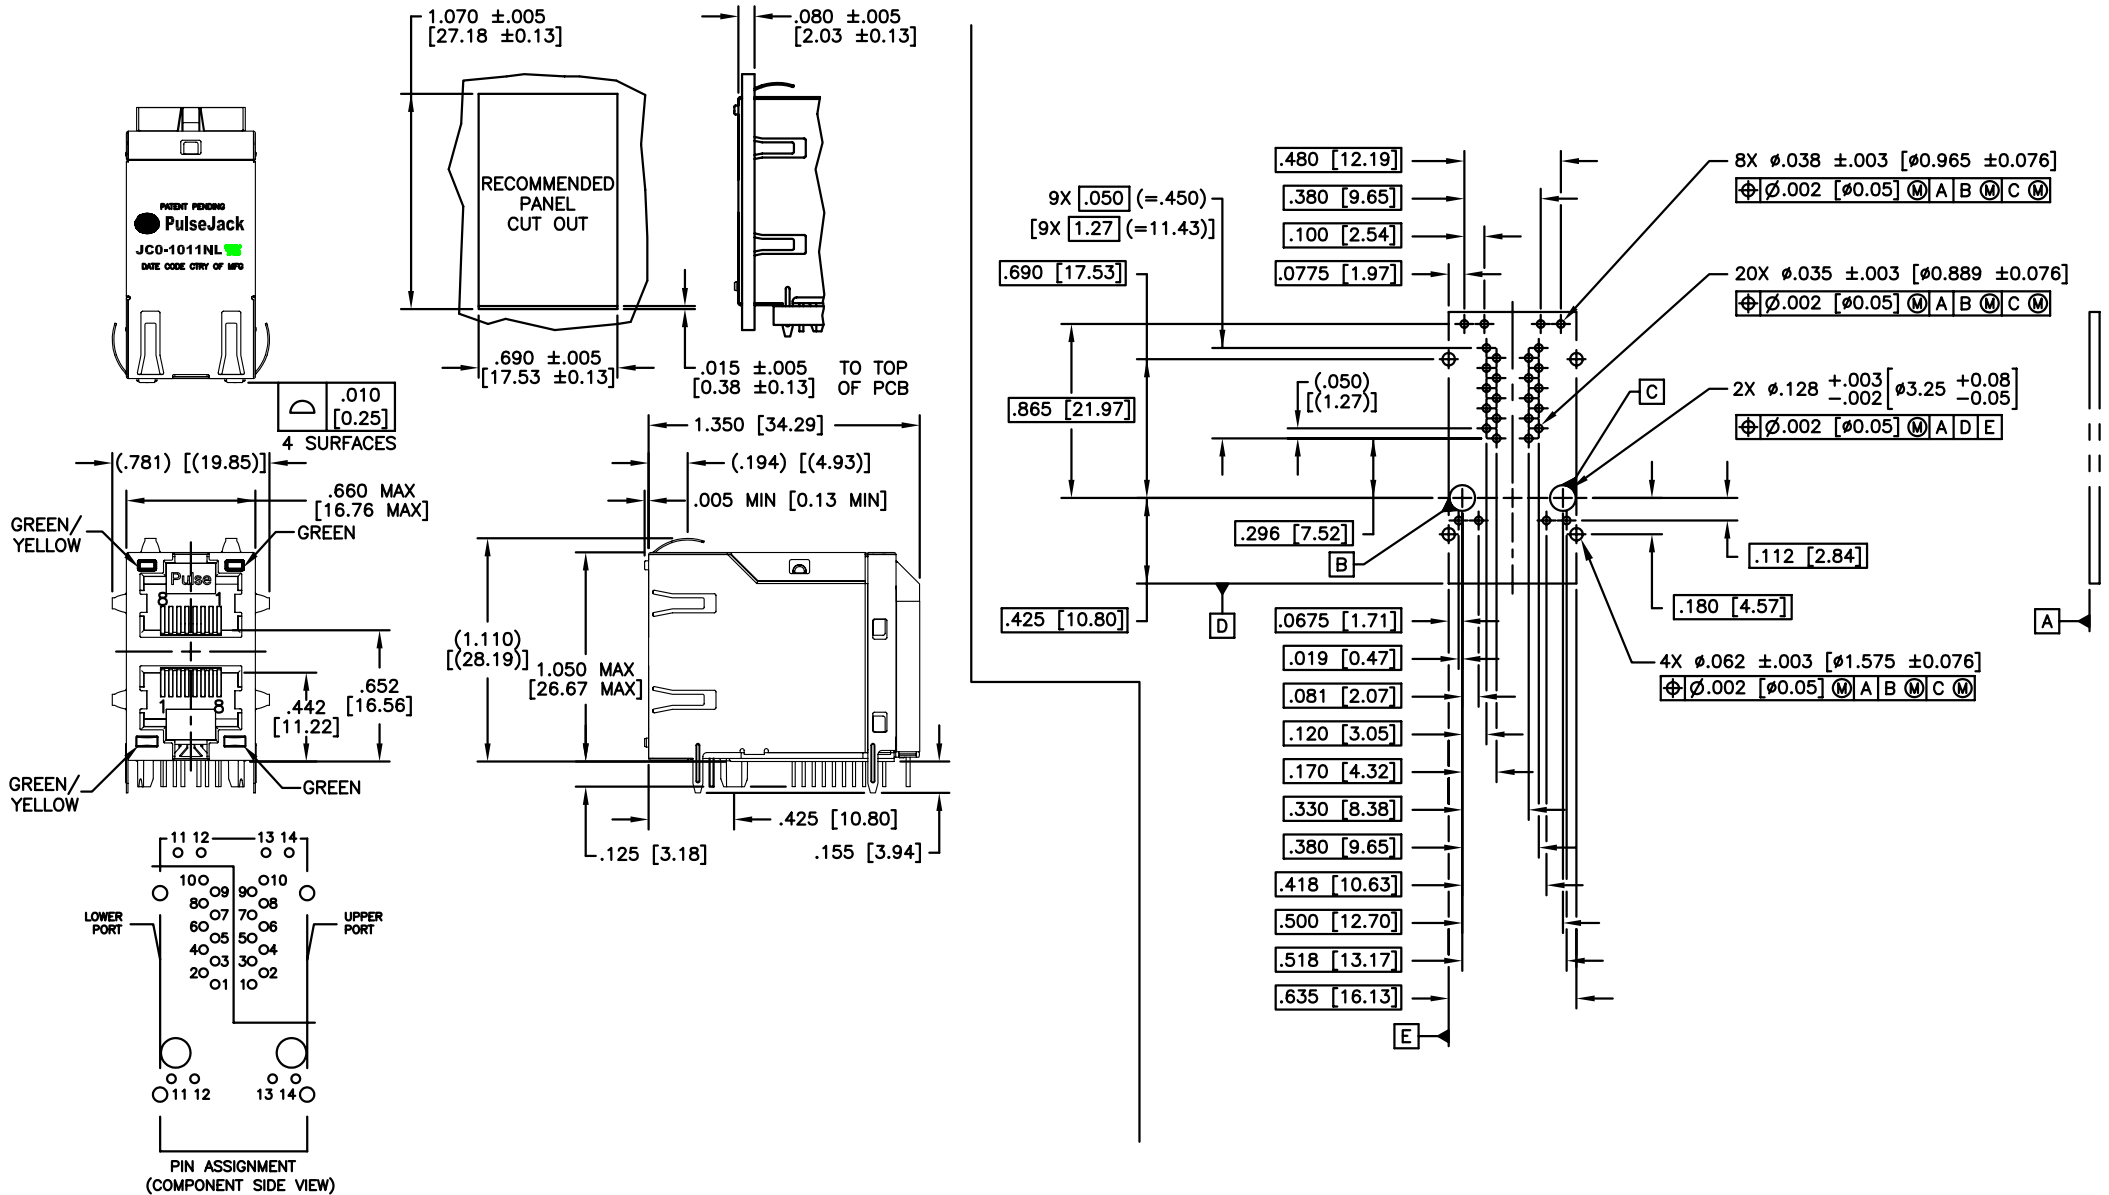

© Copyright, 2010. Pulse Engineering, Inc. All rights reserved. Drawing specifications subject to change without notice. (09/15/10)

PULSE CONFIDENTIAL & PROPRIETARY	PRODUCT DESCRIPTION	PS DRAWING	SHEET:	DWG. NO./ PART NO.	REV.
	CONN,RJ45,1GD,2X1,1:1,TY	PS-2316.004-A	2	JCO-1011NL	M10



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.