

THIS SPECIFICATION SHEET FORMS A PART OF THE LATEST ISSUE OF RAYCHEM SPECIFICATION 1200.

CONSTRUCTION DETAILS

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

DIMENSIONS ARE NOMINAL VALUES IN INCHES UNLESS OTHERWISE DESIGNATED. METRIC UNITS SHOWN IN PARENTHESES ARE APPROXIMATE EQUIVALENTS IN MILLIMETERS AND ARE FOR INFORMATION ONLY.

CHARACTERISTIC IMPEDANCE	77 ± 5 ohms, Method C at 1 MHz
CAPACITANCE, MUTUAL	30 pF/ft (maximum)
ATTENUATION	1.0 db/100 ft. (nominal) at 1 MHz 1.4 db/100 ft. (maximum) at 1 MHz

CONDUCTORS
AWG 24, 19 Strands of
AWG 36, Silver-Coated
High Strength Copper
Alloy

DIELECTRICS
Radiation-Crosslinked
Modified ETFE
Light Blue/White
Permittivity -
2.7 (nominal)

ADDITIONAL REQUIREMENTS


COMPONENT WIRE PRIOR TO CABLING (Per MIL-W-22759)

ACCELERATED AGING (Per MIL-W-22759 Life Cycle Procedure)	300 ± 3°C for 7 hours, .500 in. mandrel, .375 lb 2.5 kV dielectric test
COLD BEND	-65 ± 2°C for 4 hours, .750 in. mandrel, 1.00 lb 2.5 kV dielectric test
SHRINKAGE	200 ± 3°C for 6 hours, .125 in. (maximum) in 12 in.
INSULATION RESISTANCE	5000 MΩ for 1000 ft. (minimum)
TENSILE STRENGTH	5000 psi (minimum)
ELONGATION	50% (minimum)
IMPULSE DIELECTRIC TEST	8.0 kV (peak), 100% test

FINISHED CABLE (Per MIL-C-27500)

BLOCKING	200°C for 6 hours
COLD BEND	-65 ± 2°C for 4 hours, 3 in. mandrel
THERMAL SHOCK	300 ± 5°C for 6 hours, 1.25 in. mandrel
FLAMMABILITY (Per Raychem Spec 55A, Procedure 1)	3 seconds (maximum); 3 in. (maximum); no flaming of facial tissue
WEIGHT	14.2 lbs/1000 ft. (maximum)
SHIELD COVERAGE	90% (minimum)
JACKET FLAWS	1000 volts, 60 Hz, 100% test
VOLTAGE WITHSTAND (DIELECTRIC)	1000 volts (rms)(minimum)
WALL THICKNESS	.008 inch (nominal)
TENSILE STRENGTH	5000 psi (minimum)
ELONGATION	50% (minimum)

The length of lay shall be .75 inches (minimum) to 1.25 inches (maximum).

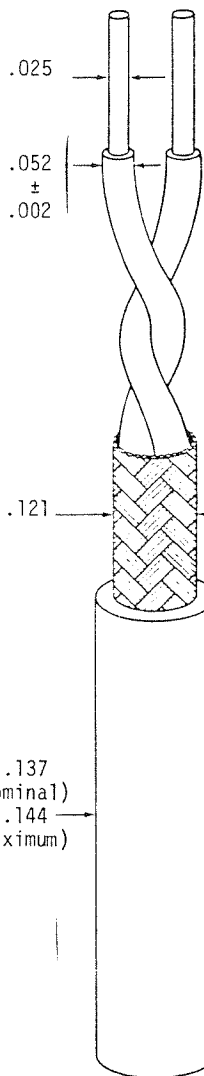

SHIELD
AWG 38, Tin-Coated
Copper

JACKET
Radiation-Crosslinked
Modified ETFE
White

(†) Designate outer jacket color with a dash number in accordance with MIL-STD-681.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.