



## Features

- Low profile
- Rugged design
- Vertical or horizontal entry
- Tape & reel packaging available
- RoHS compliant\* - see [processing information](#) on RoHS compliant surface mount components
- For applications/processing guidelines, [click here](#)

## 70AD/Male - Modular Contact

### Materials & Finishes

Insulator.....Glass reinforced thermoplastic, UL 94V-0 rated, black  
 Contact.....Copper alloy  
 Finish  
 Underplating.....30 μ" to 60 μ" Ni  
 Contact Area.....30 μ" min. Au over Ni  
 Termination.....Tin alloy (meets MIL-STD-202, method 208)

### Operating Characteristics

**Electrical**  
 Current Rating.....DC 3 A/contact  
 Voltage Rating.....DC 30 V  
 Contact Resistance.....25 mΩ max.  
 Dielectric Voltage.....AC 500 V  
 Insulating Resistance.....500 MΩ min.  
 Operating Temperature.....-55 °C to 125 °C

**Mechanical**  
 Vibration.....10-55 Hz, 0.06 inches D.A.  
 Shock.....50 G, 11 ms  
 Normal Force.....100 grams min. at a working height of 0.51 mm (0.020 in.)  
 Durability.....5,000 cycles

### How to Order




**70AD J - 3 - M L 0 G**

Model \_\_\_\_\_  
 Terminal Style  
 J = SMT  
 H = Through-hole  
 Number of Contacts  
 2 through 6  
 Gender  
 M = Male  
 Height  
 L = Low Profile  
 Options  
 0 = Standard  
 1 = Locator Pins (J style only)  
 Packaging Option  
 — = Tube (120/N pcs. or 120 contacts per tube)  
 G = Embossed Tape (500 pcs. per reel)


Number of Contacts	Dimension A	Dimension B
2	7.7 (.303)	5.11 (.201)
3	11.7 (.461)	9.11 (.359)
4	15.7 (.618)	13.11 (.516)
5	19.7 (.776)	17.11 (.674)
6	23.7 (.933)	21.11 (.831)

### Product Dimensions




70ADJ




RECOMMENDED PWB MOUNTING PATTERN

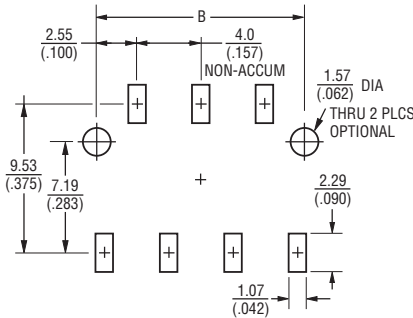

70ADH

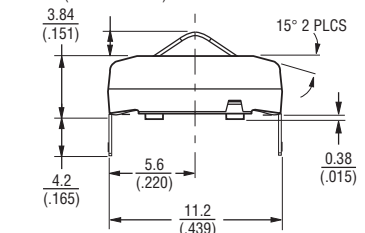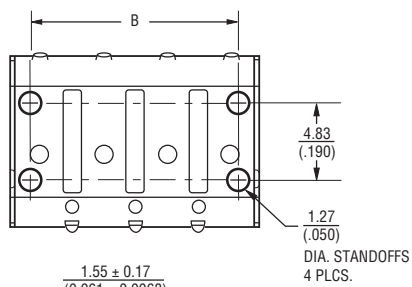

RECOMMENDED PWB PCB HOLE PATTERN

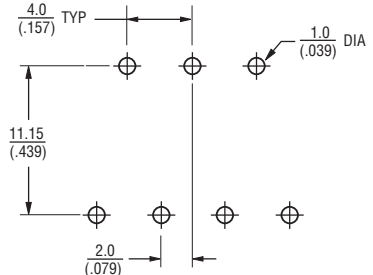

TOLERANCES:  $\pm 0.3$  UNLESS OTHERWISE NOTED  
 $(\pm 0.012)$

DIMENSIONS:  $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$

\*RoHS Directive 2002/95/EC Jan. 27, 2003 including annex and RoHS Recast 2011/65/EU June 8, 2011. Specifications are subject to change without notice.

Users should verify actual device performance in their specific applications.

The device characteristics and parameters in this data sheet can and do vary in different applications and actual device performance may vary over time.

# 70AD/Male - Modular Contact

**BOURNS®**

## Packaging Specifications



No. of Contacts	Dimension A
2	$\frac{7.4}{(.291)}$
3	$\frac{11.7}{(.461)}$
4	$\frac{16.7}{(.657)}$



No. of Contacts	Dimension A
5	$\frac{18.87}{(.743)}$
6	$\frac{25.70}{(1.012)}$



No. of Contacts	Dimension A	Dimension B
2	$\frac{.961}{(.038)}$	$\frac{1.197}{(.047)}$
3	$\frac{.961}{(.038)}$	$\frac{1.197}{(.047)}$
4	$\frac{.961}{(.038)}$	$\frac{1.197}{(.047)}$
5	$\frac{1.765}{(.069)}$	$\frac{1.98}{(.078)}$
6	$\frac{1.765}{(.069)}$	$\frac{1.98}{(.078)}$

DIMENSIONS:  $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$

REV. 02/13

Specifications are subject to change without notice.

Users should verify actual device performance in their specific applications.

The device characteristics and parameters in this data sheet can and do vary in different applications and actual device performance may vary over time.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.