

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

20







© COPYRIGHT 20

BY -

ALL RIGHTS RESERVED.

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A	INITIAL RELEASE	25JUN2015	DL	CW

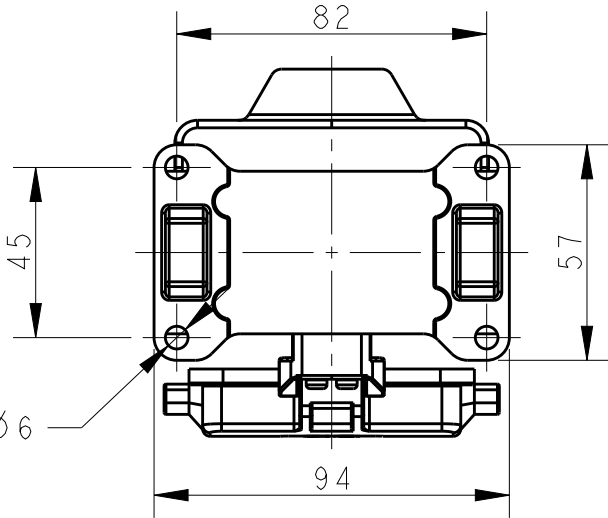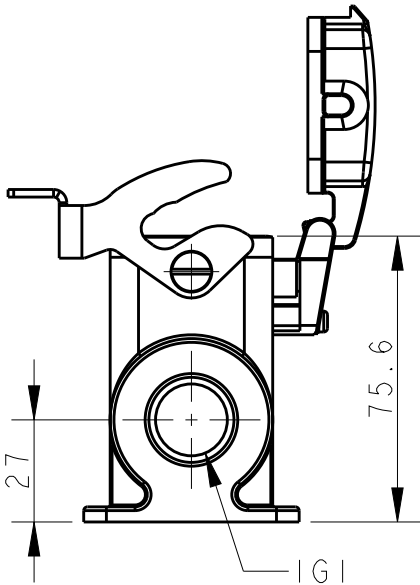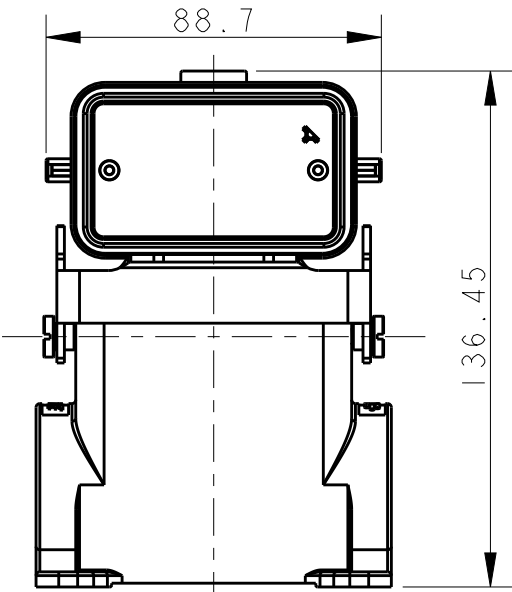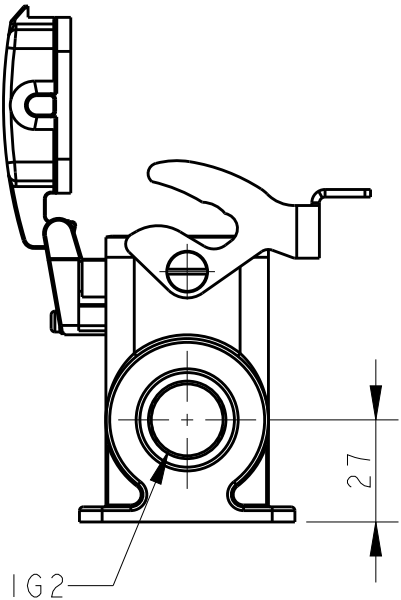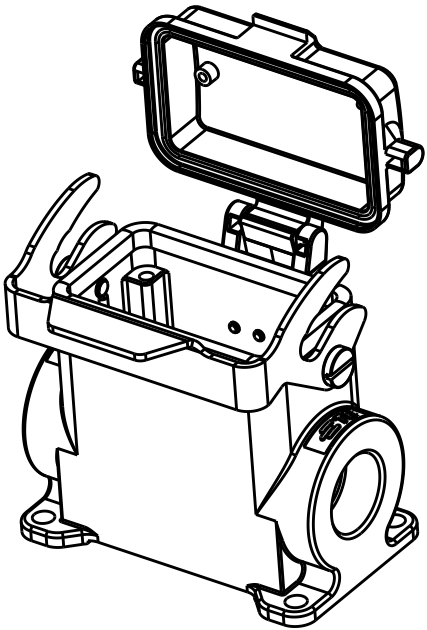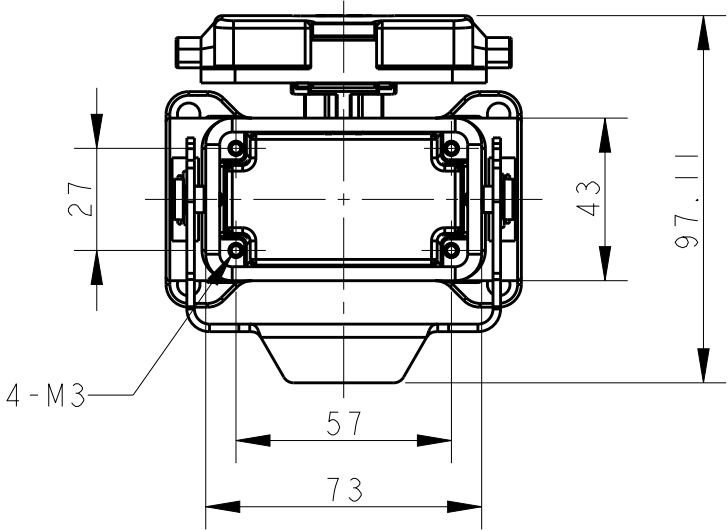

NOTES:
1. TECHNICAL CHARACTERISTICS:
BODY MATERIAL: DIE CAST ALUMINIUM ALLOY
SURFACE TREATMENT: POWDER-COATED, GRAY
OPERATION TEMPERATURE: -40-+125°C
DEGREE OF PROTECTION: IP65 (MATED)

注释:
1. 技术参数:
主体材料: 铝合金
表面处理: 粉末喷涂, 灰色
工作温度: -40-+125°C
防护等级: IP65(配合)

TI660I03121-000	TYPE I	H10B-SDRH-LB-PG2I	PG2I	-
TI660I03125-000		H10B-SDRH-LB-M25	M25	-
TI660I03129-000		H10B-SDRH-LB-PG29	PG29	-
TI660I03132-000		H10B-SDRH-LB-M32	M32	-
TI660I03221-000		H10B-SDRH-LB-2PG2I	PG2I	PG2I
TI660I03225-000		H10B-SDRH-LB-2M25	M25	M25
TI660I03229-000		H10B-SDRH-LB-2PG29	PG29	PG29
TI660I03232-000		H10B-SDRH-LB-2M32	M32	M32
ASSEMBLY PART NUMBER	TYPE	ASSEMBLY PART DESCRIPTION	IG1	IG2

TYPE I: HIGH BODY + STEEL LOCKING + PLASTIC PROTECTION COVER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN DAVID LI 25JUN2015	TE Connectivity H10B-SDRH-LB-PG/M SIZE CAGE CODE DRAWING NO RESTRICTED TO A3 - ©-TI660I0XXXX000 -		
DIMENSIONS: mm		CHK CHRIS WANG 25JUN2015			
		APVD XU XIANG 25JUN2015			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		PRODUCT SPEC 108-137013			
0 PLC ±-		APPLICATION SPEC 114-137013	SCALE 1:2 SHEET 1 OF 2 REV A		
1 PLC ±-		WEIGHT -			
2 PLC ±-		CUSTOMER DRAWING			
3 PLC ±-					
4 PLC ±-					
ANGLES ±-					
FINISH -					
MATERIAL TBD					
-					

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

20


© COPYRIGHT 20

BY -


ALL RIGHTS RESERVED.

REVISIONS


P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-

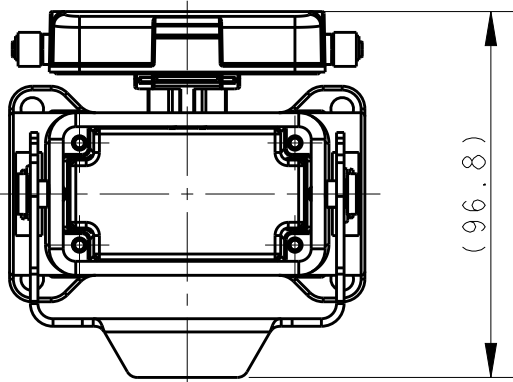


(96.8)

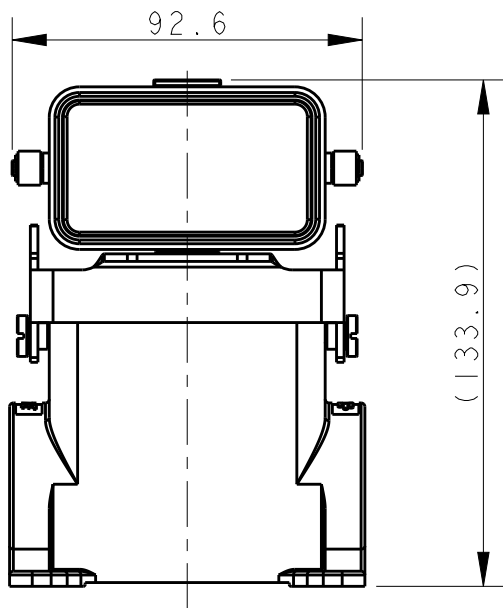



(133.9)

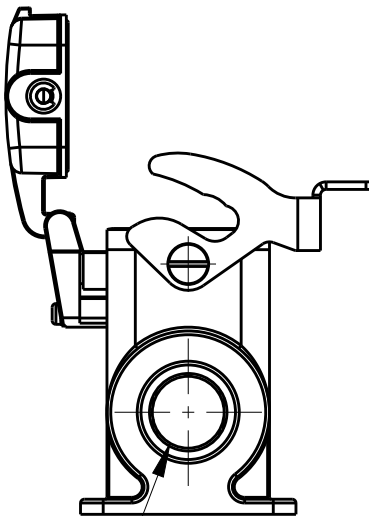

IG2

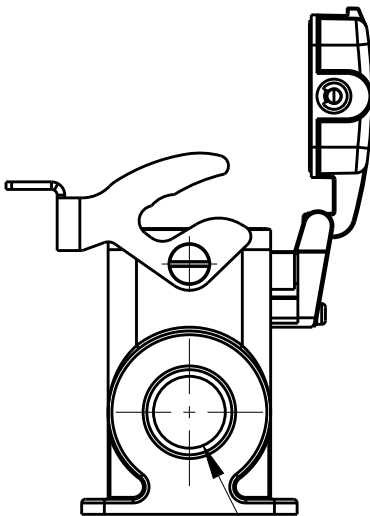

IG1

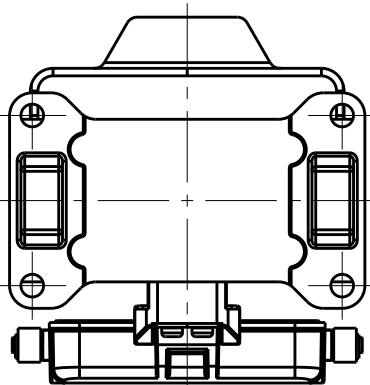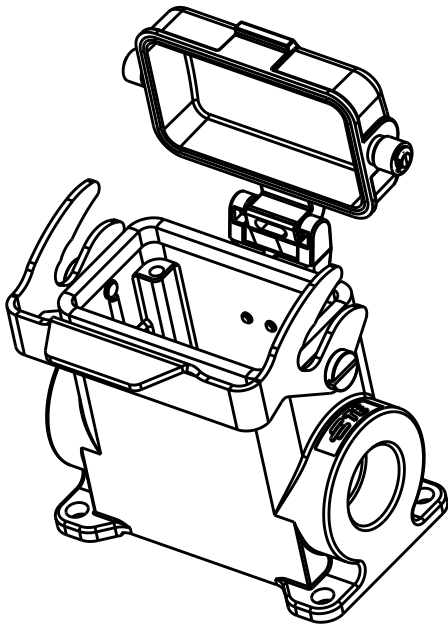

TI660I03321-000	TYPE 2	H10B-SDRHM-LB-PG2I	PG2I	-
TI660I03329-000		H10B-SDRHM-LB-PG29	PG29	-
TI660I03332-000		H10B-SDRHM-LB-M32	M32	-
TI660I03421-000		H10B-SDRHM-LB-2PG2I	PG2I	PG2I
TI660I03429-000		H10B-SDRHM-LB-2PG29	PG29	PG29
TI660I03432-000		H10B-SDRHM-LB-2M32	M32	M32
ASSEMBLY PART NUMBER	TYPE	ASSEMBLY PART DESCRIPTION	IG1	IG2

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN DAVID LI 25JUN2015

CHK CHRIS WANG 25JUN2015

APVD XU XIANG 25JUN2015

PRODUCT SPEC

108-137013

APPLICATION SPEC

114-137013

WEIGHT

-

CUSTOMER DRAWING



TE Connectivity

NAME H10B-SDRHM-LB-PG/M

SIZE

A3

CAGE CODE

-

DRAWING NO

©-TI660I0XXXX000

RESTRICTED TO

-

SCALE

1:2

SHEET

2


OF

2

REV

A

TYPE 2: HIGH BODY + STEEL LOCKING + METAL PROTECTION COVER
OTHER SPEC REFER TO TYPE 1



DIMENSIONS:
mm

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ±
1 PLC ±
2 PLC ±
3 PLC ±
4 PLC ±
ANGLES ±

MATERIAL

TBD

FINISH

-



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.