

## 297-560 CFM Filterfans *PF GEN4 Series*

Type 12



- Maintains a UL Tested NEMA Type 12 seal against enclosure
- UL Recognized to UL 508a, category NITW2/8, UL File #E175229
- Patented “Click & Fit” design provides a hardware free installation!
- Plastic made from strong, heat resistant (ABS-FR), UL 94 VO fire approved material
- Fan Motor is CSA Approved
- Options: Black Grills


### Accessories




- [Exhaust Filters](#)

- [Replacement Filters](#)

### Airflow data:

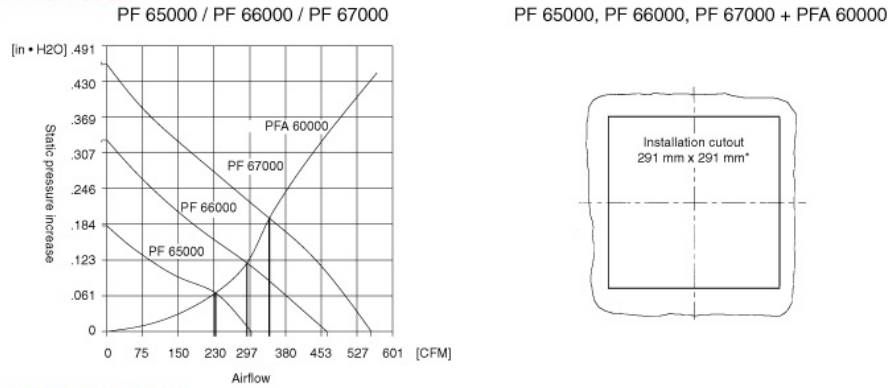

### Mechanical data:

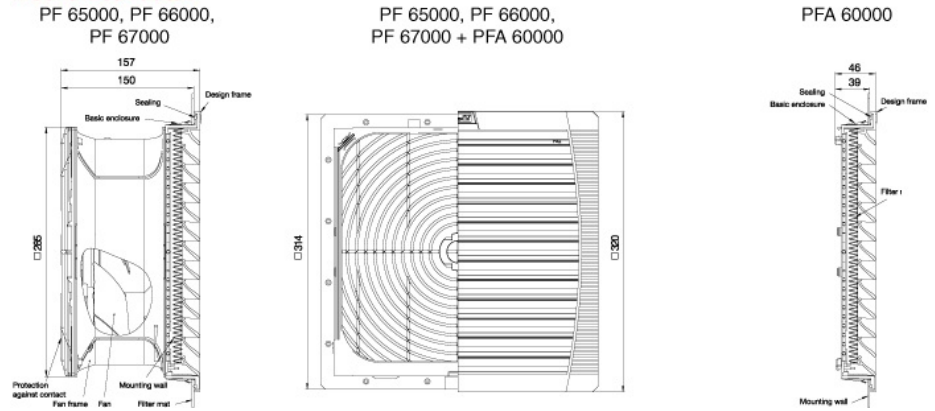

Part Number	Voltage	Power	Mating Exhaust Filter	Ship Wt. lbs.
<b>PF65000T12LG</b>	115V	90W	<b>PFA 60000LG</b>	7.5
<b>PF65000T12LG230</b>	230V	150W	<b>PFA 60000LG</b>	7.5
<b>PF66000T12LG</b>	115V	160W	<b>PFA 60000LG</b>	8
<b>PF66000T12LG230</b>	230V	150W	<b>PFA 60000LG</b>	8
<b>PF67000T12LG</b>	115V	95W	<b>PFA 60000LG</b>	8
<b>PF67000T12LG230</b>	230V	214W	<b>PFA 60000LG</b>	8

Airflow data	PF 65000	PF 66000	PF 67000	PFA 60000
Filter material	Type 12 Filtermat	Type 12 Filtermat	Type 12 Filtermat	Type 12 Filtermat
Unimpeded airflow	297 CFM	462 CFM	560 CFM	-
Capacity free-flow	IP 54: 160 W/K / 160 W/K	IP 54: 213 W/K / 218 W/K	IP 54: 282 W/K / 292 W/K	-
	IP 55: 168 W/K / 168 W/K	IP 55: 257 W/K / 262 W/K	IP 55: 308 W/K / 317 W/K	-
Airflow in combination	230 CFM	295 CFM	368 CFM	-
(Filterfan + Exhaust Filter)	(PF 65000 + PFA 60000)	(PF 66000 + PFA 60000)	(PF 67000 + PFA 60000)	-
Capacity in combination	127 W/K	167 W/K	208 W/K	-
(Filterfan + Exhaust Filter)	(PF 65000 + PFA 60000)	(PF 66000 + PFA 60000)	(PF 67000 + PFA 60000)	-
Max. static pressure (Airflow = 0)	74 Pa	134 Pa	187 Pa	-
Filtration efficiency	0.91	0.91	0.91	0.91
Filter material grade	G 4 (DIN EN 779)	G 4 (DIN EN 779)	G 4 (DIN EN 779)	G 4 (DIN EN 779)
Duty cycle	1	1	1	-

Technical data	PF 65000	PF 66000	PF 67000	PFA 60000
Outside dimensions in mm (height x width x installation)	320 x 320 x 150	320 x 320 x 150	320 x 320 x 150	320 x 320 x 39

depth)				
Bearing type	ball bearings	ball bearings	ball bearings	-
Fitting position	any, horizontal airflow preferred		any	-
Construction	housing and guard of sprayed thermoplastic, self-extinguishing, UL 94 VO			
Weight	3.2 kg	3.2 kg	3.7 kg	0.7 kg
Safety protection	in accordance with DIN 31 001			-
Color	RAL 7035, Light Grey			
Connections	cage clamp	cage clamp	cage clamp	-

<b>Supplementary data</b>	<b>PF 65000</b>	<b>PF 66000</b>	<b>PF 67000</b>
Operating temperature	- 15 °C (- 5 °F) to / bis + 55 °C (+ 131 °F)		
Storage temperature	- 20 °C (- 4 °F) to / bis + 70 °C (+ 158 °F)		
Max. relative humidity	0.9		
System of protection	NEMA Type 12, IP 55 (EN 60 529), when installed as specified		
Basic Accessories	parts kit filter mat, user manual radiant heater, fan heater, thermostat, hygostat		
Approvals	UL Recognized		
* Tolerance installation cutout	177 + 1/-0 thickness of material to 2 mm		
	178 + 1/-0 thickness of material > 2 mm < 3 mm		

*Data subject to change without notice.*



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.