

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED

RELEASED FOR PUBLICATION

APR ,1995.

© COPYRIGHT 2010 By -

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS

P

LTR

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

IR

—

F

CONTACT PIN MATERIAL & PLATING CHANGE

20JUN2014

PS

JK

Pos.

$L_{-1,0}$

2

5,08

3

7,62

4

10,16

5

12,7

6

15,24

7

17,78

8

20,32

9

22,86

10

25,4

11

27,94

12

30,48

13

33,02

14

35,56

15

38,1

16

40,64

17

43,18

POS.x2.54=L_{-1.0}

(L-2.54)

2.8 REF

2.54

□0.63

1.3

5 REF

2.54

5.8

4.4 "F"

7.62 -0.4

"C"

3° MAX.

EMPFHOULENES LEITERPLATTEN LAYOUT

RECOMMENDED PCB-LAYOUT

(L-2.54)

1.8

8.2

1.27

1

MATING SIDE: AREA "F" MIN 0.7µm PdNi + MIN 0.1µm GOLD FLASH OVER 1.27µm NICKEL

SOLDER SIDE: 3.0 TO 5.0µm TIN OVER 1.27µm NICKEL

KONTAKTSTIFT / CONTACT PIN

Cu Zn

1

2

STIFTGEHÄUSE / PIN HOUSING

PCT-GF

SCHWARZ / BLACK

1

BENENNUNG EINZELTEIL

PART DESRIPTION

WERKSTOFF

MATERIAL

OBERFLÄCHE / FARBE

SURFACE / COLOR

SI No

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:

mm

0 PLC

1 PLC

2 PLC

3 PLC

4 PLC

ANGLES

± -

± -

± -

± -

± -

±

TOLERANCES UNLESS

OTHERWISE SPECIFIED:

TOL ± 0.2

MATERIAL

SEE TABLE

FINISH

SEE TABLE

DWN

A.HO

23.03.95

CHK

M.SCHAARSCHMIDT

23.03.95

APVD

—

PRODUCT SPEC

108-18012

APPLICATION SPEC

—

WEIGHT

—

CUSTOMER DRAWING

TE

TE Connectivity

NAME

AMPMODU II PIN HEADER , SMD,

PACKED IN TUBE

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

RESTRICTED TO

A3

00779

C-966269

—

SCALE

2:1

SHEET

1 OF 2




REV

F

1470-19

(3/11)

LOC	DIST	REVISIONS				
P	LTR	DESCRIPTION		DATE	DWN	APVD
	—	SEE SHEET 1		—	—	—

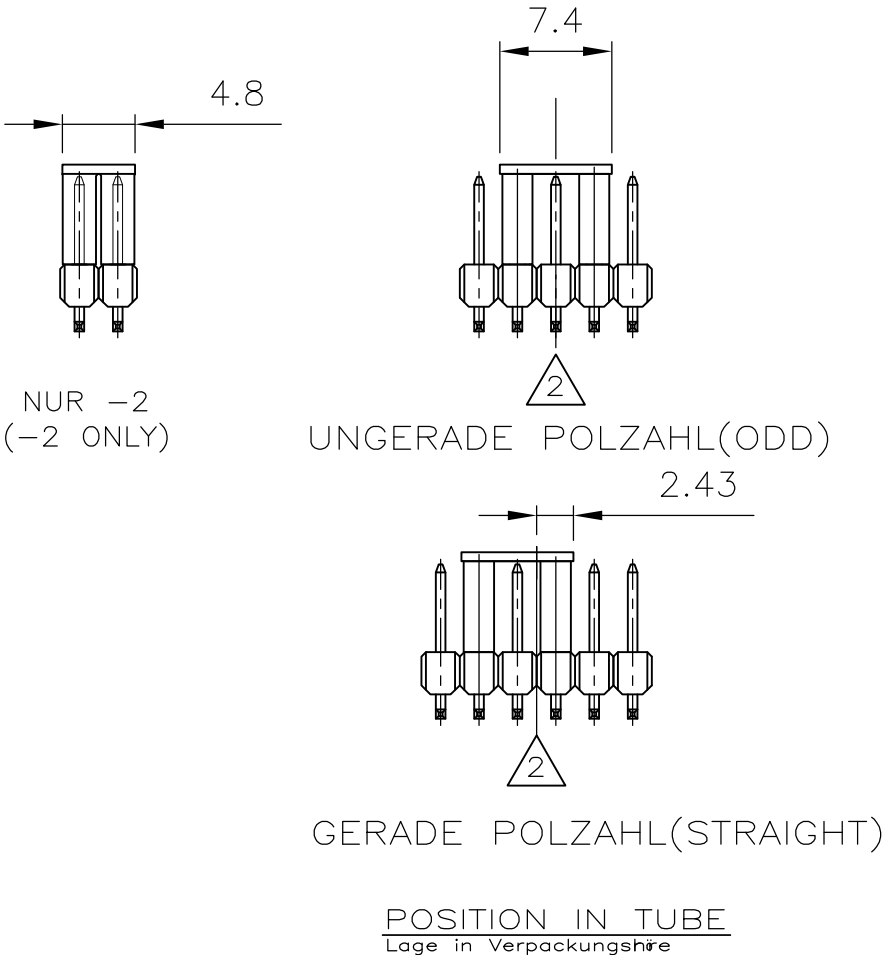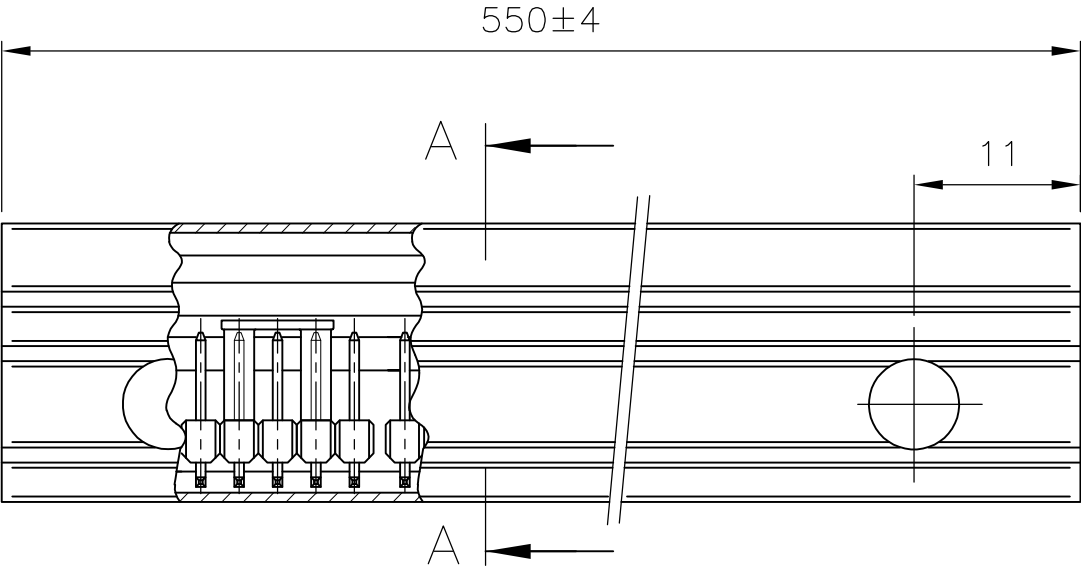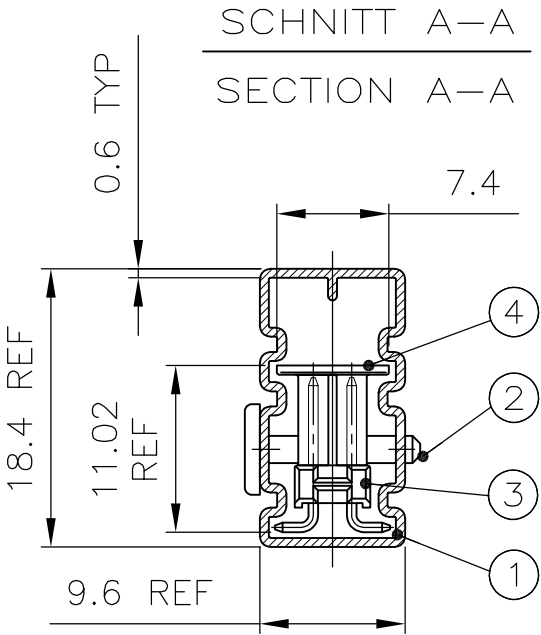

- 5 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI
- 4 OBSOLETE
- 3 SIEHE TABELLE
SEE TABLE
- 2 MITTELLINIE DER STIFTLAISTE
CENTER LINE OF THE PIN ROW
- 1 AMPMODU II SMD—STIFTLAISTE SIEHE BLATT 1 VON 2.
AMPMODU II SMD—PIN ROW SEE SHEET 1 OF 2.

1-966 269-0	10	20
966 269-9	9	23
966 269-8	8	25
4 966 269-7	7	29
4 966 269-6	6	34
966 269-5	5	41
966 269-4	4	51
966 269-3	3	69
4 966 269-2	2	108
BESTELL-NR. PART NO.	POLZ. PROREIHE POLZ. PER ROW	VERPACKUNGS-EINHEIT PACKING UNIT

OBSOLETE 5

S.TABELLE SEE TABLE	4	3	ADAPTER	PCT-GF	SCHWARZ / BLACK	4
	3	3	AMPMODU II STIFTL., SMD	1	1	3
	2	2	VERSCHL. STIFT / LOCKS PIN	PP	ROT	2
	1	1	VERPACKUNGSROHR / PACKING PIPE	ANTI-STATISCH	TRANSPAR.	1
BESTELL-NR. / PN	POS.	STÜCK / PIECE	BENENNUNG EINZELTEIL PART DESCRIPTION	WERKSTOFF MATERIAL	OBERFLÄCHE / FARBE SURFACE / COLOR	SI No
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.			DWN A.HO 23.03.95	TE Connectivity		
			CHK M.SCHAARSCHMIDT 23.03.95			
DIMENSIONS: mm			APVD —	NAME AMPMODU II PIN HEADER , SMD, PACKED IN TUBE		
			PRODUCT SPEC 108—18012			
			APPLICATION SPEC —	SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO
			MATERIAL SEE TABLE	—	A300779	C=966269
FINISH SEE TABLE			WEIGHT —	RESTRICTED TO	—	—
CUSTOMER DRAWING				SCALE 2:1	SHEET 2 OF 2	REV F



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.