

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number: [0470182002](#)
Status: **Active**
Description: 1.27mm (.050") Pitch Serial ATA Host Receptacle, Mating Height 4.30mm (.169"), 0.38µm (15µ") Gold (Au) Plating, Light Tin Solder Area, SurfaceMount, Right Angle, Top Mount Type, 22 Circuits, Lead Free

Documents:
[3D Model](#) [Product Specification PS-67492-001 \(PDF\)](#)
[Drawing \(PDF\)](#) [RoHS Certificate of Compliance \(PDF\)](#)

Agency Certification

CSA LR 19980
UL E29179

General

Product Family PCB Receptacles
Series [47018](#)
Application Board-to-Board
Comments Top Mount Type
Product Name Serial ATA

Physical


Circuits (Loaded) 22
Color - Resin Black
Durability (mating cycles max) 500
Flammability 94V-0
Glow-Wire Compliant No
Keying to Mating Part Yes
Lock to Mating Part None
Material - Metal Copper Alloy
Material - Plating Mating Gold
Material - Plating Termination Tin
Number of Rows 1
Orientation Right Angle
PCB Locator Yes
PCB Retention Yes
PCB Thickness Recommended (in) 0.062 In
PCB Thickness Recommended (mm) 1.60 mm
Packaging Type Tray
Pitch - Mating Interface (in) 0.050 In
Pitch - Mating Interface (mm) 1.27 mm
Plating min: Mating (µin) 15
Plating min: Mating (µm) 0.38
Plating min: Termination (µin) 80
Plating min: Termination (µm) 2.00
Polarized to Mating Part Yes
Polarized to PCB Yes
Surface Mount Compatible (SMC) N/A
Temperature Range - Operating -35°C to +85°C
Termination Interface: Style Surface Mount

Electrical

Current - Maximum per Contact 1.5A
Voltage - Maximum 15V DC

Solder Process Data

Lead-free Process Capability Reflow Capable (SMT only)

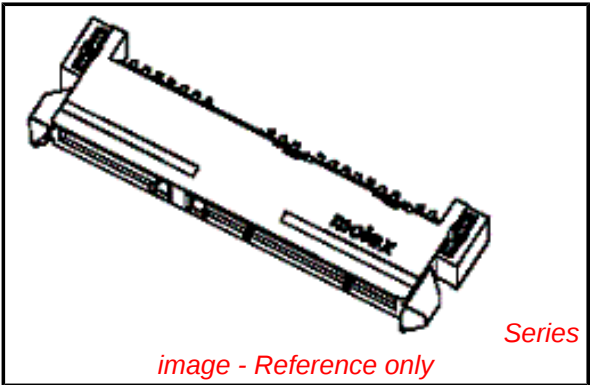

EU RoHS
ELV and RoHS
Compliant
REACH SVHC
Not Reviewed
Halogen-Free
Status
Not Reviewed

China RoHS



Need more information on product environmental compliance?

Email productcompliance@molex.com
For a multiple part number RoHS Certificate of Compliance, [click here](#)

Please visit the [Contact Us](#) section for any non-product compliance questions.


Search Parts in this Series
[47018Series](#)


Mates With
[87703-0001](#)

Process Temperature max. C	230
Material Info	
Reference - Drawing Numbers	
Product Specification	PS-67492-001
Sales Drawing	SD-47018-001

This document was generated on 04/14/2010

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

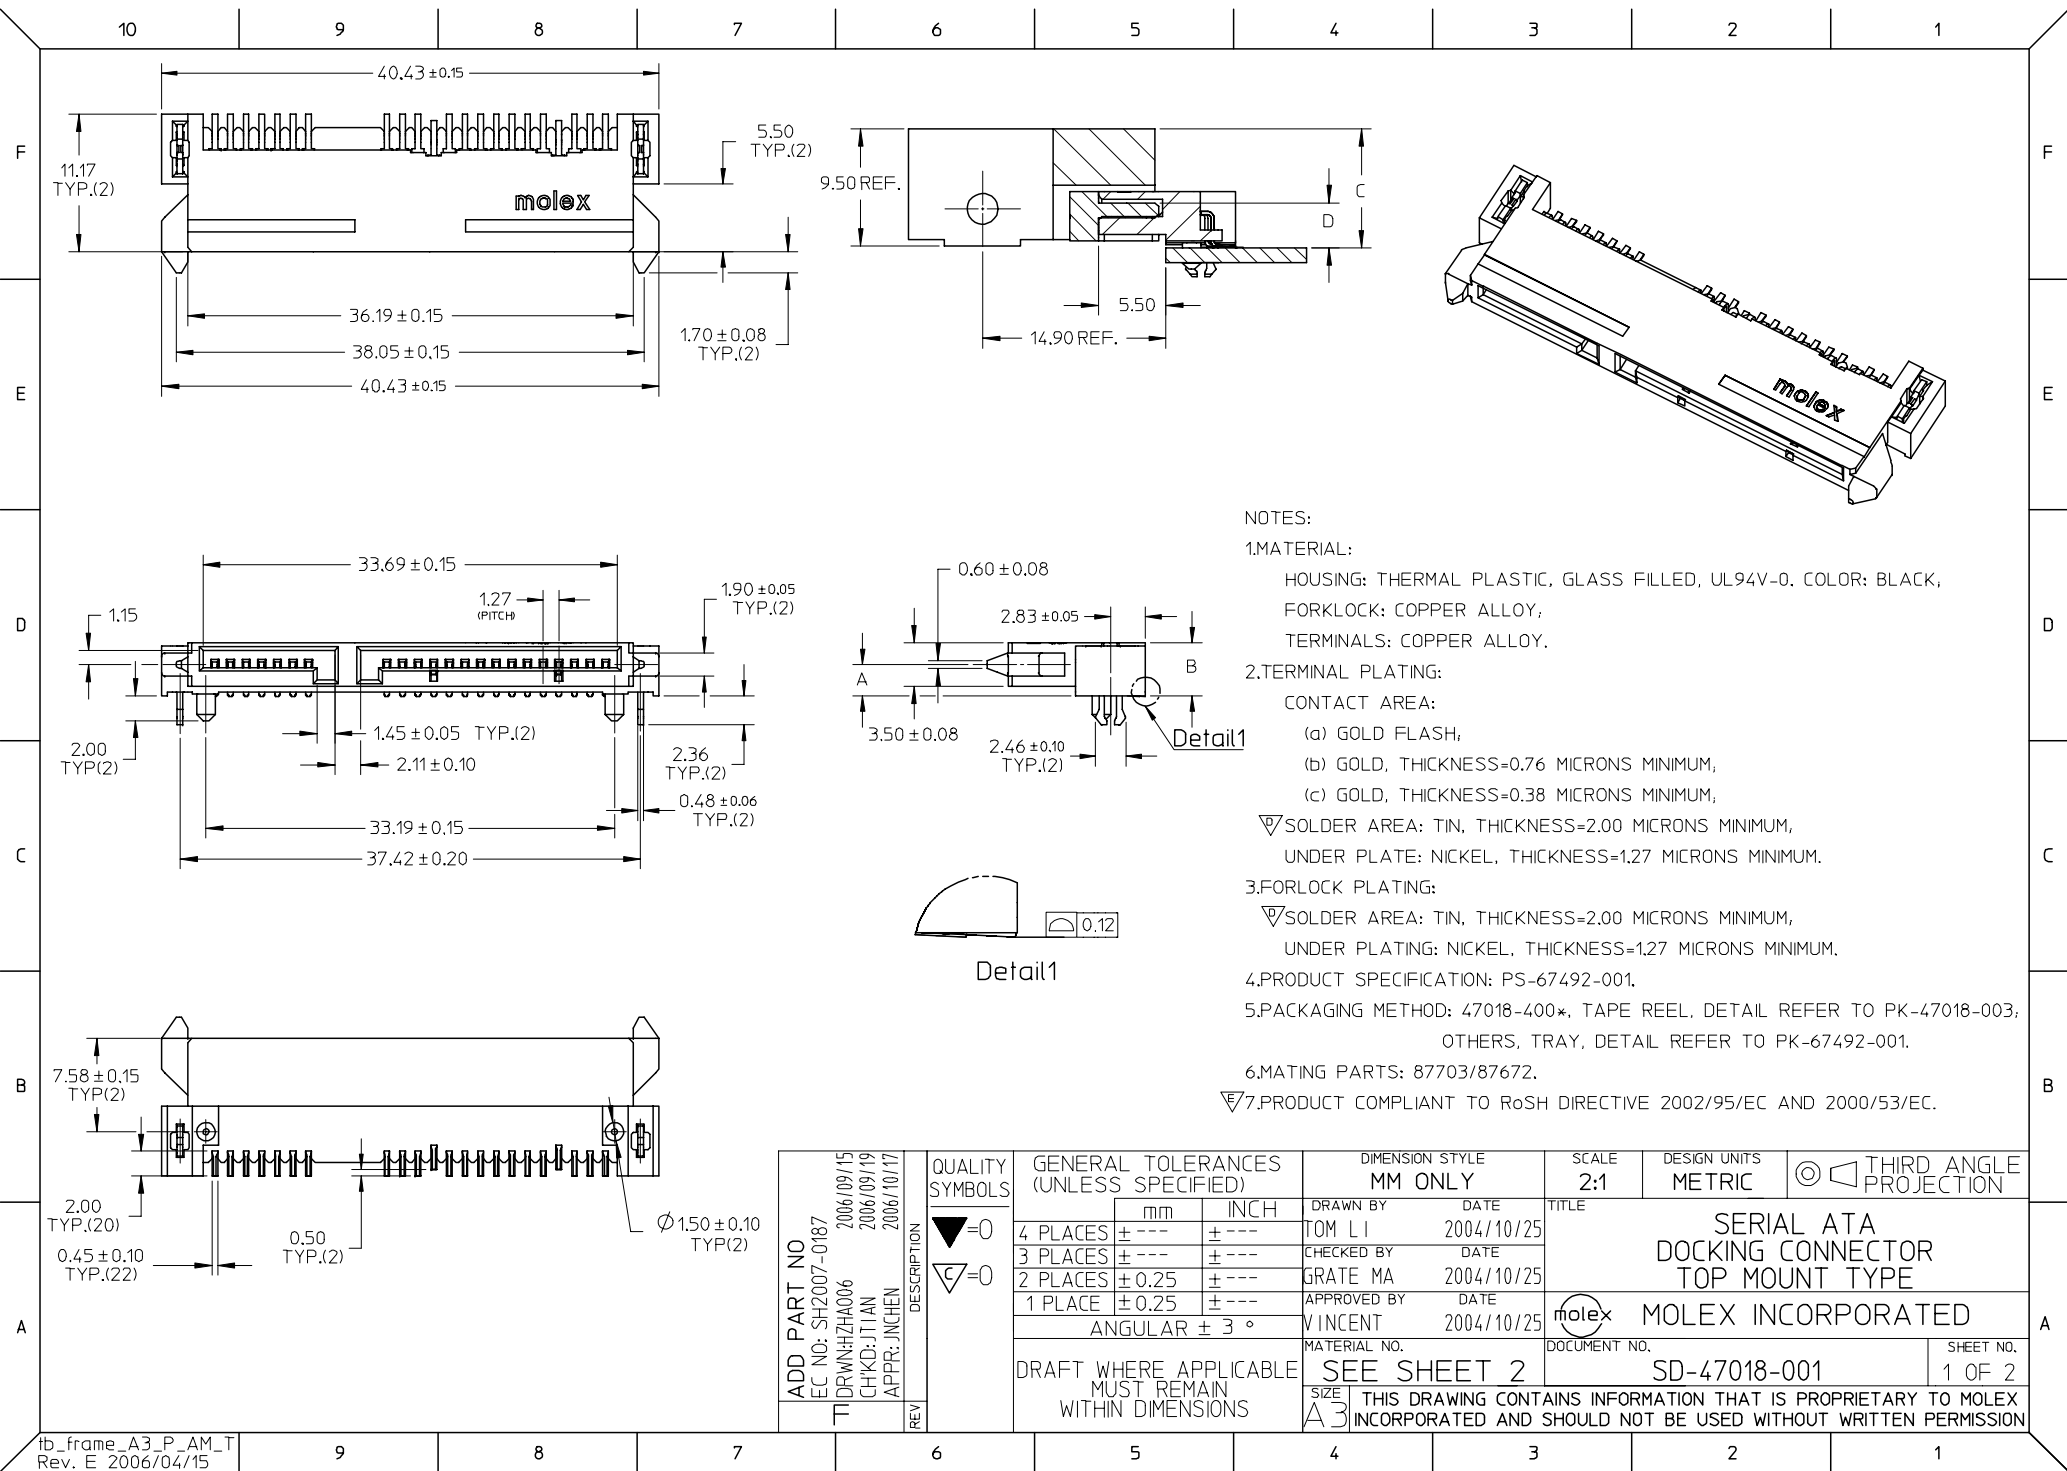

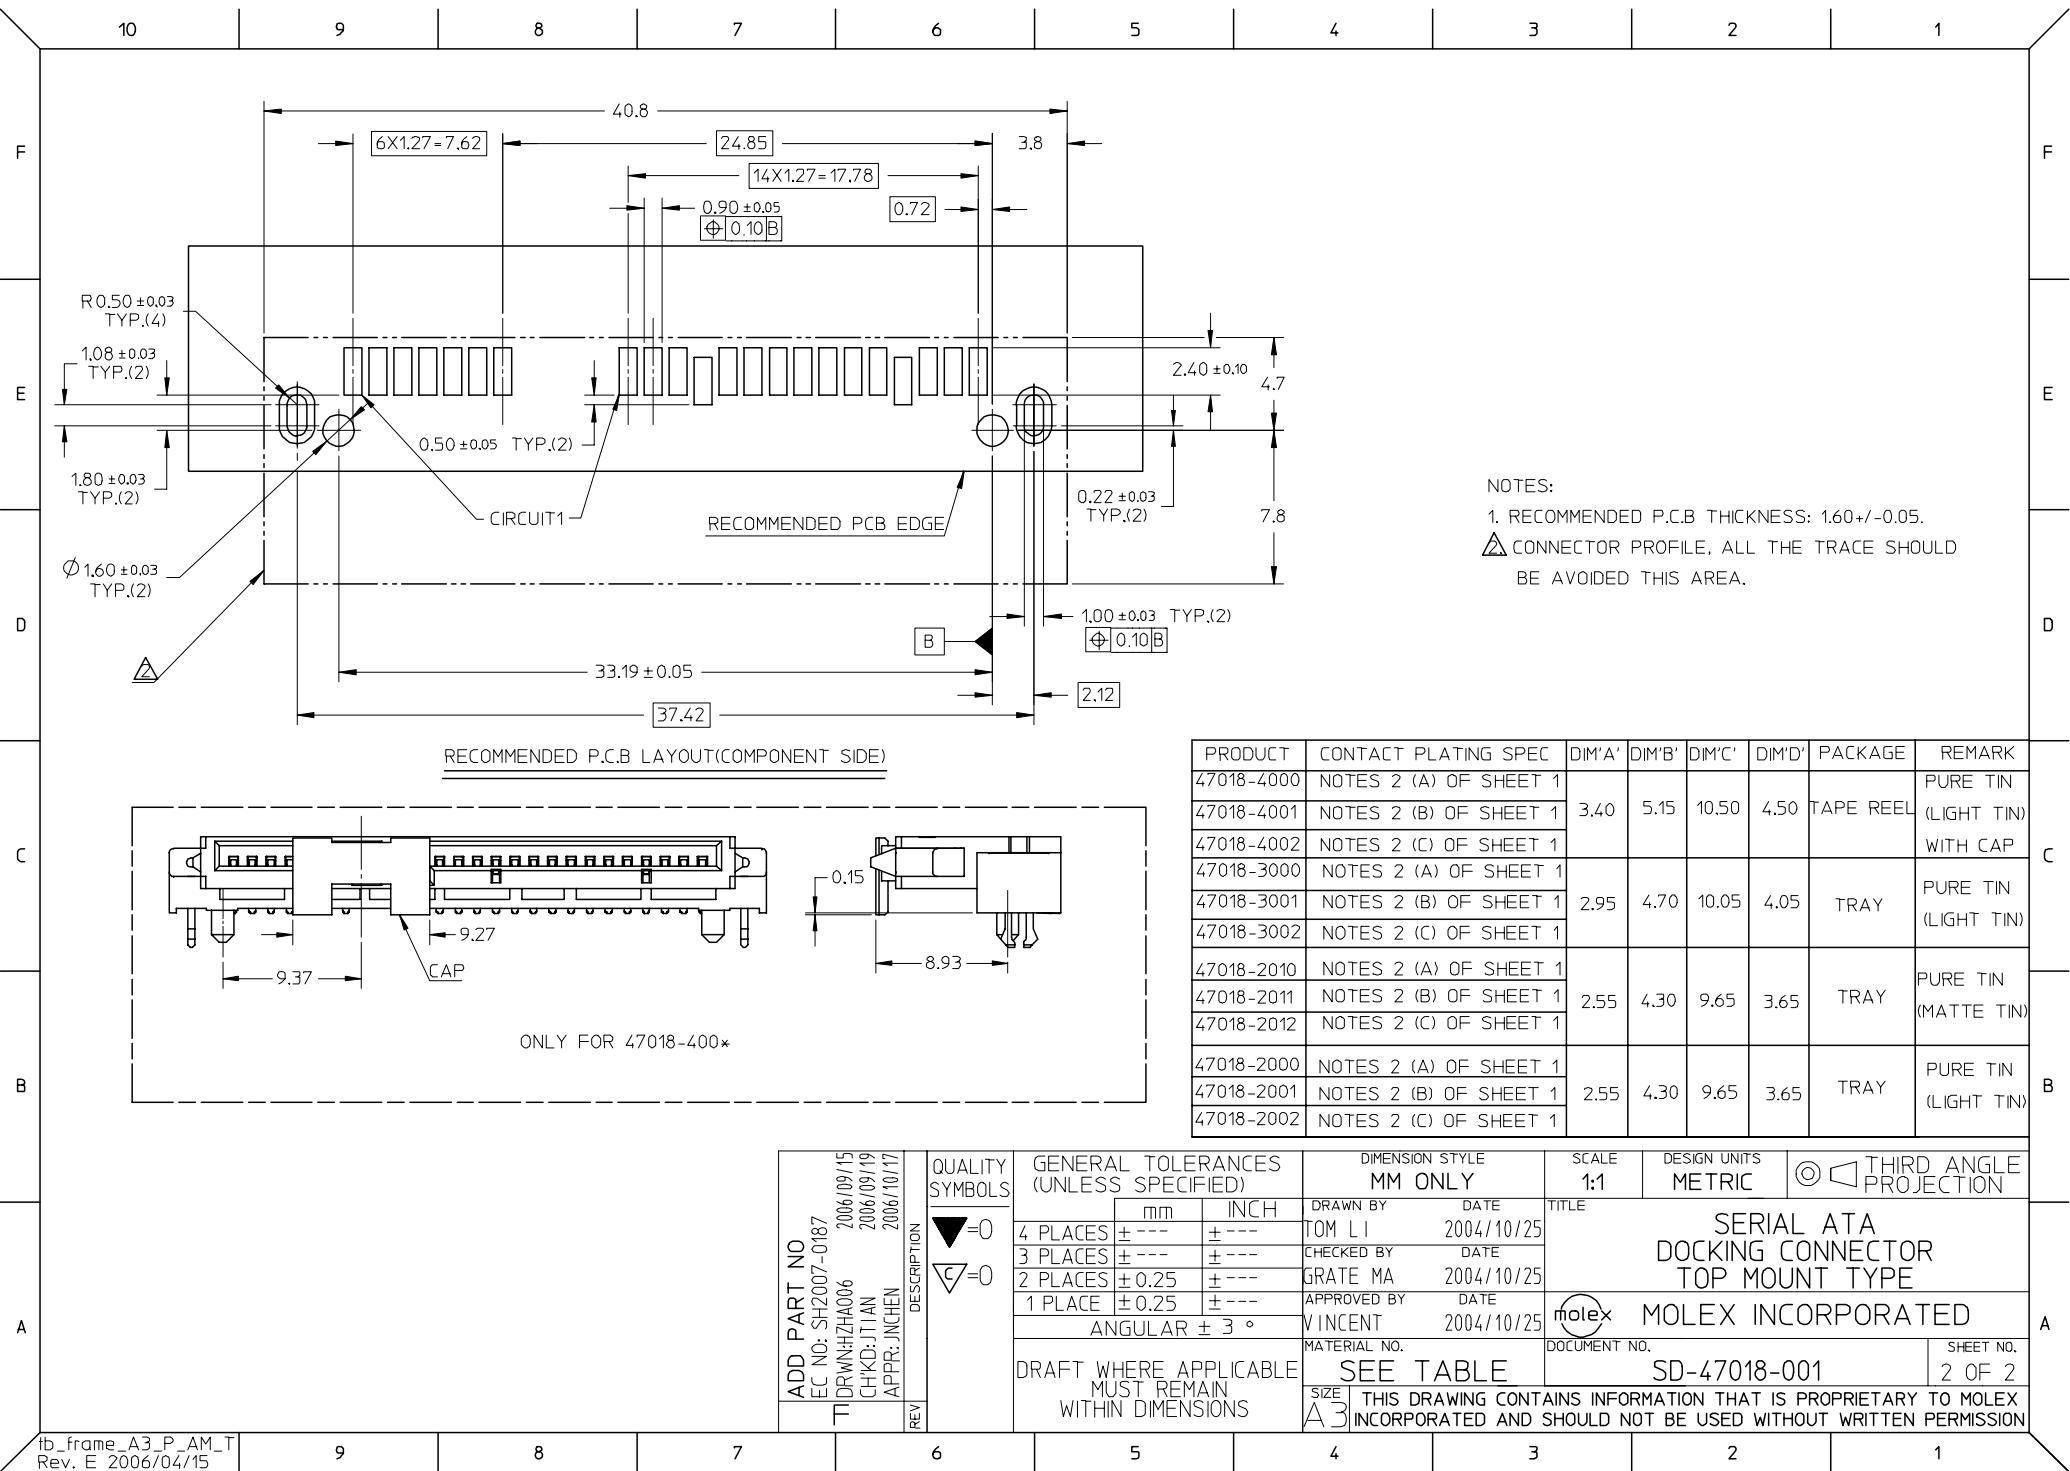

NOTES:

1. RECOMMENDED P.C.B THICKNESS: 1.60+/-0.05.

△ CONNECTOR PROFILE, ALL THE TRACE SHOULD BE AVOIDED THIS AREA.

PRODUCT	CONTACT PLATING SPEC	DIM'A'	DIM'B'	DIM'C'	DIM'D'	PACKAGE	REMARK
47018-4000	NOTES 2 (A) OF SHEET 1	3.40	5.15	10.50	4.50	TAPE REEL	PURE TIN (LIGHT TIN) WITH CAP
47018-4001	NOTES 2 (B) OF SHEET 1						
47018-4002	NOTES 2 (C) OF SHEET 1						
47018-3000	NOTES 2 (A) OF SHEET 1	2.95	4.70	10.05	4.05	TRAY	PURE TIN (LIGHT TIN)
47018-3001	NOTES 2 (B) OF SHEET 1						
47018-3002	NOTES 2 (C) OF SHEET 1						
47018-2010	NOTES 2 (A) OF SHEET 1	2.55	4.30	9.65	3.65	TRAY	PURE TIN (MATTE TIN)
47018-2011	NOTES 2 (B) OF SHEET 1						
47018-2012	NOTES 2 (C) OF SHEET 1						
47018-2000	NOTES 2 (A) OF SHEET 1	2.55	4.30	9.65	3.65	TRAY	PURE TIN (LIGHT TIN)
47018-2001	NOTES 2 (B) OF SHEET 1						
47018-2002	NOTES 2 (C) OF SHEET 1						

ADD PART NO EC NO: SH2007-0187 DRWN: ZHA006 CHKD: JTIAN APPR: INCHEM	QUALITY SYMBOLS ▽=0 ▽C=0	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)	DIMENSION STYLE		SCALE	DESIGN UNITS	THIRD ANGLE PROJECTION	
			MM ONLY		1:1	METRIC		
			DRAWN BY DATE		TITLE			
			CHECKED BY DATE		SERIAL ATA DOCKING CONNECTOR TOP MOUNT TYPE			
			APPROVED BY DATE		MOLEX INCORPORATED			
REV	DESCRIPTION	DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS	MATERIAL NO.		DOCUMENT NO.		SHEET NO.	
			SEE TABLE		SD-47018-001		2 OF 2	
			THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION					



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.