






| LOC | DIST | REVISIONS |     |                           |         |     |      |
|-----|------|-----------|-----|---------------------------|---------|-----|------|
|     |      | P         | LTR | DESCRIPTION               | DATE    | DWN | APVD |
| CM  | 00   |           |     |                           |         |     |      |
|     |      |           | H2  | REVISED PER ECO-11-004820 | 11MAR11 | RK  | HMR  |

- 1 WIRE RANGE: 0.2-0.82mm<sup>2</sup> (24-18 AWG)
- 2 INSULATION RANGE: 1.50 - 3.10 DIA.
- 3

FINISH: 0.76μm MINIMUM GOLD IN LOCALIZED GOLD PLATE AREA OVER 1.27μm MINIMUM NICKEL.
- 4

FINISH: 2.54μm MINIMUM PRE-TIN IN LOCALIZED TIN PLATE AREA.
- 5


FINISH: 2.54μm MINIMUM PRE-TIN ALL OVER.

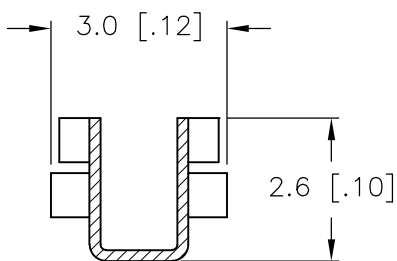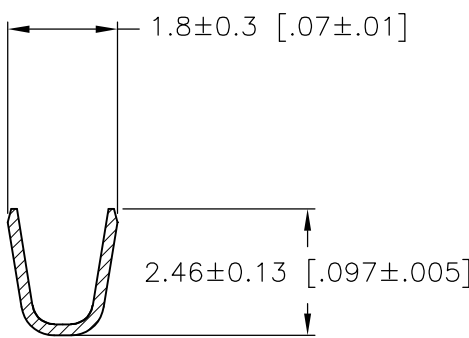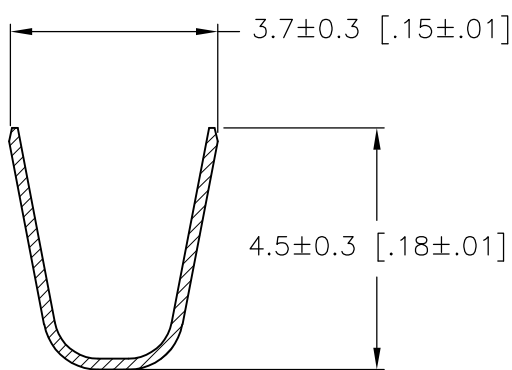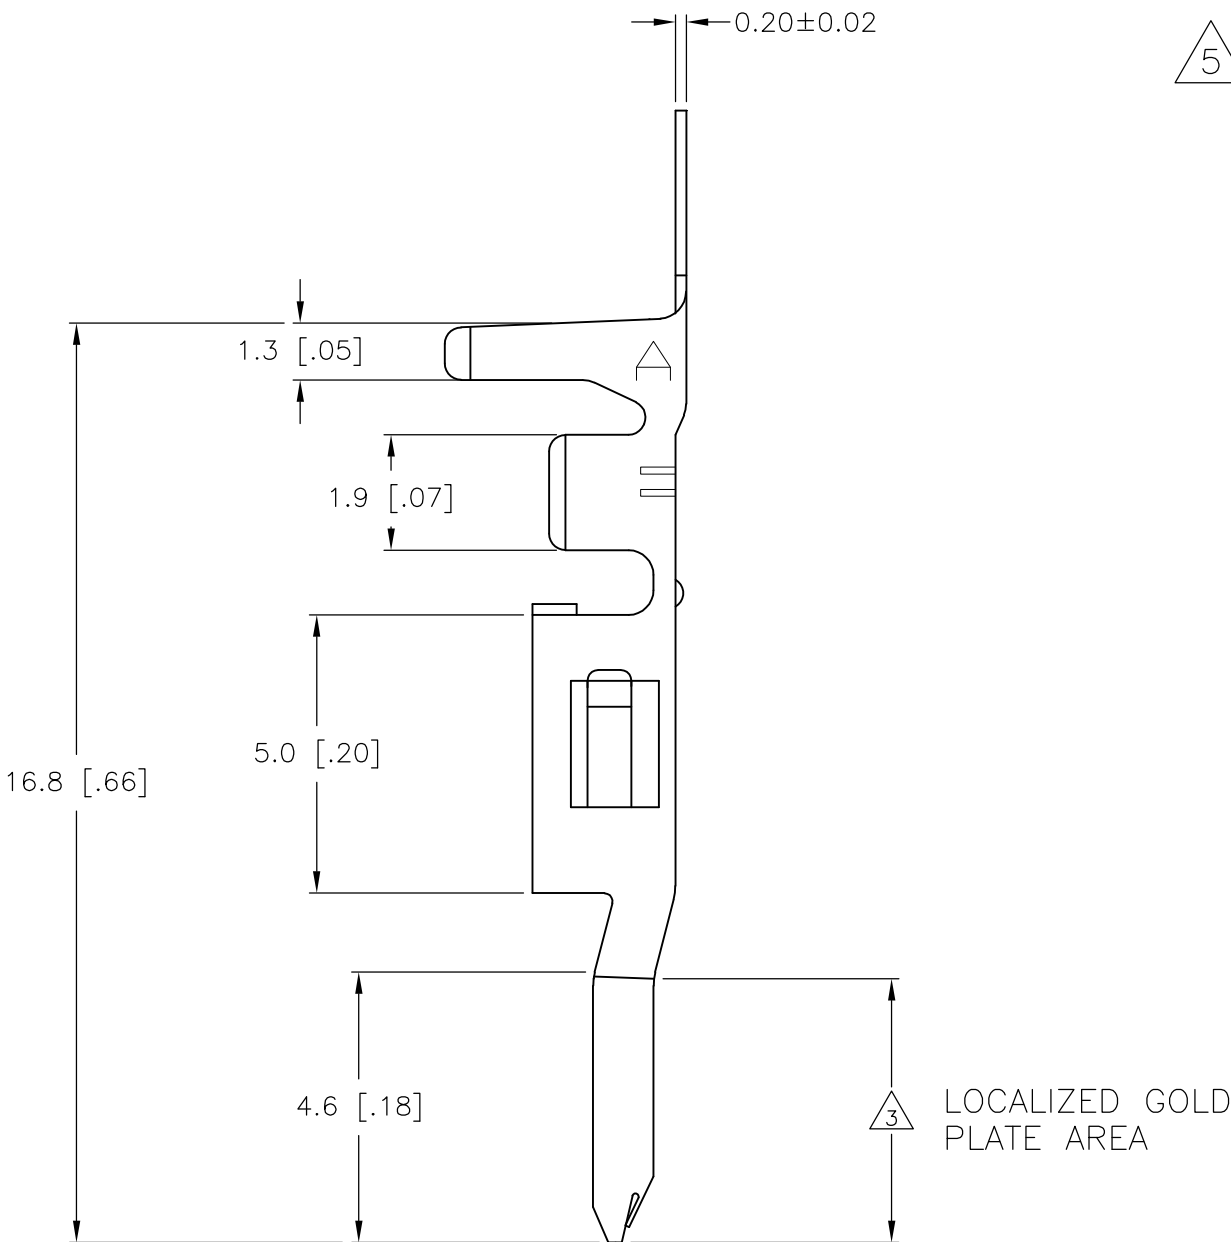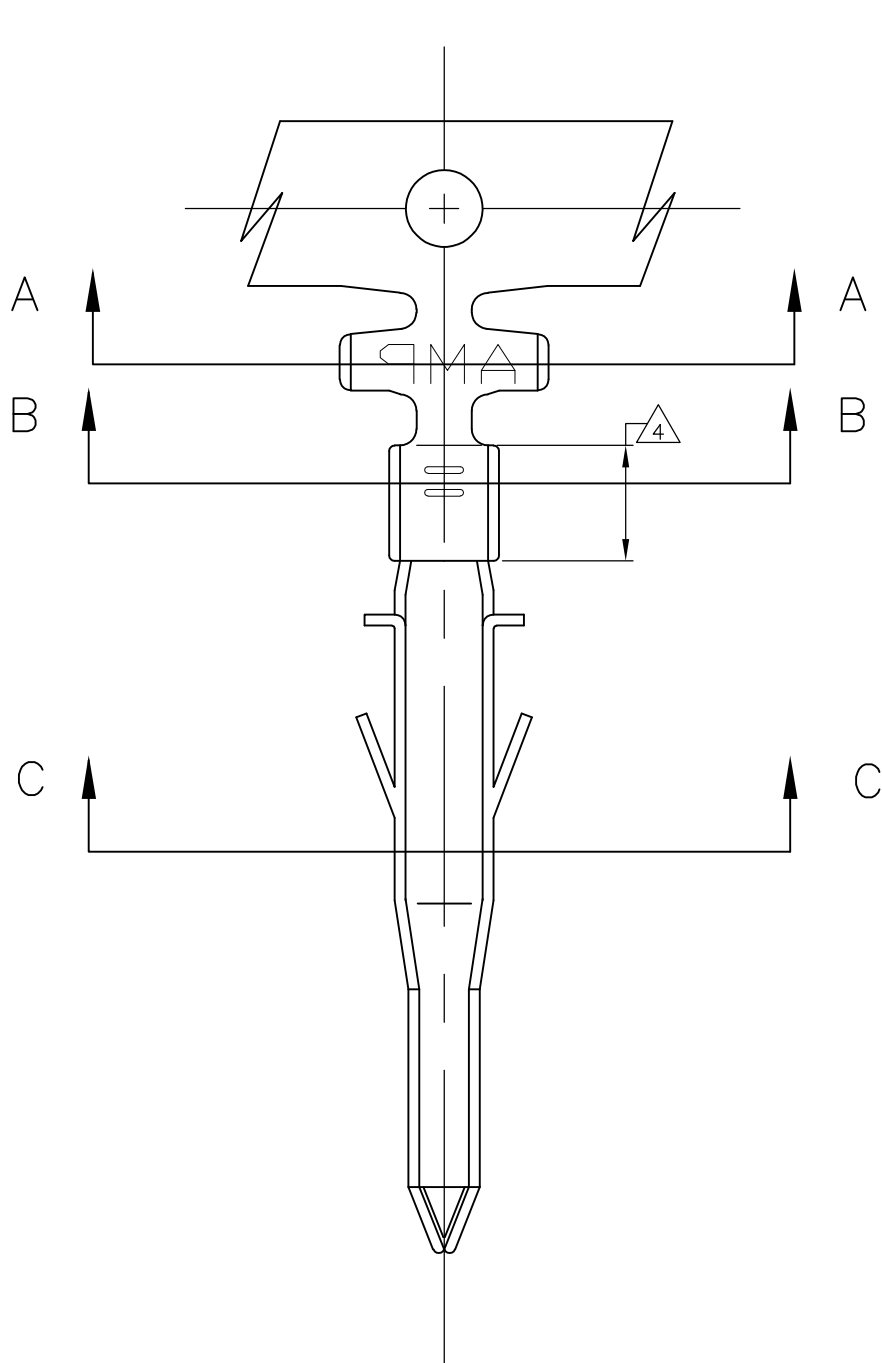


SECTION C-C

SECTION A-A

SECTION B-B

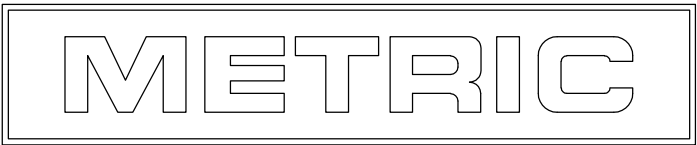

|                                |            |          |
|--------------------------------|------------|----------|
| GOLD <div>3</div> <div>4</div> | PHOS. BRZ. | 794955-4 |
| PRE-TIN <div>5</div>           | PHOS. BRZ. | 794955-3 |
| GOLD <div>3</div> <div>4</div> | BRASS      | 794955-2 |
| PRE-TIN <div>5</div>           | BRASS      | 794955-1 |
| FINISH                         | MATERIAL   | PART NO. |

|                                                                                       |  |                                                                                                       |  |                                                                                                                 |  |                               |                    |                        |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.                                                |  | DWN<br>S. HAMM<br>07-SEP-2001                                                                         |  | <div>TE Connectivity</div> |  |                               |                    |                        |                    |
|                                                                                       |  | CHK<br>D. COLEY<br>07-SEP-2001                                                                        |  |                                                                                                                 |  |                               |                    |                        |                    |
| DIMENSIONS:<br>mm [INCHES]                                                            |  | TOLERANCES UNLESS<br>OTHERWISE SPECIFIED:                                                             |  | APVD<br>D. COLEY<br>07-SEP-2001                                                                                 |  | NAME                          |                    |                        |                    |
|  |  | 0 PLC ±<br>1 PLC ± 0.25 [.010]<br>2 PLC ± 0.15 [.006]<br>3 PLC ± 0.050 [.0020]<br>4 PLC ±<br>ANGLES ± |  | PRODUCT SPEC                                                                                                    |  | TERMINAL PIN<br>VAL-U-LOK(TM) |                    |                        |                    |
|                                                                                       |  |                                                                                                       |  | APPLICATION SPEC                                                                                                |  |                               |                    |                        |                    |
| MATERIAL                                                                              |  | FINISH                                                                                                |  | WEIGHT                                                                                                          |  | SIZE<br>A2                    | CAGE CODE<br>00779 | DRAWING NO<br>C=794955 | RESTRICTED TO<br>— |
| CUSTOMER DRAWING                                                                      |  |                                                                                                       |  | SCALE<br>10:1                                                                                                   |  | SHEET<br>1 of 1               |                    | REV<br>H2              |                    |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.