




E-Series Surface Mount Mixer 5 – 1000 MHz


Features

- LO Power +7 dBm
- Up to +1 dBm RF
- Surface Mount
- Low Profile



SM-89 Package

Note: Non Hermetic Package

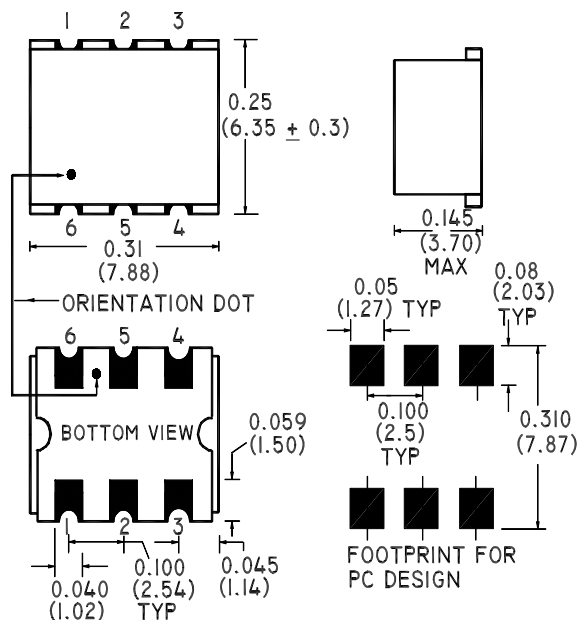

Description

M/A-COM's ELCM-2 is a Low Cost, Broadband, high performance Double Balanced Mixer designed for use in high volume wireless applications. The device has been optimised by careful selection of the Schottky Diode and Balun Transformer for excellent performance. ELCM-2 is available in an SM-89 surface mount package and reflows using standard soldering reflow profiles.

Electrical Specifications @ +25°C, Z₀ = 50 Ohms, LO = +7dBm

Parameter	Units	Minimum	Typical	Maximum
Frequency Range				
RF 5 - 1000	MHz	—	—	—
LO 5 - 1000	MHz	—	—	—
IF DC - 1000	MHz	—	—	—
Conversion Loss				
10 - 500	dB	—	6.5	8.0
5 - 1000	dB	—	7.0	9.5
Isolation (LO - RF)				
5 - 300	MHz	40	50	—
300 - 500	MHz	20	40	—
500 - 1000	MHz	18	25	—
Isolation (LO - IF)				
5 - 50	MHz	45	55	—
50 - 500	MHz	20	30	—
500 - 1000	MHz	12	20	—
RF Input for 1dB Compression	dBm	—	—	+1

V3.00 S 1352

ADVANCED: Data Sheets contain information regarding a product M/A-COM Technology Solutions is considering for development. Performance is based on target specifications, simulated results, and/or prototype measurements. Commitment to develop is not guaranteed.

PRELIMINARY: Data Sheets contain information regarding a product M/A-COM Technology Solutions has under development. Performance is based on engineering tests. Specifications are typical. Mechanical outline has been fixed. Engineering samples and/or test data may be available. Commitment to produce in volume is not guaranteed.

• **North America** Tel: 800.366.2266 • **Europe** Tel: +353.21.244.6400
 • **India** Tel: +91.80.4155721 • **China** Tel: +86.21.2407.1588
 Visit www.macomtech.com for additional data sheets and product information.

M/A-COM Technology Solutions Inc. and its affiliates reserve the right to make changes




Absolute Maximum Ratings

Parameter	Absolute Maximum
RF Power	50 mW
Peak IF Current	40 mA
Storage Temperature	-55°C to +100°C
Operating Temperature	-55°C to +100°C
Pin Temperature (10 Seconds)	260°C

Functional Configuration

Function	Pin No.
LO	1
RF	4
IF	5
Ground	2, 3, 6
Case Ground	—
Unconnected	—

Typical Performance @ +25°C

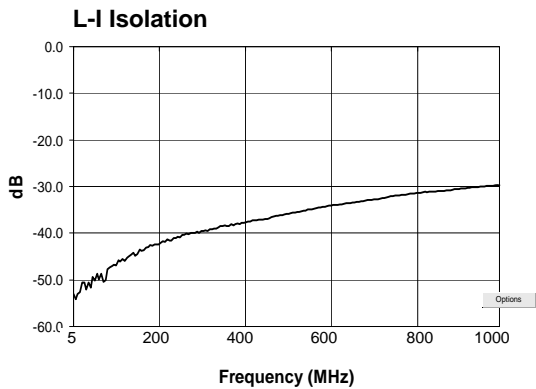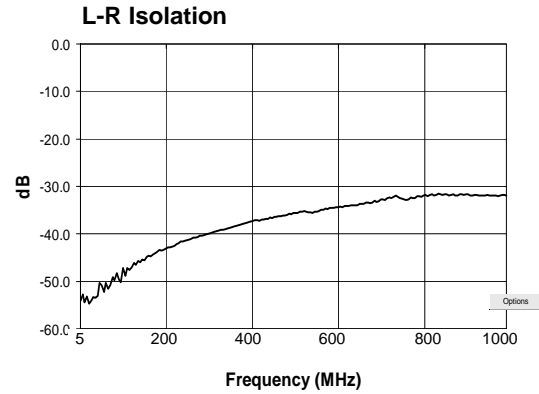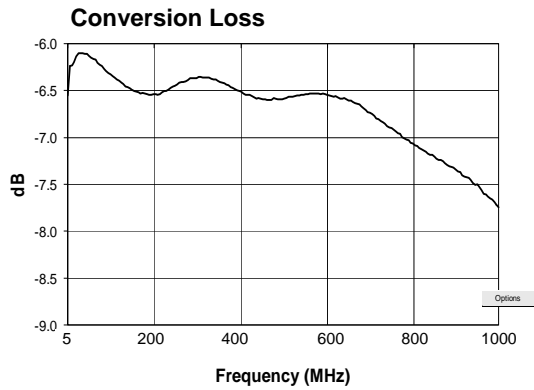

ADVANCED: Data Sheets contain information regarding a product M/A-COM Technology Solutions is considering for development. Performance is based on target specifications, simulated results, and/or prototype measurements. Commitment to develop is not guaranteed.

PRELIMINARY: Data Sheets contain information regarding a product M/A-COM Technology Solutions has under development. Performance is based on engineering tests. Specifications are typical. Mechanical outline has been fixed. Engineering samples and/or test data may be available. Commitment to produce in volume is not guaranteed.

• **North America** Tel: 800.366.2266 • **Europe** Tel: +353.21.244.6400
 • **India** Tel: +91.80.4155721 • **China** Tel: +86.21.2407.1588
 Visit www.macomtech.com for additional data sheets and product information.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.