

## Pulse Transformers/SMD Type

### ALT4532

#### FEATURES

- The ALT4532 Series is a wound chip type pulse transformer developed for LANs.
- Compatible with 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T.
- High-quality product with automatic winding.
- Product conforming to RoHS directive.

#### APPLICATIONS

LAN interface portion of various devices such as network devices, communication devices, and digital home appliances

#### PRODUCT IDENTIFICATION

ALT	4532	- 201	- T	001
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

- (1) Series name  
 (2) Dimensions L×W  
 (3) Inductance[at 100kHz/DC bias=8mA]  
 201 : 200μH min.  
 (4) Packaging style  
 T: ø330mm reel taping  
 (5) TDK internal code



#### SPECIFICATIONS

Temperature range	Operating	-40 to +85°C
	Storage(After mount)	-40 to +85°C

#### PACKAGING STYLE AND QUANTITIES

Packaging style	Reel	Quantity
Taping	ø180mm	2000 pieces/reel


#### SHAPES AND DIMENSIONS

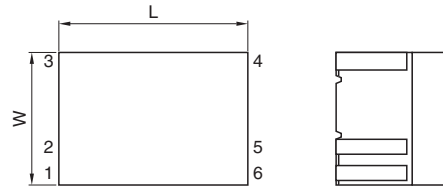

Dimensions in mm


Type	L	W	T
ALT4532-171-T001	4.5±0.2	3.2±0.2	2.2max.
ALT4532-201-T001	4.5±0.2	3.2±0.2	2.9max.

#### RECOMMENDED PC BOARD PATTERN



Dimensions in mm

#### MEASURING CIRCUIT




#### ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Part No.	Turns ratio ①⑥② : ⑤③④	Inductance (μH)min. [DC bias 8mA, 100kHz] ①-② ⑤-④	Insertion loss (dB)max. [0.1 to 100MHz] ①②-⑤④	Inter-winding stray capacitance (pF)max. [100kHz]
ALT4532-171-T001	1CT : 1CT	170	2.5	35
ALT4532-201-T001	1CT : 1CT	200	1.5	35


- Conformity to RoHS Directive: This means that, in conformity with EU Directive 2002/95/EC, lead, cadmium, mercury, hexavalent chromium, and specific bromine-based flame retardants, PBB and PBDE, have not been used, except for exempted applications.

- All specifications are subject to change without notice.


**TYPICAL ELECTRICAL CHARACTERISTICS**  
**INSERTION LOSS vs. FREQUENCY CHARACTERISTICS**  
**ALT4532-171-T001**

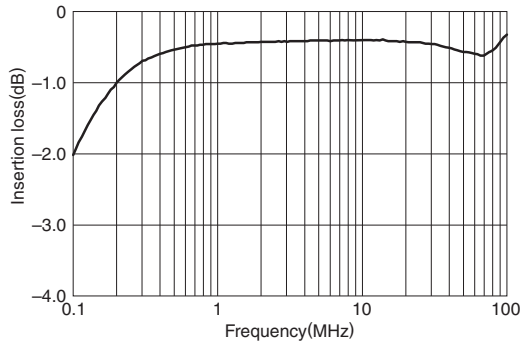

**ALT4532-201-T001**

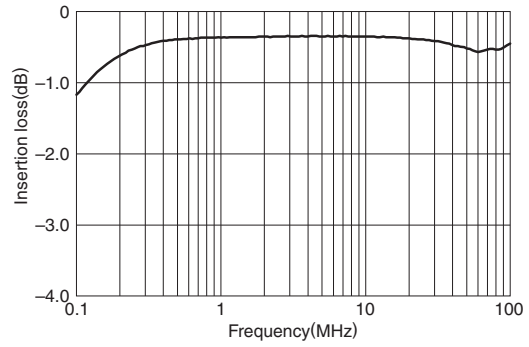

**TYPICAL APPLICATIONS (100BASE-TX)**

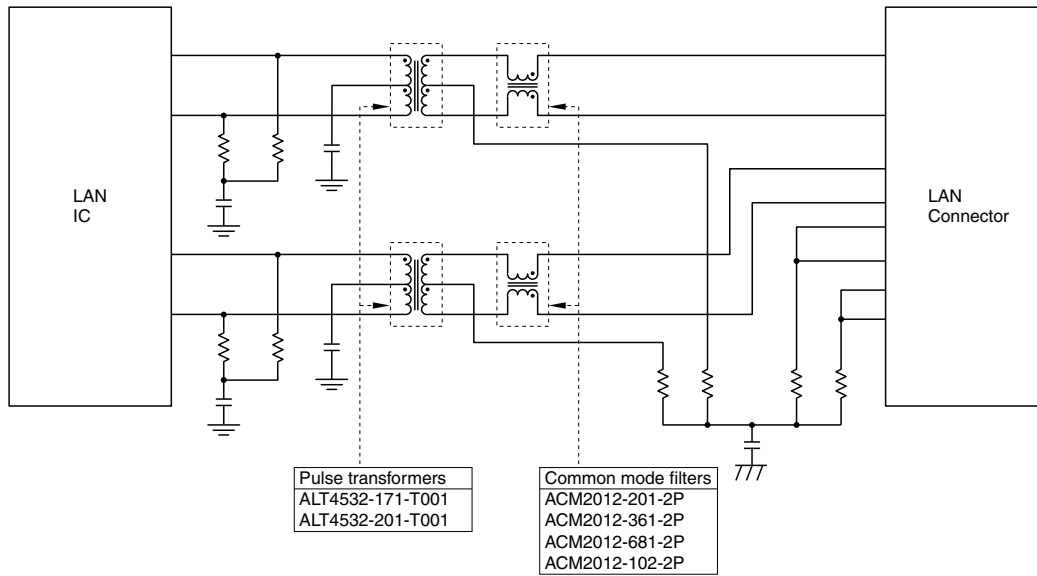

Note) Peripheral circuits differ depending on the IC used; check the circuits with the application note of the IC, etc.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.