



DIT IS ONZE EIGENDOM EN MAG NOCH INGEKAAFT, HERDIKT, OVERGEKAAFT, AAN DERDEN, NOCH VOOR FABRIKATIE GEBRUIKT WORDEN, ZONDER ONZE SCHRIFTELIJKE TOELATING. BIJ NIET GEBRUIK IS DE TERUGZENDING VERPLICHT.

THIS IS OUR EXCLUSIVE PROPERTY. IT IS NOT TO BE COPIED, REPRINTED OR DISCLOSED TO A THIRD PARTY, NOR USED FOR MANUFACTURING WITHOUT OUR WRITTEN CONSENT, AND HAS TO BE RETURNED TO US IN CASE OF NO USAGE


05

BS, A , 201458 , 001

WIRING FACE

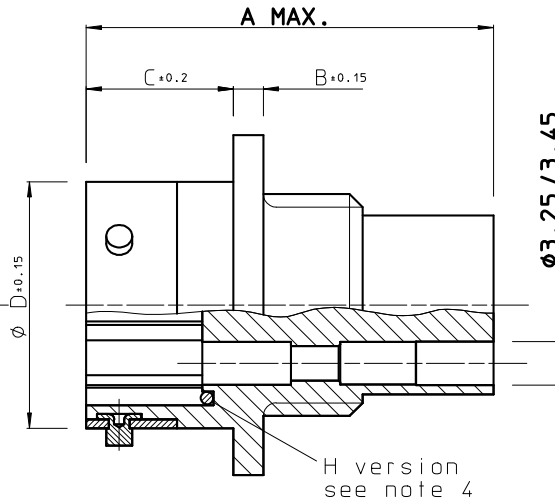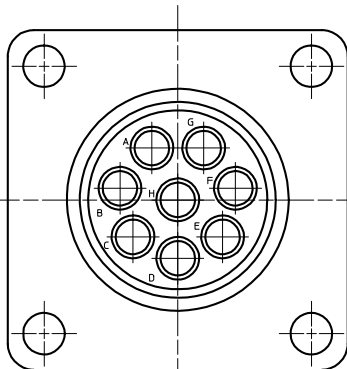

MATING FACE

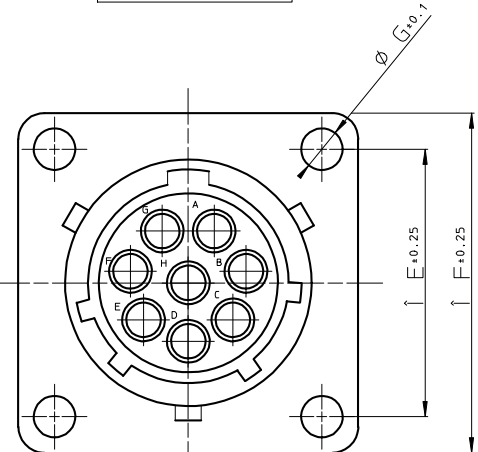

| CAT. NUMBER  | A MAX. | B+0.15 | C+0.2 | Ø D+0.15 | E+0.25 | F+0.25 | Ø G+0.1 | Ø H+0.1 | Ø J+0.1 |
|--------------|--------|--------|-------|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| UTG0104P(H)  | 31.7   | 2.3    | 11.3  | 15.0     | 18.3   | 23.8   | 3.2     | 17.3    | 15.1    |
| UTG0125P(H)  | 31.7   | 2.3    | 11.3  | 19.0     | 20.6   | 26.2   | 3.2     | 21.8    | 18.2    |
| UTG0128P(H)  | 31.7   | 2.3    | 11.3  | 19.0     | 20.6   | 26.2   | 3.2     | 21.8    | 18.2    |
| UTG01412P(H) | 31.7   | 2.3    | 11.3  | 22.2     | 23.0   | 28.6   | 3.2     | 25.0    | 21.4    |
| UTG01619P(H) | 31.7   | 2.3    | 11.3  | 25.3     | 24.6   | 31.0   | 3.2     | 28.1    | 24.6    |
| UTG01823P(H) | 31.7   | 2.5    | 11.3  | 28.5     | 26.9   | 33.1   | 3.2     | 31.3    | 27.8    |
| UTG02028P(H) | 33.3   | 2.5    | 14.5  | 31.7     | 29.4   | 36.5   | 3.2     | 34.5    | 30.9    |
| UTG02235P(H) | 33.3   | 3.5    | 14.4  | 34.9     | 31.6   | 39.3   | 3.2     | 37.7    | 34.1    |
| UTG02448P(H) | 33.3   | 3.5    | 15.3  | 38.0     | 34.9   | 42.9   | 3.9     | 40.9    | 37.3    |
| * NOTE 4     |        |        |       |          |        |        |         |         |         |

UTG0128P AS SHOWN

## MATERIAL


- BODY : GLASS-FILLED POLYESTER UL94-V0.  
COLOUR : BLACK.
- TRILOK RING : HIGH STRENGTH CuZn ALLOY,  
NICKEL PLATED.
- O-SEAL : NBR

## PERFORMANCE CHARACTERISTICS

- OPERATING TEMPERATURE : -55 °C TO +125 °C.
- INSULATION RESISTANCE : 5000 MΩ MIN.
- TEST POTENTIAL : 2000 V EFF.

## NOTES

- 1.CONNECTOR ACCEPTS # 16 STRIP FORMED,MACHINED AND SUBMINIATURE COAXIAL PIN AND SOCKET CONTACTS.
- 2.CONTACTS TO BE ORDERED SEPARATELY : REFER TO TRIM - TRIO CATALOG.
- 3.FOR OTHER INSERT ARRANGEMENTS SEE BS,C ,201458,000
- 4.FOR WATERPROTECTED VERSION: ADD "H" TO THE CAT.NO. E.G. CAT.NO.: UTG0128PH

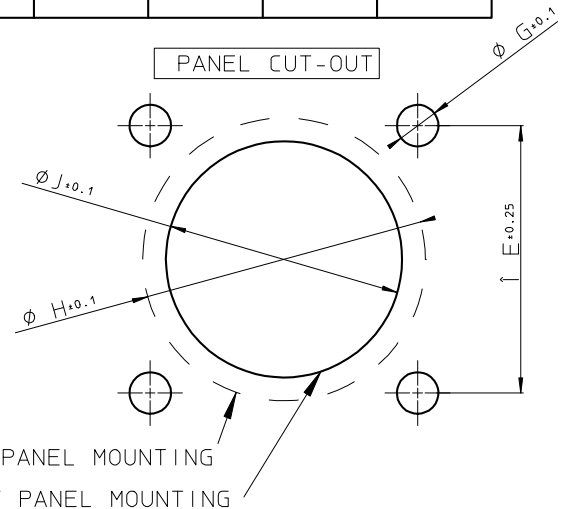

|          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| GEN. ST. | 01 |    | 02 |    | 03 |    | 04 |    | 05 |    | 06 |    | 07 |    | 08 |    | 0D |    | 50 |    | 60 |    | 70 |    | 80 |    | 90 |    |    |    |    |
| INT. ST. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 18 | 20 | 31 | 32 | 33 | 34 | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 56 | 70 | 72 | 73 | 75 | 76 | 81 | 82 | 83 | 84 | 88 |

|                                                                                                                                                                         |                          |        |         |                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1DEC ±0,2 1DEC<br>2DEC ±0,1 2DEC<br>ANGLES ±1° HOEKEN                                                                                                                   | APPR.                    | DATE   | SIGN.   | MALE RECEPTACLE                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE<br>DIMENSIONS OR REQUIREMENTS<br>WITHOUT PRIOR NOTICE.                                                                                   | DRAFT                    | 7-6-91 | M BUEDS | CAT. No. UTG---P(H)                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|                                                                                                                                                                         | CHECKED                  |        |         |                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                         | PROD. MGR.               |        |         |                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| ALL DIMENSIONS IN MM                                                                                                                                                    | PR.ENG.MGR.              |        |         | <div><div></div><div><b>SOURIAU</b><br/>Connection Technology</div></div> <div>SOURIAU<br/>Route Nationale 23<br/>72470 CHAMPAGNE</div> |  |  |
|                                                                                                                                                                         | PR.MGT.MGR.              |        |         |                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|   | REFERENCES / REFERENTIES |        |         | <div>BS, A , 201458,001</div> <div>NOT EXPORT CONTROLLED</div>                                                                                                                                                              |  |  |
| ALLE AFMETINGEN IN MM                                                                                                                                                   |                          |        |         |                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                          |        |         | DRAWING NR. CUSTOMER DRAWING REVISION                                                                                                                                                                                       |  |  |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.