

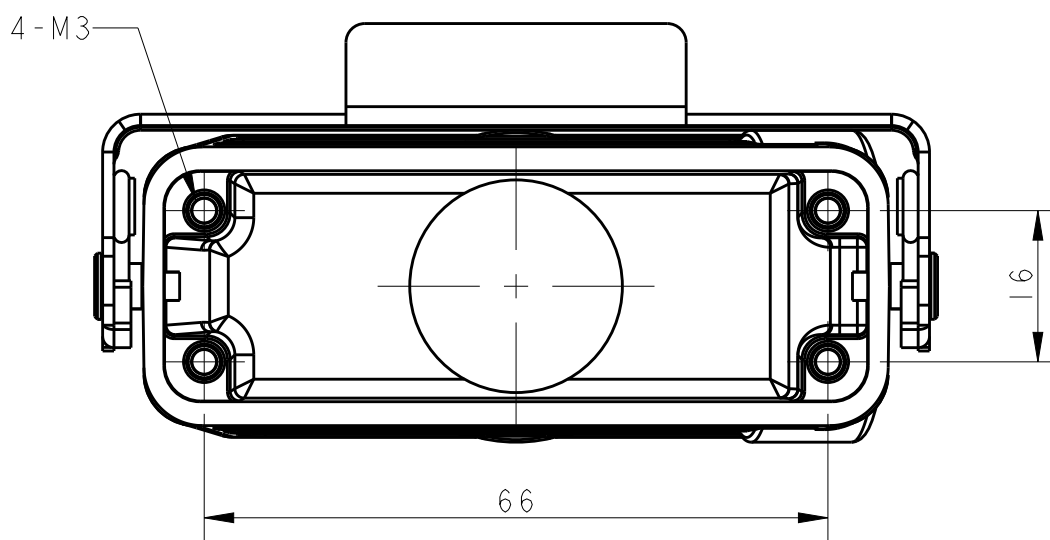
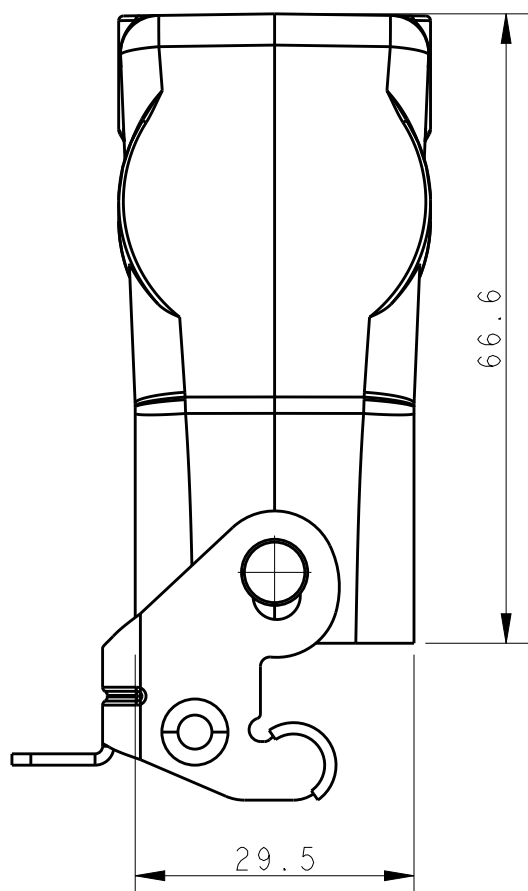
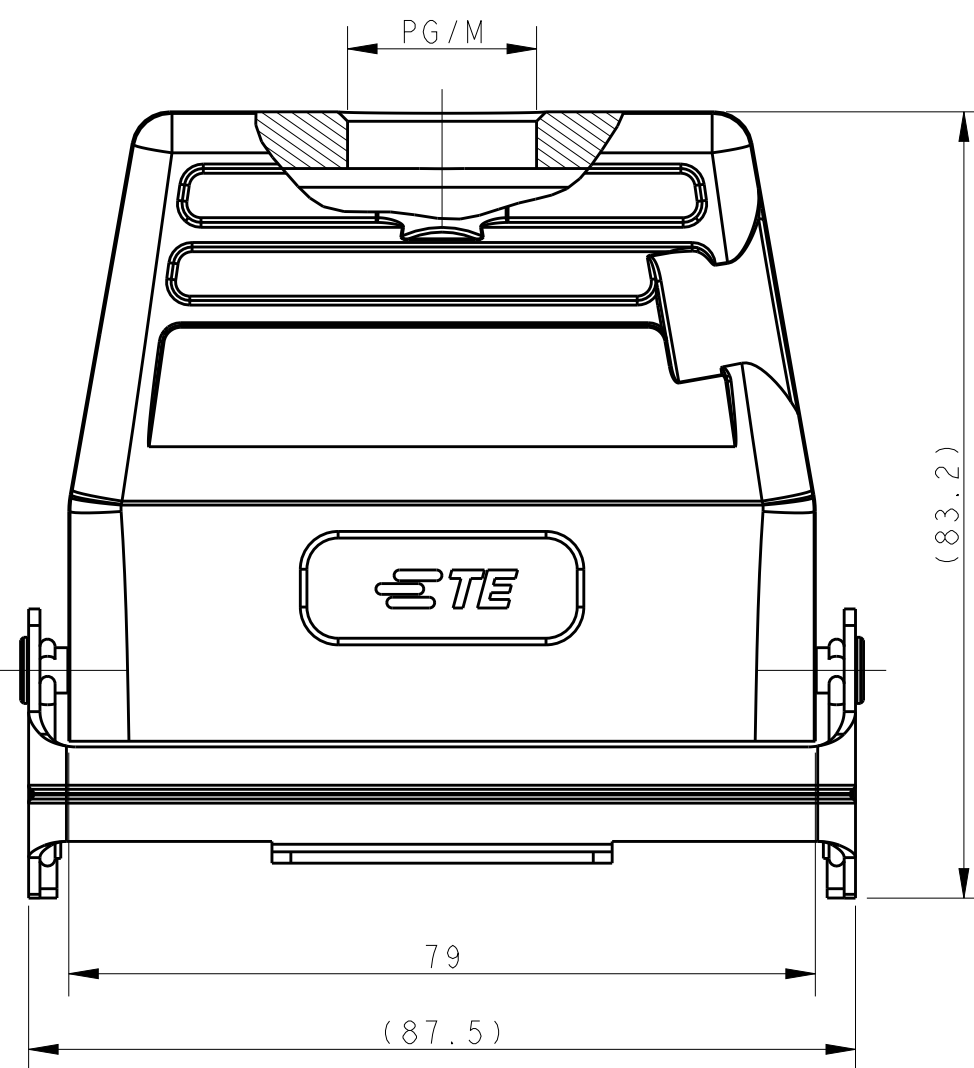
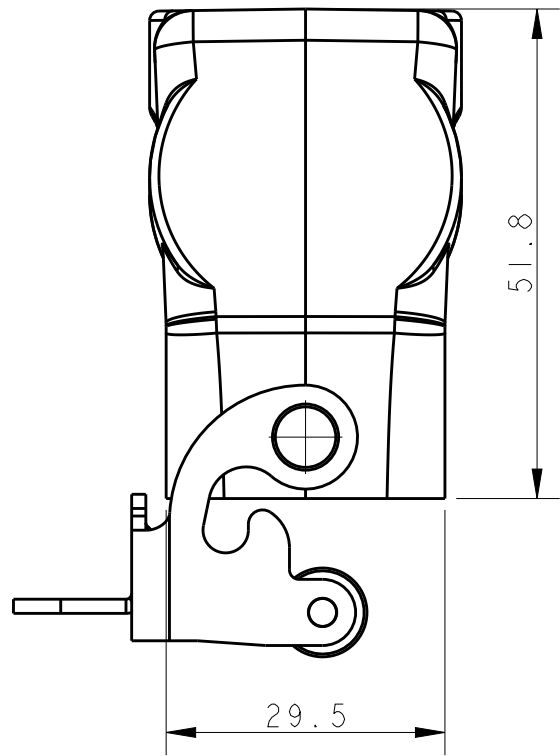
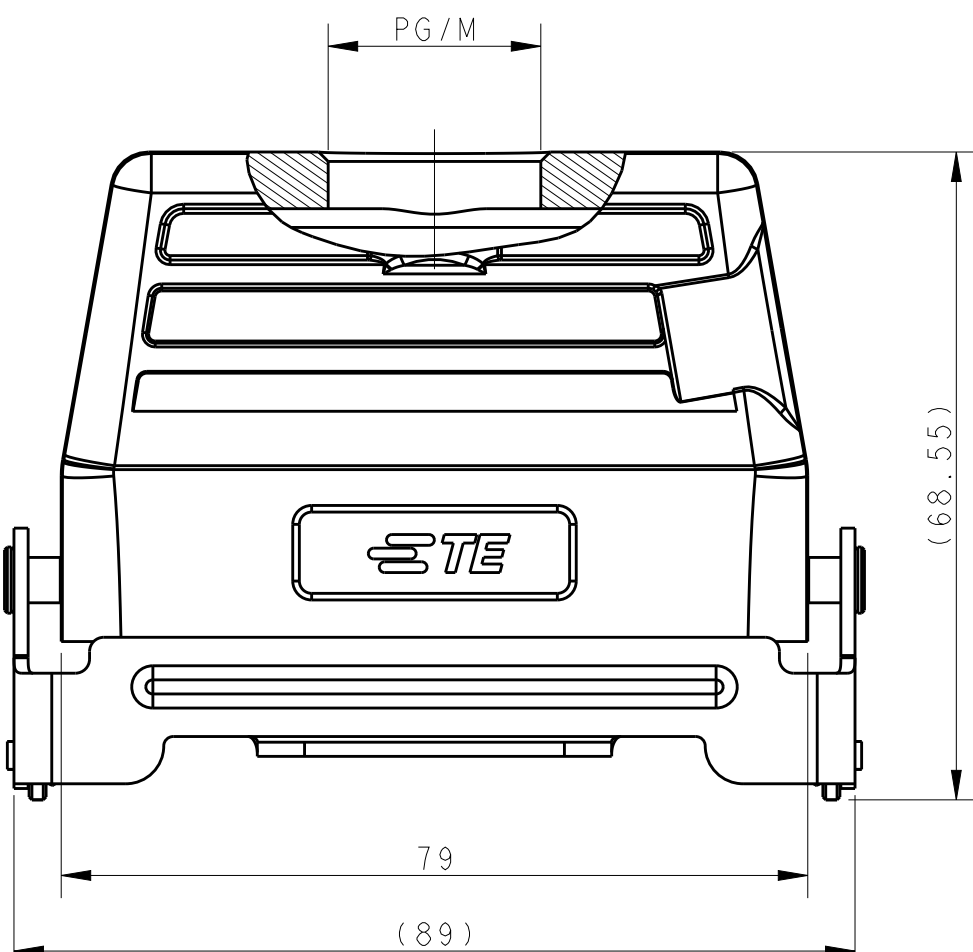
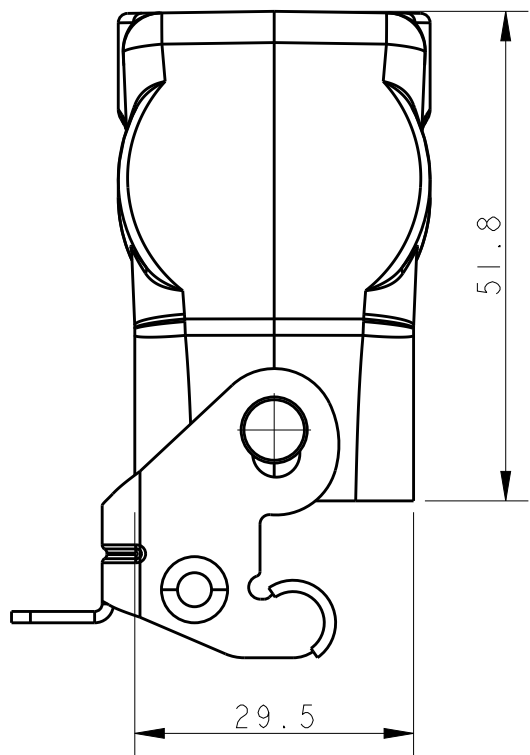


REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A	INITIAL RELEASE	08MAY2015	DL	CW
	A1	ECR-16-018055	21DEC2016	DL	CW

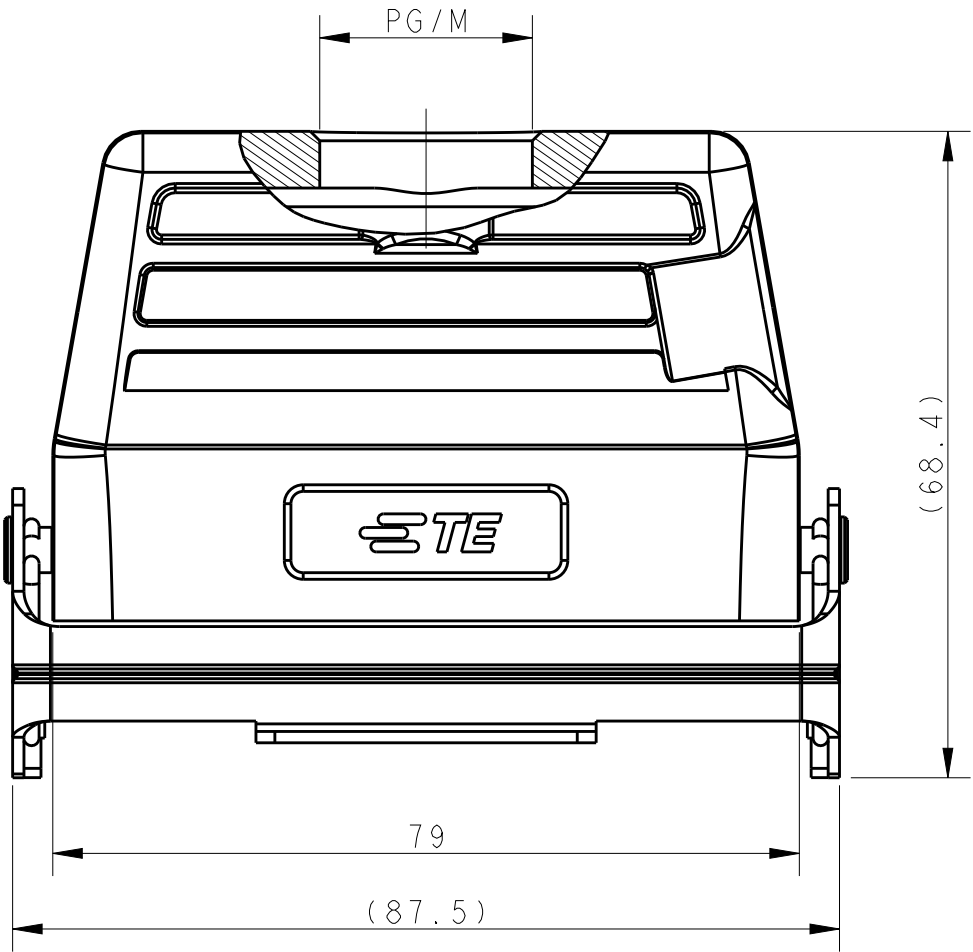


OBSOLETE TYPE 1 PN
废弃类型1 彩锌扣壳体料号

TYPE 1
HI6A HOUSING,CABLE-TO-CABLE
STEEL SINGLE LOCKING
LOW CONSTRUCTION,POWDER COATED,GREY
类型 1
HI6A下壳, 电缆对接, 彩锌单扣, 低结构, 灰色粉末喷涂



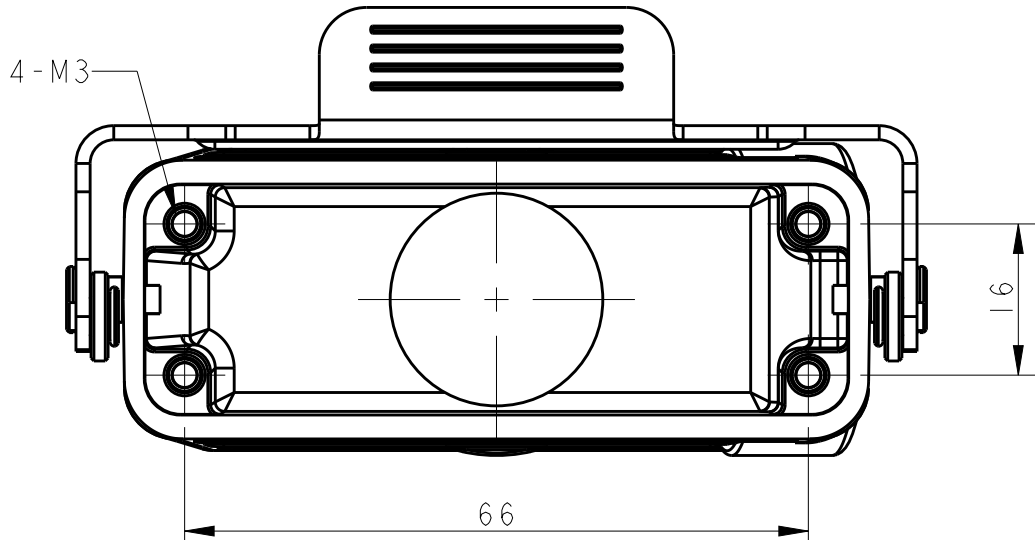


TYPE 2
HI6A HOUSING,CABLE-TO-CABLE
STAINLESS STEEL SINGLE LOCKING
LOW CONSTRUCTION,POWDER COATED,GREY
类型 2
HI6A下壳, 电缆对接, 不锈钢单扣, 低结构, 灰色粉末喷涂

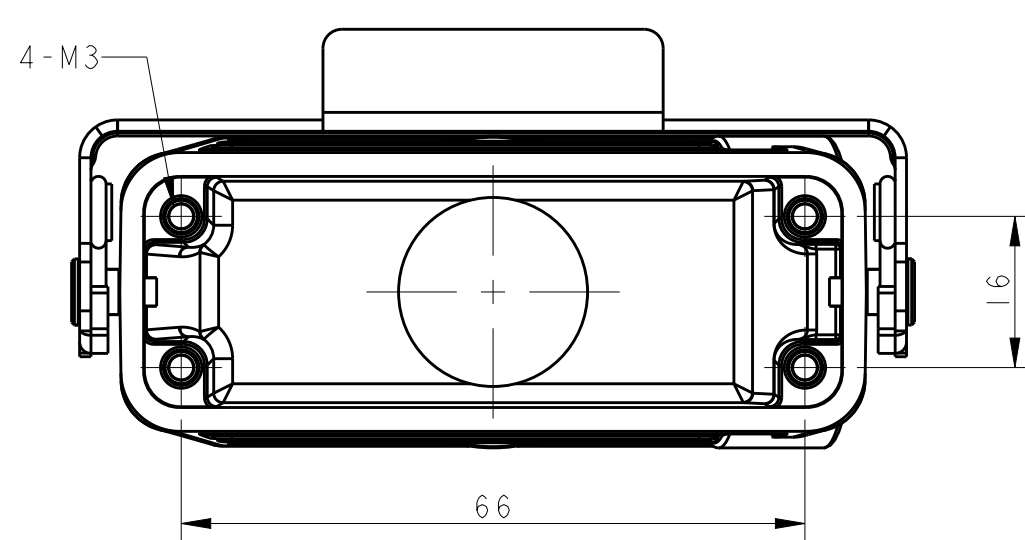

OBSOLETE TYPE 3 PN
废弃类型3 彩锌扣壳体料号

TYPE 3
HI6A HOUSING,CABLE-TO-CABLE
STEEL SINGLE LOCKING
HIGH CONSTRUCTION,POWDER COATED,GREY
类型 3
HI6A下壳, 电缆对接, 彩锌单扣, 高结构, 灰色粉末喷涂

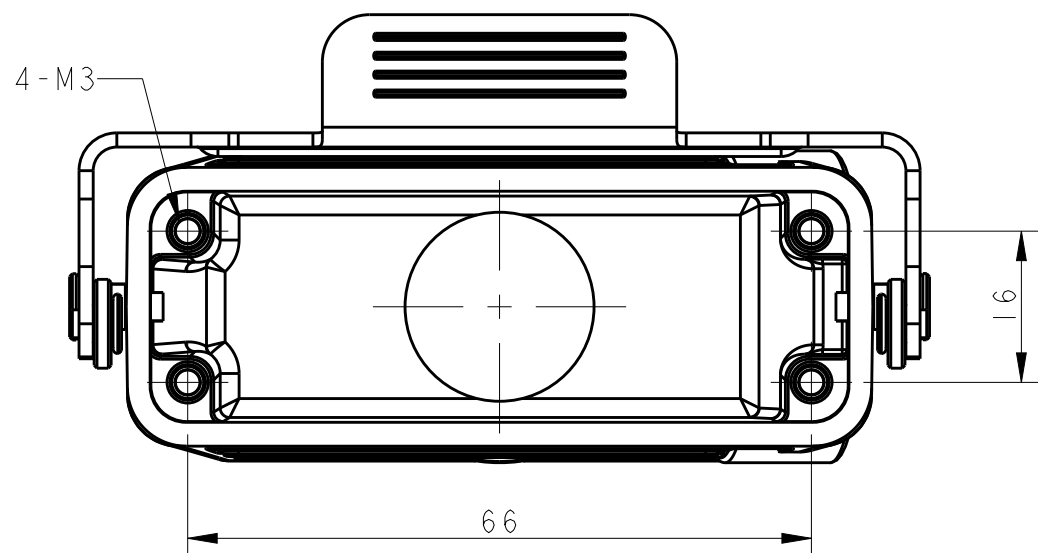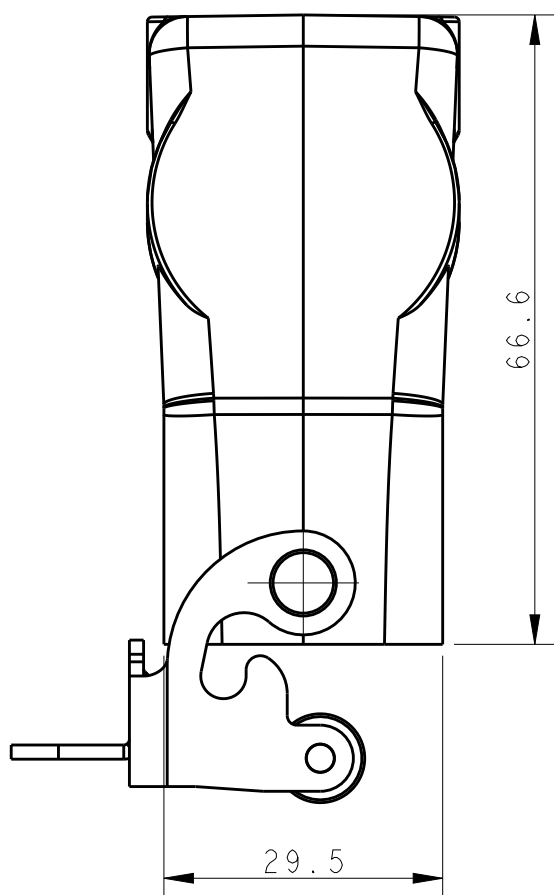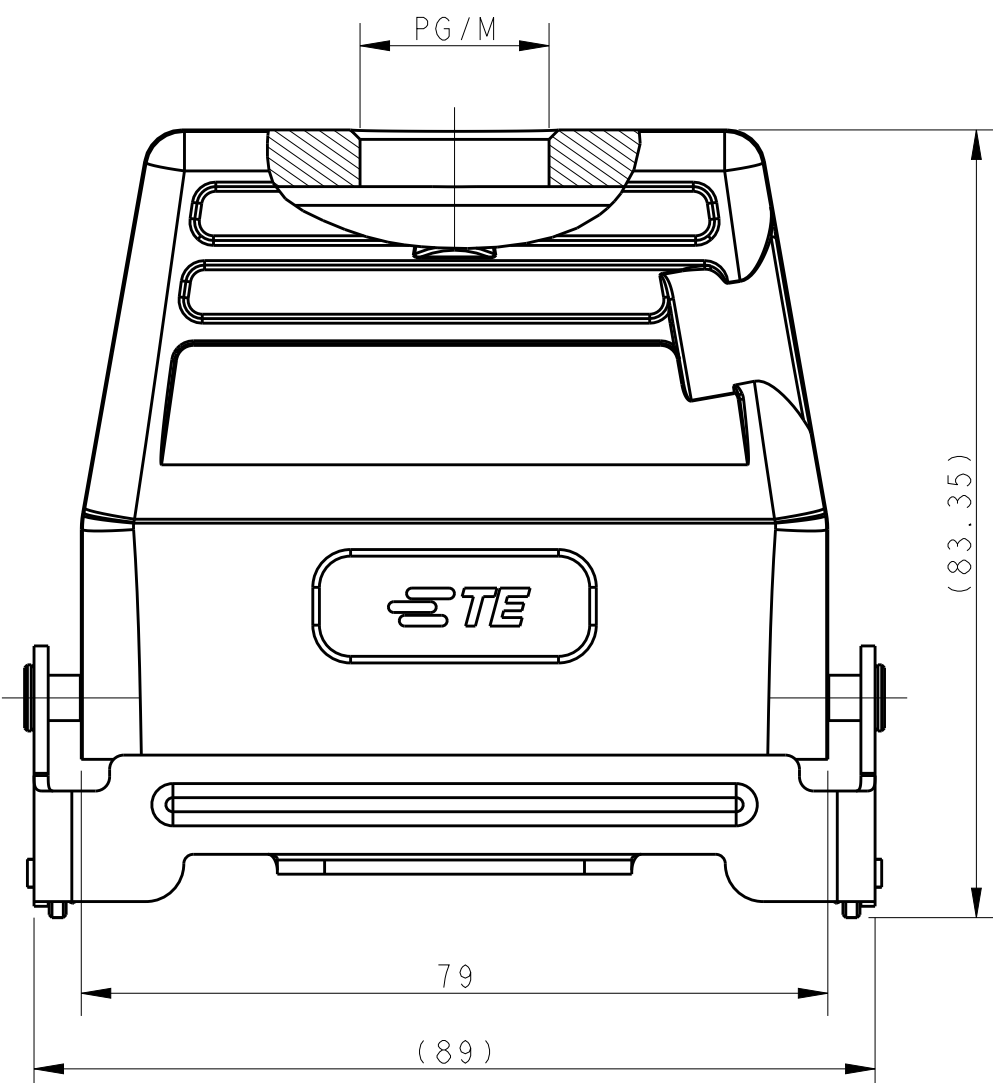

TYPE 4
HI6A HOUSING,CABLE-TO-CABLE
STAINLESS STEEL SINGLE LOCKING
HIGH CONSTRUCTION,POWDER COATED,GREY
类型 4
HI6A下壳, 电缆对接, 不锈钢单扣, 高结构, 灰色粉末喷涂

OBSOLETE	T1739160116-000	HI6A-TBF-PG16	HI6A HOUSING,CABLE-TO-CABLE STEEL SINGLE LOCKING LOW CONSTRUCTION,POWDER COATED,GREY HI6A下壳, 电缆对接, 彩锌单扣, 低结构, 灰色粉末喷涂	PG16	TYPE 1
OBSOLETE	T1739160120-000	HI6A-TBF-M20		M20	
OBSOLETE	T1739160121-000	HI6A-TBF-PG21		PG21	
OBSOLETE	T1739160125-000	HI6A-TBF-M25		M25	
	T1739161116-000	HI6A-TBFS-PG16	HI6A HOUSING,CABLE-TO-CABLE STAINLESS STEEL SINGLE LOCKING LOW CONSTRUCTION,POWDER COATED,GREY HI6A下壳, 电缆对接, 不锈钢单扣, 低结构, 灰色粉末喷涂	PG16	TYPE 2
	T1739161120-000	HI6A-TBFS-M20		M20	
	T1739161121-000	HI6A-TBFS-PG21		PG21	
	T1739161125-000	HI6A-TBFS-M25		M25	
OBSOLETE	T1779160116-000	HI6A-TBFH-PG16	HI6A HOUSING,CABLE-TO-CABLE STEEL SINGLE LOCKING HIGH CONSTRUCTION,POWDER COATED,GREY HI6A下壳, 电缆对接, 彩锌单扣, 高结构, 灰色粉末喷涂	PG16	TYPE 3
OBSOLETE	T1779160120-000	HI6A-TBFH-M20		M20	
OBSOLETE	T1779160121-000	HI6A-TBFH-PG21		PG21	
OBSOLETE	T1779160125-000	HI6A-TBFH-M25		M25	
	T1779161116-000	HI6A-TBFHS-PG16	HI6A HOUSING,CABLE-TO-CABLE STAINLESS STEEL SINGLE LOCKING HIGH CONSTRUCTION,POWDER COATED,GREY HI6A下壳, 电缆对接, 不锈钢单扣, 高结构, 灰色粉末喷涂	PG16	TYPE 4
	T1779161120-000	HI6A-TBFHS-M20		M20	
	T1779161121-000	HI6A-TBFHS-PG21		PG21	
	T1779161125-000	HI6A-TBFHS-M25		M25	
ALLOY GRAY	PART NUMBER 料 号	PART DESCRIPTION 描 述		PG/M THREAD PG/M螺纹孔	TYPE 类型

NOTES:
1. TECHNICAL CHARACTERISTICS:
BODY MATERIAL: DIE CAST ALUMINIUM ALLOY
SURFACE TREATMENT: POWDER-COATED, GRAY
DEGREE OF PROTECTION: IP65 (MATED)

注释:
1. 技术参数:
主体材料: 铝合金
表面处理: 粉末喷涂, 灰色
防护等级: IP65(配合)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN DAVID LI 08MAY2015	 TE Connectivity	
DIMENSIONS:		CHK CHRIS WANG 08MAY2015		
mm		APVD XU XIANG 08MAY2015	NAME HI6A-TBF*/TBFH*-PG/M	
		PRODUCT SPEC 108-137010	SIZE CAGE CODE DRAWING NO RESTRICTED TO	
MATERIAL		APPLICATION SPEC 114-137010		A1 - C-T17X916XXXX000
		SCALE 5:4 SHEET 1 OF 1 REV A		
FINISH		CUSTOMER DRAWING		
WEIGHT				



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.