



# Series 810 and 822 Economy Model Vertisocket™ with Bifurcated Contacts

## FEATURES


- These low-cost Vertisockets™ are recommended for high-volume vertical display mounting applications
- Very useful for connection of board-to-board jumpers and for DIP switches, as well as LED devices

## GENERAL SPECIFICATIONS


- STANDARD BODY MATERIAL: black UL 94 V-0 4/6 Nylon
- BIFURCATED CONTACTS: Grade-A spring-tempered Phosphor Bronze per QQ-B-750
- STANDARD CONTACT PLATING: 50μ [1.27μ] min. matte Sn per ASTM B545-97 over 50μ [1.27] Ni per QQ-N-290 (TL = 90/10 Sn/Pb per MIL-T-10727 Type 1 over 50μ [1.27] Ni per QQN-290)
- CONTACT CURRENT RATING: 1 amp
- OPERATING TEMPERATURE: 221°F [105°C]
- INSERTION FORCE: 110g/pin average
- WITHDRAWAL FORCE: 75g/pin average
- ACCEPTS FLAT LEADS: up to 0.014 [0.36] thick and 0.020 [0.51] wide
- ACCEPTS ROUND LEADS: up to 0.020 [0.51] dia.
- ACCEPTS LEAD LENGTHS: 0.75-0.160 [1.91-4.06] dia.

## MOUNTING CONSIDERATIONS

- SUGGESTED PCB HOLE SIZE : For P/N 14-810-90R = 0.036 ±0.002 [0.91 ±0.05] dia.  
: For P/N XX-822-90E = 0.044 ±0.002 [1.12 ±0.05] dia.

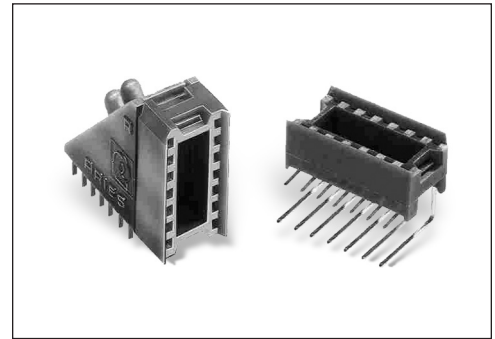

**CUSTOMIZATION:** In addition to the standard products shown on this page, Aries specializes in custom design and production. Special materials, platings, sizes, and configurations can be furnished, depending on the quantity. **NOTE:** Aries reserves the right to change product general specifications without notice.

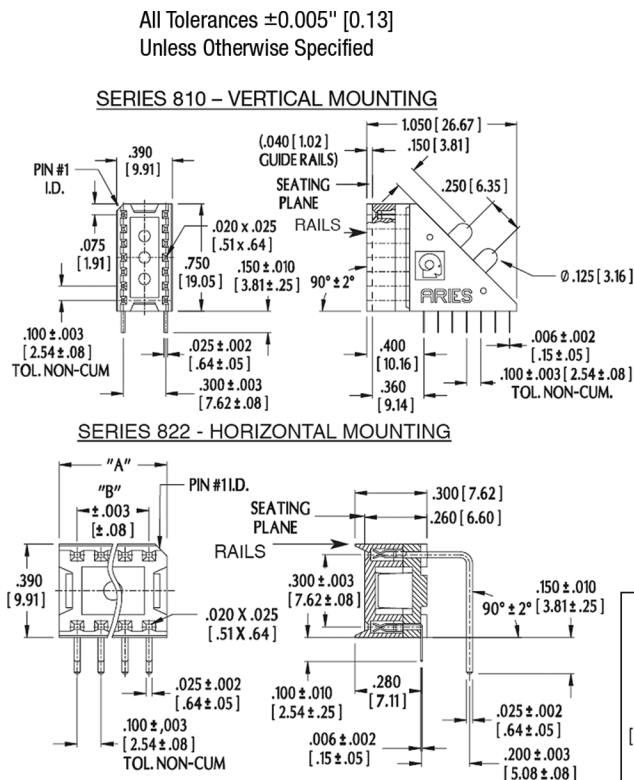

## ORDERING INFORMATION

### 14-810-90R XXXX

Pin Count (see Table)  
Series  
Display Angle  
Options  
WR = Without Rails  
TL = Sn/Pb  
WRTL = Without Rails Sn/Pb

## ORDERING INFORMATION

### XX-822-90 E XXXX

Pin Count (see Table)  
Series  
Display Angle  
Economy Version  
Options  
WR = Without Rails  
TL = Sn/Pb  
WRTL = Without Rails Sn/Pb

## OTHER SIZES AVAILABLE – CONSULT FACTORY

| No. of Pins | Dim. "A"        | Dim. "B"      |
|-------------|-----------------|---------------|
| 8           | 8.450 [11.43]   | 0.300 [7.62]  |
| 14          | 14.750 [19.05]  | 0.600 [15.24] |
| 16          | 16.850 [21.59]  | 0.700 [17.78] |
| 18          | 18.950 [24.13]  | 0.800 [20.32] |
| 20          | 20.1050 [26.67] | 0.900 [22.86] |



**ARIES**  
ELECTRONICS, INC.

Bristol, PA 19007-6810 USA  
TEL (215) 781-9956 • FAX (215) 781-9845  
WWW.ARIESELEC.COM • INFO@ARIESELEC.COM





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.