
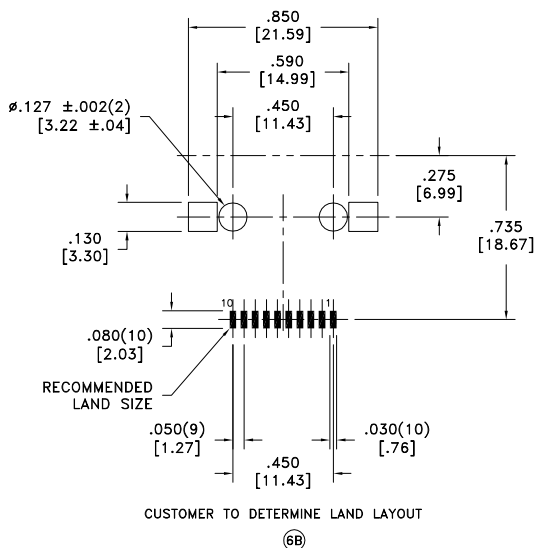
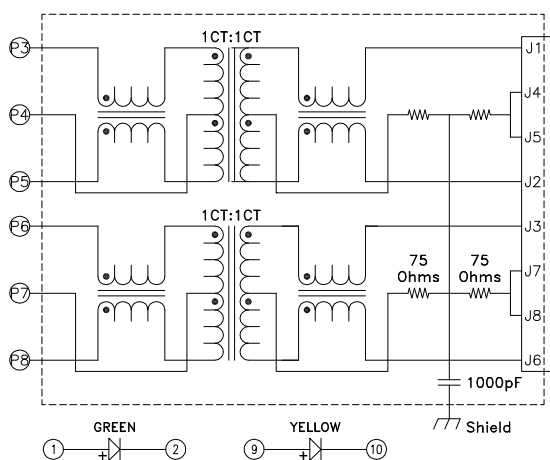

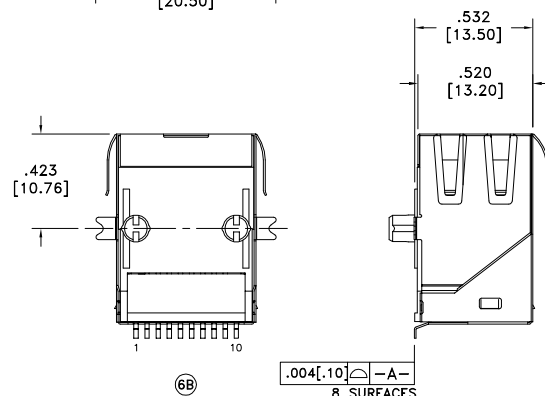


SOLDER SUFFIX	CUSTOMER TERMINAL	RoHS	LEAD(Pb)-FREE
LF3	Sn100%	Yes	No

more than you expect

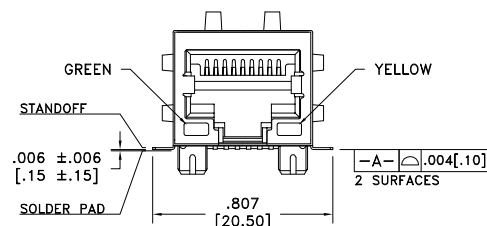

ELECTRICAL SPECIFICATIONS @ 25°C unless otherwise noted:

INDUCTANCE: 350uH min., 100kHz, 100mV, 8mADC, J1-J2; J3-J6, Lp.

DIELECTRIC RATING: 1500Vrms for 1 minute between P3-J1(tie P5+P6).

URNS RATIO/POLARITY: (P3-P5):(J1-J2) = 1:1, ±2%.
(P6-P8):(J3-J6) = 1:1, ±2%.

INSERTION LOSS: -1.0dB max., 1MHz - 100MHz.

RETURN LOSS: -18dB min., 1M - 30MHz.
-16dB min., 30M - 45MHz.
-14dB min., 45M - 60MHz.
-12dB min., 60M - 80MHz.

CROSSTALK: -35dB min., 1MHz - 100MHz.

COMMON MODE REJECTION: -35dB min., 1MHz - 100MHz.

OPERATING TEMPERATURE RANGE: 0°C to +70°C.


MATERIAL AND FINISH:

Housing: Thermoplastic LCP, Black per UL94 V-0
Shield: Brass with semi-bright nickel plating
Contact: Phosphor Bronze, base material
Contact Plating: 100% tin plating with nickel underplating, 30u" gold plating on contact area

LED (Yellow): Frwd Voltage typ.: 2.1V
Drive Current: 20mA
Wave Length: 589nm typ.
LED (Green): Frwd Voltage typ.: 2.2V
Drive Current: 20mA
Wave Length: 565nm typ.

RJ45 Jack cavity conforms to FCC rules and regulations Part 68.

REV.	DATE	Packaging Specifications
6C	7/13	Method: Tray PKG-0547 www.we-online.com/midcom
6B	11/09	
6A	9/07	SEE REVISION SHEET FOR REVISION LEVEL



Tolerances unless otherwise specified:
Angles: ±1°
Fractions: ±1/64
Decimals: ±.010 [25]
Footprint: ±.003 [08]

This drawing is dual dimensioned. Dimensions in brackets are in millimeters.

DRAWING TITLE

TRANSFORMER
10/100Mbs

eiSos p/n: 7498011211



PART NO.

MIC26023-5134W-LF3

SPECIFICATION SHEET 1 OF 1



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.