

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number: [0039299089](#)
Status: **Active**
Overview: [Mini-Fit Jr.™ Power Connectors](#)
Description: Mini-Fit® Jr. Vertical Header, 4.20mm Pitch, Dual Row, 8 Circuits, with Snap-in Plastic Peg PCB Lock, Gold, Natural

Documents:

[3D Model](#) [Test Summary TS-5556-002 \(PDF\)](#)
[Drawing \(PDF\)](#) [RoHS Certificate of Compliance \(PDF\)](#)
[Product Specification PS-5556-001 \(PDF\)](#)

Agency Certification


CSA LR19980
 UL E29179

General

Product Family PCB Headers
 Series [5566](#)
 Application Power, Wire-to-Board
 Comments The 5566 header should be used with standard Mini-Fit® female terminals. If increased amperage of up to 13A per circuit is needed, please consider using the Mini-Fit® Plus HCS family [45750](#) terminals with [46015](#) headers; . See Molex Product specification PS-5666-001 for current de-rating information.
 Overview [Mini-Fit Jr.™ Power Connectors](#)
 Product Name Mini-Fit Jr.™
 UPC 800754376297

Physical

Breakaway No
 Circuits (Loaded) 8
 Circuits (maximum) 8
 Color - Resin Natural
 Durability (mating cycles max) 30
 First Mate / Last Break No
 Flammability 94V-0
 Glow-Wire Compliant No
 Guide to Mating Part No
 Keying to Mating Part None
 Lock to Mating Part Yes
 Material - Metal Brass
 Material - Plating Mating Gold
 Material - Plating Termination Matte Tin
 Material - Resin Nylon
 Net Weight 1.791/g
 Number of Rows 2
 Orientation Vertical
 PC Tail Length 3.50mm
 PCB Locator Yes
 PCB Retention Yes
 PCB Thickness - Recommended 1.60mm
 Packaging Type Tray
 Pitch - Mating Interface 4.20mm
 Pitch - Termination Interface 4.20mm
 Plating min - Mating 0.762µm
 Plating min - Termination 2.540µm

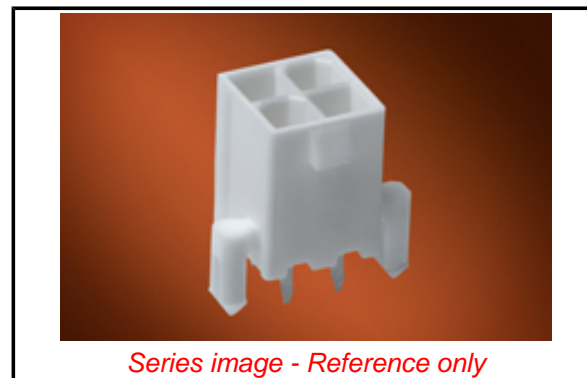

Series image - Reference only

EU ELV

Not Relevant

EU RoHS

Compliant

REACH SVHC

Contains SVHC(2015 June 15): No

Halogen-Free

Status

Low-Halogen

Need more information on product environmental compliance?

Email productcompliance@molex.com
 Please visit the [Contact Us](#) section for any non-product compliance questions.

China ROHS
 ELV

Green Image
 Not Relevant

Search Parts in this Series

[5566 Series](#)

Mates With

[5557 Mini-Fit Jr.™ Receptacle Housing](#)

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Polarized to Mating Part | Yes |
| Polarized to PCB | Yes |
| Shrouded | Fully |
| Stackable | No |
| Surface Mount Compatible (SMC) | No |
| Temperature Range - Operating | -40°C to +105°C |
| Termination Interface: Style | Through Hole |

Electrical

| | |
|-------------------------------|------|
| Current - Maximum per Contact | 9.0A |
| Voltage - Maximum | 600V |

Solder Process Data

| | |
|--|------|
| Duration at Max. Process Temperature (seconds) | 005 |
| Lead-free Process Capability | WAVE |
| Max. Cycles at Max. Process Temperature | 001 |
| Process Temperature max. C | 240 |

Material Info

| | |
|-----------------|-----------------|
| Old Part Number | 5566-08A2GS-210 |
|-----------------|-----------------|

Reference - Drawing Numbers

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Product Specification | PS-5556-001 |
| Sales Drawing | SDA-5566-N*2*-* |
| Test Summary | TS-5556-002 |

This document was generated on 07/21/2015

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.