

# CoreSync PoE Gateway




The CoreSync PoE Gateway is a low voltage power distribution and network connected module that utilizes PoE (Power Over Ethernet) technology.



## Features and Advantages

Cisco UPOE Compliant Device	Optimized to deliver low voltage power and reliable communication with lights, sensors and other devices
Input power up to 60W	Capable of powering a single LED fixture or multiple lower-wattage fixtures
CoAP Network Communication	Easy and secure convergence of IP infrastructure
Rugged and robust interfaces: Category5/6, Molex Micro-Fit	Familiar and easy to connect and disconnect; allow daisy-chain capability
Fully integrated to Molex CoreSync Lighting Control System	Distribute power and data to lights, sensors and other CoreSync devices locally
UL2108	Safe operation and industry-standard compliance


## PoE Gateway on the CoreSync Architecture

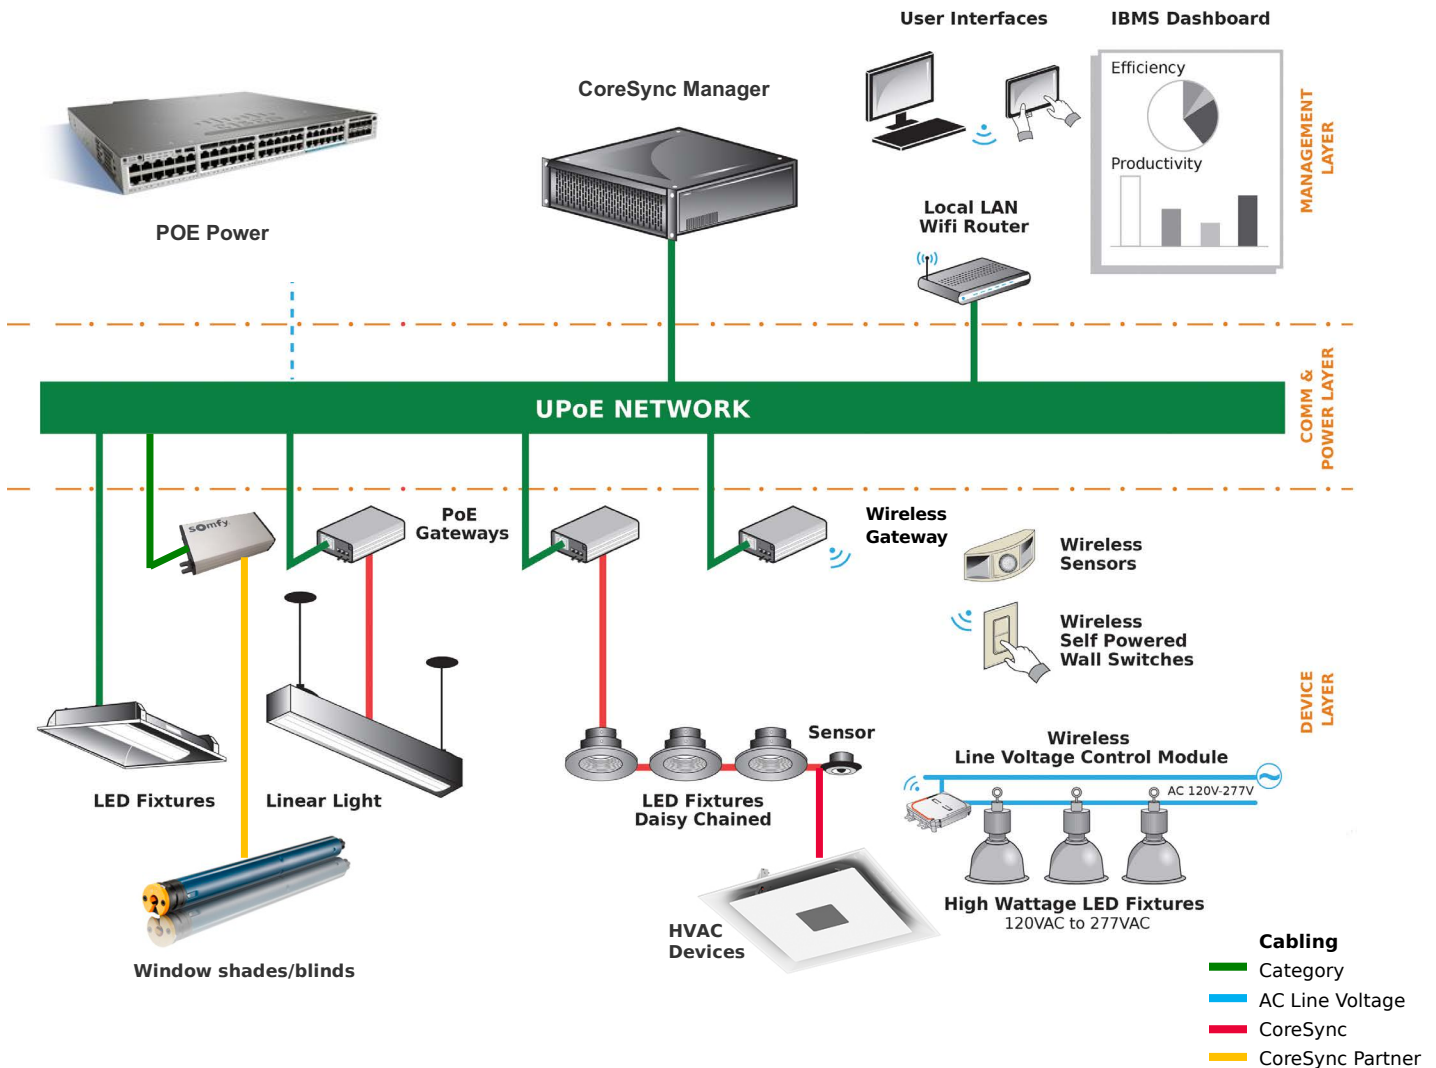





# CoreSync PoE Gateway

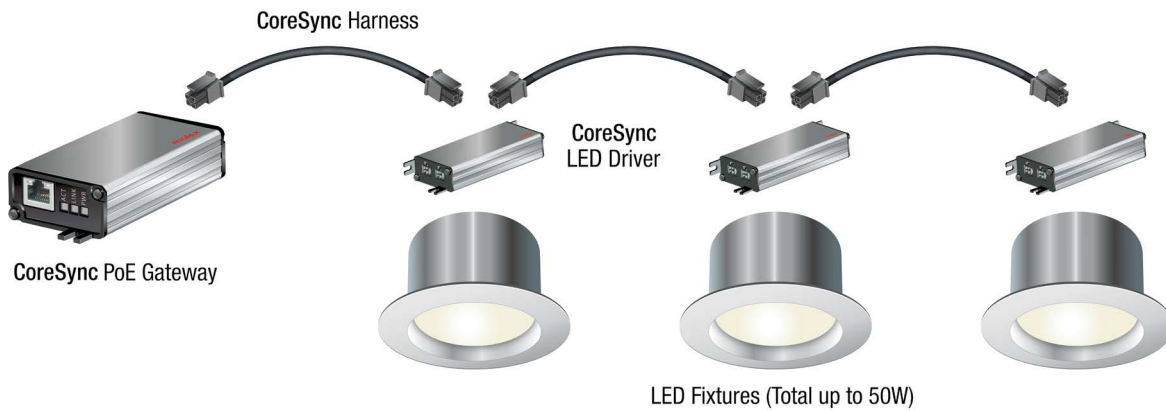

## Daisy Chain Arrangement



## Gateway Family and Applications

<i>Voltage Output Unregulated</i>	<i>Voltage Output Unregulated - Plastic Body</i>	<i>Constant Current Output</i>	<i>Data Wireless Gateway (enOcean®)</i>
			
<i>Connect</i>			
LED Drivers, Actuators, Sensors Nodes, Low Voltage Loads	LED Drivers, Actuators, Sensors Nodes, Low Voltage Loads	LED Engines, Sensors	Self-Powered Wall Switches, Sensors, Dimmers, Relays
<i>Best Application</i>			
LED Fixtures With DC/DC Driver. Dispensers, Motorized Shades, Daisy Chain	Directly Mounted Inside Direct/Indirect LED Fixtures, Task Lights, Linear Fixtures, LED Modules	LED Fixtures Without Cc Regulation	Self-Powered Local Controls, Wireless Sensors, Relays, AC/DC Fixtures
<i>Enclosure</i>			
Aluminum Anodized Silver With Black End Caps	Black Molded Plastic	Aluminum Anodized Silver With Black End Caps	Powder Coat White With Grey End Caps

## Specifications

### ELECTRIC

Nominal Power Input 60W  
 UPOE IEEE802.3bt (compatible with POE/POE+)  
 Standby Power Consumption 0.5W  
 Nominal Power Output 50W  
 Light Interface: CV or CC depending on model  
 Class-II electrical device  
 UL2108

### ENVIRONMENTAL

Ambient Temp Range: 0 to 40°C (32 to 104°F)  
 Max. Operating Temp: 40°C (104°F)  
 Relative Humidity: 10-80% Non-Condensing  
 Environmental Rating: Indoor


### CONNECTION INTERFACES

Catalyst Switch End: RJ45  
 Device End: Micro-Fit connector 10-pin  
 Sensor Interface: CoreSync Bus  
 Actuator Interface: CoreSync Bus


### MECHANICAL

Housing Material: Extruded Aluminum  
 Length: 119.65 mm  
 Width: 53.33 mm  
 Depth: 25.51 mm  
 Weight: 100g

## Dimensions

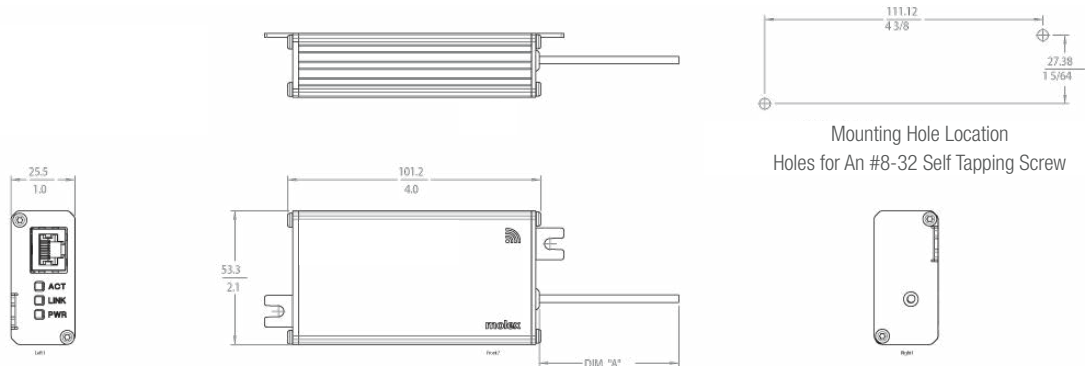

Wireless Gateway (North American/EU)

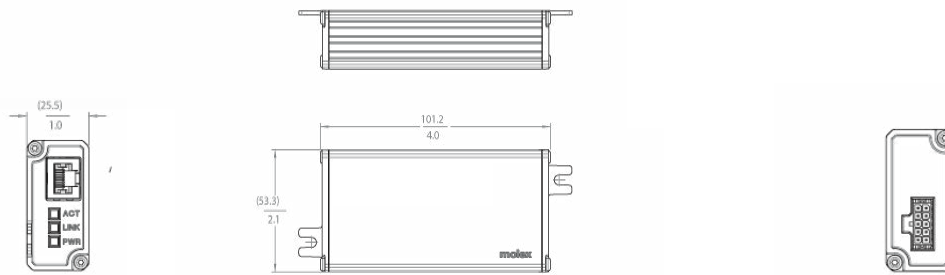

Standalone Unregulated Gateway

## Ordering Information

Order No.	Description
180993-0001	Gateway Voltage Output Unregulated, Input RJ45 UPOE 802.3xx, Output 25/50W, 42-56V Unregulated, Aux Output 5V, CoreSync 10-Pin Micro-fit Connector, 0-10V Dimming interface, UL CE
180993-3001	Wireless Gateway, Input RJ45 UPOE 802.3xx, Wireless Dimming interface, Wireless sensor interface, UL North America
180993-3002	Wireless Gateway, Input RJ45 UPOE 802.3xx, Wireless Dimming interface, Wireless sensor interface, CE



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.