

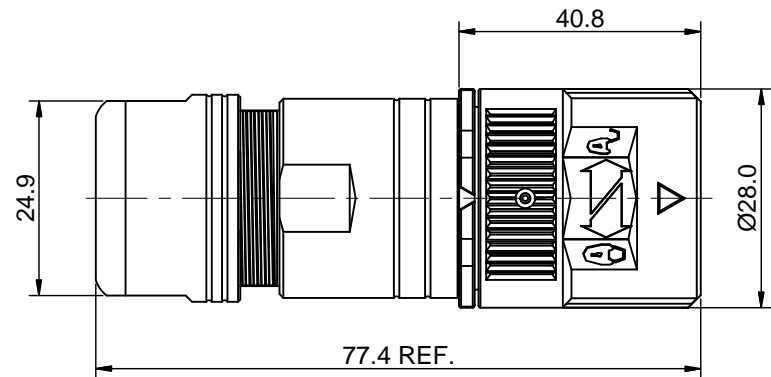


REVISIONS					
REV	ECO	DESCRIPTION	DATE	BY	APPR
A1	-	RELEASE NEW DWG FORMAT	07/22/14	DRACK	
A2	-	UPDATE THE DURABILITY	May.05,2015	DRACK	
A3	-	UPDATE THE SHAPE	APR.16,2016	DRACK	

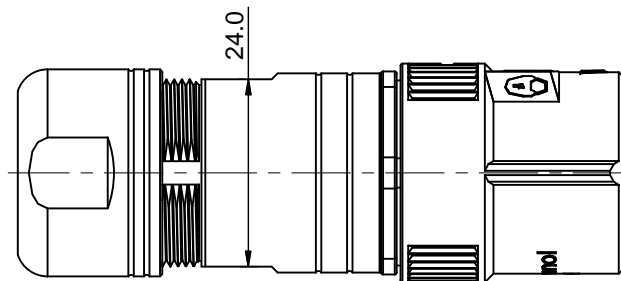

E type, Normal Key




ASSEMBLED VIEW

Part Number	Cord Grip	Cable OD Range
P30739-S1	MA6CG-S1	4.5~7.5 mm
P30739-S2	MA6CG-S2	7.5~11.0 mm
P30739-S3	MA6CG-S3	11.0~15.0 mm

NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

- MATERIAL:
  - INSULATION INSERT: PA66,UL94 V0
  - SEAL: VITON OR EPDM
  - HOUSING BODY: ZINC DIE CAST, NICKEL PLATED
  - COUPLING NUT: COPPER ALLOY, NICKEL PLATED
  - EMI SHIELDING RING: STAINLESS STEEL
  - CONTACT: COPPER ALLOY, GOLD PLATED
- SPECIFICATIONS:
  - 2.1 CURRENT RATING: 10 AMPS
  - 2.2 VOLTAGE RATING: 160 V AC/DC
  - 2.3 CONTACT RESISTANCE: <5 mOHMS
  - 2.4 OPERATING TEMPERATURE: -20°C TO +130°C
  - 2.5 DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: LESS THAN 2 MILLIAMPS CURRENT LEAKAGE @ 2500 VOLTS AC.
  - 2.6 DEGREE OF PROTECTION: IP67 ( MATED CONDITION )
  - 2.7 DEGREE OF POLLUTION: 3 PER UL840
  - 2.8 OVERVOLTAGE CATEGORY: III PER UL840
  - 2.9 MATING CYCLE DURABILITY: >500 CYCLES
- CORD GRIP RANGE: SEE TABLE.
- CONTACT BARREL RANGE: 18AWG TO 22AWG
- RECOMMENDED CRIMP TOOLS:
  - HAND CRIMPER: AFM8 AND SK2/2
  - PNEUMATIC CRIMPER: WA22 AND SK2/2
- EXTRACTION TOOL: 50-54931-1
- ASSEMBLY INSTRUCTIONS: S3-15225
- RoHS COMPLIANT
- ALL DIMENSIONS ARE FOR REFERENCE USE ONLY.

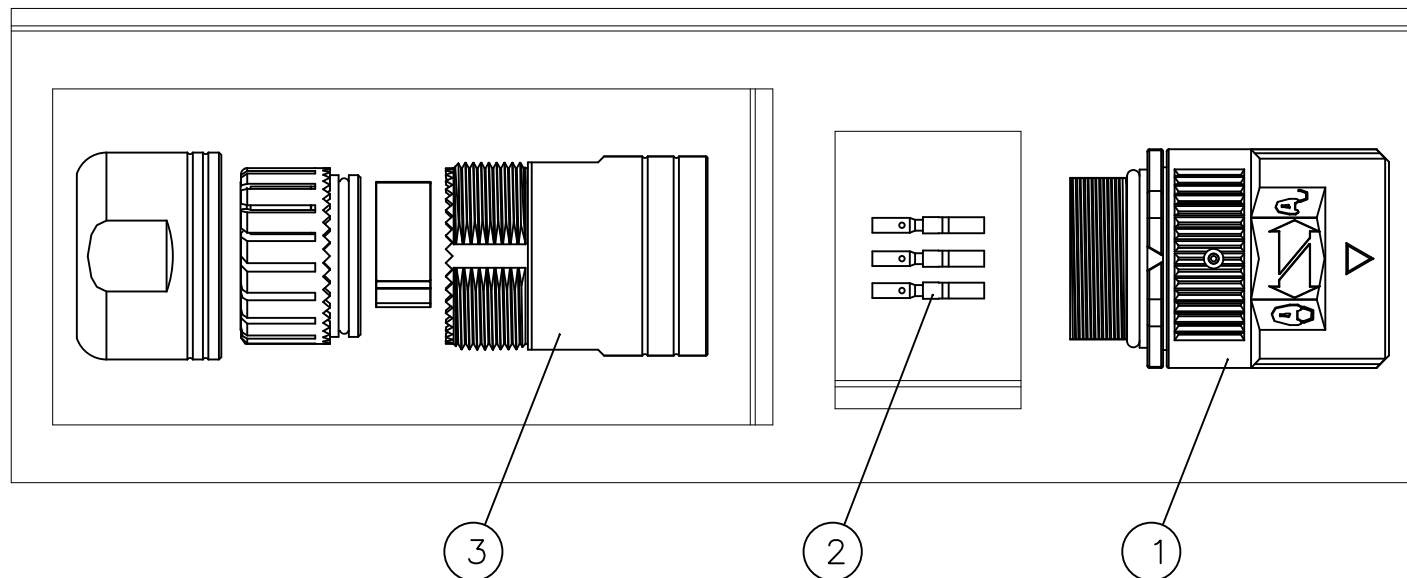

QUANTITY	PART NUMBER	DESCRIPTION	ITEM
1	MA6CG-Sx	CORD GRIP	3
12	SC000044	CONTACT, SOCKET, Ø1.0MM	2
1	MA2CAE1200	CONNECTOR	1

MATERIALS LIST

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 1) All dimensions are in metric(mm). 2) Tolerances are as follows: 1 PL DEC ±0.30   Fractions ±1/64 2 PL DEC ±0.15   Angles ±1° 3 PL DEC ±0.08		SIGNATURES		DATE	<h1>Amphenol</h1> <p>Sine Systems - www.amphenol-sine.com 44724 Morley Drive Clinton Township, MI 48036</p> <p>KIT:M23A,PLUG,STRAIGHT,12POS,E TYPE SOCKET CONTACT,CHECKMATE</p>								
MATERIAL SPECIFICATIONS:		DRAWN: Drack		APR.16,2016									
PROCESS SPECIFICATIONS:		CHECKED:											
NEXT ASSY:		ENGINEER:											
		APPROVAL:			<table border="1"> <tr> <td>SIZE</td> <td>TYPE</td> <td>DWG NO:</td> <td>REVISION</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>C-</td> <td>P30739-Sx</td> <td>A3</td> </tr> </table>	SIZE	TYPE	DWG NO:	REVISION	B	C-	P30739-Sx	A3
SIZE	TYPE	DWG NO:	REVISION										
B	C-	P30739-Sx	A3										
		CUSTOMER:			SCALE: NONE								
		THIS DRAWING IS SUPPLIED FOR INFORMATION ONLY. DESIGN FEATURES, SPECIFICATIONS AND PERFORMANCE DATA SHOWN HEREON ARE THE PROPERTY OF THE AMPHENOL CORPORATION. NO RIGHTS OF REPRODUCTION ARE IMPLIED. ALL DIMENSIONS ARE SUBJECT TO NORMAL MANUFACTURING VARIATIONS.			SHEET 1 OF 1								

TITLE: KIT:M23A,PLUG,STRAIGHT,12POS,E TYPE,SOCKET CONTACT,CHECKMATE

DWG NO:

P30739-Sx

REV: A3

SH: 1

OF: 1



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.