


Extremely Low Resistance Power Wirewounds

PLO Series

- 3 watts to 15 watts
- 0.005 ohm to 0.18 ohm
- $\pm 1\%$, $\pm 2\%$, $\pm 3\%$, $\pm 5\%$, $\pm 10\%$ tolerance

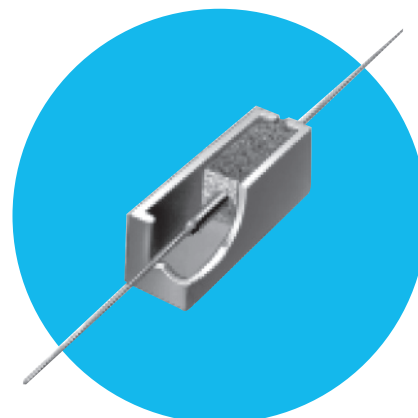

All Pb-free parts comply with EU Directive 2011/65/EU amended by (EU) 2015/863 (RoHS3)

Electrical Data

IRC Type	Power @ 25°C (watts)	Resistance Range (ohms)
PLO-3	3	.005 TO .18
PLO-5	5	.005 TO .18
PLO-7	7	.01 TO .18
PLO-10	10	.01 TO .18
PLO-15	15	.01 TO .18

-Inductance less than 10 nanohenries.


TCR ± 30 to $+500$ ppm/°C

NOTE: Standard test points for PLO-3 and PLO-5 are 1.75 in. (44.45mm); test points for PLO-7, PLO-15 are 2.500 in (63.50mm). Consult factory for application.

Please note: When ordering the alternate configuration please add an "A" after the part number. (PLO-3A)


Physical Data

Standard Configuration

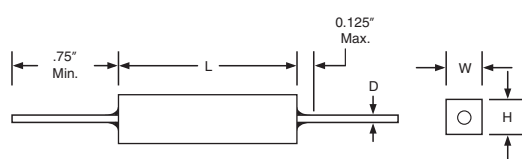

Type
PLO

Alternate Configuration

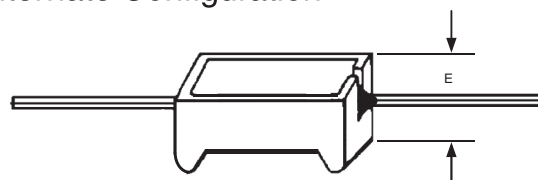

Type
PLO-XA

Dimensions (Inches (mm))


IRC Type	L $\pm .063$ (1.6)	W $\pm .03$ (.8)	H $\pm .03$ (.8)	D - Diameter $\pm .002$ (.05)	E $\pm .03$ (.8)
PLO-3	.88 (22.4)	.31 (7.87)	.31 (7.87)	.040 (1.0)	.38 (9.65)
PLO-5	.88 (22.4)	.38 (9.65)	.35 (8.89)	.040 (1.0)	.41 (10.4)
PLO-7	1.39 (35.3)	.38 (9.65)	.35 (8.89)	.040 (1.0)	.47 (11.9)
PLO-10	1.88 (47.8)	.38 (9.65)	.35 (8.89)	.040 (1.0)	.47 (11.9)
PLO-15	1.88 (47.8)	.50 (12.7)	.50 (12.7)	.040 (1.0)	.63 (16.0)

General Note


TT Electronics reserves the right to make changes in product specification without notice or liability.
All information is subject to TT Electronics' own data and is considered accurate at time of going to print.

PLO Series

Temperature Rise Chart

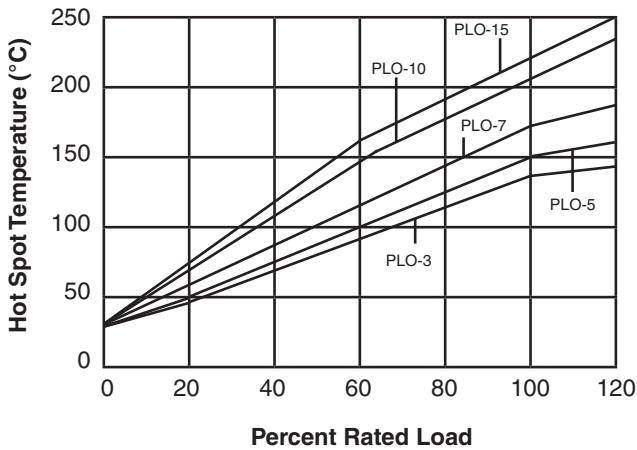

Power Derating Curve

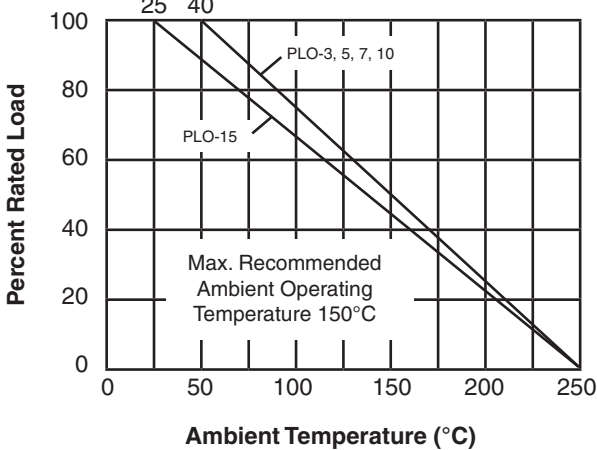

Ordering Procedure

This product has two valid part numbers:

European (Welwyn) Part Number: PLO3-R01JI (PLO3, 10 milliohms $\pm 5\%$, Pb-free)

P	L	O	3	-	R	0	1	J	I
1	2	3	4	5					

1	2	3	4	5
Type	Configuration	Value	Tolerance	Packing & Termination Finish
PLO3	Omit for Standard	R = ohms	F* = $\pm 1\%$	I = Standard packing & Pb-free
PLO5	A = Alternate		G = $\pm 2\%$	Bulk pack
PLO7			H = $\pm 3\%$	
PLO10			J* = $\pm 5\%$	
PLO15			K = $\pm 10\%$	
			* preferred	

USA (IRC) Part Number: PLO3R010JLF (PLO3, 10 milliohms $\pm 5\%$, Pb-free)

P	L	O	3	R	0	1	0	J	L	F
1	2	3	4	5						

1	2	3	4	5
Type	Configuration	Value	Tolerance	Packing & Termination Finish
PLO3	Omit for Standard	R = ohms	F* = $\pm 1\%$	Omit for SnPb
PLO5	A = Alternate		G = $\pm 2\%$	LF = Pb-free
PLO7			H = $\pm 3\%$	Bulk pack
PLO10			J* = $\pm 5\%$	
PLO15			K = $\pm 10\%$	
			* preferred	

General Note

TT Electronics reserves the right to make changes in product specification without notice or liability.
All information is subject to TT Electronics' own data and is considered accurate at time of going to print.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.