



OPTIONS:

**R F CHARACTERISTICS**

FREQUENCY RANGE : 0 - 3 GHz  
 IMPEDANCE : 50 Ohms

|                 |         |         |         |
|-----------------|---------|---------|---------|
| FREQUENCY (GHz) | 0 - 1   | 1 - 2   | 2 - 3   |
| V.S.W.R <=      | 1.15    | 1.20    | 1.25    |
| INSERT. LOSS <= | 0.15 dB | 0.20 dB | 0.25 dB |
| ISOLATION >=    | 85 dB   | 80 dB   | 75 dB   |
| AVER. POWER (*) | 700 W   | 500 W   | 400 W   |

**ELECTRICAL CHARACTERISTICS**

ACTUATOR : FAILSAFE  
 NOMINAL CURRENT AT 25° C (±10%) : 340 mA  
 ACTUATOR VOLTAGE (Vcc) : 12V (10.2 to 13V)  
 TERMINALS : solder pins (250 Deg.C max./30 sec)

**MECHANICAL CHARACTERISTICS**

CONNECTORS : TNC female per MIL C 39012  
 LIFE : 2.500.000 cycles  
 SWITCHING TIME (nominal voltage;25° C) : < 15 ms  
 CONSTRUCTION : splashproof  
 WEIGHT : < 215 g

**ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS**

OPERATING TEMPERATURE RANGE (°C) : -40 , +85  
 STORAGE TEMPERATURE RANGE (°C) : -55 , +85

(\* : average power at 25° C)

This information is given as an indication. In the continual goal to improve our products, we reserve the right to make any modifications judged necessary



4113-9212 This information is given as an indication. In the continual goal to improve our products, we reserve the right to make any modifications judged necessary

General tolerance: ± 0,5 mm

**R577 512 000**


Page  
2/2

**DRAWING**

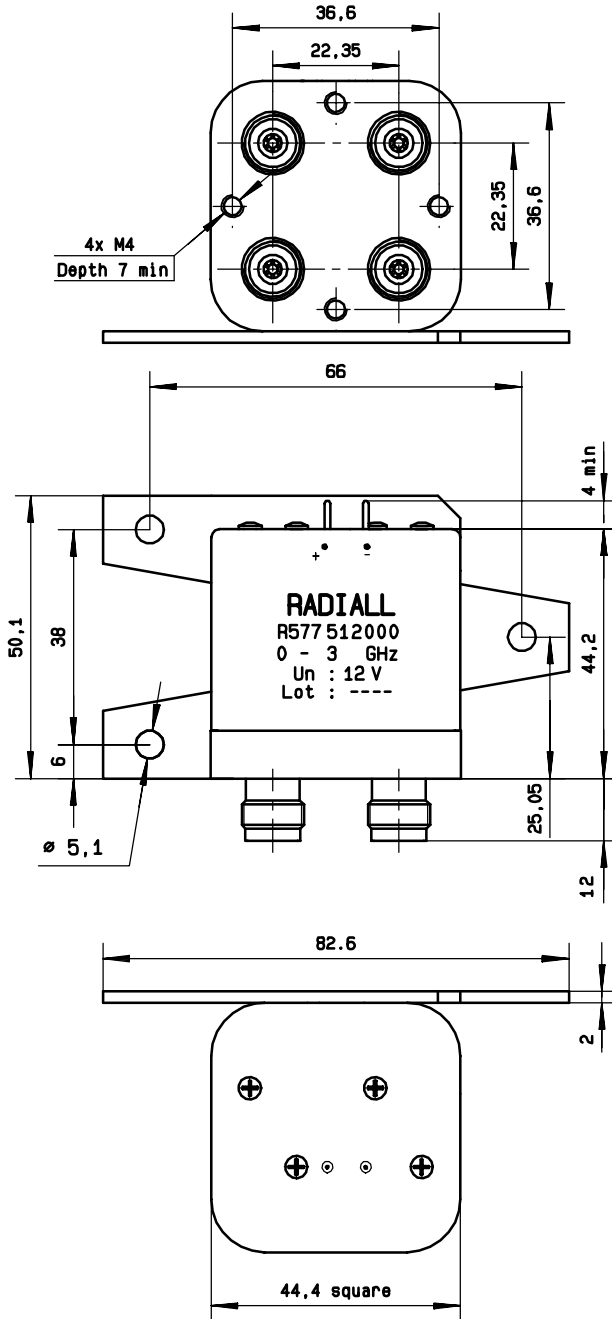

**SCHEMATIC DIAGRAM**

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Voltage energized | RF continuity 1 ↔ 3 2 ↔ 4 |
| De-energized      | 1 ↔ 2 3 ↔ 4               |

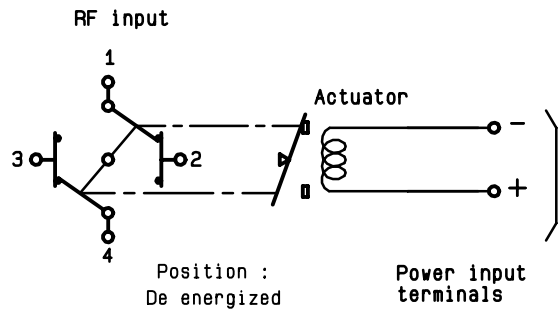

ISSUE 22. jan.08



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.