


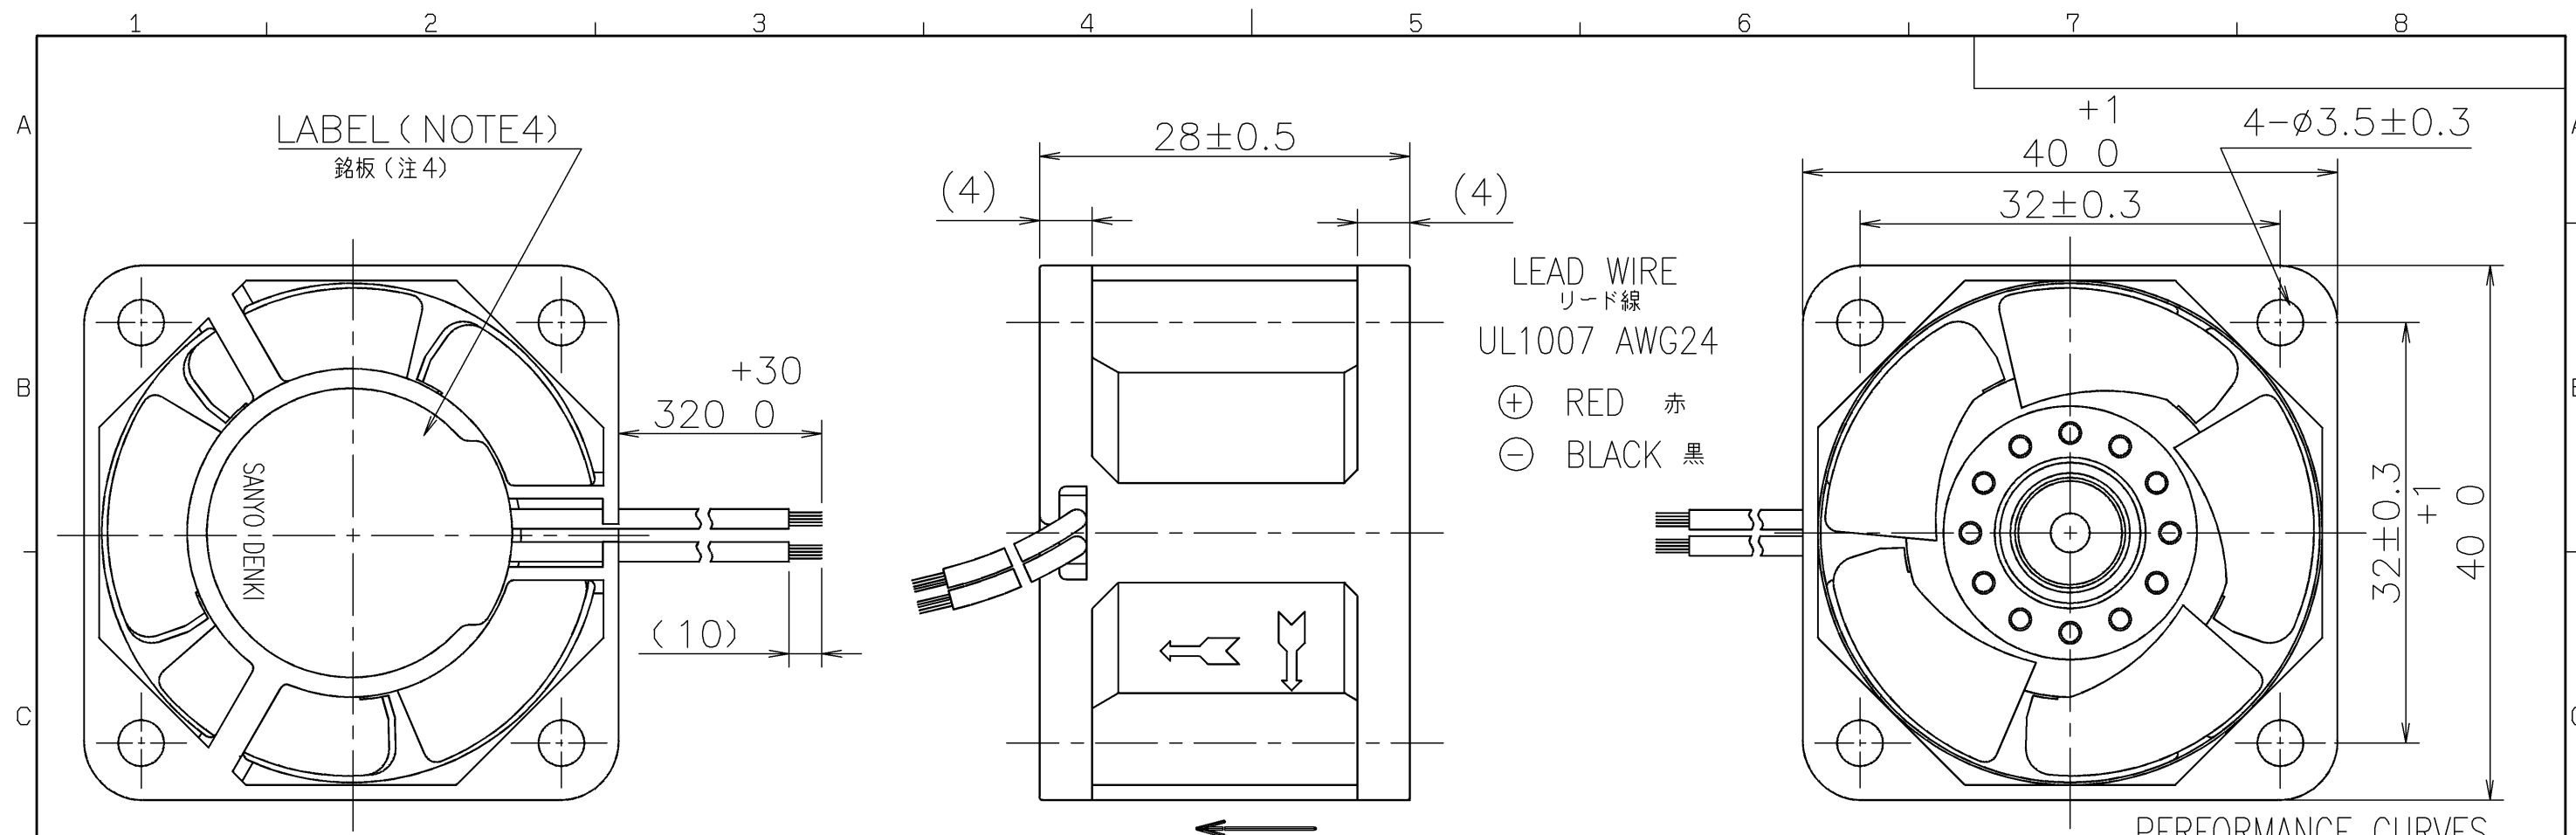

ROTATING DIRECTION  
回轉方向

|                               |                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| RATED VOLTAGE<br>定格電圧         | 24 V DC                                                                             |
| OPERATING VOLTAGE<br>使用電圧範囲   | 12 V DC ~ 26.4 V DC                                                                 |
| RATED CURRENT<br>定格電流         | 0.22 A MAX. AT 24 V DC<br>以下 (DC24 Vにて)                                             |
| RATED SPEED<br>定格回転速度         | 11500 min <sup>-1</sup> AT 24 V DC (NOMINAL) (AT 25 °C)<br>(中心値) (DC24 Vにて、25 °Cの時) |
| INSULATION RESISTANCE<br>絶縁抵抗 | 10 MΩ MIN. AT 500 V DC (NOTE2)<br>DC500 Vメガーにて10 MΩ以上 (注2)                          |
| DIELECTRIC STRENGTH<br>絶縁耐圧   | 1 MINUTE AT 500 V AC, 50/60 Hz (NOTE2)<br>AC50/60 Hz, 500 Vにて1分間耐えること (注2)          |
| OPERATING TEMP.<br>使用温度範囲     | -20 °C ~ +60 °C                                                                     |
| SOUND PRESSURE LEVEL<br>音圧レベル | 42 dB(A) (NOMINAL) (NOTE1)<br>(中心値) (注1)                                            |
| MASS<br>質量                    | APPROX. 52 g<br>約                                                                   |
| MATERIAL<br>材質                | FRAME, IMPELLER : PLASTICS<br>フレーム・羽根 : 樹脂成形品                                       |
| BEARING SYSTEM<br>軸受          | 2 BALL BEARINGS<br>ボールベアリング                                                         |


AIRFLOW DIRECTION  
風吹出方向

NOTE:  
注

1. MEASURED AT 1 m DISTANCE FROM THE AIR INLET.  
ファン吸込側より1 mにて測定する。
2. MEASURED BETWEEN THE LEAD WIRES AND THE FRAME.  
リード線導体部とフレームとの間。
3. MOTOR IS PROTECTED FROM DAMAGE OF LOCKED ROTOR  
CONDITION AT THE OPERATING VOLTAGE.  
ファン拘束時焼損の恐れはない。
4. PRINT PRODUCT NAME, MODEL No., MANUFACTURER,  
AND MANUFACTURED DATE ETC.  
品名、型名、製造会社名 及び 製造年月日等を表示する。



風量-静圧特性例

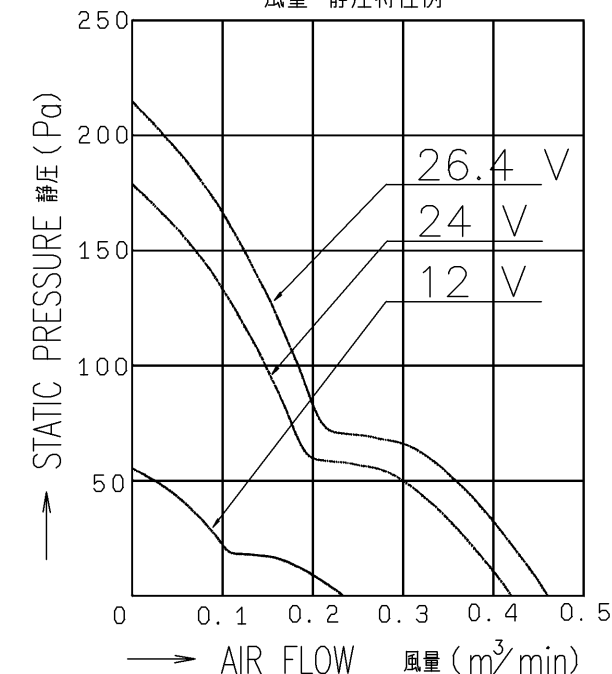

|            |                |          |                                                                                       |                                        |                                        |                                      |
|------------|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| F          | E0138640       | 14-03-07 |  | 承認 APPROVED BY<br>M.MURATA<br>14-03-07 | 24 V G SPEED<br>Gスピード                  |                                      |
| E          | E0107969       | 10-11-08 |                                                                                       | 単位 UNIT<br><br>mm<br><br>尺度 SCALE      | 審査 CHECKED BY<br>I.ONOZAWA<br>14-03-07 | 名称 TITLE<br>San Ace 40(9P)<br>RIBBED |
| D          | E0073911       | 06-01-13 |                                                                                       |                                        | 設計 DESIGNED BY<br>M.MURATA<br>14-03-07 | サンエース 40 9Pタイプ リブ付                   |
| C          | E0056967       | 03-08-28 |                                                                                       |                                        | 図番 DWG NO.<br>109P0424G302             |                                      |
| A          | 新規作成 花岡        | 01-09-14 |                                                                                       |                                        |                                        |                                      |
| 記号<br>REV. | 記事 DESCRIPTION | 日付 DATE  | 山洋電気株式会社<br>SANYO DENKI CO.,LTD.                                                      |                                        |                                        | REV<br>F                             |

516A3G-F17800460699



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.