

Features

- Small Size and Low Profile
- Typical Insertion Loss: 0.6 dB
- Typical Amplitude Balance: 0.2 dB
- 1 Watt Power Handling
- Lead-Free SOT-26 Package
- 100% Matte Tin Plating over Copper
- Halogen-Free “Green” Mold Compound
- 260°C Reflow Compatible
- RoHS* Compliant Version of DS52-0014

Description

M/A-COM’s MAPD-007530-000100 is an IC-based monolithic power divider using M/A-COM’s GMIC technology in a low cost SOT-26 plastic package. This 2-way power divider is ideally suited for applications where small size, low insertion loss, superior phase/amplitude tracking and low cost are required.

Typical applications include handsets, base station switching networks and other communication applications where size and PCB real estate are at a premium. Available in Tape and Reel.


The MAPD-007530-000100 is fabricated using a passive integrated circuit process. The process features full-chip passivation for increased performance and reliability.

Ordering Information

Part Number	Package
MAPD-007530-000100	Bulk Packaging
MAPD-007530-0001TR	1000 piece reel
MAPD-007530-0001TB	Sample Test Board

Note: Reference Application Note M513 for reel size information.

Functional Diagram

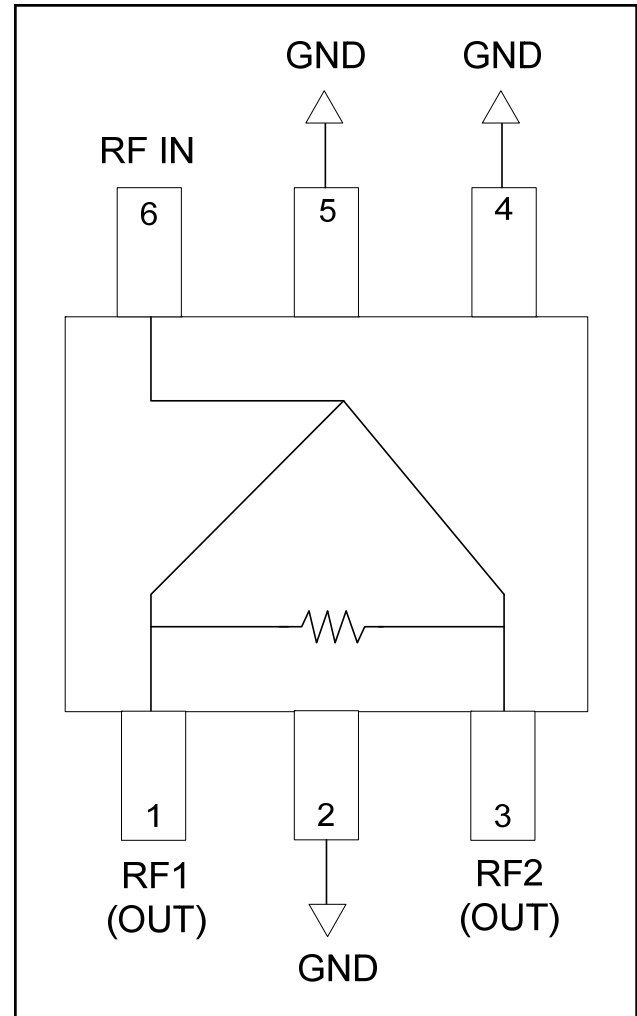

Pin Configuration

Pin No.	Function	Pin No.	Function
1	RF1 (OUT)	4	GND
2	GND	5	GND
3	RF2 (OUT)	6	RF IN

* Restrictions on Hazardous Substances, European Union Directive 2002/95/EC.

Electrical Specifications: $T_A = 25^\circ\text{C}^1$

Parameter	Test Conditions	Units	Min	Typ	Max
Insertion Loss Above 3.0 dB	1700 - 2000 MHz	dB	—	0.6	0.8
Isolation	1700 - 2000 MHz	dB	16	20	—
VSWR Input RF1, RF2 Outputs	1700 - 2000 MHz	Ratio	—	1.2:1	1.4:1
	1700 - 2000 MHz	Ratio	—	1.1:1	1.3:1
Amplitude Balance	1700 - 2000 MHz	dB	—	0.2	0.4
Phase Balance	1700 - 2000 MHz	Deg.	—	1.5	3.0

1. All specifications apply with a 50-ohm source and load impedance.

Absolute Maximum Ratings ^{2,3}

Parameter	Absolute Maximum
Input Power ⁴	1W CW
Operating Temperature	-40°C to +85°C
Storage Temperature	-65°C to +150°C

- Exceeding any one or combination of these limits may cause permanent damage to this device.
- M/A-COM does not recommend sustained operation near these survivability limits.
- With internal load dissipation of 0.125 W maximum.


Handling Procedures

Please observe the following precautions to avoid damage:

Static Sensitivity


GMIC Circuits are sensitive to electrostatic discharge (ESD) and can be damaged by static electricity. Proper ESD control techniques should be used when handling these devices."

Recommended PCB Configuration

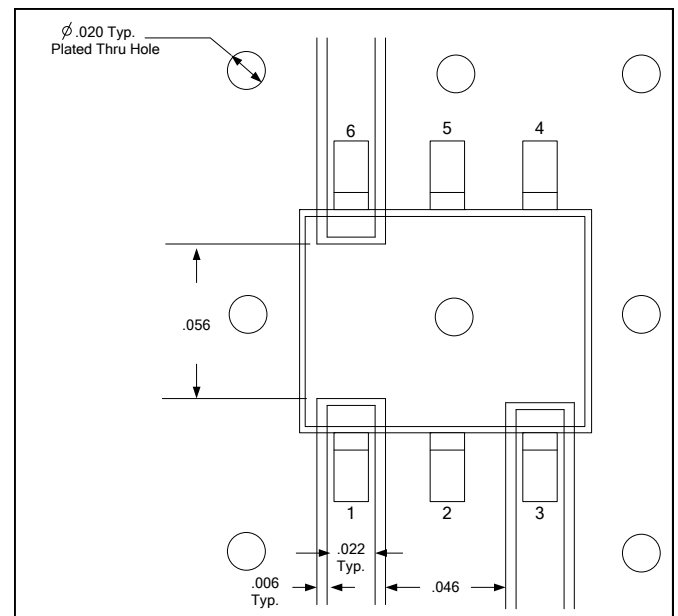


Typical Performance Curves @ 25°C


Insertion Loss vs. Frequency

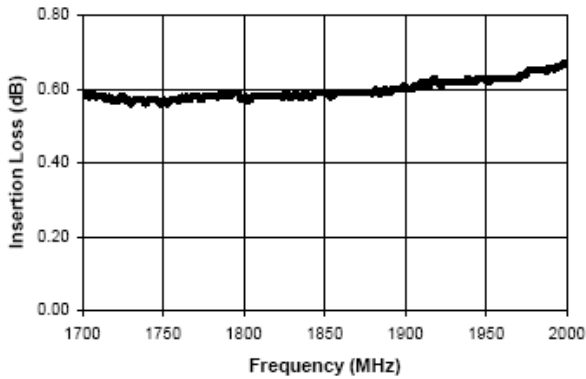


Amplitude Balance vs. Frequency

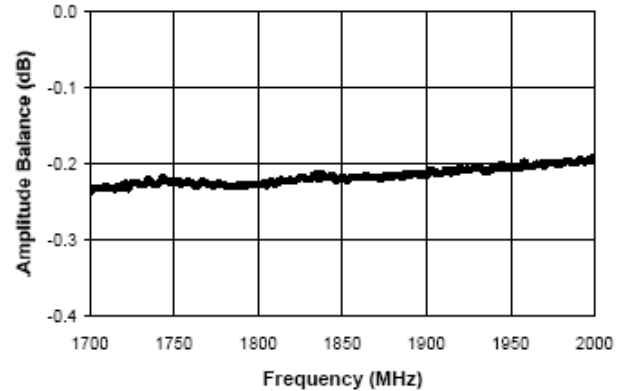


VSWR vs. Frequency

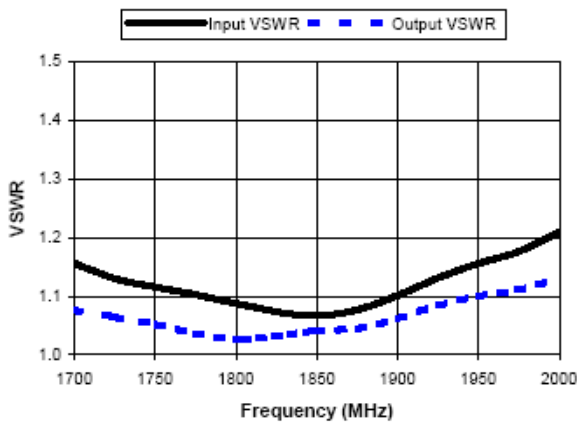


Isolation vs. Frequency

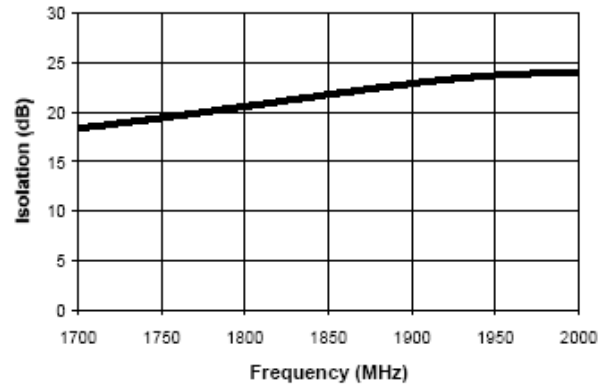

Phase Balance vs. Frequency

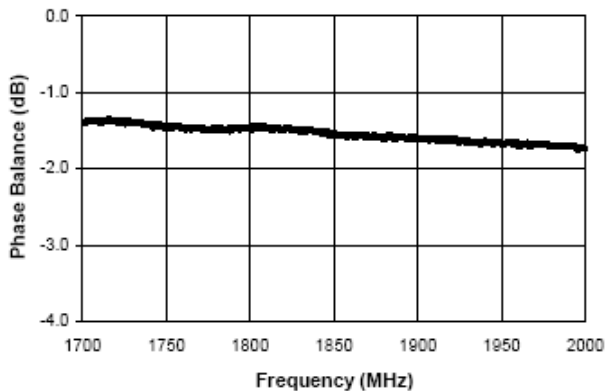

Lead-Free SOT-26[†]

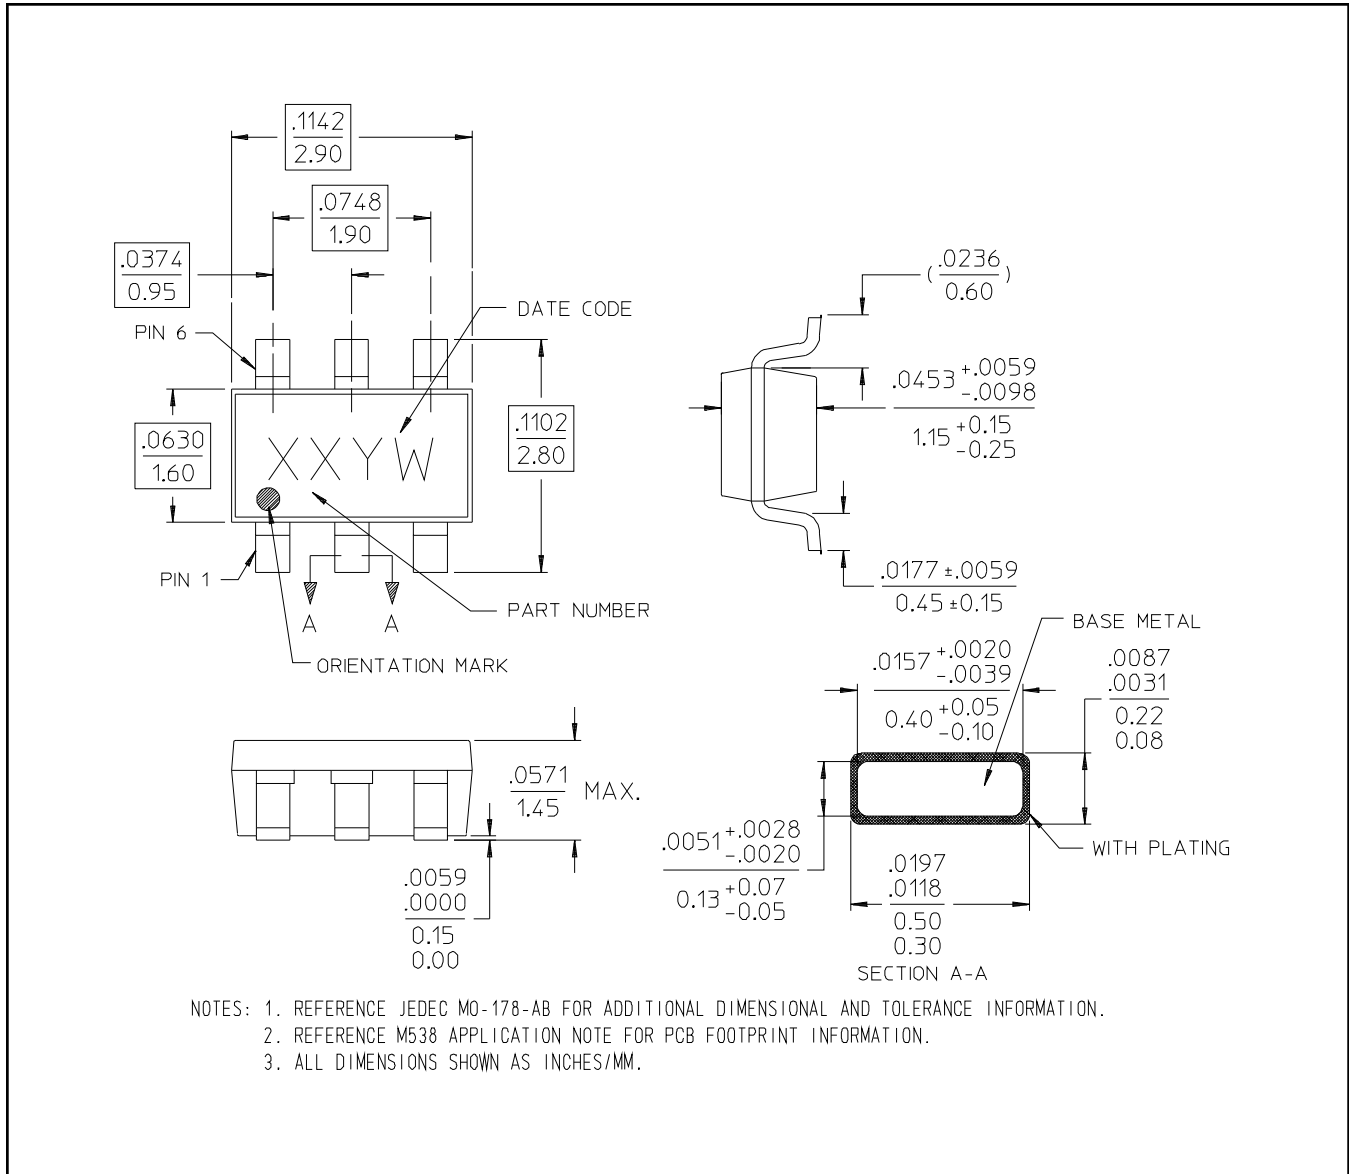

[†] Reference Application Note M538 for lead-free solder reflow recommendations.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.