

| LOC | DIST | REVISIONS |     |                           |           |     |      |
|-----|------|-----------|-----|---------------------------|-----------|-----|------|
|     |      | P         | LTR | DESCRIPTION               | DATE      | DWN | APVD |
| GP  | 00   |           | G   | REVISED PER ECO-14-011808 | 09AUG2014 | AP  | SB   |

D

C

B


A

D

C


B

A

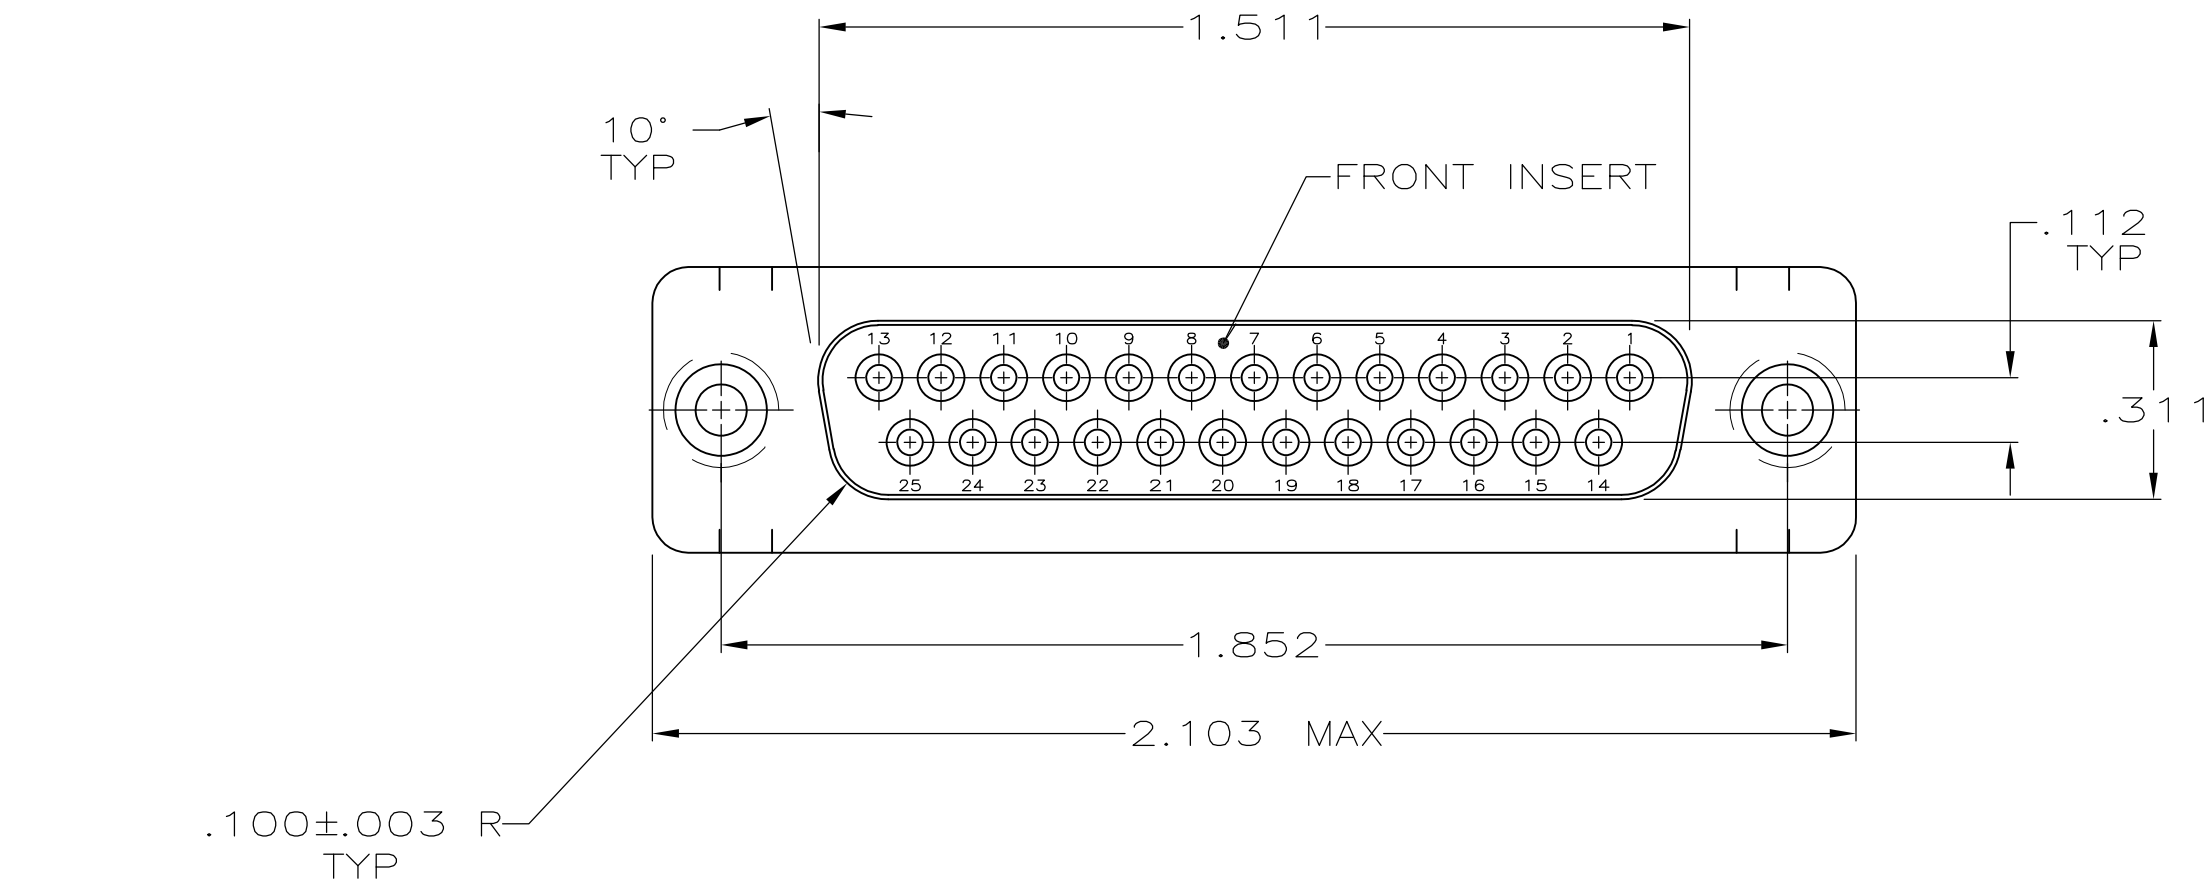

1. WIRE INSULATION SIZE RECOMMENDED FOR USE WITH THIS RECEPTACLE IS .068 DIA MAX.
2. TO INSERT AND REMOVE CONTACTS USE TOOL 91067-2.
3. CONTACT RETENTION TINES ARE AN INTEGRAL PART OF INSERT.

- 4 CARBON STEEL.
- 5 ZINC PLATED YELLOW CHROMATE.
- 6 .000200 MIN TIN OR TIN-LEAD PLATE OVER .000100 COPPER UNDERPLATE.
- 7 GLASS-FILLED PBT OR GLASS-FILLED NYLON, UL94V-0 RATED. COLOR: BLACK
- 8 ZINC PLATED CLEAR CHROMATE.
- 9 .000200 MIN TIN PLATE OVER .000100 MIN COPPER UNDERPLATE.
- 10 ZINC PLATED .000200-.000400 THICK, YELLOW TRIVALENT CHROMIUM CHROMATE COATING.

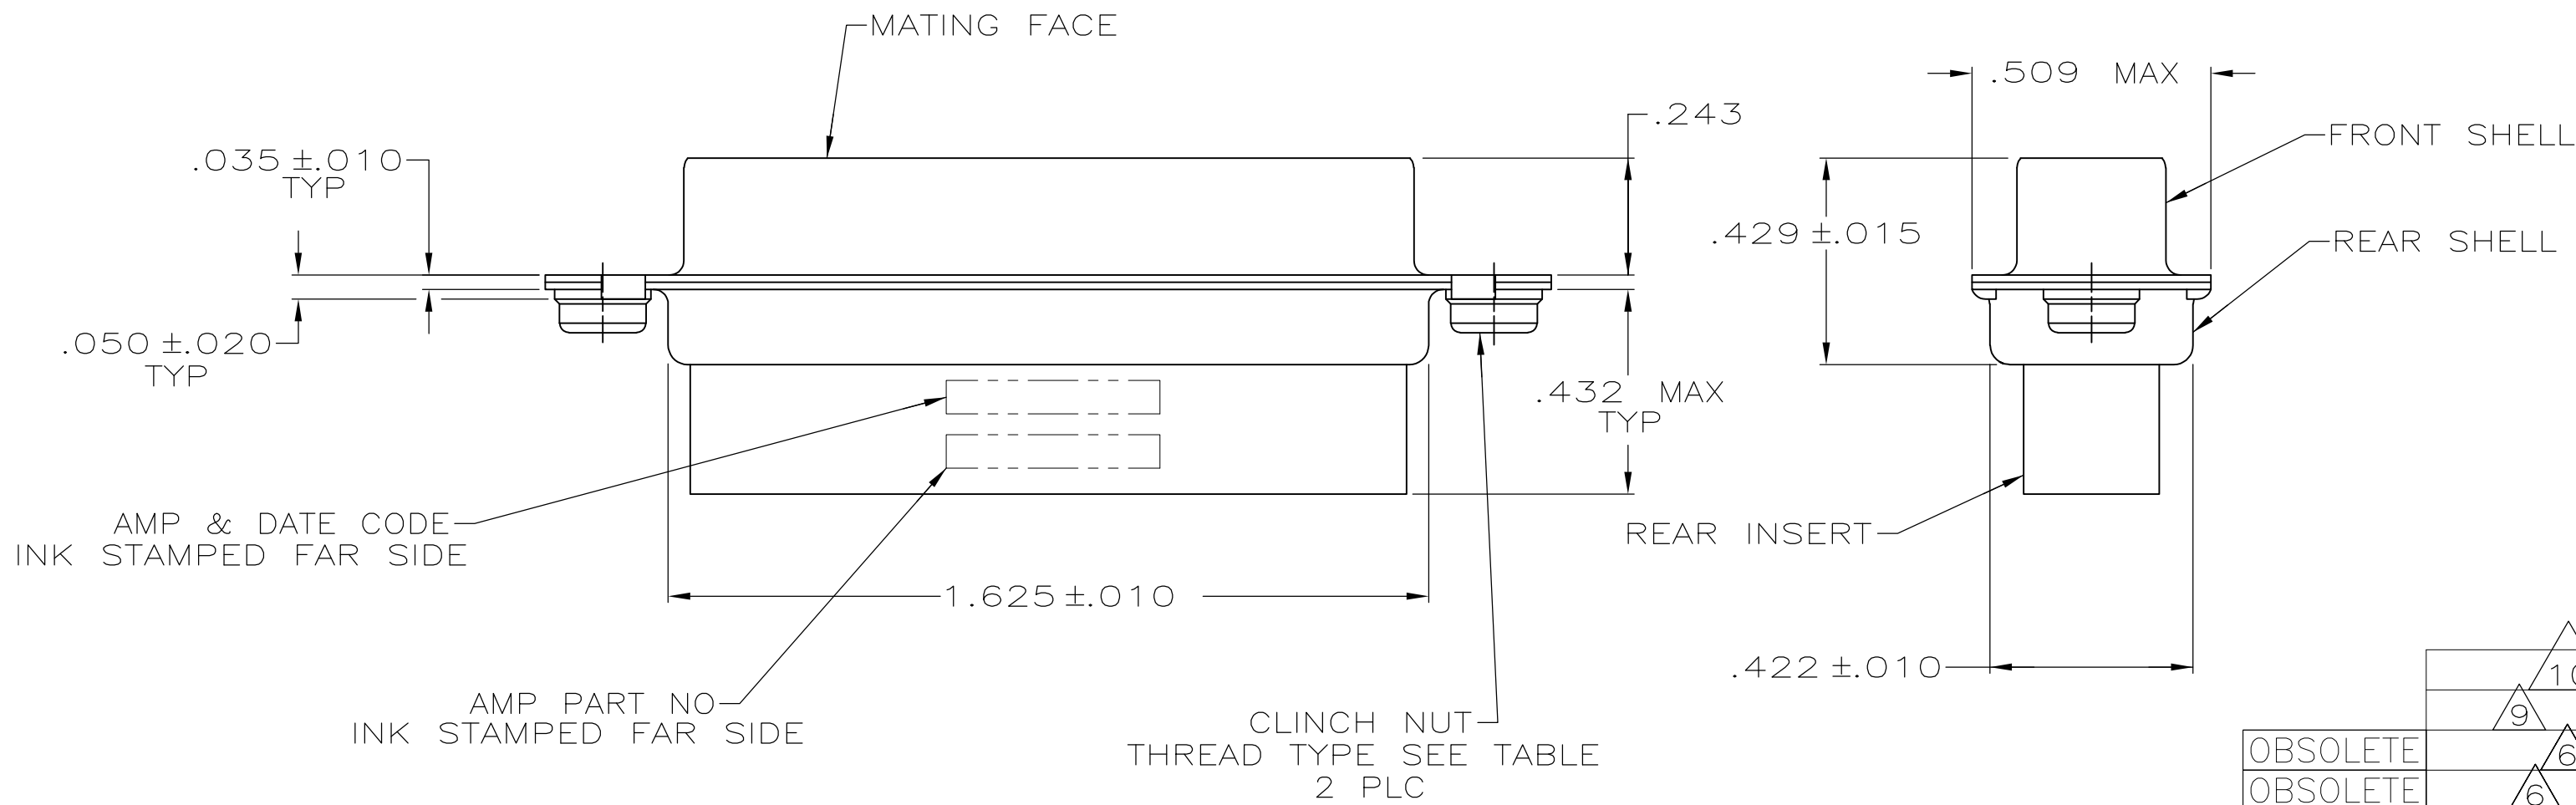

|          |              |                   |        |             |
|----------|--------------|-------------------|--------|-------------|
|          | 10           | 8                 | 4-40   | 207516-6    |
|          | 9            | 8                 | 4-40   | 207516-5    |
| OBSOLETE | 6            | 5                 | M-3    | 207516-4    |
| OBSOLETE | 6            | 8                 | 4-40   | 207516-3    |
| OBSOLETE | -            | -                 | -      | 207516-2    |
| OBSOLETE | 5            | 8                 | 4-40   | 207516-1    |
|          | SHELL FINISH | CLINCH NUT FINISH | THREAD | PART NUMBER |

|                                        |                                        |                       |                                                          |                 |
|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. |                                        | DWN H MOLL 11 APR 91  | TE Connectivity                                          |                 |
|                                        |                                        | CHK R.STONE 17 APR 91 |                                                          |                 |
| DIMENSIONS: INCHES                     | TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: | APVD -                | NAME                                                     |                 |
|                                        | 0 PLC ± -                              | PRODUCT SPEC          | RECEPTACLE CONNECTOR, SIZE 3, 25 POSN, WITH CLINCH NUTS, |                 |
|                                        | 1 PLC ± -                              | 108-10020             |                                                          |                 |
|                                        | 2 PLC ± -                              | APPLICATION SPEC      |                                                          |                 |
|                                        | 3 PLC ± .005                           |                       |                                                          |                 |
|                                        | 4 PLC ± -                              |                       |                                                          |                 |
|                                        | ANGLES ± -                             |                       |                                                          |                 |
| MATERIAL                               | FINISH                                 | WEIGHT -              | SIZE A2                                                  | CAGE CODE 00779 |
| INSERTS: 7                             | CLINCH NUTS & SHELLS:                  | CUSTOMER DRAWING      | DRAWING NO C-207516                                      | RESTRICTED TO - |
|                                        |                                        | SCALE 3:1             | SHEET 1 of 1                                             | REV G           |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.