



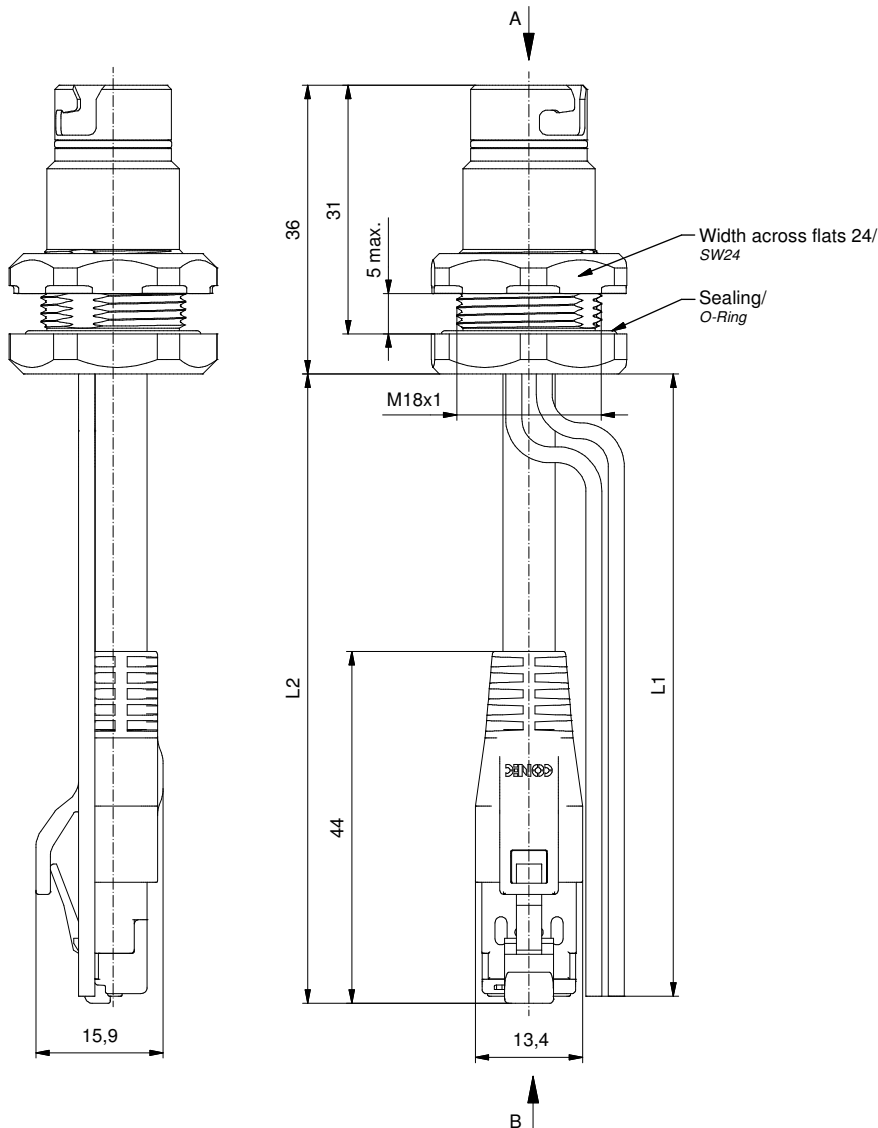

Technical specification: <i>Technische Daten:</i>	Data-element: <i>Daten-Element:</i>	Power-element: <i>Leistungs-Element:</i>
No. of contacts/ <i>Anzahl Kontakte:</i>	4	2
Rated Voltage/ <i>Bemessungsspannung:</i>	24 V DC	60 V DC
Rated impulse voltage/ <i>Bemessungsspannung:</i>	1 kV	1,5 kV
Current rating/ <i>Strombelastbarkeit:</i>	1,5 A / 30°C	10 A / 30°C
Contact resistance/ <i>Kontaktwiderstand:</i> IEC 60512	<10 mOhm	
Insulation resistance/ <i>Isolationswiderstand:</i> IEC 60512	>100 MOhm	
Impedance/ <i>Impedanz:</i>	100 Ohm	
Transmission according to/ <i>Übertragung geprüft nach:</i>	IEC 11801 "Class D"	
Degree of protection/ <i>Schutzart:</i> IEC 60529	IP 67, in mated condition/ <i>im verschraubten Zustand</i>	
Pollution degree/ <i>Verschmutzungsgrad:</i> IEC 60664-1	3/2	
Temperatur range/ <i>Umgebungstemperatur:</i> static / fest verlegt flexible / bewegt	-30°C ... +80°C -10°C ... +70°C	
Mating cycles/ <i>Steckzyklen:</i> IEC 60512-9a	>=100	
Materials/ Flange/ <i>Werkstoffe: Flansch:</i>		
Contact/ <i>Kontakt:</i>	Cu alloy, Ni b / Au 0,2 gal./ <i>Kupferlegierung, Ni b / Au 0,2 gal.</i>	
Contact carrier/ <i>Kontaktträger:</i>	PA, UL 94 V-0	
Sealing/ <i>Dichtung:</i>	NBR	
Counter nut/ <i>Kontermutter:</i>	CuZn, Ni	
Socket housing/ <i>Flanschgehäuse:</i>	CuZn, Ni	
Sealing Compound/ <i>Verguss:</i>	Polyurethane-resin, UL 94 <i>Polyurethan-Harz, UL 94</i>	
Materials/ RJ45: <i>Werkstoffe:</i>		
Contact/ <i>Kontakt:</i>	CuZn, Ni / Au 0,3 gal.	
Contact carrier/ <i>Kontaktträger:</i>	PC, UL 94 V-0	
Shield/ <i>Schirm:</i>	CuZn, Ni	
Moulding body/ <i>Umspritzung:</i>	TPU, UL 94 black / schwarz	
Installation specification/ <i>Montagedaten:</i>	B12:	
Recommended torque/ <i>empfohlenes Drehmoment:</i>	1,5 Nm	
Conec Installation tool/ <i>Montagewerkzeug:</i>	Torque wrench/ <i>Drehmomentschlüssel:</i> 36-000200 Insert across flats 24/ <i>Steckersatz SW24:</i> 36-000560 see Fig.1 56K1A9999/ <i>siehe Abb.1 56K1A9999</i>	
Installation hole/ <i>Montagelöcher:</i>		
Contact assignment/ <i>Kontaktbelegung:</i>		
1 yellow / gelb AWG22 TX +	1	
2 white / weiß AWG22 RX +	3	
3 blue / blau AWG22 RX -	6	
4 orange / orange AWG22 TX -	2	
shielding / Schirmung		
5 red / rot 0,75mm ²		
6 blue / blau 0,75mm ²		

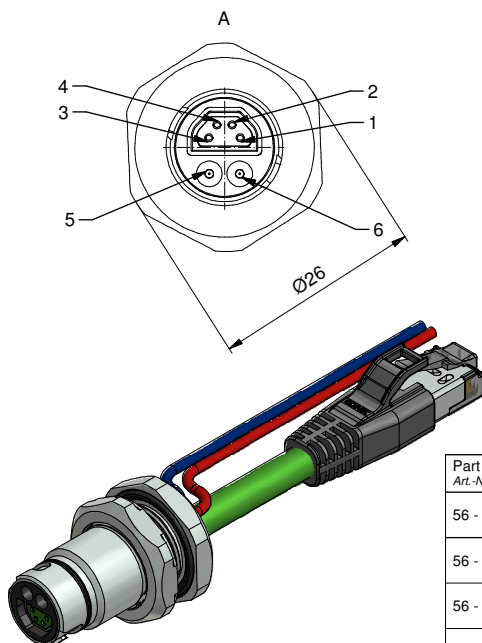

Part no./ <i>Art.-Nr.:</i>	Description/ <i>Bezeichnung:</i>	Length L1/ <i>Länge L1:</i>	Length L2/ <i>Länge L2:</i>	Cable/ <i>Kabel:</i>	Type/ <i>Typ:</i>
56 - 02024	ENP - 12 - 1 - FSH1Pst2Dbu4 - 45S - RS8.33 - 0,5 / 0,5 / G6 / 075 / 034	0,5m	0,5m	Cable / Kabel: PUR, (4xAWG22) 781-G63400	Contacts Site A/ <i>Kontakte Seite A:</i> Male/ Stift (Power) Female/ Buchse (Data)
56 - 02025	ENP - 12 - 1 - FSH1Pst2Dbu4 - 45S - RS8.33 - 1 / 1 / G6 / 075 / 034	1m	1m		
56 - 02026	ENP - 12 - 1 - FSH1Pst2Dbu4 - 45S - RS8.33 - 2 / 2 / G6 / 075 / 034	2m	2m	Wires / Litzen: PPE, (2x0,75mm ²)	Site B/ Seite B: RJ45 Male/ RJ45 Stecker
56 - xxxxx	ENP - 12 - 1 - FSH1Pst2Dbu4 - 45S - RS8.33 - ... / ... / G6 / 075 / 034	x	x		

tolerance of cable / wire/ <i>Kabel- / Litzentoleranz:</i>	L ≤ 5m: L ± 50mm L > 5m: L ± 2%	dim. in mm	Receptacle B12, backmounting, Coding 1 Flansch B12, Hinterwandmontage, Codierung 1		
general tolerance/ <i>Allgemeintoleranz:</i>	0 ± 0,50mm 0,0 ± 0,25mm 0,00 ± 0,10mm ° ± 1,5°	Date/Datum 02.11.16 Name Becker			
Index: a Original	scale/Maßstab: 1,5:1 (1:1; 2:1)	appd./ gepr. 02.11.16 Schramm			
Status: InBearbeitung					
RoHS & REACH compliant/ <i>konform</i>			dwg no / <i>Z.-nr.:</i>	56K1A1008	DIN-A3
					1 / 1

CONEC



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.