


RDM SERIES ROTARY DIP SWITCH


ANTI-VANDAL SWITCHES
DETECTOR SWITCHES
DIP SWITCHES
KEYLOCK SWITCHES
NAVIGATION SWITCHES
PUSHBUTTON SWITCHES
ROCKER SWITCHES
ROTARY SWITCHES
SLIDE SWITCHES
SNAP ACTION SWITCHES
TACTILE SWITCHES
TOGGLE SWITCHES
CAP OPTIONS



APPLICATIONS / MARKETS

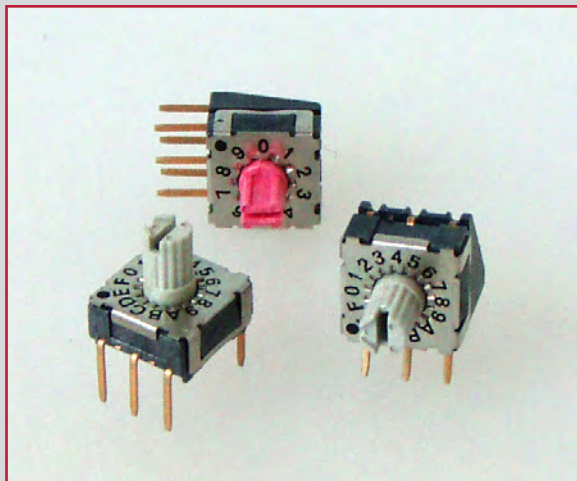


Audio / Visual



Computer Peripherals



Consumer Electronics



Instrumentation



Telecommunication



Medical Equipment

RoHS

SPECIFICATIONS

Electrical Rating:

Switching: 42VDC, 100mA

Non-Switching: 42VDC, 400mA

Life Expectancy: 25,000 steps

Contact Resistance: 80mΩ Max.

Insulation Resistance: 100 MΩ Min. at 250VDC

Dielectric Strength: 250VAC 1 min.

Operating Temperature: -60°C to 125°C

Actuation Force: 120 gf +/- 30gf

Travel: dependent upon individual switch positions

FEATURES & BENEFITS

- Offers IP67 sealing protection
- Available in 10 or 16 positions
- Ultra slim size for high density mounting
- Gold contacts

PART NUMBER CONFIGURATOR

Series	Actuator	Code	Positions	Terminals	Packaging
RDM	A - Arrow Flush B - Shaft 4.5 high E - Shaft 4.2 high	R - Real C - Complementary	10 16	P1 - TH 3x3 terminals S1 - SM 3x3 terminals R1 - Angled 5.08 spacing R2 - Angled 2.54 spacing	T - Tube R - Tape & Reel

Specifications subject to change without notice



E-SWITCH®



www.e-switch.com

800.867.2717

2



RDM SERIES ROTARY DIP SWITCH

BODY DIMENSIONS

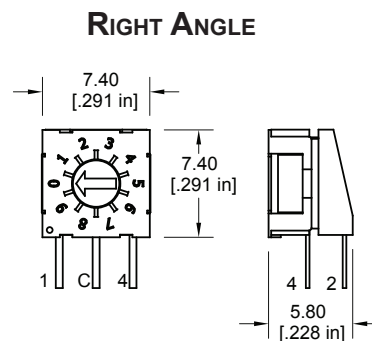
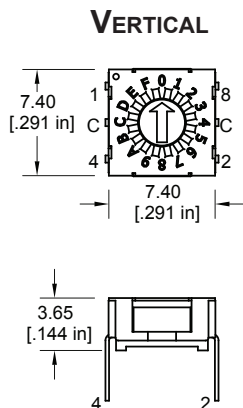


ACTUATOR OPTIONS



“A” ACTUATOR

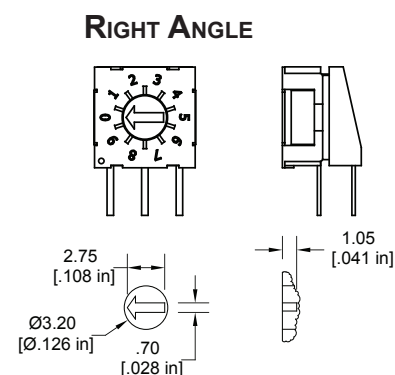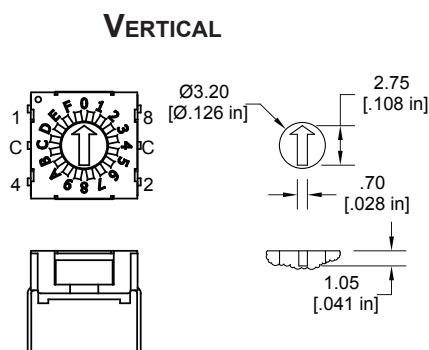

“B” ACTUATOR

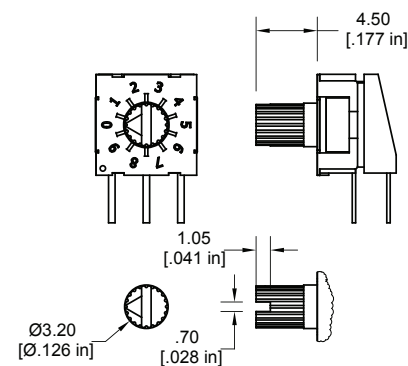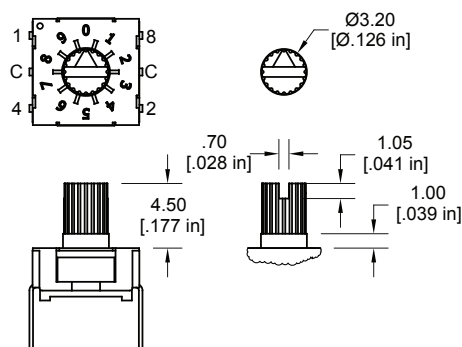

“E” ACTUATOR

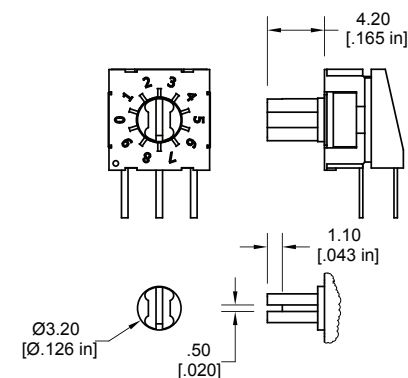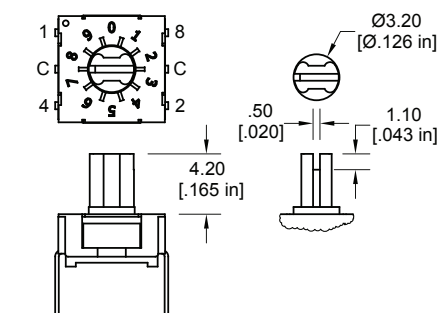

RDM SERIES ROTARY DIP SWITCH

GENERAL CODE

COMPLEMENT CODE

	C	1	2	4	8	
0	●	●	●	●	●	0
1	●		●	●	●	1
2	●	●		●	●	2
3	●			●	●	3
4	●	●			●	4
5	●		●			5
6	●	●			●	6
7	●			●		7
8	●	●	●	●		8
9	●		●	●		9
10	●	●		●		A
11	●			●		B
12	●	●	●			C
13	●		●			D
14	●	●				E
15	●					F

16 POSITION

(ACTUATOR COLOR: IVORY)

REAL CODE

	C	1	2	4	8	
0	●					0
1	●	●				1
2	●		●			2
3	●	●	●			3
4	●			●		4
5	●	●		●		5
6	●		●	●		6
7	●	●	●	●		7
8	●			●		8
9	●	●		●		9
10	●	●		●		A
11	●	●	●			B
12	●			●	●	C
13	●	●		●	●	D
14	●		●	●	●	E
15	●	●	●	●	●	F

16 POSITION

(ACTUATOR COLOR: GRAY)

COMPLEMENT CODE

	C	1	2	4	8
0	●	●	●	●	●
1	●		●	●	●
2	●	●		●	●
3	●		●	●	●
4	●	●	●		●
5	●			●	●
6	●	●			●
7	●				●
8	●	●	●	●	
9	●		●	●	

10 POSITION

(ACTUATOR COLOR: ORANGE)

REAL CODE



	C	1	2	4	8
0	●				
1	●	●			
2	●		●		
3	●	●	●		
4	●			●	
5	●	●		●	
6	●		●	●	
7	●	●	●	●	
8	●				●
9	●	●			●

10 POSITION

(ACTUATOR COLOR: RED)



TERMINATION OPTIONS

P1 - VERTICAL

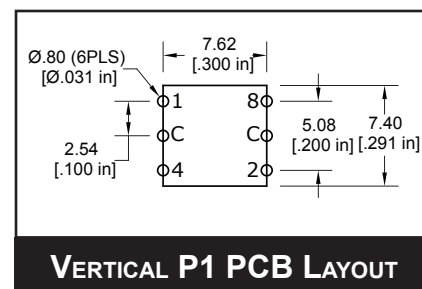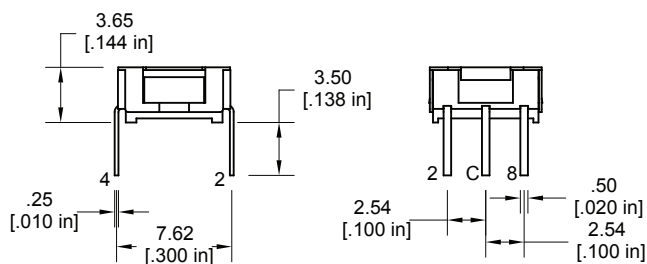

VERTICAL P1 PCB LAYOUT

S1 - VERTICAL

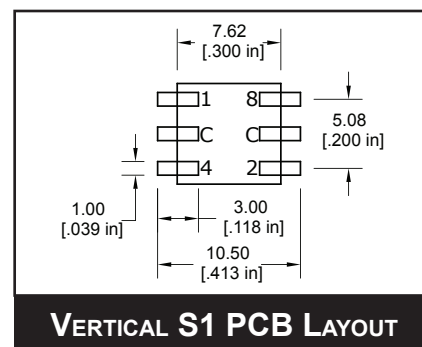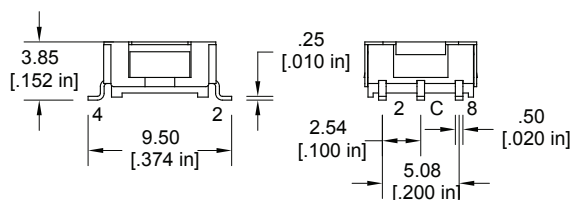

VERTICAL S1 PCB LAYOUT





E-SWITCH®

www.e-switch.com



800.867.2717

TERMINATION OPTIONS (CONT.)

R1 - RIGHT ANGLE

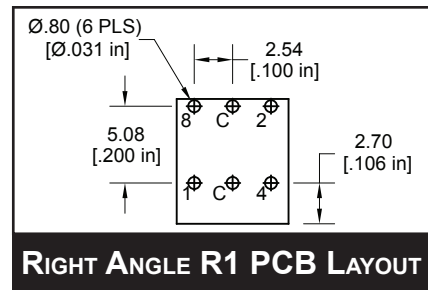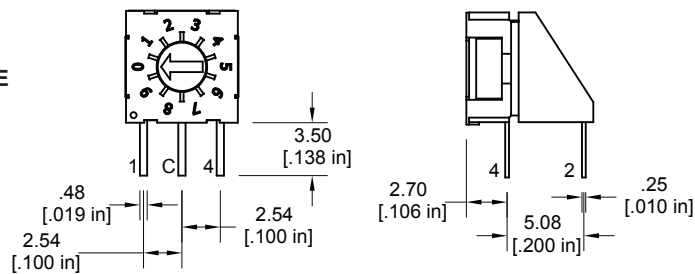

R2 - RIGHT ANGLE

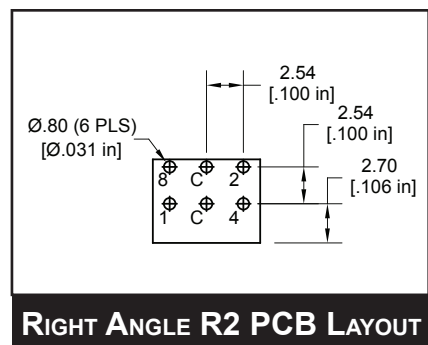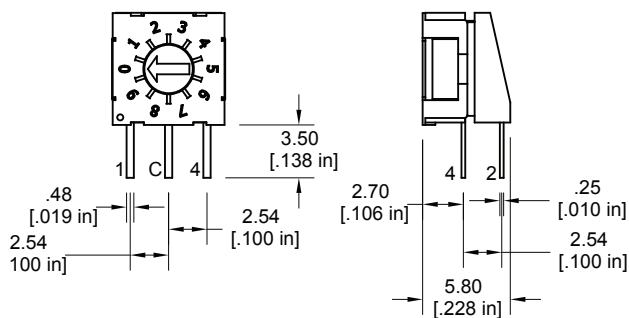



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.