




FPI-W MPI-W

MINIBRIDGE[®] 40/50 AMPERES BRIDGE RECTIFIERS WIRE LEADS FOR PC BOARDS

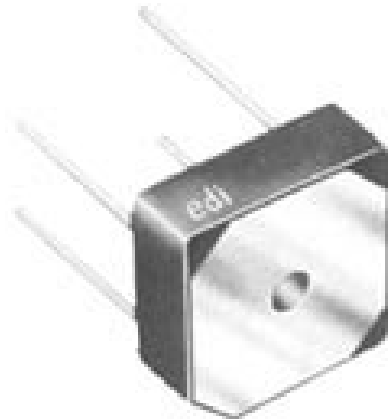

← INTEGRALLY MOLDED
HEAT SINKS
PROVIDE VERY LOW
THERMAL RESISTANCE



This mark indicates recognition under the component program of Underwriters Laboratories, inc.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS PER LEG (at $T_A = 25^\circ\text{C}$ Unless Otherwise Specified)

SERIES DESIGNATIONS (See Figure 1)

	FPI40-W	MPI40-W	MPI50-W	UNITS
Average Forward Current, $I_F(\text{Av.})$ TC 55°C See Figure 3	40	40	50	Amps
Max. Peak Surge Current, I_{FSM} (8.3ms) See Figure 2	300	400	400	Amps
Max. Instantaneous Forward Voltage Drop, $V_F = 1.2\text{V}$ @ I_F = Pulse T est: Pulse Width $< 300 \mu\text{S}$. Duty cycle $< 2.0\%$	20	35	45	Amps
Max. D.C. Reverse Current @ PRV and 25°C , I_R	10	10	10	μA
Max. D.C. Reverse Current @ PRV and 100°C , I_R	100	100	100	μA
Thermal Resistance, Total Bridge $R_{\theta j-c}$	1.2typ.			$^\circ\text{C/W}$
Storage Temperature Range, T_{STG}	-55 to +175			$^\circ\text{C}$

EDI reserves the right to change these specifications at any time without notice.

FPI-W MPI-W

Figure 1
PART NUMBER NOMENCLATURE
PEAK REVERSE VOLTAGE (PRV/LEG)

	50 VOLTS	100 VOLTS	200 VOLTS	400 VOLTS	600 VOLTS	800 VOLTS	1000 VOLTS
40AMPS	FPI4005W	FPI4010W	FPI4020W	FPI4040W	FPI4060W	FPI4080W	FPI40100W
40AMPS	MPI4005W	MPI4010W	MPI4020W	MPI4040W	MPI4060W	MPI4080W	MPI401000W
50AMPS	MPI5005W	MPI5010W	MPI5020W	MPI5040W	MPI5060W	MPI5080W	MPI50100W

AVERAGE FORWARD
CURRENT RATING (AMPERES)

Figure 2

NON-REPETITIVE SURGE CURRENT


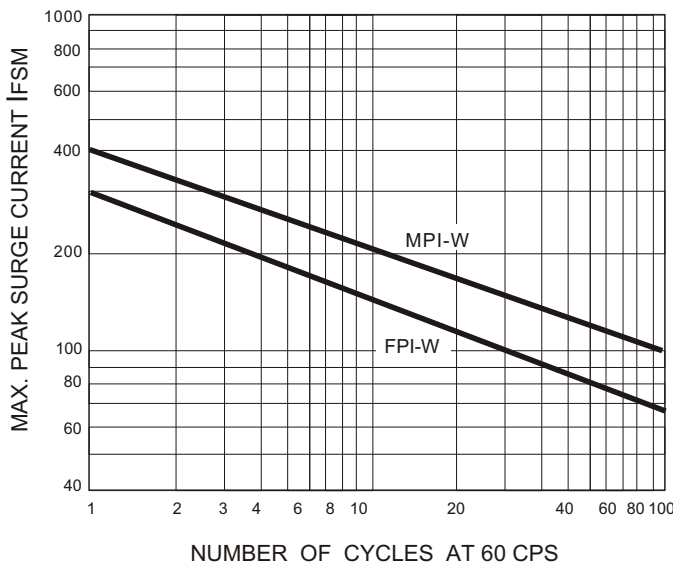



Figure 3
CURRENT DERATING

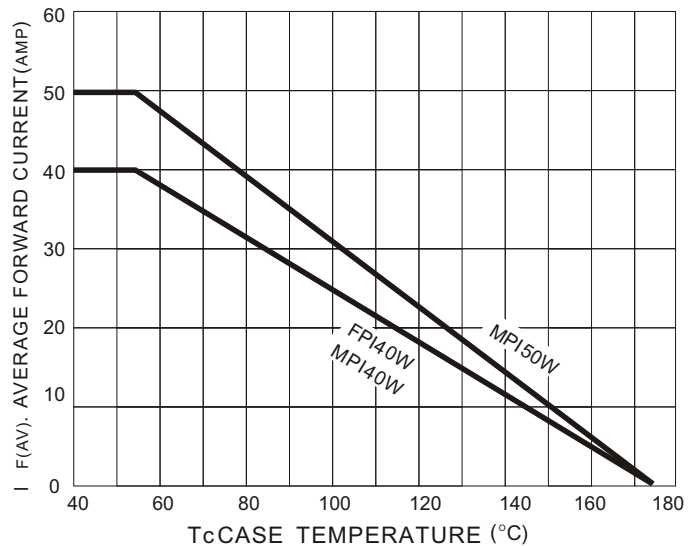

NOTE: For large capacitive load derate by up to 20%

PI SERIES MECHANICAL OUTLINE

Dielectric test voltage 2500 volts rms, max. 50-60Hz

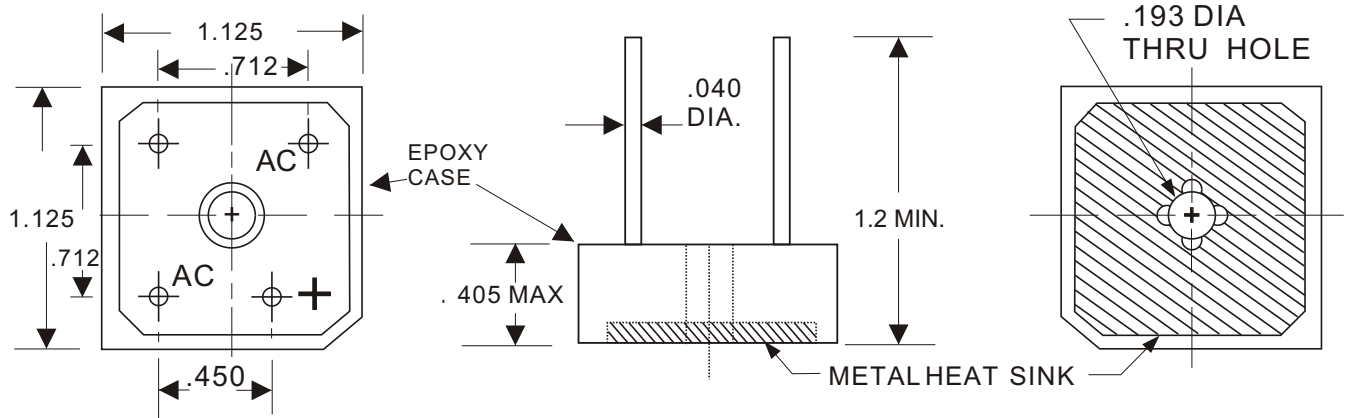

NOTE: A thin film of silicone thermal compound is recommended between the Minibridge® case and mounting surface for improved thermal conduction.
Higher dielectric strengths available. Consult factory.

ELECTRONIC DEVICES, INC. DESIGNERS AND MANUFACTURERS OF SOLID STATE DEVICES SINCE 1951.
21 GRAY OAKS AVENUE * YONKERS, NEW YORK 10710 914-965-4400 * FAX 914-965-5531 * 1-800-678-0828
e-mail: sales@edidiodes.com * website: <http://www.edidiodes.com>



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.