


NSH CONNECTOR

1.0mm pitch/Disconnectable Crimp style connectors

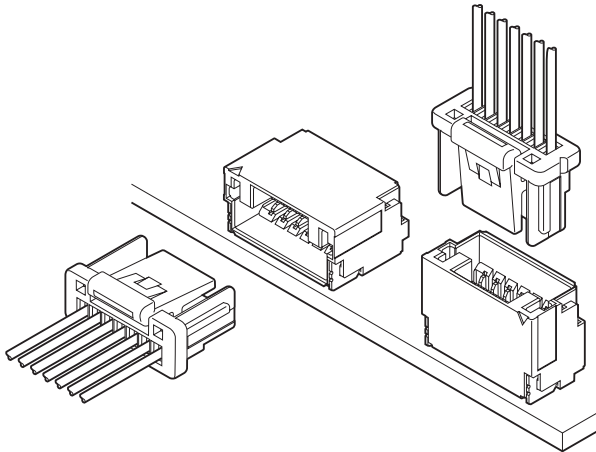

1.0mm pitch secure lock type connector.
This low insertion force type connector realizes easier mating operation. The basic concept of the contact part of this connector is equivalent to the performance proven SHL connector.


- Secure locking structure
- Contact lock structure
- Prevention of contact deformation
- Clear engagement click sounds

Specifications


- Current rating: 1.0A AC, DC (AWG #28)
- Voltage rating: 50V AC, DC
- Temperature range: -25°C to +85°C
 (including temperature rise in applying electrical current)
- Contact resistance: Initial value/30m Ω max.
 After environmental testing/50m Ω max.
- Insulation resistance: 100M Ω min.
- Withstanding voltage: 500V AC/minute
- Applicable wire: Conductor size/AWG #32 to #28
 Insulation O.D./0.4 to 0.8mm
- * Compliant with RoHS.
- * Refer to "General Instruction and Notice when using Terminals and Connectors" at the end of this catalog.
- * Contact JST for details.

PC board layout (viewed from component side) and Assembly layout

Top entry type

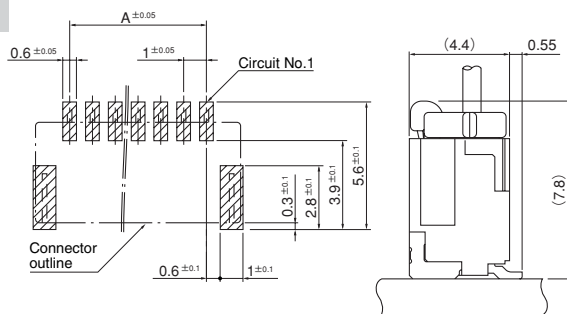


Side entry type

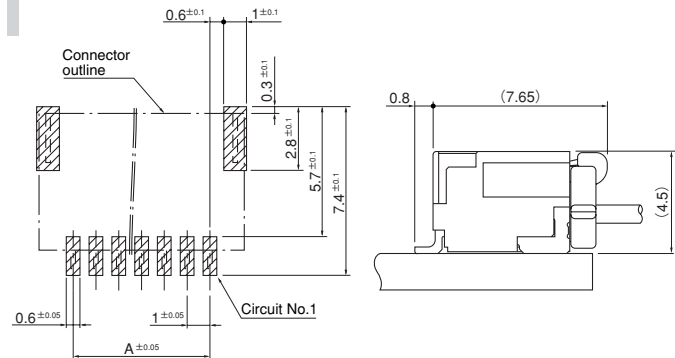

Note: 1. Tolerances are non-cumulative: ± 0.05 mm for all centers.
 2. The dimensions above should serve as a guideline. Contact JST for details.

Contact

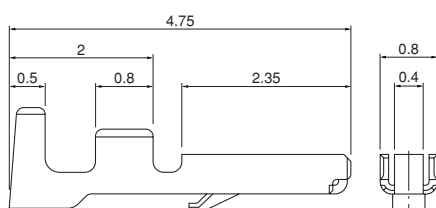

Model No.	Applicable wire		Insulation O.D. (mm)	Q'ty / reel
	mm ²	AWG#		
SSH-L-003T-P0.2	0.032~0.08	32~28	0.4~0.8	30,000

Material and Finish

Phosphor bronze, tin-plated (reflow treatment)


RoHS compliance

Contact	Crimping machine	Applicator		
		Crimp applicator	Dies	Crimp applicator with dies
SSH-L-003T-P0.2	AP-K2N	MKS-L-10-3	MK/SSH/L-003-02	APLMK SSH/L003-02
		*MKS-SC	SC/SSH/L-003-02	APLSC SSH/L003-02


Note: *Strip-crimp applicator
 Contact JST for applicable wires in case that it is not usable due to wire size.

Housing


(2 circuits)

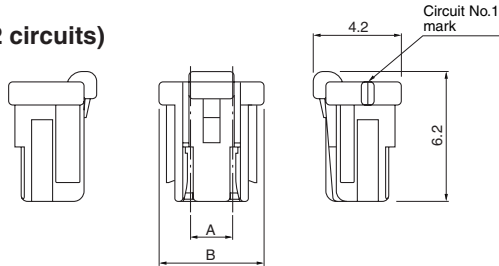


(3 circuits)

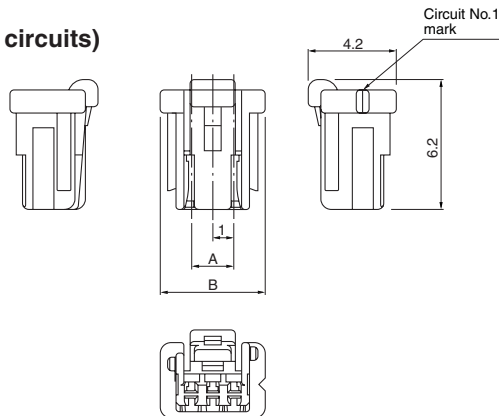

(4 to 9 circuits)

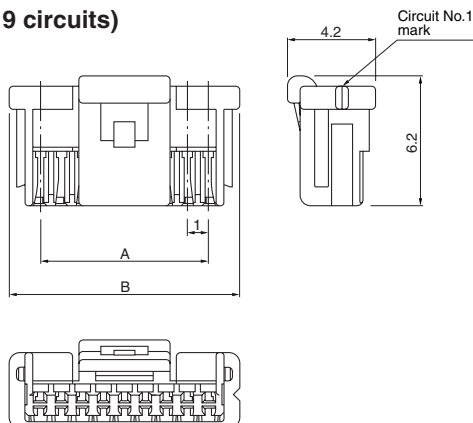

(10 to 15 circuits)

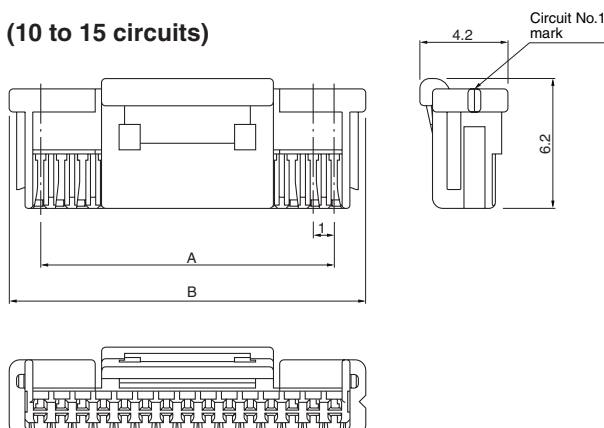

Circuits	Model No.	Dimensions (mm)		Q'ty / bag
		A	B	
2	NSHR-02V-S	*2.0	*5.0	3,000
3	NSHR-03V-S	2.0	5.0	3,000
4	NSHR-04V-S	3.0	6.0	2,500
5	NSHR-05V-S	4.0	7.0	2,000
6	NSHR-06V-S	5.0	8.0	1,500
7	NSHR-07V-S	6.0	9.0	1,500
8	NSHR-08V-S	7.0	10.0	1,500
9	NSHR-09V-S	8.0	11.0	1,000
10	NSHR-10V-S	9.0	12.0	1,000
11	NSHR-11V-S	10.0	13.0	1,000
12	NSHR-12V-S	11.0	14.0	1,000
13	NSHR-13V-S	12.0	15.0	1,000
14	NSHR-14V-S	13.0	16.0	1,000
15	NSHR-15V-S	14.0	17.0	1,000

Material

PBT, UL94V-0, natural

RoHS compliance

Note: 2 circuits product is that the second pin of 3 circuits product is plugged up. (Between circuits 2.0mm pitch)


<For reference> As the color identification, the following alphabet shall be put in the underlined part.
For availability, delivery and minimum order quantity, contact JST.

ex. **NSHR-02V-S**

S...natural Z...ivory TR...tomato red E...blue MG...moss green
DH...dark gray LE...light blue K...black DPK...dark pink

NSH CONNECTOR

Shrouded header

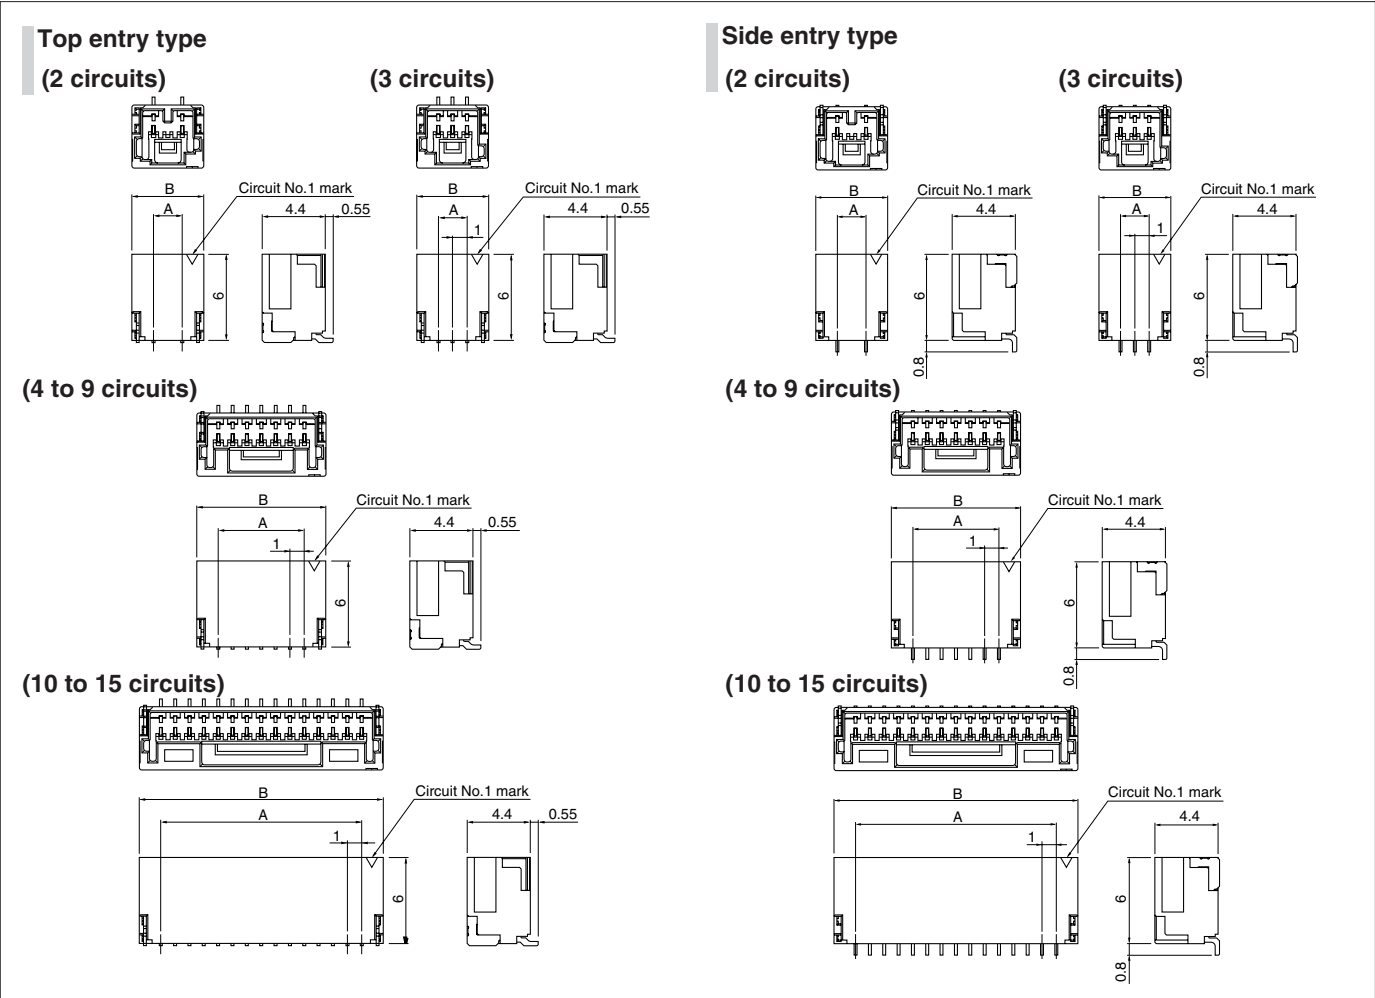



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.